

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – „Javornický p., ř. km 0,090 – 0,600, Moravský Lačnov, Javorník u Svitav, revitalizace toku“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Javornický p., ř. km 0,090 – 0,600, Moravský Lačnov, Javorník u Svitav, revitalizace toku“ obdržel dne 4. a 5. 6. 2025 dotazy dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz: č. 1

V technických zprávách jsem nedohledal podrobné požadavky na složení travních směsí. Žádám o podrobnou specifikaci jejich složení (procentní zastoupení jednotlivých travin). Jedná se o specifikaci v rámci v rozpočtu SO-01, položky č. 20 a 37.

Odpověď:


Požadujeme uvedené směsi ve standardním složení. Máme za to, že v projektu i rozpočtu je uvedeno dostatečně jasné a není nutné rozepisovat přesné zastoupení všech jednotlivých travin a bylin, jelikož toto by bylo velmi rozsáhlé.

Dotaz: č. 2

Dále žádám o vysvětlení, co znamená červená čára nového stavu v charakteristických příčných řezech (výkres D23.3). Je to stav již po provedení finálního ohumusování 17 cm ornice? Nebo se jedná o modelaci nivní sníženiny (meandrového pásu) a na ni bude následně aplikováno 17 cm ornice?

Z prostoru meandrového pásu se má skrýt 1558,5 m³ (10390m² * 0,15m) ornice a vykopat 750 m³ zeminy (2*375 m³). Poté se má zpětně v meandrovém pásu uložit 1513,85 m³ ornice (na ploše 8905 m² vrstva 17 cm). To znamená, že v meandrovém pásu ubude průměrně vrstva zeminy o výšce 8,4 cm (750 m³ / 8905 m). Dle charakteristických řezů a vzorového řezu (D23.4) má být odtěžen 0,2 – 0,6 m. To mi nějak nevychází.

VZOROVÉ ŘEZY: REVITALIZACE TOKU

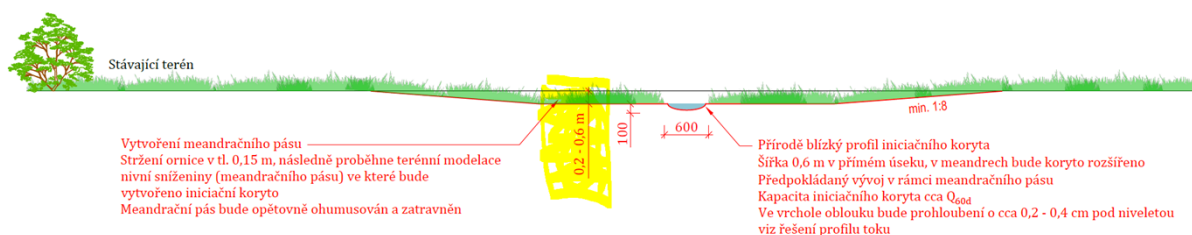

Žádám o vysvětlení tohoto nesouladu, případně o úpravu zadání.

Odpověď:

Červená čára je uvažovaná i s ohumusováním. Průměrná vrstva odtěžené zeminy a mocnost snížení meandračního pásu není totéž. Informace jsou uvedeny v kubaturovém listu, projekt předpokládá vyrovnanou bilanci.

Dotaz: č. 3

Je skutečně zájmem investora provádět ohumusování meandrového pásu? Poslední trendy v revitalizacích jsou ponechat v meandrovém pásu „hlušinu“ a ponechat vývoj přirozené sukcese bez ornice.

Odpověď:

Ano, je, proto je to tak uvedeno v PD.

Dotaz: č. 4

Žádám o informaci, jaký je předpokládaný termín zahájení prací

Odpověď:

Předpokládaný termín zahájení prací je poté, co zadavatel obdrží od poskytovatele dotace Rozhodnutí o přiznání dotace, konkrétní termín tak není zadavateli v současné době znám, nicméně předpoklad je podzim 2025.

Dotaz: č. 5

V dokumentaci v průvodním listu je stavební objekt SO 03 - přesina. Dále je zmínka o investorovi městu Svitavy. Dle rozpočtu se má provádět skrývka ornice pro tuto část stavby. Další položky k přesině v rozpočtu nejsou. Předpokládám, že stavební objekt přesiny (včetně povalů) není součástí zakázky. Je můj předpoklad správný? Tento objekt se bude realizovat souběžně se stavbou revitalizace jiným zhotovitelem? Jaké zde jsou návaznosti?

Odpověď:

Ano, stavební objekt přesiny není součástí veřejné zakázky a bude proveden výhledově až po dokončení stavby revitalizace dle možností investora přesiny - města Svitavy, bez přímé časové návaznosti na stavbu revitalizace toku.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 6. 2025 do 9,00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.