


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



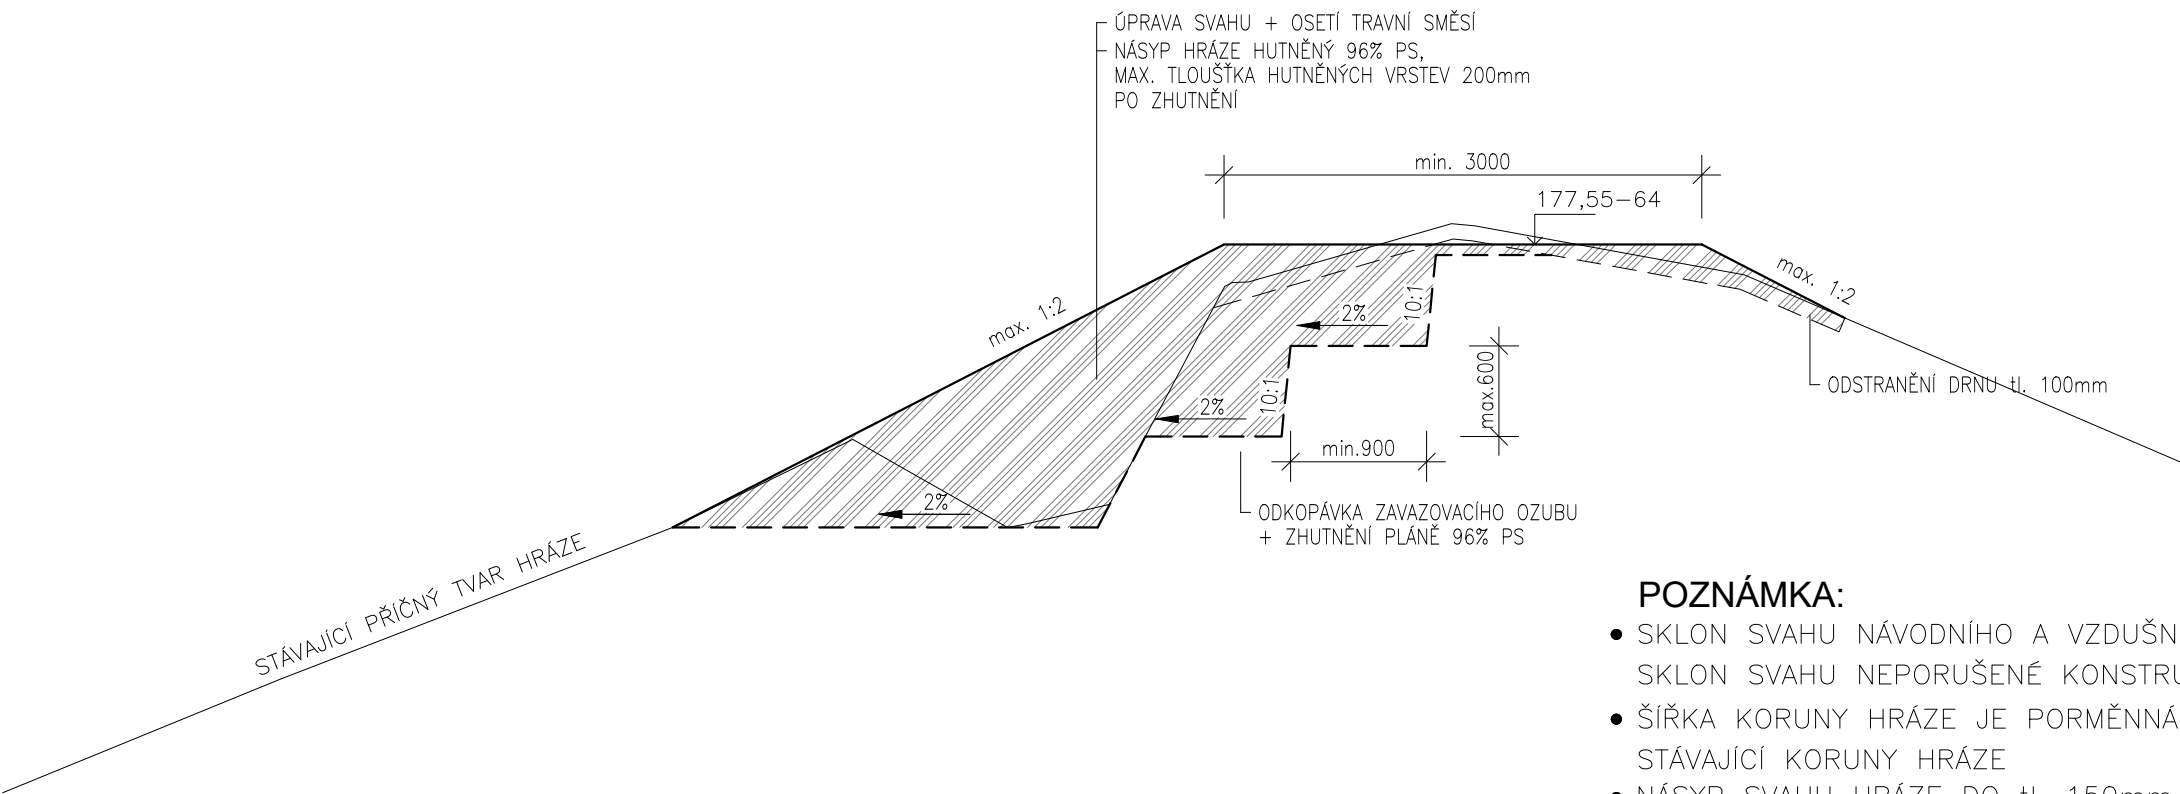

POZNÁMKA:

- SKLON SVAHU NÁVODNÍHO A VZDUŠNÉHO LÍCE BUDE NAVAZOVAT NA SKLON SVAHU NEPORUŠENÉ KONSTRUKCE HRÁZE NAD A POD NÁTRŽÍ.
- ŠÍŘKA KORUNY HRÁZE JE PORMĚNNÁ A JE DÁNA ŠÍŘKOU KORUNY STÁVAJÍCÍ KORUNY HRÁZE
- NÁSYPSVAHU HRÁZE DO tl. 150mm BUDE ROZPROSTŘENÍM ZÚRODNĚNÍ SCHOPNÉ ZEMINY VE SVAHU tl. do 150mm + ÚPRAVA SVAHU + OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ
- ROZMĚRY ZAVAZOVACÍHO OZUBU JSOU ODVISLÉ OD TVARU NÁTRŽE A OD POUŽITÍ DRUHU HUTNÍCÍ TECHNIKY. MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA JE 0,90m, MAXIMÁLNÍ VÝŠKA JE 0,60m

POZNÁMKA:

- PLÁŇ KORUNY HRÁZE MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ ODVODNĚNA, TZN. MUSÍ BÝT DODRŽEN JEDNOTNÝ PŘÍČNÝ SKLON PLÁNĚ KORUNY HRÁZE SMĚREM K TOKU, MUSÍ BÝT UMOŽNĚN PLOŠNÝ ODTOK POVRCHOVÝCH VOD MIMO PLÁŇ HRÁZE V CELÉ ŠÍŘCE KORUNY HRÁZE A NESMÍ DOCHÁZET K AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD NA PLOŠE PLÁNĚ KORUNY HRÁZE. PODMÍNKA PLATÍ V JAKÉ KOLIV FÁZI VÝSTAVBY. JE VYLOUČENO MEZIDEPONOVÁNÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OKRAJÍCH PLÁNĚ KORUNY HRÁZE. JE VYLOUČENO ZŘÍZOVÁNÍ JAKÝCHKOLIV PŘEKÁŽEK V KORUNĚ HRÁZE ZNEMOŽŇUJÍCÍCH PLOŠNÝ ODTOK POVRCHOVÝCH VOD Z PLÁNĚ KORUNY HRÁZE. V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PODMÍNEK NA PLOŠNÉ ODVODNĚNÍ PLÁNĚ KORUNY HRÁZE BĚHEM REALIZACI STAVBY BUDOU VEŠKERÉ VÍCEPRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU PLÁNĚ A ZÁKLADOVÉ SPÁRY ZPŮSOBENÉ PODMÁČENÍM AKUMULOVANOU VODOU PROVEDENY NA NÁKLAD ZHOTOVITELE.

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno			Formát	
Akce: Velička, Úpr. Veličky Strážnice Louka, ř.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrží DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Datum	květen 2025
			Číslo stavby	
Příloha: SO01 - OPRAVA NÁTRŽE V ř.km 7,7156 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			Měřítko 1:50	Číslo přílohy D.1.1.3.2