

PF1 – VÝPOČET OBJEMU TĚŽENÉHO SEDIMENTU



OZNAČENÍ PROFILU	STANIČENÍ [m]	PLOCHA SEDIMENTU [m²]	VZDÁLENOST PROFILU [m]	DÍLČÍ OBJEM SEDIMENTU [m³]	CELKOVÝ OBJEM SEDIMENTU [m³]	POZNÁMKA
PF0*	0,00	0,0	10,00	406,9	1206,3	*pouze výpočetní profil
PF1	10,00	81,38				
PF2	30,00	78,49	20,00	799,4		

PF2 – VÝPOČET OBJEMU TĚŽENÉHO SEDIMENTU

OZNAČENÍ PROFILU	STANIČENÍ [m]	PLOCHA SEDIMENTU [m²]	VZDÁLENOST PROFILU [m]	DÍLČÍ OBJEM SEDIMENTU [m³]	CELKOVÝ OBJEM SEDIMENTU [m³]	POZNÁMKA
PF1	10,00	81,38	20,00	799,4	1481,5	
PF2	30,00	78,49				
PF3	50,00	57,92	20,00	682,1		

PF3 – VÝPOČET OBJEMU TĚŽENÉHO SEDIMENTU

OZNAČENÍ PROFILU	STANIČENÍ [m]	PLOCHA SEDIMENTU [m²]	VZDÁLENOST PROFILU [m]	DÍLČÍ OBJEM SEDIMENTU [m³]	CELKOVÝ OBJEM SEDIMENTU [m³]	POZNÁMKA
PF2	30,00	78,49	20,00	682,1	1164,8	
PF3	50,00	57,92				
PF4	70,00	38,61	20,00	482,7		

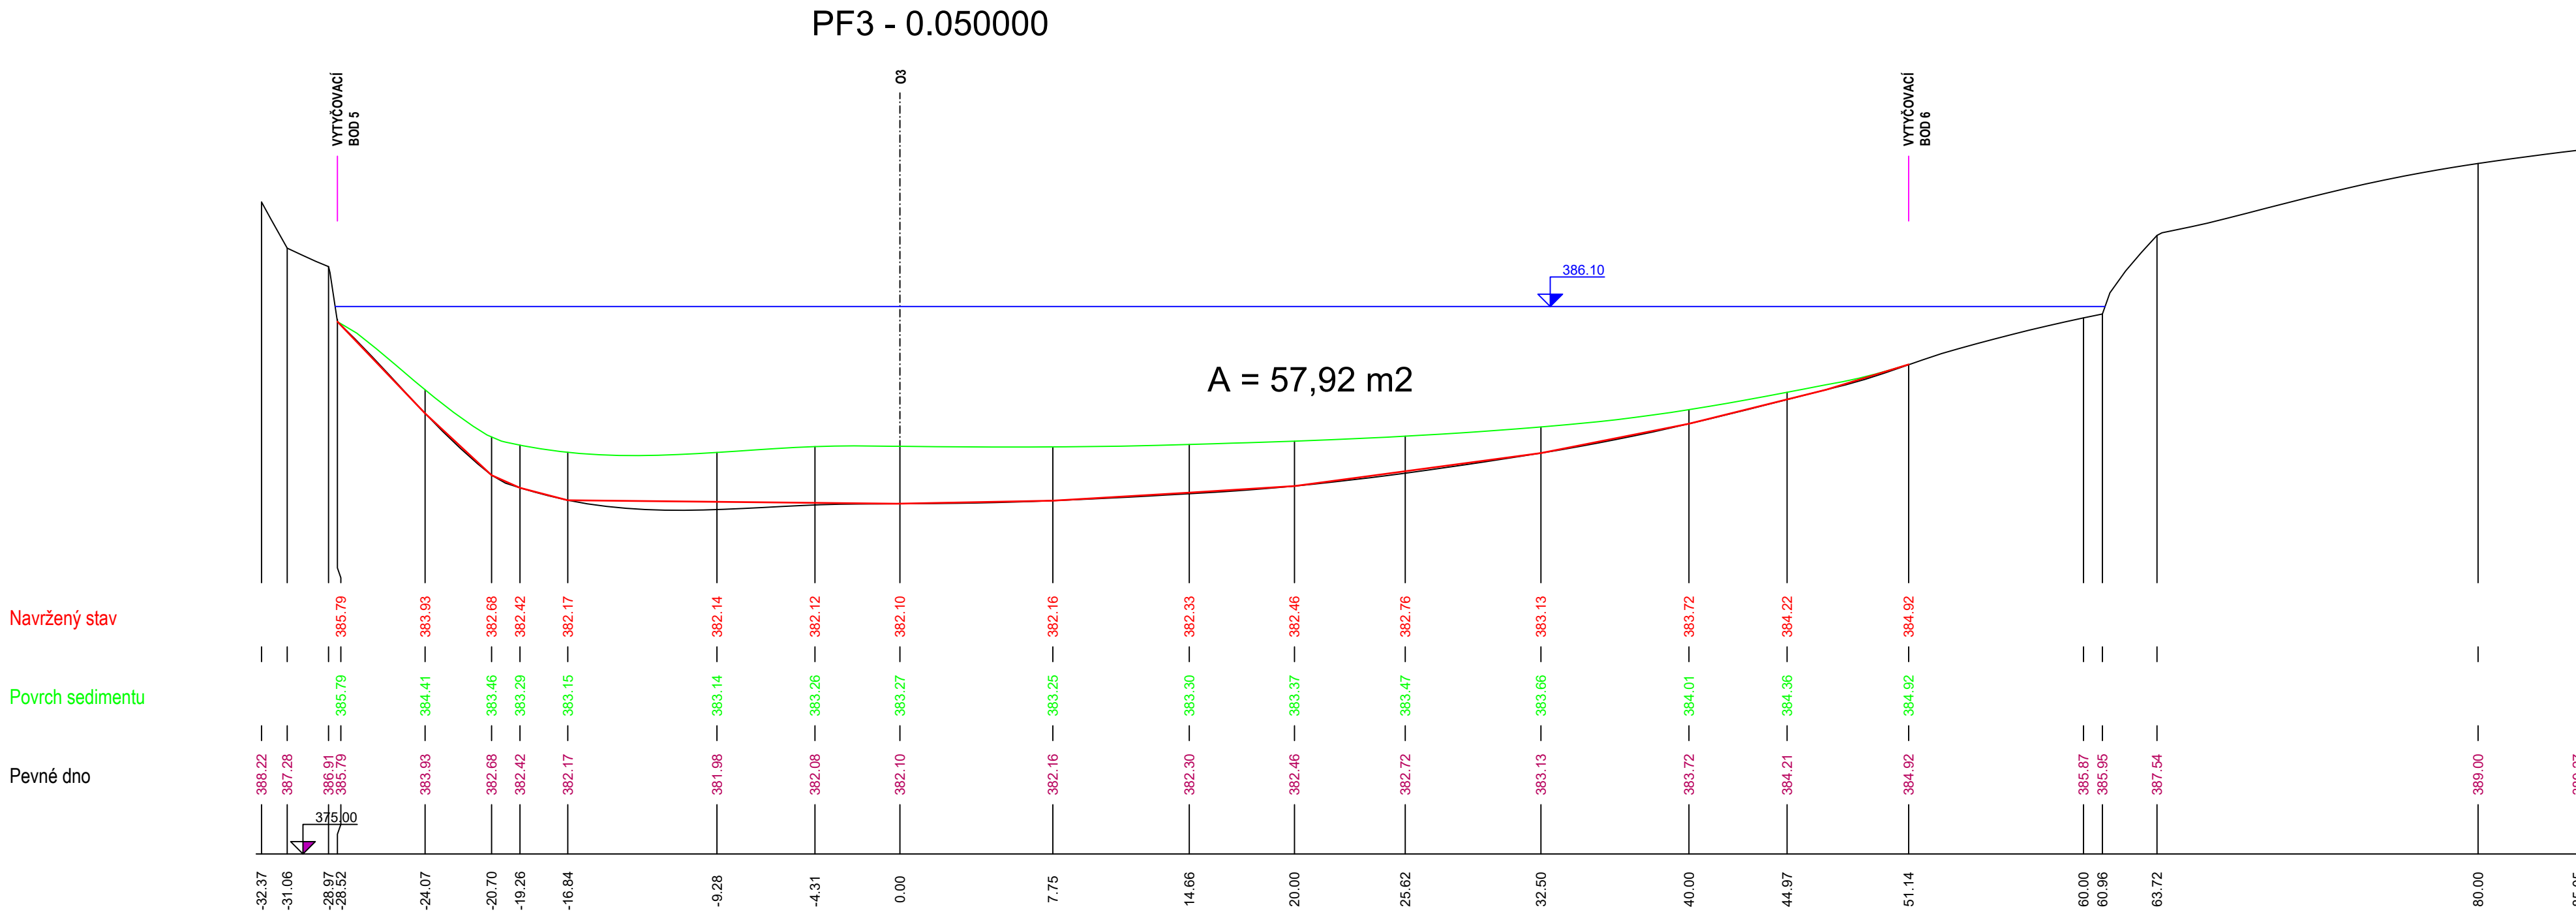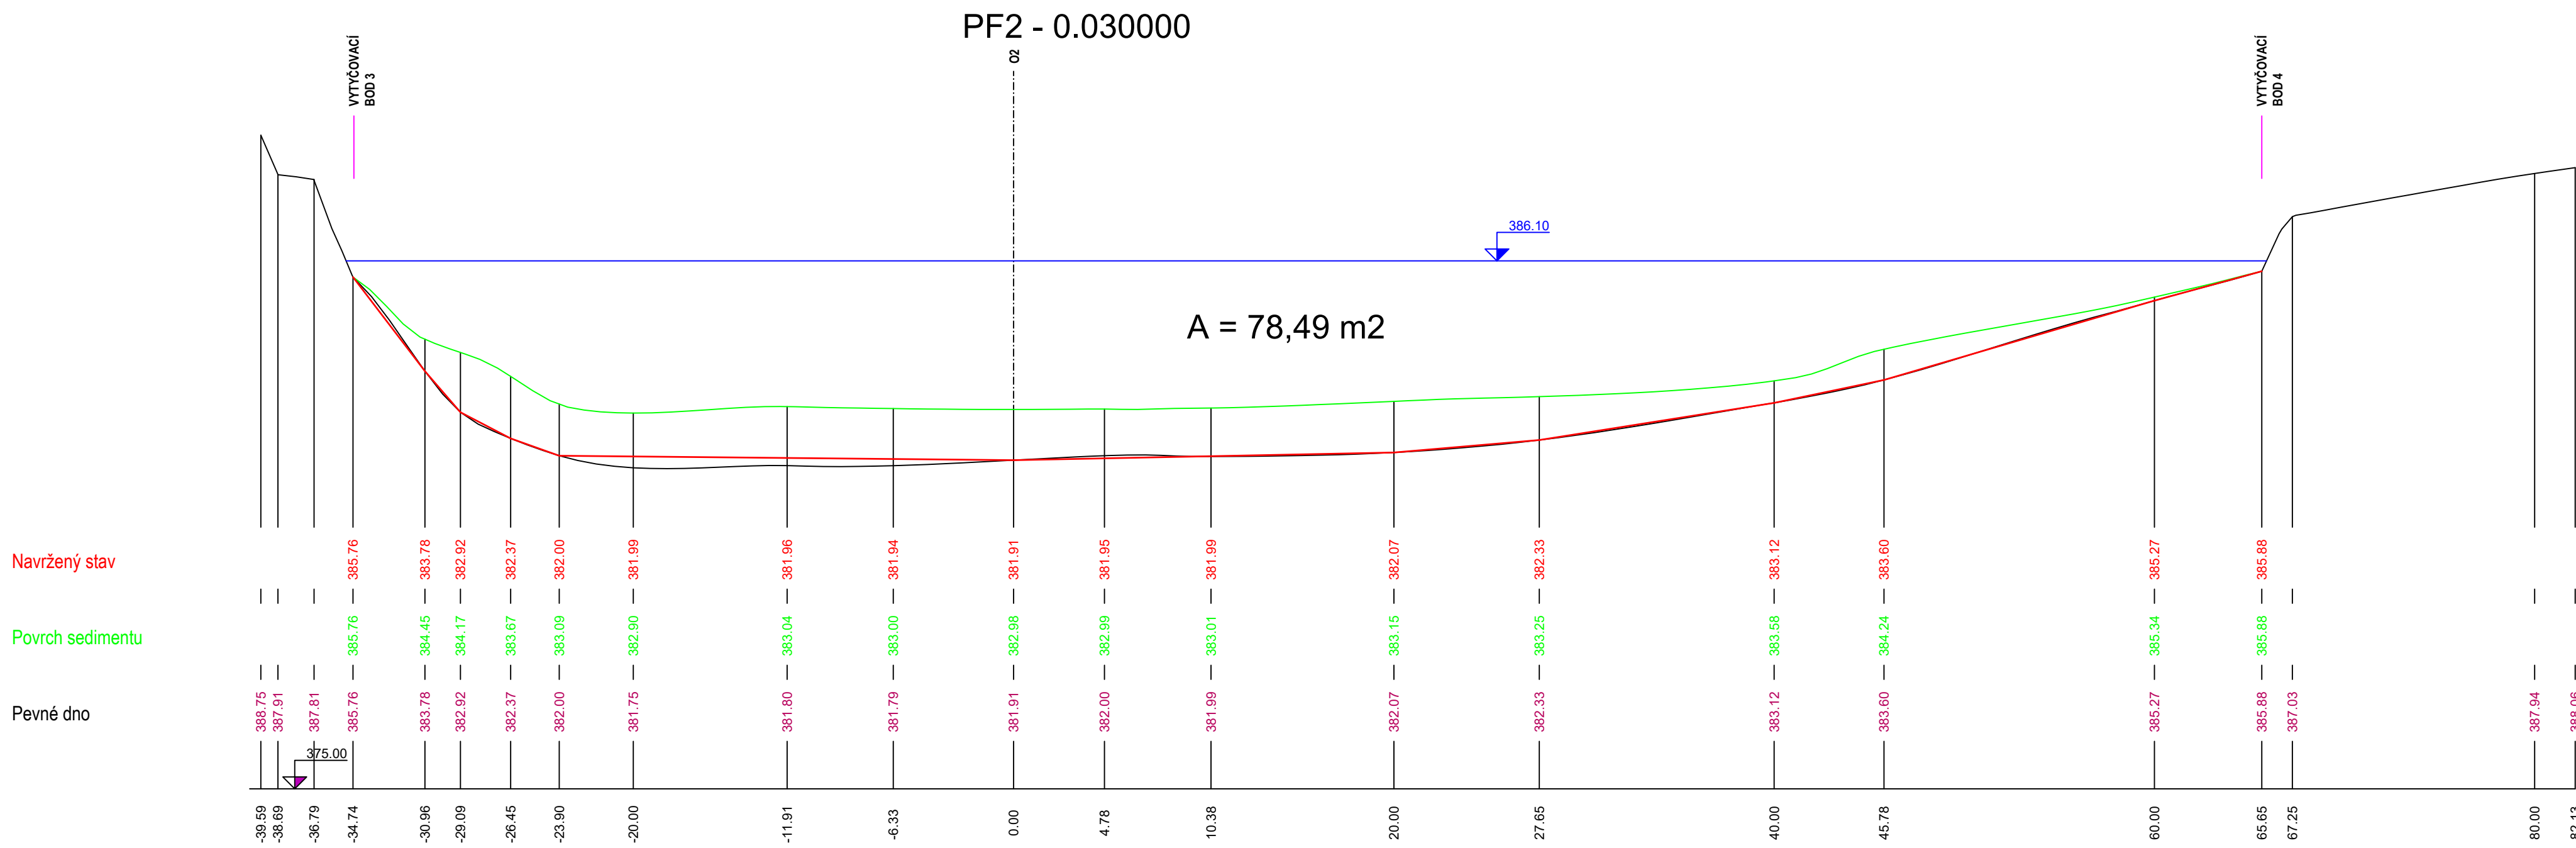

IDVT: 10105940
ř. km 0,100 - 0,600
ČHP: 2-04-07-0080-0-00

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VYPRACOVAL ING. V. PYTELKA		KRESLIL ING. V. PYTELKA	ZOOP. PROJEKTANT ING. V. PYTELKA	KONTROLOVAL ING. O. ŠVARC	<div></div> <div>VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hyberská 40, 110 00 Praha 1 Tel.: 22 140 81 111 Fax: 22 421 2303 www.votbd.cz</div>	
INVESTOR POVOŘÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK VITA NEJEDLEHO 951/8, SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ						
MÍSTO STAVBY K. Ú. VESECE U LIBERCE, LIBERECKÝ KRAJ						
AKCE VESECKÝ RYBNÍK - ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ					PROJEKT Č. P 3018/20	ARCHIVNÍ Č. 2021/109
OBSAH SO 01 - ODBAHNĚNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY PF1 - PF3					DATUM 06/2023	STUPEŇ DSJ
					FORMAT 8x A4	
					MĚŘÍTKO 1:250/100	ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2.2.4