


KOTVENÍ NOSNÍKU 1:5



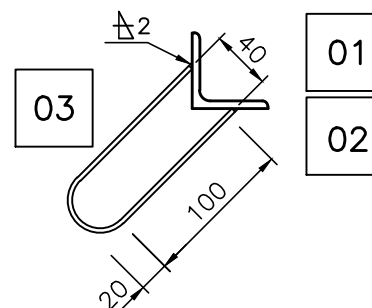

POZN.1: OČIŠTĚNÍ NA Sa 2,5, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM 80 μ m
 POZN.2: VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL OCELOVÉ KONSTRUKCE
 PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE TŘEBA OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY

REVIZE 1						
VÝKRES	31.3.3025	ING.M.MÜLLER				
VYDÁNÍ	DATUM	PODPIS	DATUM	PODPIS	DATUM	PODPIS
	ZPRACOVAL: MÜRABELL s.r.o.		STAVEBNÍK: POVODÍ VLTAVY s.p.		ZHOTOVITEL:	

VÝPIS PRVKŮ

POZ	POPIS POLOŽKY	MATERIÁL–ROZMĚRY	KS	CELK.DL.	HM.J	HM.C	POZN.
01	RÁM–DÍL1	L50x50x5–2100	1	2,1	7,92	7,92	OC. S235JR
02	RÁM–DÍL 2	L50x50x5–1450	2	2,90	5,67	10,93	OC. S235JR
05	KOTVENÍ	TYČ PL.20x3–270	12	4,40	0,13	1,53	OC. S235JR
	CELKEM PRÁH		1			20,4	

 Mürabell s.r.o. Hořejší 116 267 03 Hudčice		 POVODÍ VLTAVY		Paré:
Vypracoval: Ing.M.Müller		Zodp. projektant: Ing.M.Müller	Vedoucí projektu: Ing.M.Müller	
Stavebník:		Povodí Vltavy s.p., Praha		Stupeň: DPS
Stavba:		MVE Pořešín-celková rekonstrukce Malše, jez v ř.km. 40,241 Dokumentace pro provádění stavby		Datum: 03.2025 Zak. č.: 05–2023 Měř.: 1:5–1:25
Příloha:		OCELOVÉ PRVKY RÁM JÍMKY SHRABKŮ		Č. př.: Z.01-106