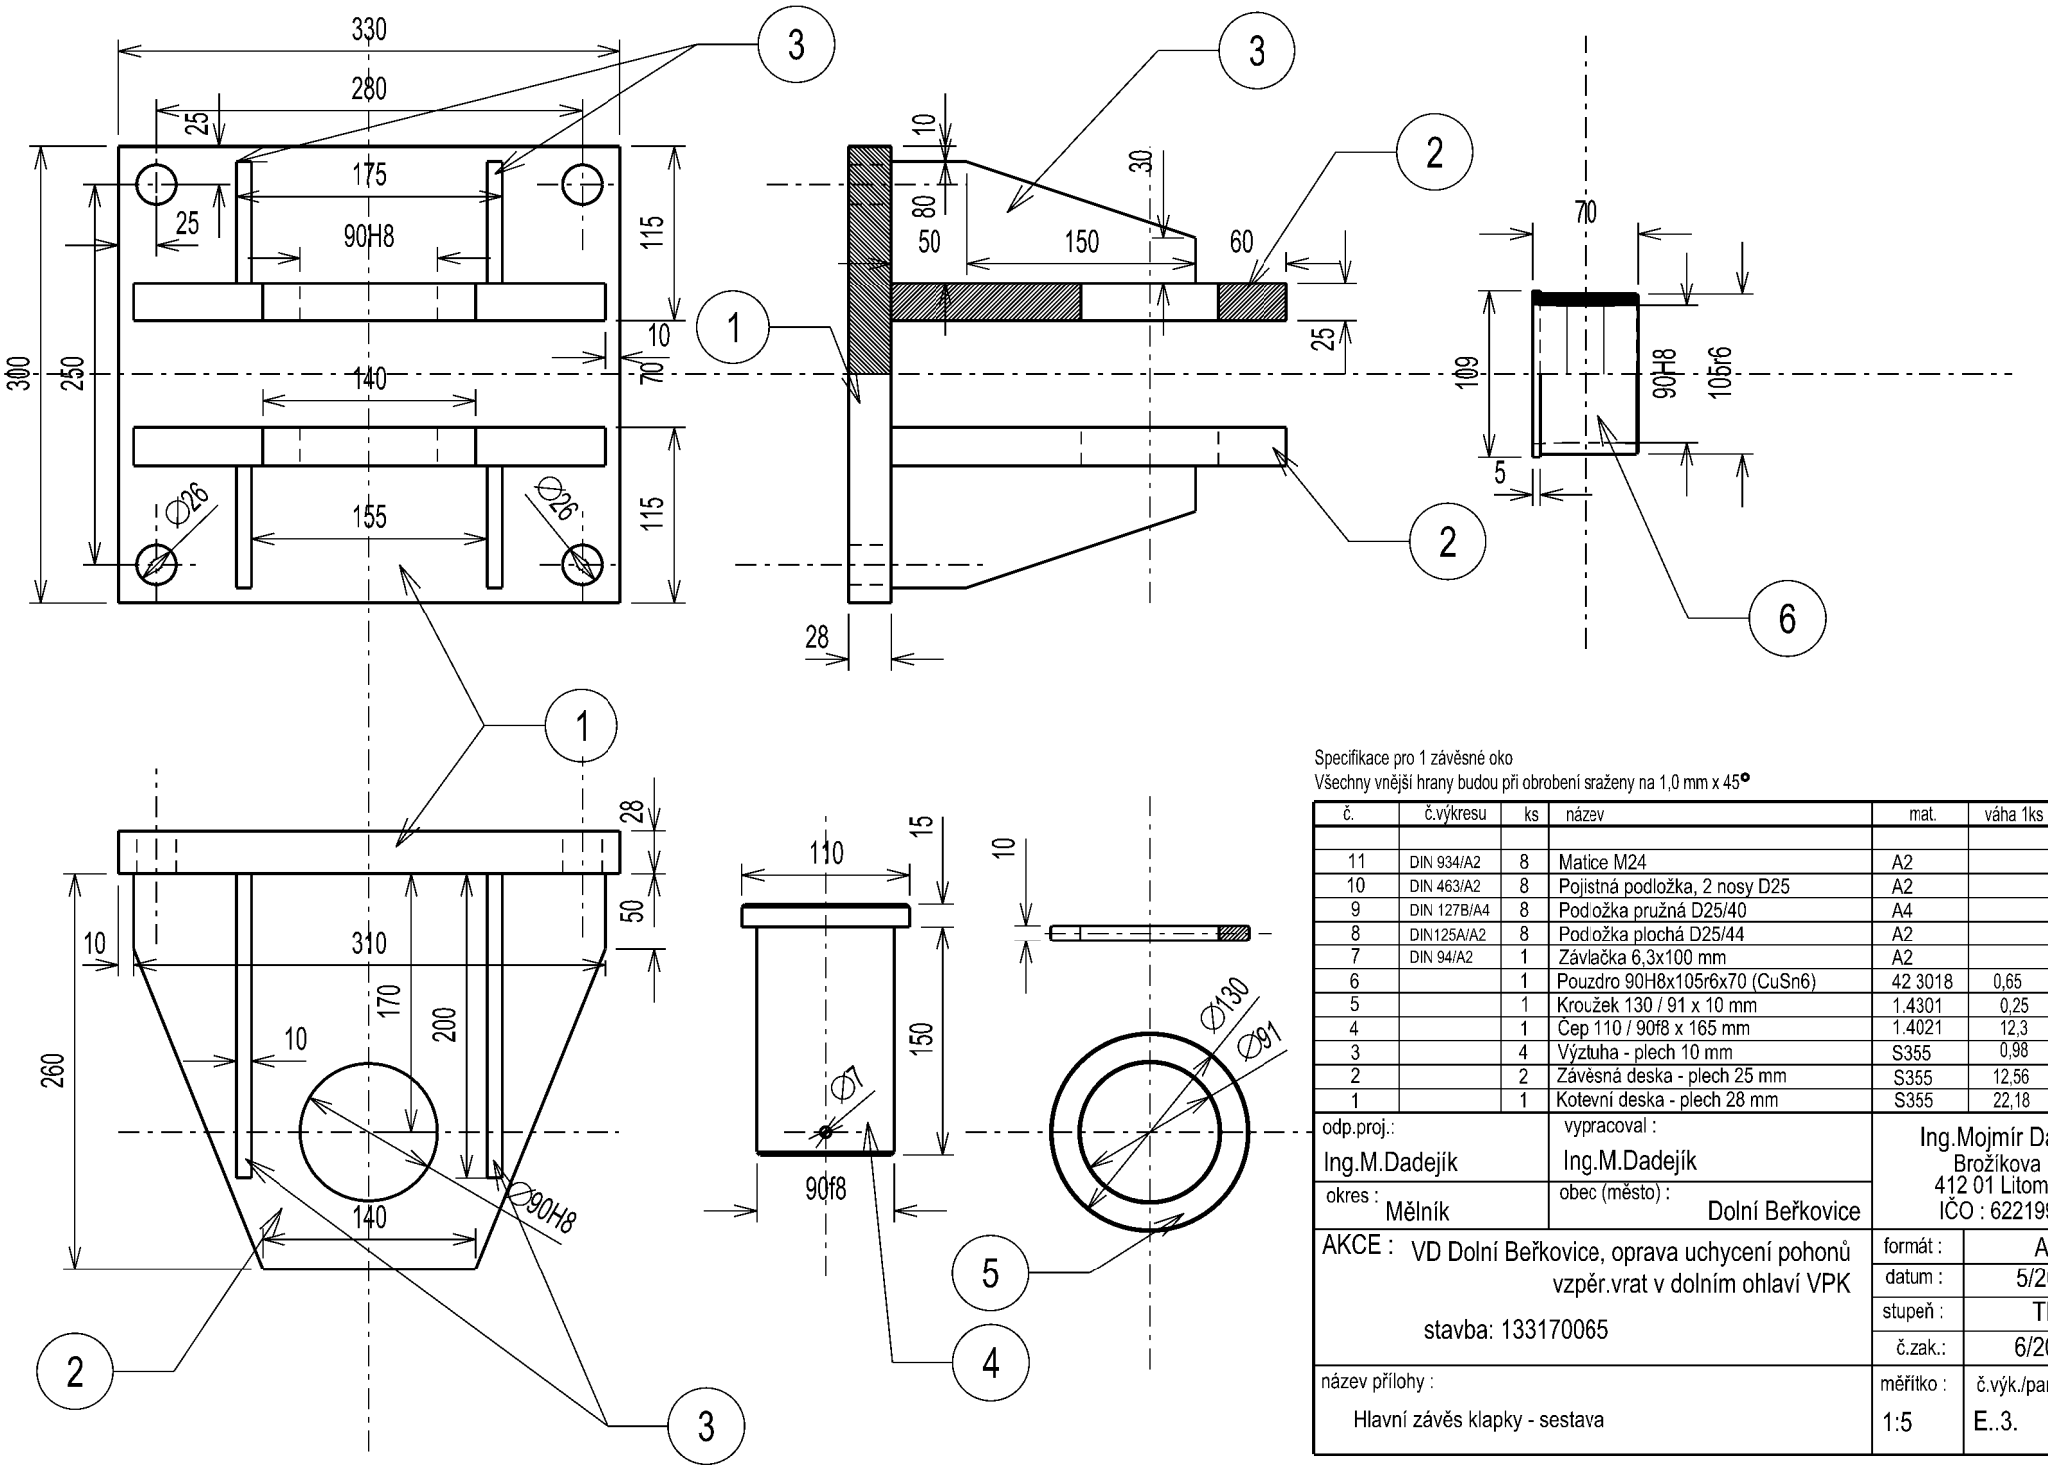

Specifikace pro 1 závěsné oko
Všechny vnější hrany budou při obrobení sraženy na 1,0 mm x 45°

č.	č.výkresu	ks	název	mat.	váha 1ks	pozice
11	DIN 934/A2	8	Matice M24	A2		11
10	DIN 463/A2	8	Pojistná podložka, 2 nosy D25	A2		10
9	DIN 127B/A4	8	Podložka pružná D25/40	A4		9
8	DIN125A/A2	8	Podložka plochá D25/44	A2		8
7	DIN 94/A2	1	Závlačka 6,3x100 mm	A2		7
6		1	Pouzdro 90H8x105r6x70 (CuSn6)	42 3018	0,65	6
5		1	Kroužek 130 / 91 x 10 mm	1.4301	0,25	5
4		1	Čep 110 / 90f8 x 165 mm	1.4021	12,3	4
3		4	Výztuha - plech 10 mm	S355	0,98	3
2		2	Závěsná deska - plech 25 mm	S355	12,56	2
1		1	Kotevní deska - plech 28 mm	S355	22,18	1

odp.proj.: Ing.M.Dadejík	vypracoval : Ing.M.Dadejík	Ing.Mojmír Dadejík Brožíkova 12 412 01 Litoměřice IČO : 62219910
okres : Mělník	obec (město) : Dolní Beřkovice	
AKCE : VD Dolní Beřkovice, oprava uchycení pohonů vzpěr.vrat v dolním ohlaví VPK stavba: 133170065		formát : A4 datum : 5/2018 stupeň : TP č.zak.: 6/2018
název přílohy : Hlavní závěs klapky - sestava		měřítko : 1:5 č.výk./paré : E..3.