## PP1 km 173,705

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 4,80 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,50 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,15 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 3,50 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 2,50 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |
| NÁSYP HUTNĚNÝ | 0,55 m3/bm |

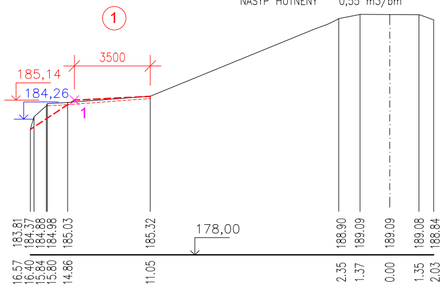


## PP2 km 173,7394

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 4,20 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,40 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 1,10 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 3,50 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,20 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 6,30 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,48 m3/bm |
| NÁSYP HUTNĚNÝ | 0,53 m3/bm |

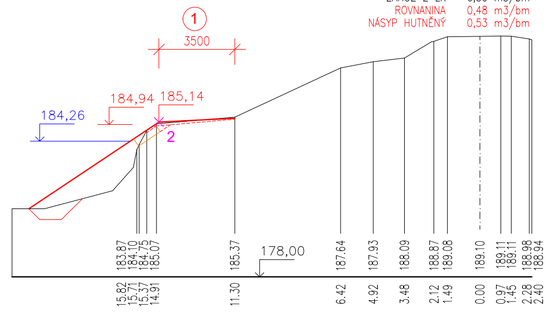


## PP3 km 173,7488

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 3,00 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 1,05 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 3,50 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,20 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 6,75 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,48 m3/bm |
| NÁSYP HUTNĚNÝ | 1,09 m3/bm |

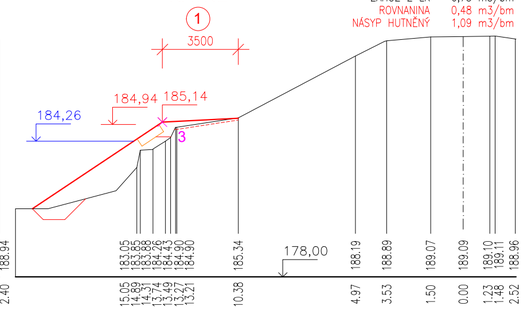


## PP4 km 173,7548

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 2,65 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,85 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 3,50 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,20 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 7,50 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,48 m3/bm |
| NÁSYP HUTNĚNÝ | 0,72 m3/bm |

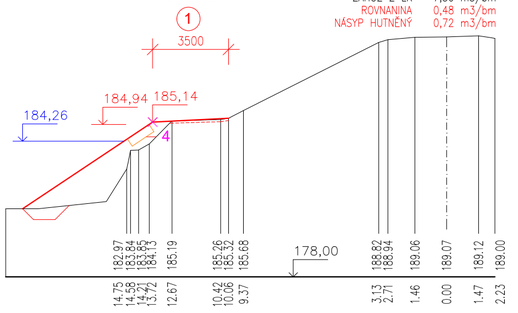


## PP5 km 173,7644

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 3,45 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,10 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,95 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 3,50 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,20 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 7,60 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,48 m3/bm |
| NÁSYP HUTNĚNÝ | 0,47 m3/bm |

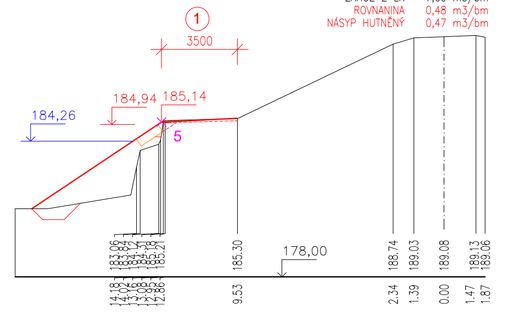


## PP6 km 173,7873

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 4,75 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,80 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 1,70 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 3,50 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,20 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 6,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,48 m3/bm |
| NÁSYP HUTNĚNÝ | 0,48 m3/bm |

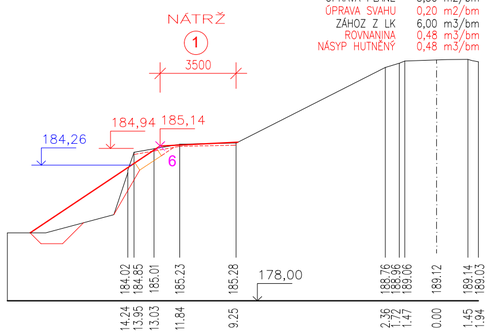


## PP7 km 173,8368

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 5,35 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 5,40 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,00 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

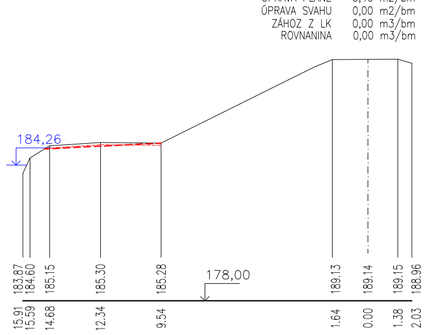


## PP8 km 173,8840

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 5,90 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 6,20 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,00 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

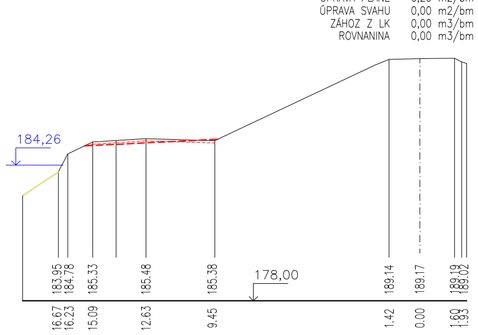


## PP9 km 173,8963

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 5,15 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 5,15 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,00 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

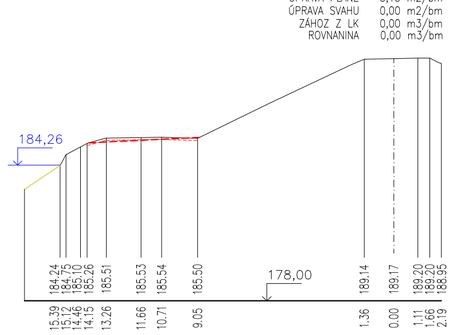


## PP10 km 173,9100

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 5,45 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 4,75 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,00 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

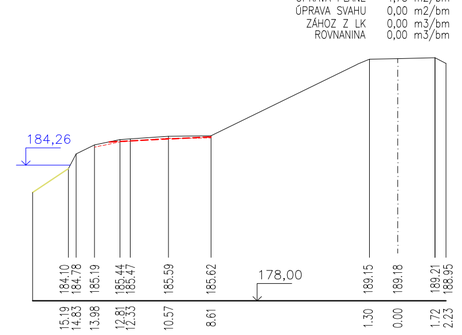


## PP11 km 173,9595

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 5,05 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,90 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,10 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 5,30 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,20 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,60 m3/bm |
| NÁSYP HUTNĚNÝ | 0,49 m3/bm |

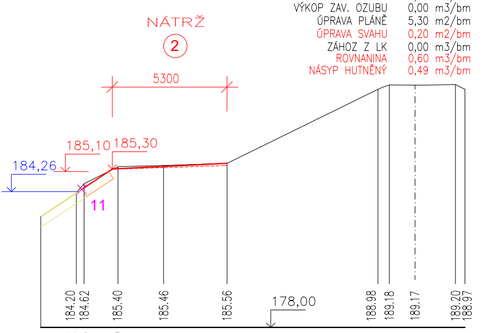


## PP12 km 173,9822

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 4,65 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,50 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,10 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 4,85 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,20 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,60 m3/bm |
| NÁSYP HUTNĚNÝ | 0,32 m3/bm |

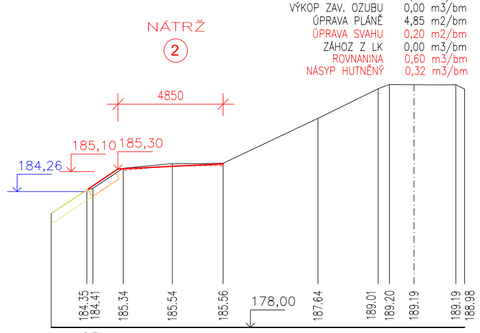


## PP13 km 173,9962

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 5,95 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 1,20 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,10 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 4,50 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,20 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,60 m3/bm |
| NÁSYP HUTNĚNÝ | 0,25 m3/bm |

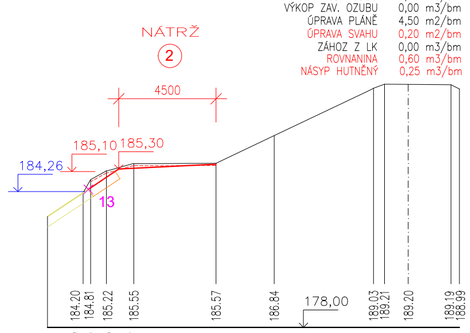


## PP14 km 174,0314

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 4,60 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 4,40 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,50 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

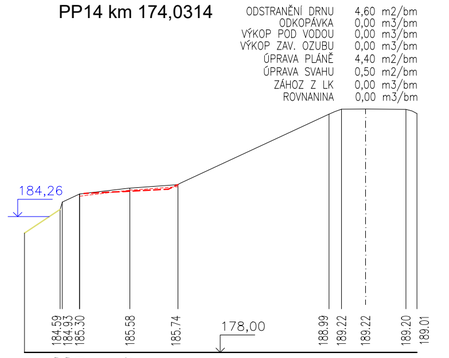


## PP15 km 174,0755

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 4,75 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 4,25 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,60 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

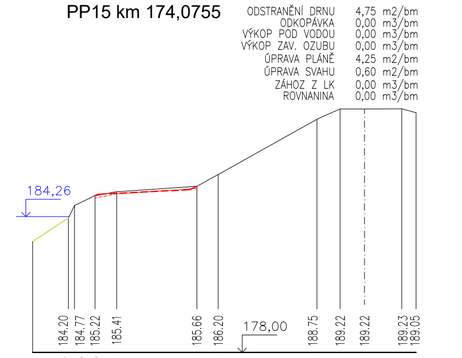


## PP16 km 174,1718

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 4,15 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 4,15 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,20 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

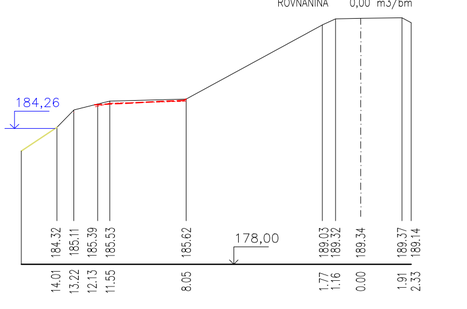


## PP17 km 174,1893

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 4,10 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 3,90 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,25 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

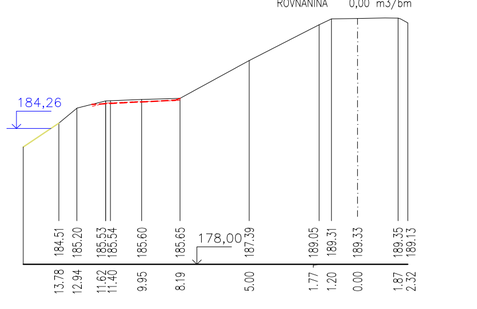


## PP18 km 174,2016

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 5,10 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 4,10 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 1,10 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

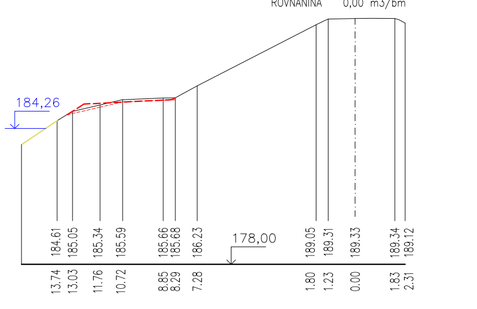


## PP19 km 174,2074

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 4,15 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 3,95 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,30 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

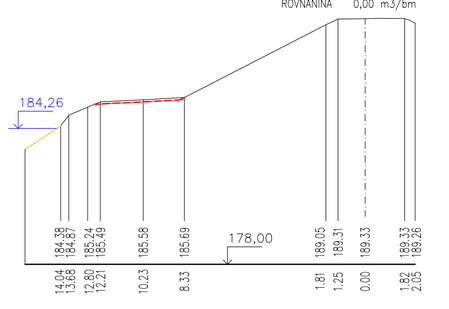


## PP20 km 174,3064

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 4,85 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 4,60 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,30 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

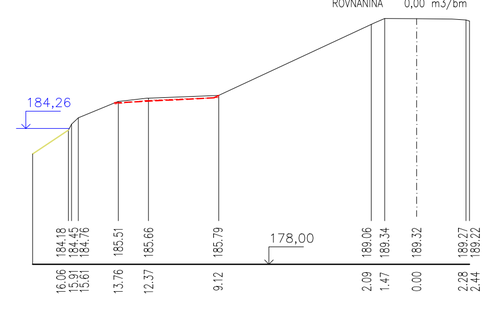


## PP21 km 174,3523

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 5,40 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 5,30 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,15 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

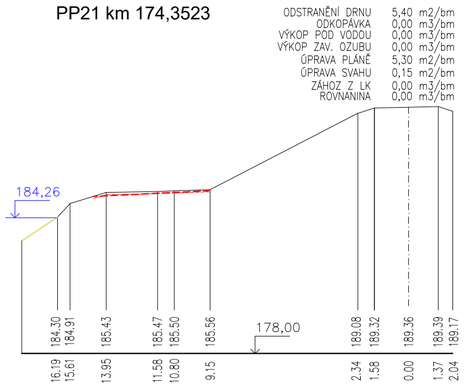


## PP22 km 174,3985

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 5,50 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 5,25 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,35 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

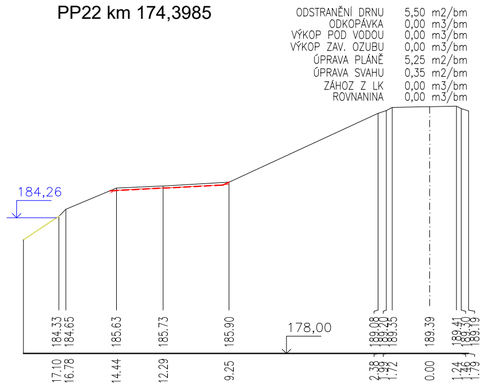


## PP23 km 174,4441

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 5,05 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 4,95 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,15 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

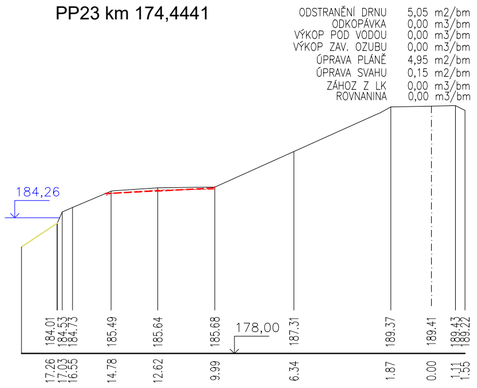


## PP24 km 174,4554

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 5,45 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 5,50 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,00 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

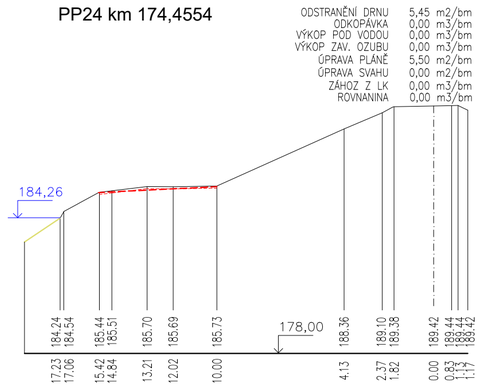


## PP25 km 174,4651

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 5,35 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 5,30 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,15 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

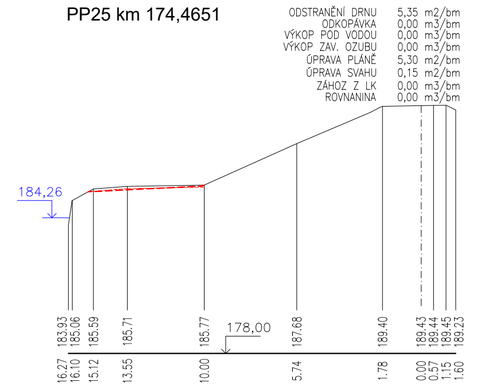


## PP26 km 174,4902

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 4,95 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 4,95 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,00 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

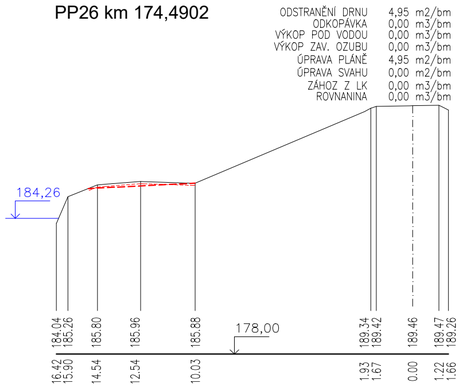


## PP27 km 174,5386

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 5,30 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 5,05 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,40 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

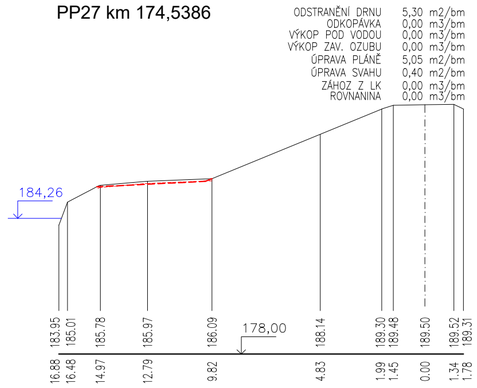


## PP28 km 174,5601

| | |
|---|---|
| ODSTRANĚNÍ DRNU | 6,00 m2/bm |
| ODKOPÁVKA | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP POD VODOU | 0,00 m3/bm |
| VÝKOP ZAV. OZUBU | 0,00 m3/bm |
| ÚPRAVA PLÁNĚ | 5,85 m2/bm |
| ÚPRAVA SVAHU | 0,20 m2/bm |
| ZÁHOZ Z LK | 0,00 m3/bm |
| ROVNANINA | 0,00 m3/bm |

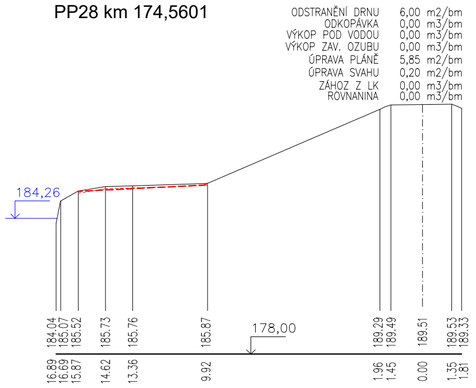


## SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | −534992.2795 | −1159446.6219 | 185,14 |
| 2 | −535008.7700 | −1159416.4045 | 185,14 |
| 3 | −535014.5574 | −1159408.0707 | 185,14 |
| 4 | −535017.9736 | −1159403.1698 | 185,14 |
| 5 | −535023.4936 | −1159395.2787 | 185,14 |
| 5 | −535036.9526 | −1159376.0468 | 185,14 |
| 11 | −535132.3914 | −1159232.5770 | |
| 13 | −535153.9496 | −1159202.8453 | |

## POZNÁMKA:

VYTYČOVACÍ BODY 11 A 13 URČUJÍ POLOHU STÁVAJÍCÍHO NEPOŠKOZENÉHO OPEVNĚNÍ, NA KTERÉ BUDE OPRAVA NAVAZOVAT. SKLON OPRAVOVANÉHO SVAHU BUDE KOPÍROVAT SKLON SVAHU LÍCE STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ.

| | | |
|---|---|---|
| Zodpovědný pracovník: Ing. Milan Bartolšic | Vypracoval: Ing. Jan Varadínek | AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz |
| Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno | | |
| Akce: Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž km 173,640 - 176,630, oprava nátrží DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | Formát: |
| | | Datum: září 2025 |
| | | Číslo stavby: |
| Příloha: PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY PP1 – PP28 | | Měřítko: 1:200/200 |
| | | Číslo přílohy: D.1.1.3.2 |