


POHLED JIŽNÍ

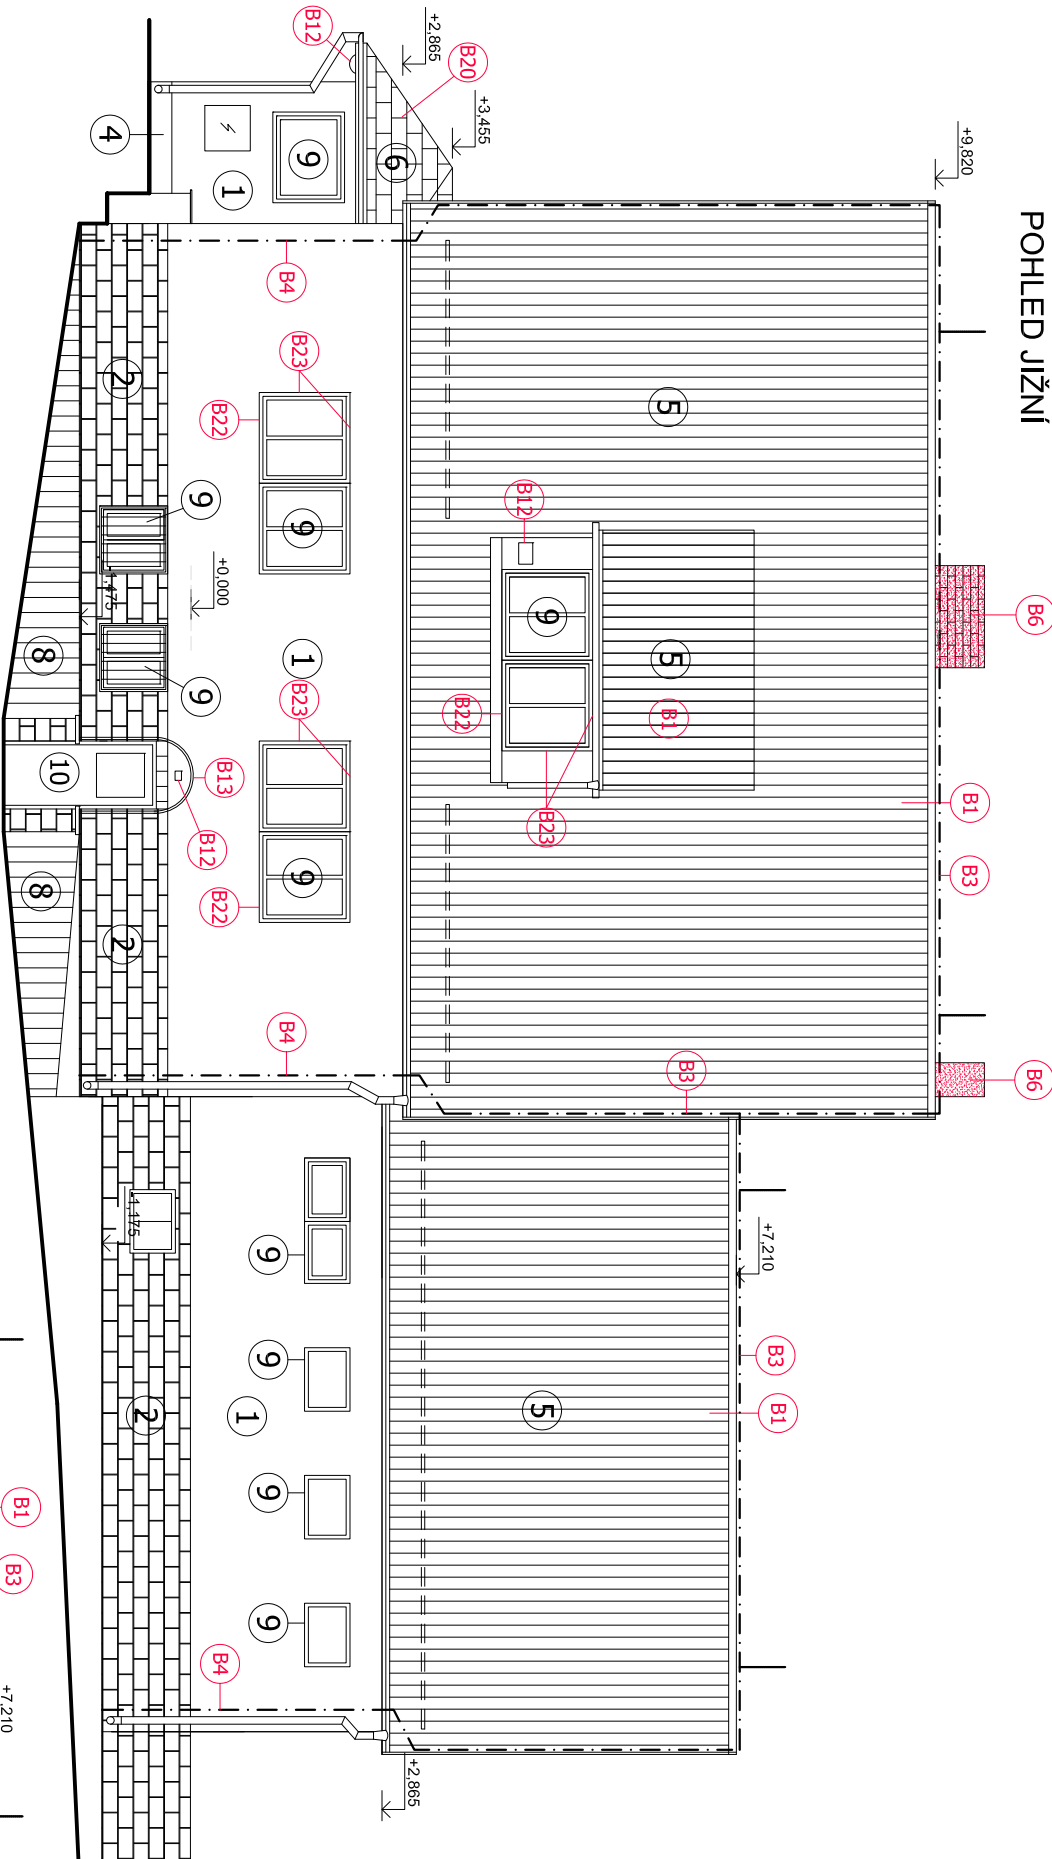


- B13 - DEMONTÁŽ OCELOVÉ MARKYZY
- B14 - DEMONTÁŽ VENKOVNÍ EL. ZÁSUVKY , ZVONKU A VYPÍNAČE (3 ks)
- B15 - DEMONTÁŽ HASIČIHO PŘÍSTROJE
- B16 - ODBOURÁNÍ ROHŮ ATIKY GARÁŽE, 0,24 m³
- B17 - DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY GARÁŽE, ŽLABU A SVODU
- ODBOURÁNÍ PŘESAHU NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY , cca 300 mm (kroke 120x140, bednění, lepenka, plechová krytina)
- B18 - DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY , 150x300 mm
- B19 - DEMONTÁŽ ČÁSTI BEDNĚNÍ STŘECHY KOLNÝ , 1200x5500 mm, 6,6 m²
- B20 - ODSTRANĚNÍ KRYTINY Z ASFALTOVÝCH ŠINDELŮ, VČETNĚ KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ
- B21 - DEMONTÁŽ OCHRANNÉ MŘIŽE OKNA DO SKLEPA
- B22 - DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN PŘED ZATEPLENÍM
- B23 - ODESEKÁNÍ OMÍTKY NA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN PŘED ZATEPLENÍM

LEGENDA PLOCH:

- 1 VENKOVNÍ OMÍTKA, ODSTÍN BÉŽOVÁ
- 2 STÁVAJÍCÍ SOKL - OPUKA
- 3 SOKL BETONOVÝ
- 4 SOKL - MARMOULT, ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ
- 5 STŘEŠNÍ KRYTINA Z ĚTERNITOVÝCH ŠABLON
- 6 BARVA ČERVENOHNĚDÁ
- 7 FALCOVANÝ PLECH, ODSTÍN HNĚDÁ


- B1 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - ĚTERNITOVÁ KRYTINA, LAŤOVÁNÍ A HYDROIZOLACE VČETNĚ KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ (závětné lišty, okapnice, oplechování komínů, žlaby a svody, lemování stěn, zachytáváče sněhu)
- B2 - DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN A VÝLEZŮ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
- B3 - DEMONTÁŽ HROMOSVODU V PLOŠE CELÉ STŘECHY
- B4 - DEMONTÁŽ HROMOSVODU - SVISLÝCH SVODŮ
- B5 - DEMONTÁŽ KOMÍNOVÝCH LAVEK VČ. ZABRADLÍ
- B6 - ODBOURÁNÍ KOMÍNOVÉ HLAVY Z PLTVÝCH CIHEL - 450x450, v.1,5 m, 450x450, v.2,0 m, 1350x450, v.2,0 m
- B7 - ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE ZKRÁTITÍ POD ÚROVEŇ SŘECHY , PVC DN 100, délka 1,5 m
- B8 - ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE - ODSTRANĚNÍ KOMÍNKU Z KAMENINY
- B9 - NEOBSAZENO
- B10 - DEMONTÁŽ INTERNETOVÉ ANTÉNY
- B11 - VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ, 900/2480
- B12 - DEMONTÁŽ SVÍTIDLA, 4 ks

POHLED SEVERNÍ

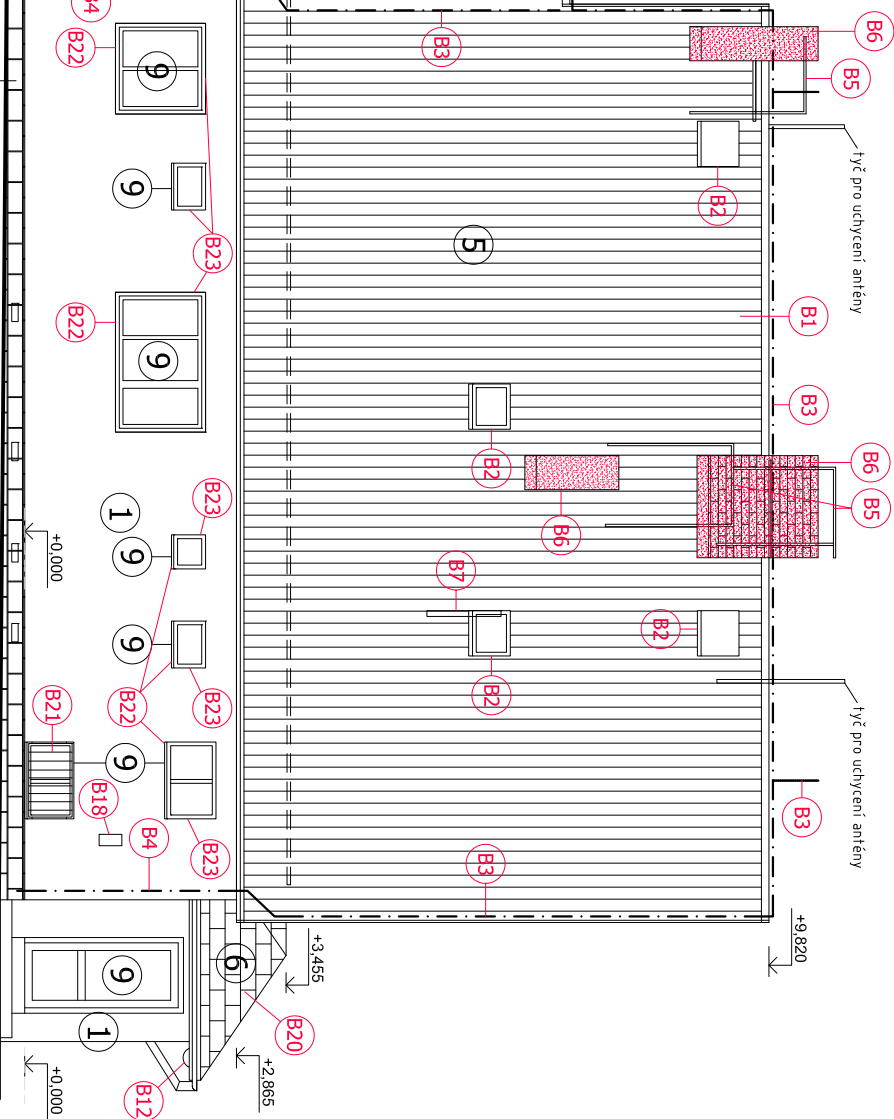

2

+0.000 = 287.70 m.n.m (BPV)

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	<div>pridos Na Poloce 648, Hradec Králové 11 tel, fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridos@cmil.cz</div>
VYPRACOVAL :	Ing. Monika Pospíšilová	
INVESTOR :	Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové	
MÍSTO :	Nahořany, k.ú. Lhota u Nahořan, p.č.381	
ODDL. :	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
AKCE : VD Rozkoš - dům hrázného zateplení budovy, rekonstrukce střechy a oplocení		DATUM : 9/2015
		STUPEŇ : DPS
STÁVAJÍCÍ STAV - POHLEDY 2		MĚŘÍTKO : 1:100
		07