



LEGENDA ZNAČENÍ :


PŮ 1	SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK - SDRUŽUJE VÍCE PROSTOR
PŮ 1	SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK - SDRUŽUJE VÍCE PROSTOR
PŮ 1	SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK
CHÚC A	CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A"

POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST OHRANIČUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ PRO JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY:

PŮ 1	NOSNÉ STĚNY A STROPY - min. REI 30D1, POŽÁRNĚ DÉLÍCÍ PODHLEDY A PŘÍČKY - min. EI 30D1, POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ - min. EI 15D3
PŮ 2-12	NOSNÉ STĚNY A STROPY - min. REI 60D1, POŽÁRNĚ DÉLÍCÍ PODHLEDY A PŘÍČKY - min. EI 60D1, POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ - min. EI 30D3

PODROBNÝ POPIS POŽADAVKŮ NA KONSTRUKCE, POŽÁRNÍ UZÁVĚRY A VYBAVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ - B.PBŘ

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

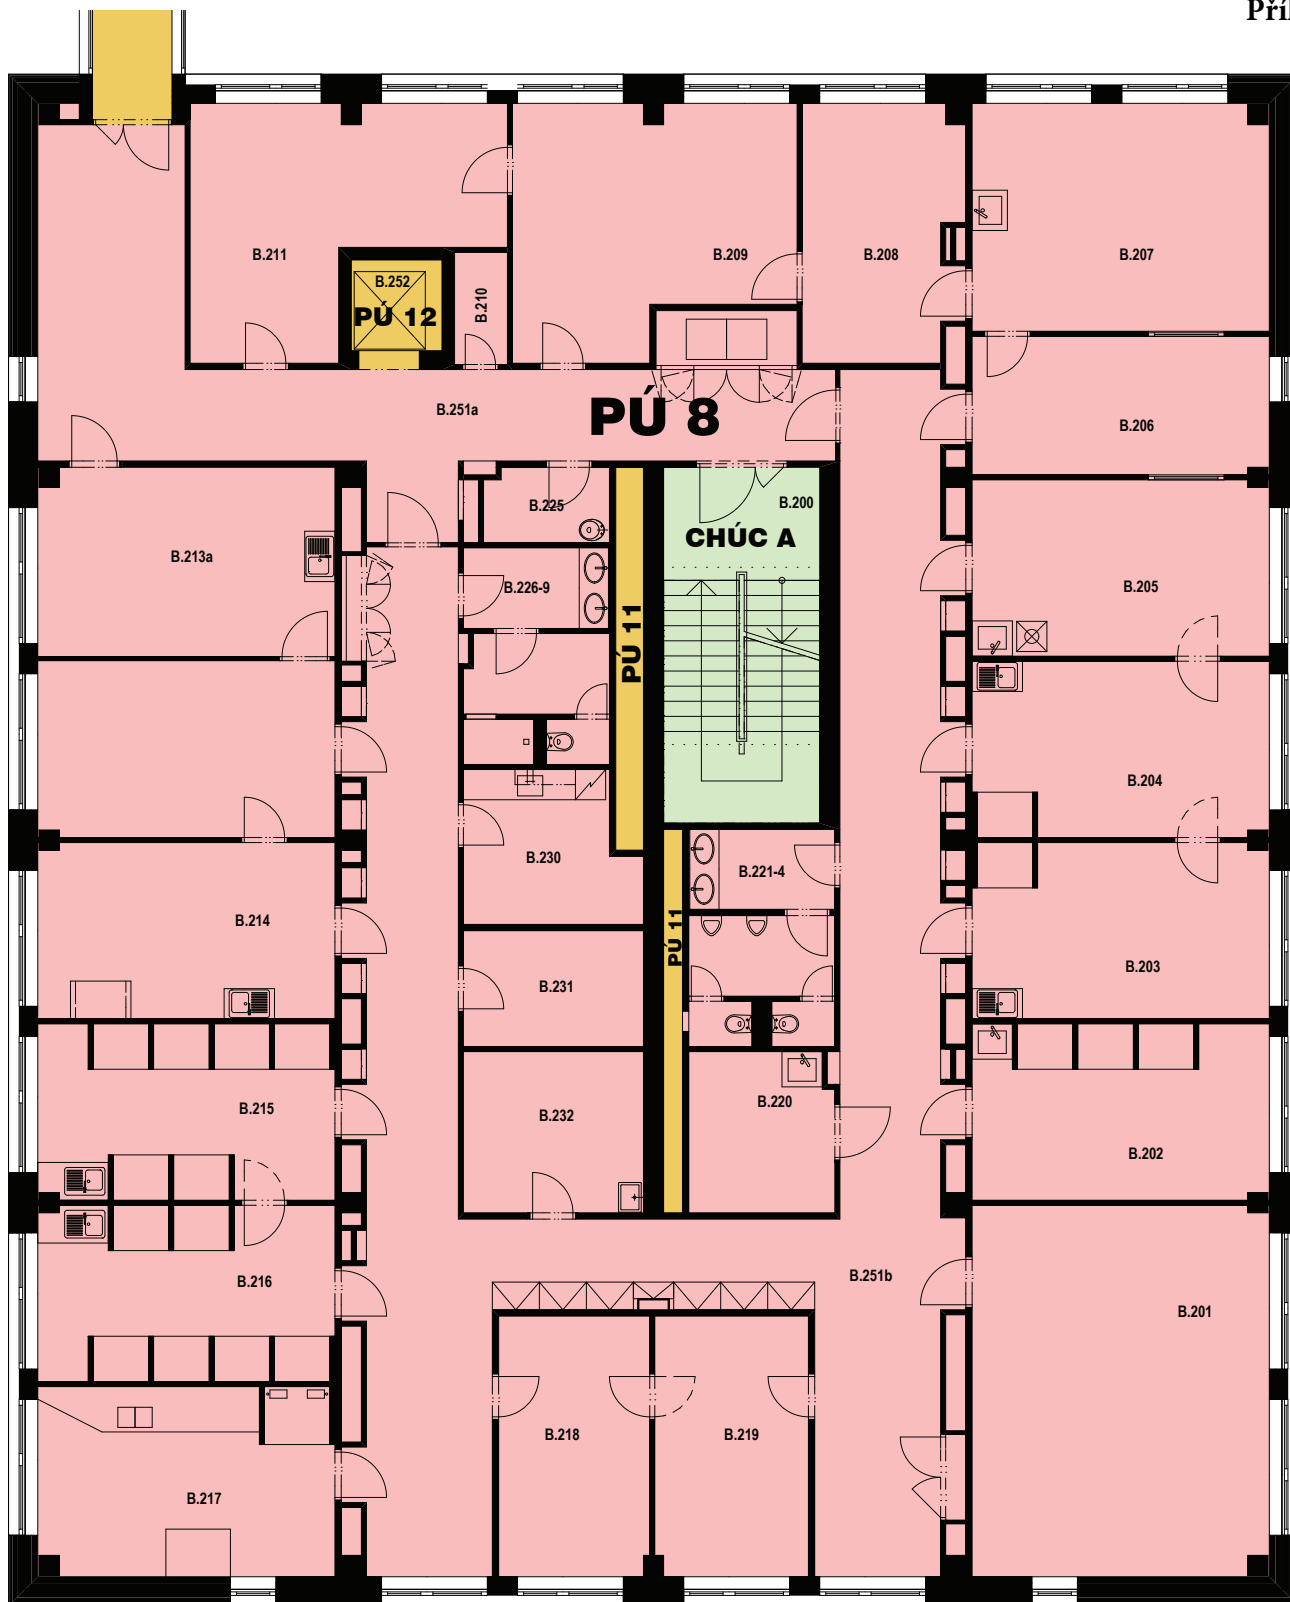

LEGENDA ZNAČENÍ :

PŮ 1	SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK - SDRUŽUJE VÍCE PROSTOR
PŮ 1	SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK - SDRUŽUJE VÍCE PROSTOR
PŮ 1	SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK
CHÚC A	CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A"

POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST OHRANIČUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ PRO JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY:

PŮ 1	NOSNÉ STĚNY A STROPY - min. REI 30D1, POŽÁRNĚ DÉLÍCÍ PODHLEDY A PŘÍČKY - min. EI 30D1, POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ - min. EI 15D3
PŮ 2-12	NOSNÉ STĚNY A STROPY - min. REI 60D1, POŽÁRNĚ DÉLÍCÍ PODHLEDY A PŘÍČKY - min. EI 60D1, POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ - min. EI 30D3

PODROBNÝ POPIS POŽADAVKŮ NA KONSTRUKCE, POŽÁRNÍ UZÁVĚRY A VYBAVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ - B.PBŘ

PŮDORYS 2. PATRO