PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ

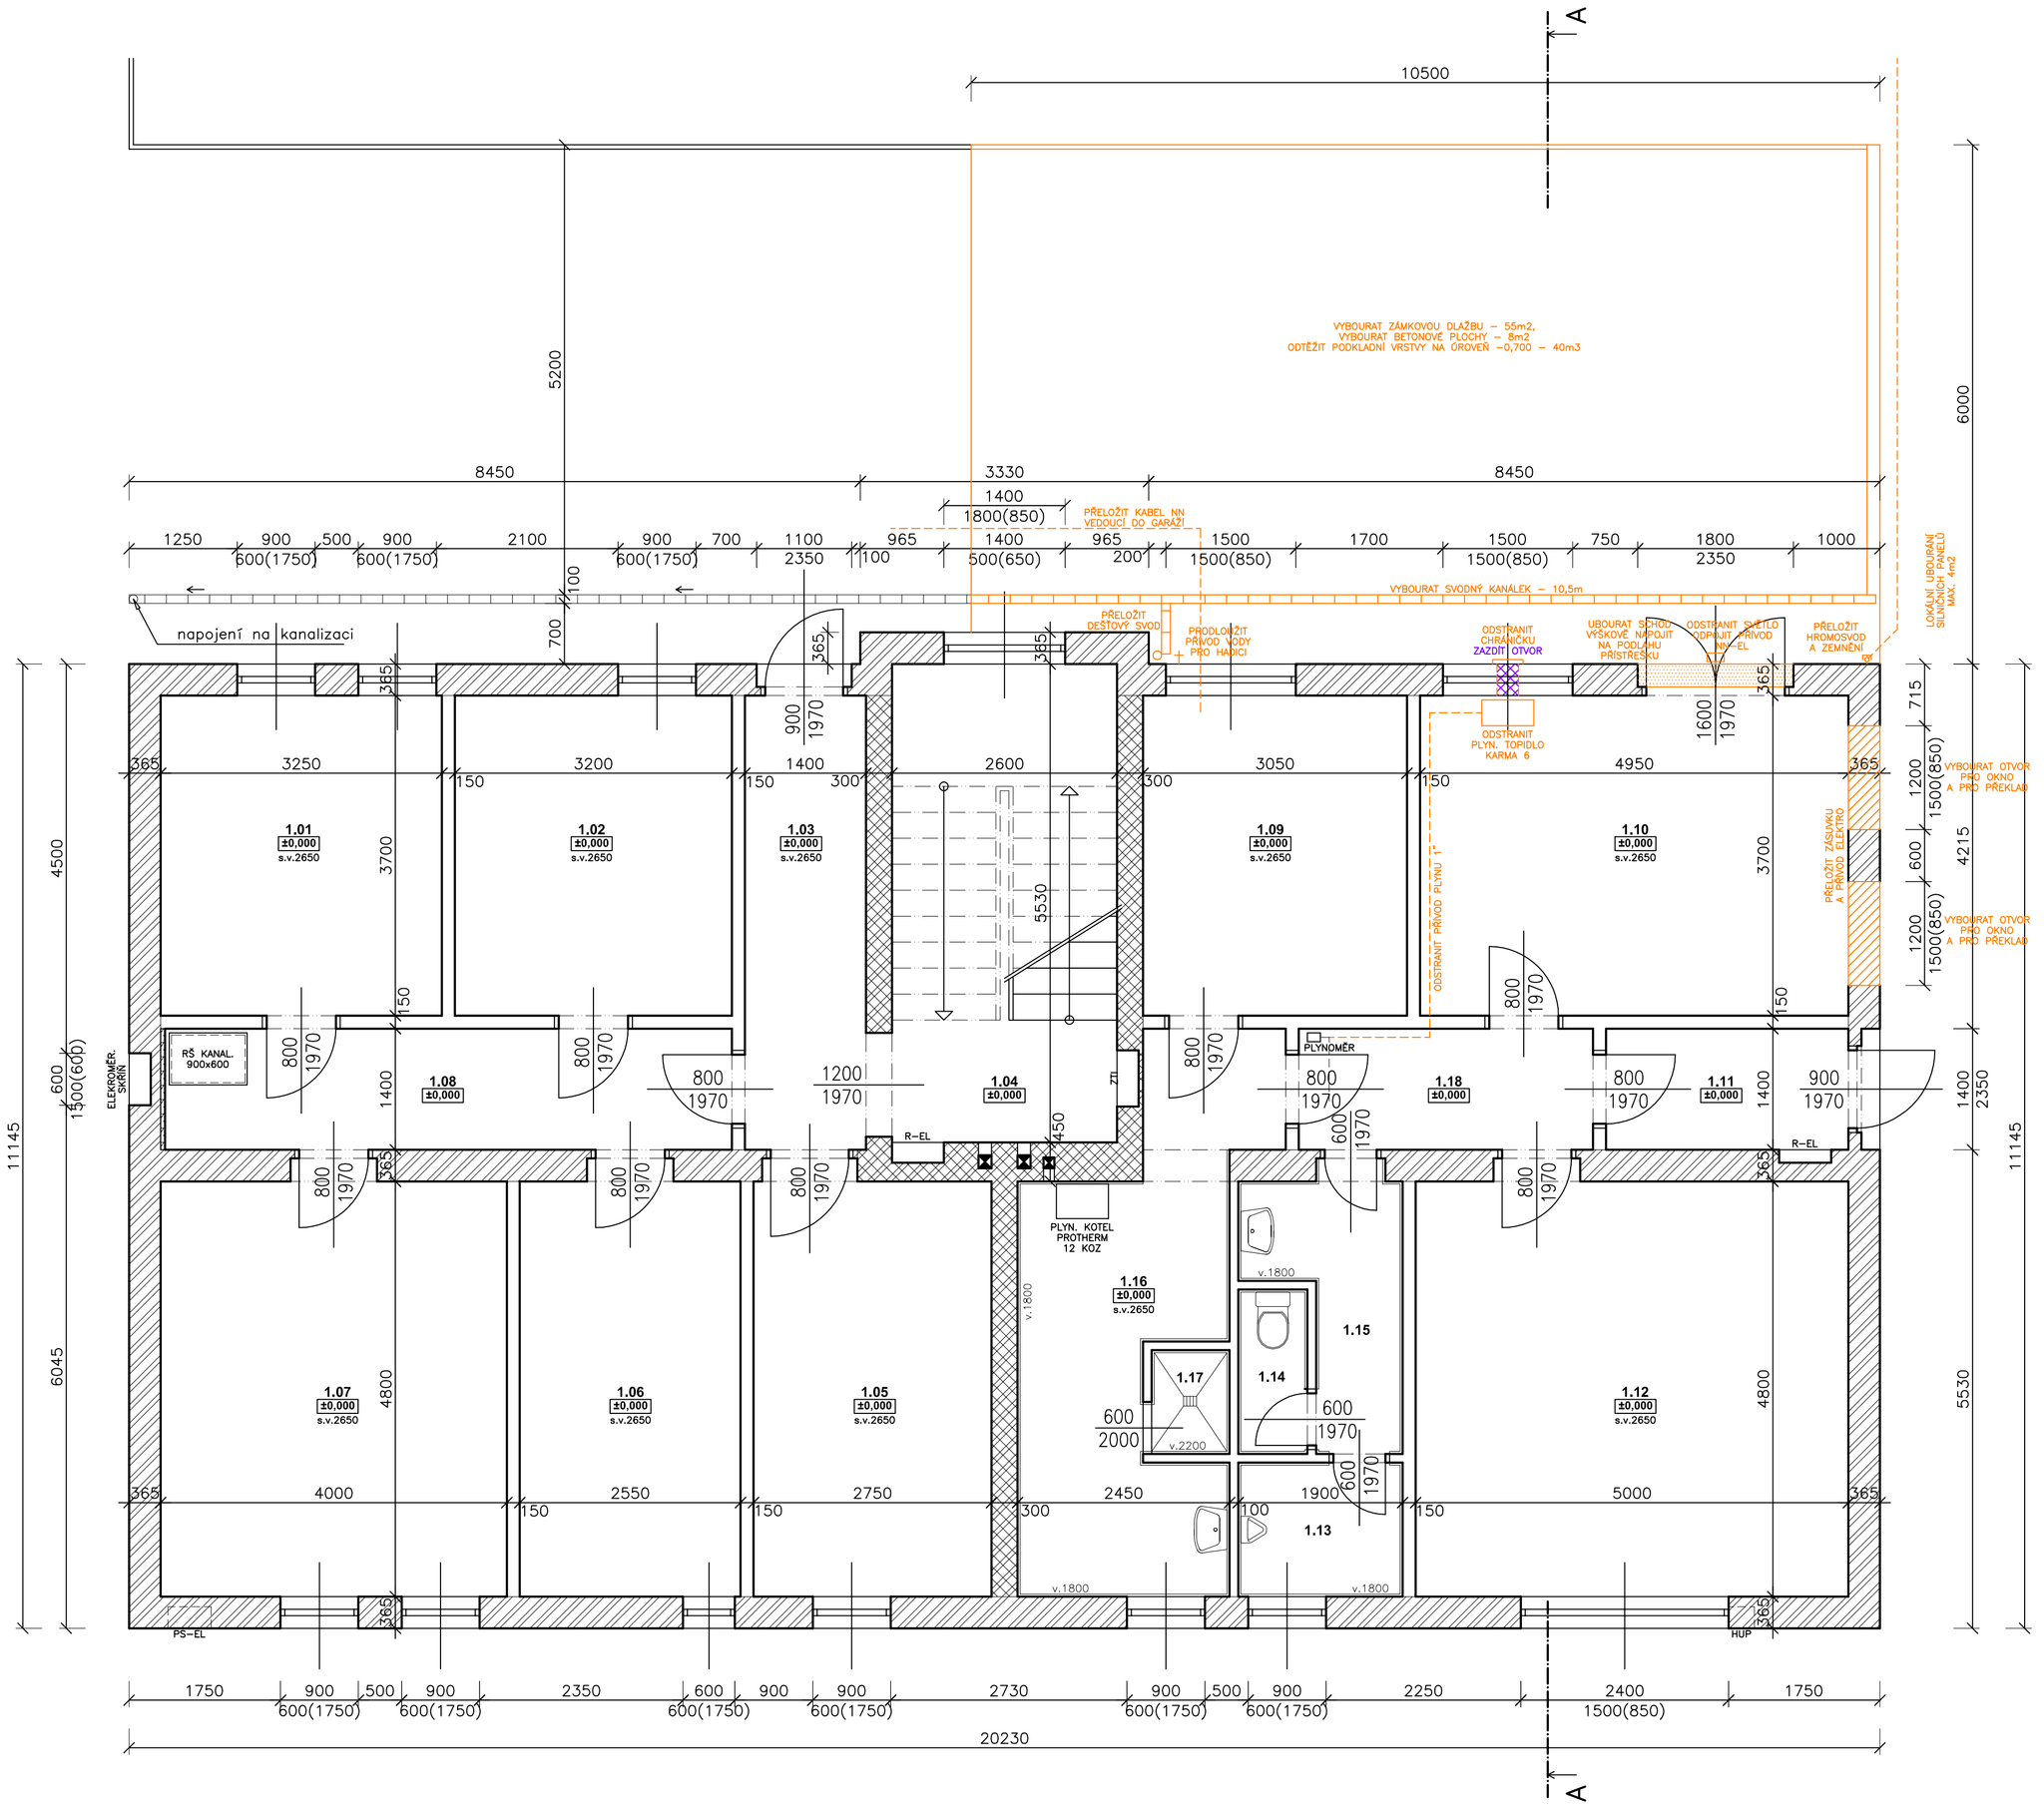



PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:

- ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL CD INA TL. 365mm, P10 NA MVC 25
- ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL TL. 300 a 450mm, P10 NA MVC 25
- PŘÍČKY Z DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH CIHEL TL. 100 a 150mm NA MVC 25
- VNITŘNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ Z PPS TL. 50mm
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POVRCH PODLAHY	POZNÁMKA
1.01	SKLEP	11,80	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	BETONOVÁ MAZANINA	
1.02	SKLEP	11,80	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	BETONOVÁ MAZANINA	
1.03	CHODBA	1,95	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.04	SCHODIŠTĚ	14,80	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.05	KOČÁRKÁRNA	13,20	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	BETONOVÁ MAZANINA	
1.06	KOLÁRNA	12,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	BETONOVÁ MAZANINA	
1.07	SUŠÁRNA	19,20	CEMENTOVÁ PÁLENÁ OMÍTKA	CEMENTOVÁ PÁLENÁ OMÍTKA	BETONOVÁ MAZANINA	
1.08	CHODBA	9,20	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	BETONOVÁ MAZANINA	
1.09	SKLAD NÁŘADÍ	11,30	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	PVC	
1.10	DÍLNA	18,50	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	BETONOVÁ MAZANINA	
1.11	ZÁDVEŘÍ	3,90	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.12	KANCELÁŘ	24,00	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	PVC	
1.13	PISOÁRY	2,85	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.1800
1.14	WC	1,50	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.1800
1.15	PŘEDSÍŇ	4,20	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.1800
1.16	ŠATNA	12,95	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.1800
1.17	SPRCHA	1,05	–	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2200
1.18	CHODBA	4,90	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	

POZNÁMKY:

ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTU – 226,70 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR OBJEKTU – 2150,0 m3

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ING. LEOŠ JEREMIÁŠ
PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB
Bratří Čapků 864, 547 01 Náchod
IČ: 866 76 199
PROVOZOVNA
Pod zámečkem 1051, 500 06 Hradec Králové
Telefon: +420 773 640 557
E-mail: leos.jeremias@email.cz

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval

INVESTOR:	PROJEKTANT:	HIP:
státní podnik, Vita Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové	ING. LEOŠ JEREMIÁŠ	ING. LEOŠ JEREMIÁŠ
STAVBA: STŘEDISKO OPATOVICE, PŘÍSTŘEŠEK NA OPRAVU MECHANIZACE Přístavba objektu v ul. Pardubická, č.p. 347 na p.č. st.93/1 v k.ú. Opatovice n/L		ČÍSLO ZAKÁZKY: 229 140 004
		DATUM: 09/2015
		MĚŘÍTKO: 1:50
OBJEKT: -		STUPEŇ PD: DUR+DSP
ČÁST PD: D.1.1 - ARCH. - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		PROFESE: -
PŘÍLOHA: PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.02
		NÁZEV CD: 229140004_Opatovice