














stavební objekt:	Projektová dokumentace pro provedení stavby pro Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav							R00		
dokument:	TABULKA VESTAVĚNÝCH PRVKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY							7.12.2017		
Kód	Popis výrobku	Měrná jednotka	Množství	Technická specifikace					schéma	
					1.NP	2.NP				
NAB/01	Sestava kuchyňské linky	sestava	1	<p>Typový korpu</p> <p>spodní skřínky včetně soklu:</p> <p>1x korpus se zásuvkami(čtyři zásuvky) šíře 300mm, 1x korpus pro lednici šíře 600mm; 1x korpus s dvířky šíře 600 včetně nerezového dřezu</p> <p>horní závěsné skřínky:</p> <p>výška 400/hl.380 (včetně závěsného kování), 1x korpus s výklopnými dvířky šíře 900mm; 1xmikrovlná trouba</p> <p>pracovní desky,včetně zališťování a kotvení na stěnu:</p> <p>1x délka 1550, šíře 700mm ,šířku je nutné přeměřit dle instalace odpadních a vodovodních trubek umístěných na stěně délky jsou orientační,před realizací je nutné zaměřit prostor</p> <p>spotřebiče energetické třídy A++</p> <p>1x vestavná lednice s vestavěným mrazákem, 1x mikrovlná trouba</p> <p>kování:</p> <p>zásuvky na plnovýsuv s pozvolným dojezdem, horní výklopná dvířka,nůžky s pozvolným dojezdem, spodní dvířka otvírává,panty s pozvolným uzavíráním, nerezové úchytky</p> <p>provedení:</p> <p>korpus bílé lamino ,dvířka tvrzená HPL fólie s leskem,hrany ABS odstín šedozelená ,pracovní desky odstín světle šedá</p> <p>Upozornění:</p> <p>vybrané spotřebiče je nutné koordinovat s korpusy pro vestavbu! 1x skleněná deska na stěně,průběžná v prostoru pracovní plochy a horních skříněk sklo kalené mléčné,lepit na stěnu,nutno koordinovat otvory pro osazení zásuvek</p>			0.10		<div><div><p>ČELNÍ POHLED</p></div><div><p>PŮDORYS</p></div></div>	
NAB/02	Sestava oddílů šatních skříní	oddíl	5	<p>Kovová šatní skříň s lavicí</p> <p>2 oddíly skříněk v jednom kuse</p> <p>uzamykání zapomocí visacího zámku</p> <p>dveře šatníku - větrací otvory a prolis pro vložení jmenovky</p> <p>vnitřní vybavení - polička, 3 háčky a tyč</p> <p>lavice z ocelových profilů o hraně 30 mm</p> <p>sedací deska - lamino s ABS hranou</p> <p>barevné provedení - modrá RAL 501</p> <p>Kovová šatní skříň s lavicí 2438 L, 2085 x 600 x 810 mm - šířka oddílu 300 mm.</p>			0.13			
NAB/03	Lavice s věšákem	sestava	1	<p>Lavice s věšákem</p> <p>Šatní lavice z kovové robustní konstrukce z ocelových profilů 30 x 30 mm.</p> <p>Rošt na boty je vyroben z ocelových trubek pr. 26 mm.</p> <p>Povrchová úprava konstrukce epoxidovým lakem - šedá.</p> <p>Sedák je zhotoven z lakovaných dřevěných latí z masivního tvrdého dřeva.</p> <p>Rozměry v x š x h 45 x 70 x 40 cm, výška sedací plochy 45 cm.</p> <p>Nad věšákem bude instalován věšák se 4 háčky, celokovové konstrukce. Dodáno včetně kotvení do stěny.</p>			0.14C			
NAB/04	Stůl a dvě židle	sestava	1	<p>Stůl (1x kus)</p> <p>Rám z hranatých ocelových trubek tloušťky 1,5mm a ošetřen kvalitním práškovým lakem.</p> <p>Desky jsou vyrobeny z dřevotřískové desky s povrchem z tvrzené HPL folie v šedé barvě tloušťky 18mm.</p> <p>barva desky: světle šedá</p> <p>rozměry desky d x h: 90 x 60 cm</p> <p>výška stolu: 75 cm</p> <p>provedení: rovné</p> <p>materiál desky: Dřevotřísková deska s povrchem z tvrzené HPL folie, tl. 18 mm</p> <p>materiál podnoží: ocelové trubky, tl. 1,5 mm</p> <p>barva desky: bílá</p> <p>barva podnoží: šedá RAL 7035</p> <p>Židle (2x kusů)</p> <p>Jednoduchá pevná židle s ocelovou svařovanou konstrukcí v šedé barvě.</p> <p>Trubky mají průměr 20mm a tloušťku stěny 1,8mm.</p> <p>Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z bukové překližky v přírodní barvě. Nosnost 150kg.</p>			0.10			
NAB/05	Stůl se židlí	sestava	16	<p>Stůl (1x kus)</p> <p>Rám z hranatých ocelových trubek tloušťky 1,5mm a ošetřen kvalitním práškovým lakem.</p> <p>Desky jsou vyrobeny z dřevotřískové desky s povrchem z tvrzené HPL folie v šedé barvě tloušťky 18mm.</p> <p>barva desky: světle šedá</p> <p>rozměry desky d x h: 150 x 70 cm</p> <p>výška stolu: 75 cm</p> <p>provedení: rovné</p> <p>materiál desky: Dřevotřísková deska s povrchem z tvrzené HPL folie, tl. 18 mm</p> <p>materiál podnoží: ocelové trubky, tl. 1,5 mm</p> <p>barva desky: bílá</p> <p>barva podnoží: šedá RAL 7035</p> <p>Židle (1x kusů)</p> <p>Jednoduchá pevná židle s ocelovou svařovanou konstrukcí v šedé barvě.</p> <p>Trubky mají průměr 20mm a tloušťku stěny 1,8mm.</p> <p>Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z bukové překližky v přírodní barvě. Nosnost 150kg.</p>				1.05 (2x) 1.06 (2x) 1.07 (2x) 1.08 (2x) 1.09 (2x) 1.10 (2x) 1.11 (2x) 1.12 (2x)		

stavební objekt:		Projektová dokumentace pro provedení stavby pro Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav						R00	
dokument:		TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PRVKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY						listopad 2017	
Kód	Rozměr	Popis výrobku	Měrná jednotka	Množství	Technická specifikace			ilustrační foto	
						1.NP	2.NP		
Zař/01	rozměr 310/320/130 mm	Zásobník na toal. papír nástěnný	ks	3	Typový, montáž na omítku,velká role materiál: nerez plech matovaný odolné vandalismu	0.11b-1ks 0.12b-1ks 0.14b-1ks			
Zař/02	rozměr 30/16mm	Háček	ks	19	Typový, montáž na omítku/dveře materiál: nerez matovaný odolné vandalismu	0.11b-1ks 0.12b-1ks 0.14b-1ks	1.05-2ks 1.06-2ks 1.07-2ks 1.08-2ks 1.09-2ks 1.10-2ks 1.11-2ks 1.12-2ks		
Zař/03	rozměr 460/610 mm	Nerezové zrcadlo	ks	3	nerezový vysoce leštěný plech na desce, včetně závěsného kování montáž na omítku odolné vandalismu provedení: chromniklová ocel-vysoký lesk	0.11a-1ks 0.12a-1ks 0.14a-1ks			
Zař/04	rozměr 133/110/240 mm	Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný	ks	4	Typový, montáž na omítku,obsah náplně 1500ml, kontrola plnění materiál: nerez plech matovaný odolné vandalismu	0.11a-1ks 0.12a-1ks 0.14a-1ks 0.14c-1ks			




stavební objekt:		Projektová dokumentace pro provedení stavby pro Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav						R00	
dokument:		TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PRVKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY						listopad 2017	
Kód	Rozměr	Popis výrobku	Měrná jednotka	Množství	Technická specifikace			ilustrační foto	
						1.NP	2.NP		
Zař/05	rozměr 250/298/598 mm	Odpadkový koš s víkem	ks	3	Typový, montáž na omítku,obsah 15L materiál: nerez plech matovaný, plastová vložka pro uchycení igelitových pytlů odolné vandalismu	0.11a-1ks 0.12a-1ks 0.14a-1ks			
Zař/06	rozměr 25/100/130 mm	Zásobník na hygienické sáčky	ks	2	Typový, montáž na omítku,25 ks plastových sáčků v krabici materiál: nerez plech matovaný odolné vandalismu	0.12b-1ks 0.14b-1ks			
Zař/07	rozměr 95/190/255 mm	Hygienický koš závěsný	ks	2	Typový, montáž na omítku, obsah 5L materiál: nerez plech matovaný odolné vandalismu	0.12b-1ks 0.14b-1ks			
Zař/08	rozměr 140/135/260 mm	Hygienická sada k WC míse	ks	3	Typová, montáž na omítku, materiál: nerez plech matovaný/ bílý plast odolné vandalismu	0.11b-1ks 0.12b-1ks 0.14b-1ks			

stavební objekt:		Projektová dokumentace pro provedení stavby pro Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav						R00	
dokument:		TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PRVKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY						listopad 2017	
Kód	Rozměr	Popis výrobku	Měrná jednotka	Množství	Technická specifikace			ilustrační foto	
						1.NP	2.NP		
Zař/09	rozměr 285/90/105 mm	Polička do sprchy	ks	1	Typová, montáž na omítku, materiál: nerez plech matovaný odolné vandalismu	0.14c-1ks			
Zař/10	rozměr 279/371/102	Zásobník na papírové ručníky	ks	3	Typový,obsah 600ručníků montáž na stěnu materiál: nerez plech matovaný odolné vandalismu	0.11a-1ks 0.12a-1ks 0.14a-1ks			
Zař/11	rozměr 350/250/598 mm	Odpadkový koš s víkem	ks	2	Typový, montáž na omítku,obsah 50L materiál: nerez plech matovaný, plastová vložka pro uchycení igelitových pytlů odolné vandalismu	0.10-1ks 0.13-1ks			

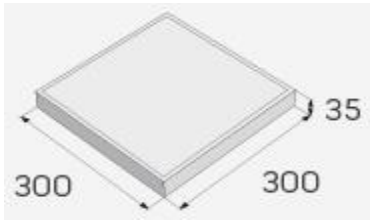
TABULKA OSTATNÍCH STAVEBNÍCH PRVKŮ

Označení	Schéma (vyobrazení)	1.NP	2.NP	střecha	Celkem
OST 01	 <p style="text-align: center;">ilustrační obrázek</p>	<p style="text-align: center;">BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ABS ochrana před pádem</p> <p>systém zabezpečení proti pádu osob ABS horizontální lanový systém ALL in ONE všechny použité systémy musí být certifikovány horizontální lan. systém bude osazen dle výkresu</p> <p>celkově 150 bm lana a kotev 8 jednotlivých kotvicích bodů do trapézového plechu</p>			
OST 02	 <p style="text-align: center;">rozměr 600x600mm ilustrační obrázek</p>	<p style="text-align: center;">REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU</p> <p>revizní dvířka do SDK bezesparého podhledu včetně Al rámečku, kotvení do podhledu, stlačného zamykání, výklopných dvířek</p> <p>včetně skládacího hliníkového žebříku (uložení v 1.01) 3,8m včetně háků pro uložení žebříku na stěnu</p>			
			1		1

TABULKA OSTATNÍCH STAVEBNÍCH PRVKŮ

Označení	Schéma (vyobrazení)		1.NP	2.NP	střecha	Celkem
OST 03 	 ilustrační obrázek	HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ přenosný hasící přístroj PG 6 práškový 6kg včetně držáku na zeď nebo řetízku při pokládce na podlahu včetně kontroly certifikovaného revizního technika Pozice PHP viz. zpráva PBŘ stavby			26	26
OST 04	 ilustrační obrázek	POŽÁRNÍ HYDRANT Vybaveno otočným navijákem s tvarově stálou hadicí a uzavírací koulí Instalován hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 30m Hydrant pro DN25.	5	6	-	11

TABULKA OSTATNÍCH STAVEBNÍCH PRVKŮ

Označení	Schéma (vyobrazení)	1.NP	2.NP	střecha	Celkem
OST 05	 <p>rozměr 300x300mm ilustrační obrázek</p>	<p>BETONOVÁ DLAŽBA</p> <p>Okapový chodníček kolem objektu je navržen z betonové dlažby s hladkým povrchem, šedé zbarvení. Dlažba bude ve spádu od objektu. Uložena do pískového lože.</p> <p>Délka chodníčku 235m. Počet dlaždic - 790ks</p> <p>Vykázáno jako komplet dlažba a pískové lože</p>			
			1		1