

PLASTOVÝ ROZVADĚČ R3

DOMOVNÍ ROZVODNICE

typ : KLV-24UPS-F pod omítku

rozměr : otvor ve zdi 315 x 434 x 87,5mm
rozvodnice 359 x 454 x 96,5 mm

přístojové lišty : 2

počet modulů : 28

obsazeno : 25

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S
ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 312.2.1

OCHRANNÉ OPATŘENÍ : všeobecně automatickým odpojením od zdroje
ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl. 411.1

živých částí ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl. 411.2 příloha A a B

neživých částí ČSN 33 2000-4 41 ed.2/Z1 čl. 411.3.1.1 Ochranné uzemnění
ČSN 33 2000-4 41 ed.2/Z1 čl. 411.3.1.2 Ochranné pospojování
ČSN 33 2000-4 41 ed.2/Z1 čl. 411.3.2 Automatické odpojení
ČSN 33 2000-4 41 ed.2/Z1 čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
ČSN 33 2000-4 41 ed.2/Z1 čl. 415.1 Doplnková ochrana : proudové chrániče

PROSTŘEDÍ : Určení prostorů podle působení vnějších vlivů
(ČSN 33 2000-1 čl.321)
Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3
a ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 tab. NA.4 považovány za normální

KRYTÍ : IP30


KRYTÍ PŘI OTEVŘ.DVEŘ.: IP20

PŘÍVOD : spodem


VÝVODY : vrchem


POZNÁMKA :

S ohledem na ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl.411.3.3. a čl.415.1 Doplnková ochrana je nutné, aby všechny zásuvkové obvody jejichž proud nepřekračuje 20A, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) byly chráněny proudovými chrániči s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA. Výjimkou mohou být obvody pro ledničky, mrazničky a zásuvky pro kancelářskou a výpočetní techniku.

Projektant Ing Karel Klika		Ing Karel Klika <small>autORIZOVANÝ INŽENÝR PRO TECHNICKÉ PROSTŘEDÍ stavěb specializace elektroelektronická zařízení 695 04 Hodonín, 12.dubna 35 IČO 12211907</small>	
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVA AREÁL ZKUŠEBNÍ STANICE ÚKZÚZ V LEDNICI		Formát 3xA4
Objekt :	SO 02 ZKUŠEBNÍ STANICE ELEKTROČÁST		Datum 8/2017
Název:	ROZVADĚČ R3		Arch. číslo -----
			Měřítko -----
			Číslo výkresu: 3

3NPE AC 230/400V/TN-C-S

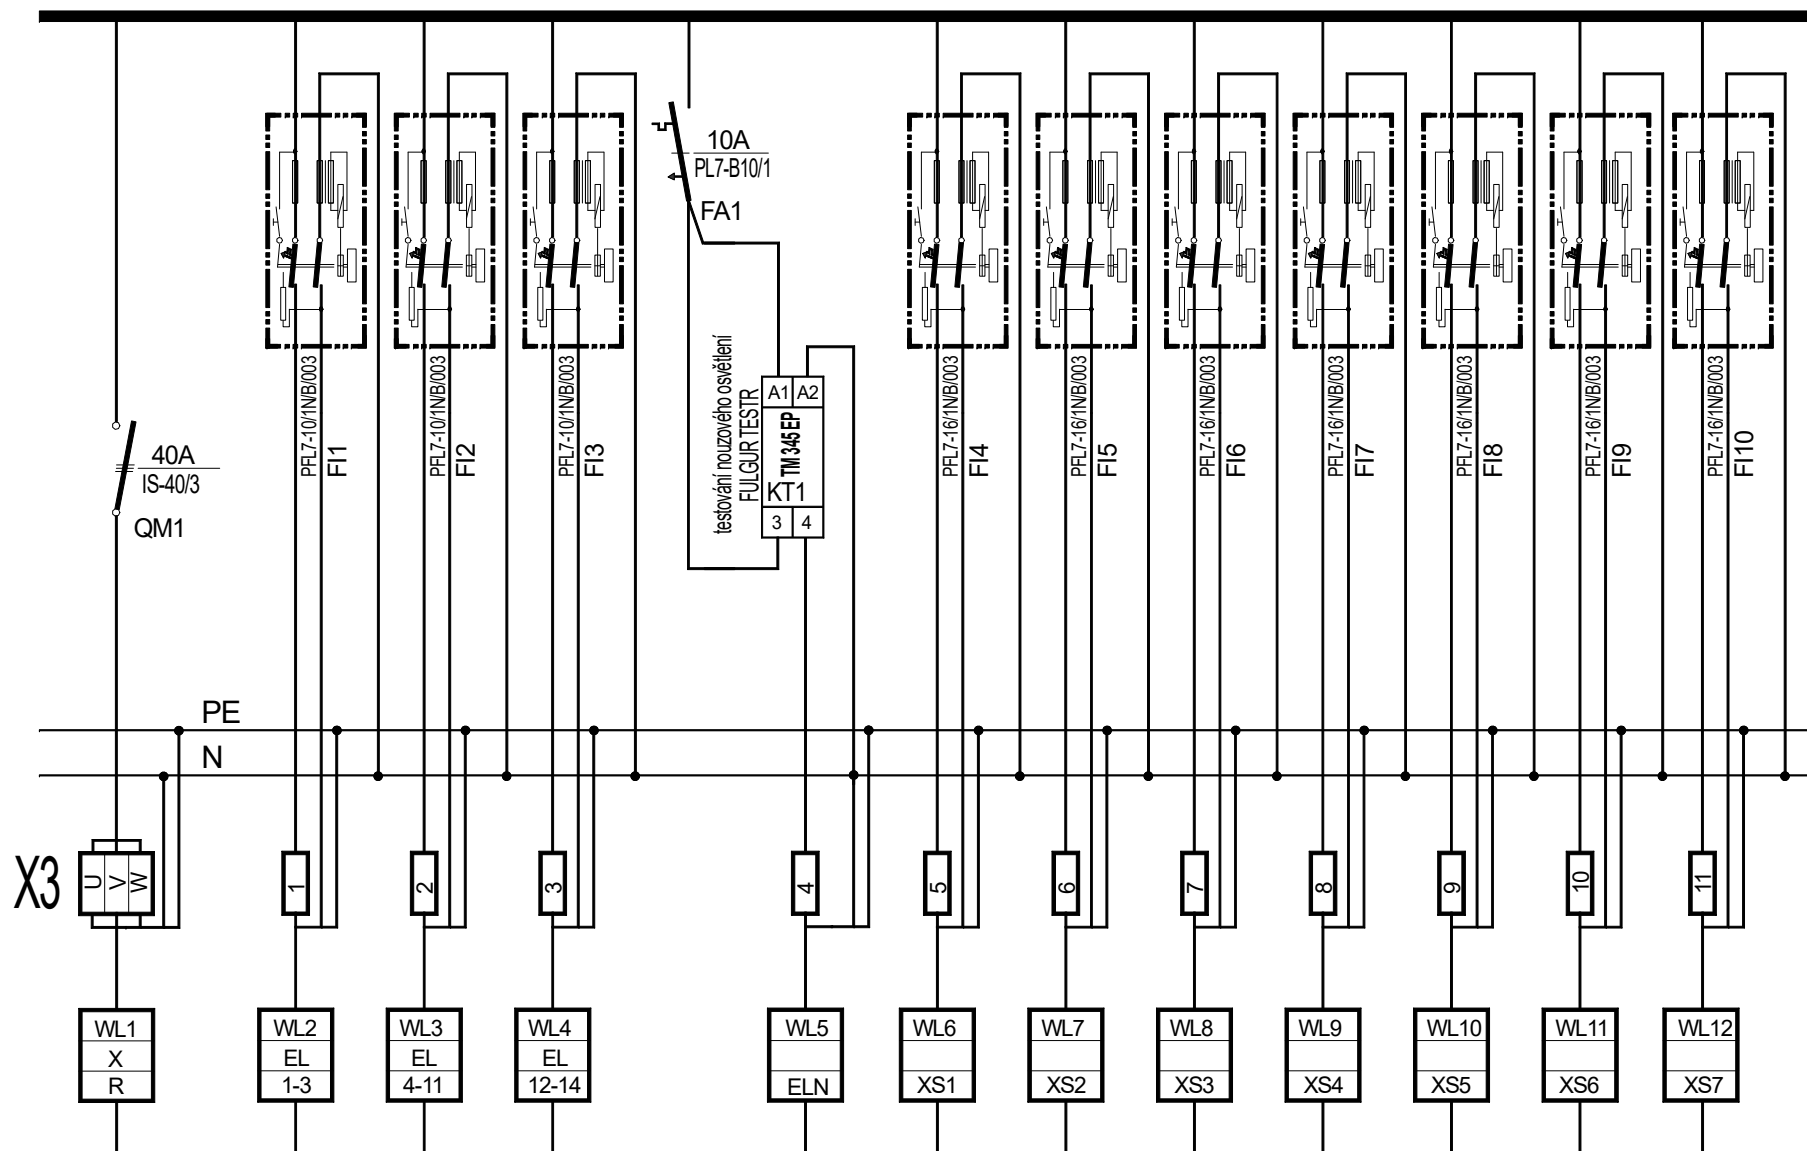

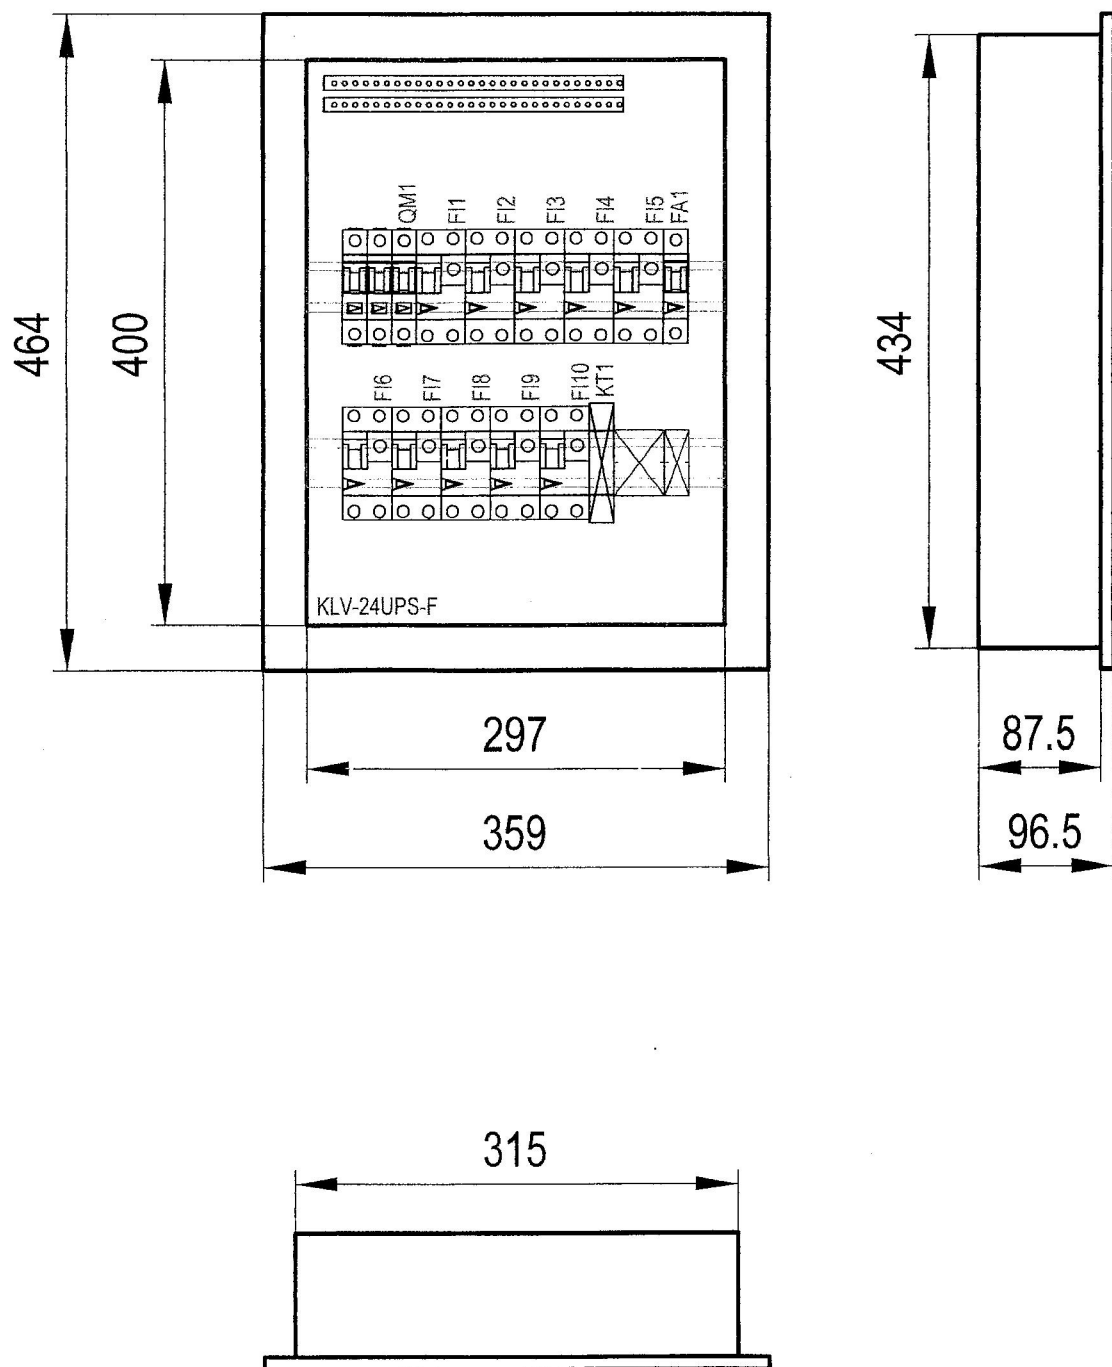

Rozvodnice
Rozvodnice
Poloha:
Barva:
Dveře:
Zadní kryt:
Konstrukce:
Počet řad, modulů:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výklenek:

Domovní rozvodnice, řada KLV-..UP.-F (montáž pod omítku).
Plastové domovní rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Včetně N/PE svorkovnice.
POD omítkou
Bílá
Plechové plné
Součást rozváděčové skříně
S DIN lištami, šroubová svorkovnice N/PE
Počet řad 2. Počet modulů 28.
359 x 464 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
297 x 400 (Šířka x Výška)
315 x 434 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka)