

RP

NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ

Oceloplechová rozvodnice

SCHRACK 3A-21

Vnější rozměry:

š.810 x v. 1055 mm, hl. 250 mm


Krytí IP30

Přívod a vývody zadní stěnou

2/2018



Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3  
tel/fax: 274 775 085, info@apolloart.cz

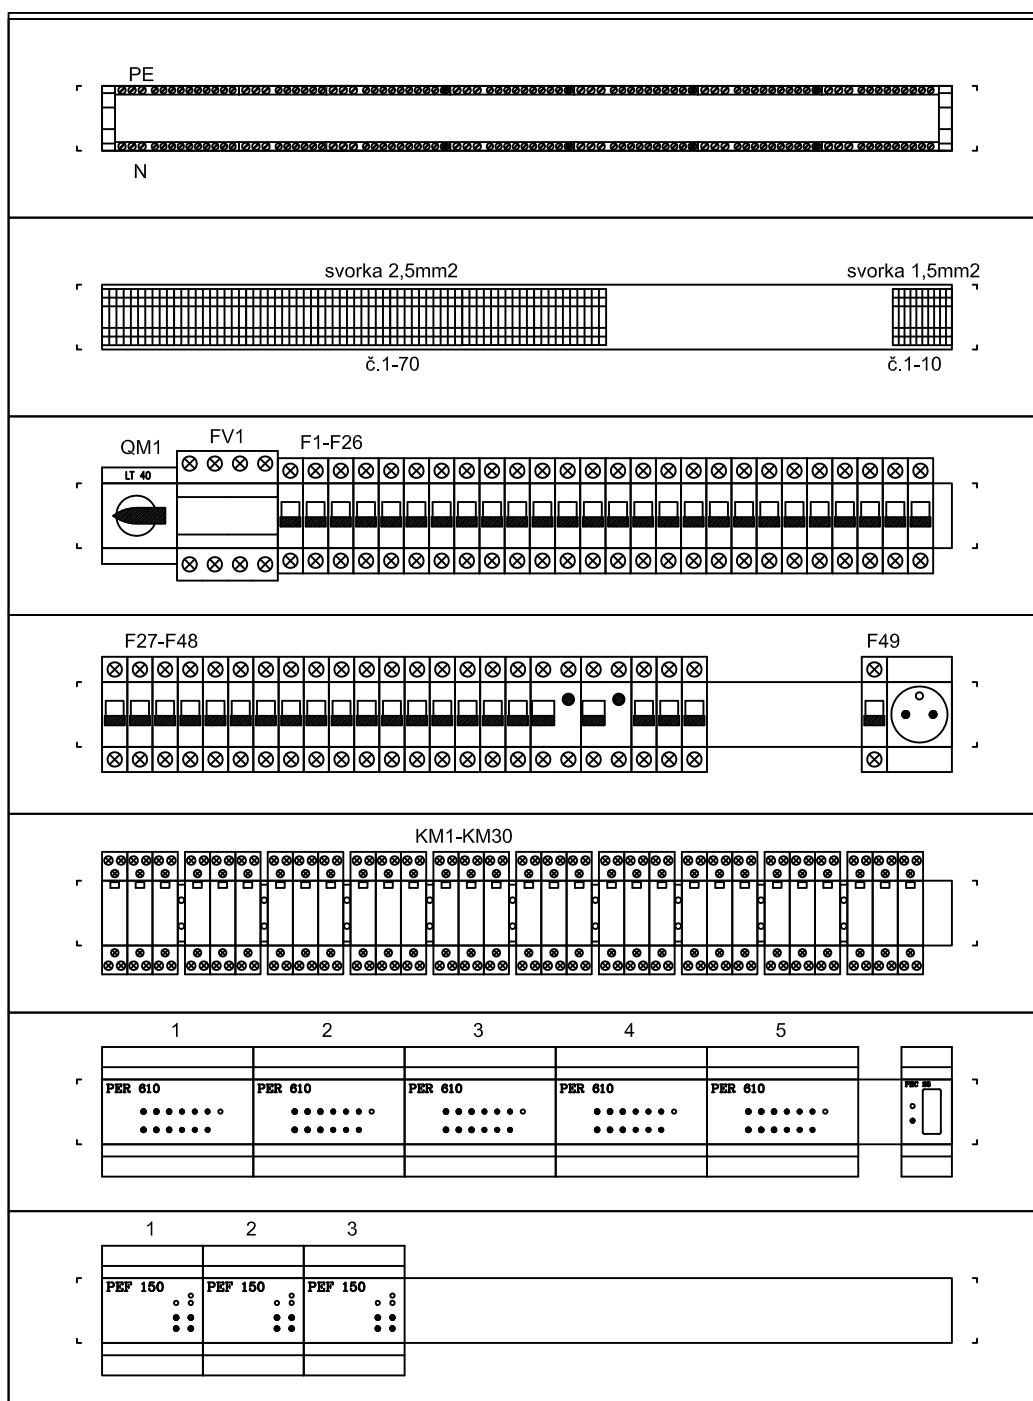






3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

F5 B10/1

F6 B10/1

OL



18

16

14

17

15

13

WL/6 - CXKE-J 5 x 1,5  
Napájení světelné lišty T9,T10,T11  
zavěšené v=4.00 m

WL/5 - CXKE-J 5 x 1,5  
Napájení světelné lišty T7,T8,T12  
zavěšené v=4.00 m

PE

N

