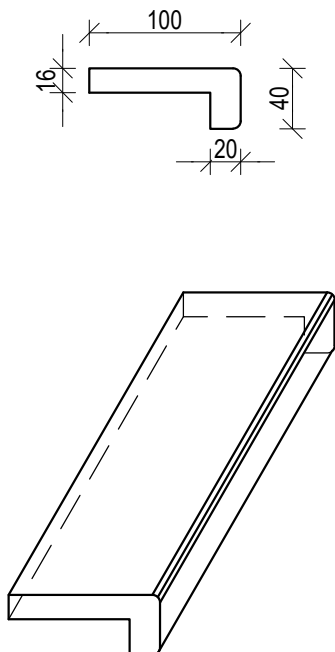


Tabulka truhlářských prvků

Označení	Rozměry (mm)	ks / m'	Popis	Barva	Poznámka / schéma zobrazení
01 T	Š 100	22,8 m'	VNITŘNÍ PARAPET vlhkuvzdorná dřevotřísková deska DTD tl. 16mm s povrchovou úpravou z CPL/HPL laminátu (0,6 mm) a zaoblenou přední hranou (radius 10 mm DTD), postforming, pohledová šířka 40 mm (výška nosu), šířka nosu 20 mm. Povrch hladký, laminovaný povrch buk, vč. bočních plastových krytek shodné barvy.	laminovaný povrch buk	
02 T	Ø 1700 mm	1 ks	POKLOP U VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ - výrobek na míru - poklop do prostor podlahy mezi strojovnou a provozním objektem, s panty pro vyklopení, zavření otvoru ve stropě v prostoru schodiště	laminovaný povrch buk	