


Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## 1.03 / Shrnutí

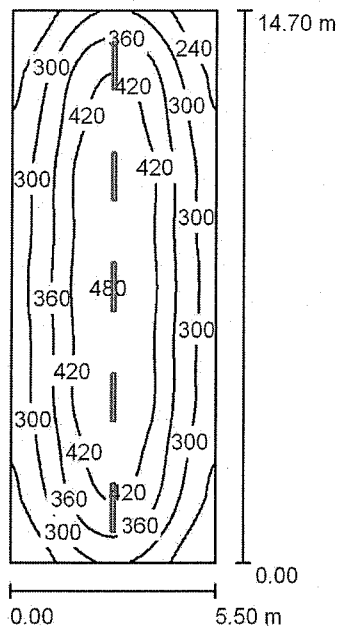

Výška místnosti: 4.100 m, Montážní výška: 4.100 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:189

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	354	184	483	0.519
Podlaha	20	312	189	394	0.606
Strop	70	117	72	914	0.611
Stěny (4)	50	207	115	440	/

#### Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m  
Rastr: 32 x 64 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m


#### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	5	Esyst ES-TSPM-69W-4000K LED TESPO MAX 69W 127 cm (1.000)	10067	10000	69.0
Celkem:			50334	50000	345.0

Specifický příkon:  $4.27 \text{ W/m}^2 = 1.20 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $80.85 \text{ m}^2$ )

Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## 1.04 Místnost 1 / Shrnutí

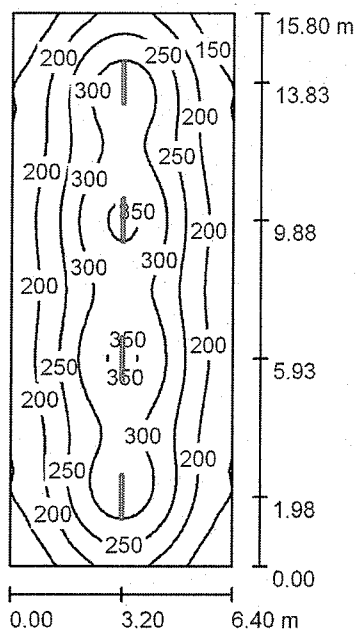

Výška místnosti: 4.170 m, Montážní výška: 4.170 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:203

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	241	113	360	0.469
Podlaha	20	215	121	283	0.564
Strop	70	75	44	873	0.591
Stěny (4)	50	134	76	240	/

#### Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m  
Rastr: 64 x 32 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m

Podíl bodů s méně než 400 lx (pro IEQ-7): 100.00%.


#### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítilno) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	Esyst ES-TSPM-69W-4000K LED TESPO MAX 69W 127 cm (1.000)	10067	10000	69.0
Celkem:			40267	40000	276.0

Specifický příkon:  $2.73 \text{ W/m}^2 = 1.13 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $101.12 \text{ m}^2$ )

Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## 2.02 / Výstup ve formě jednoho listu

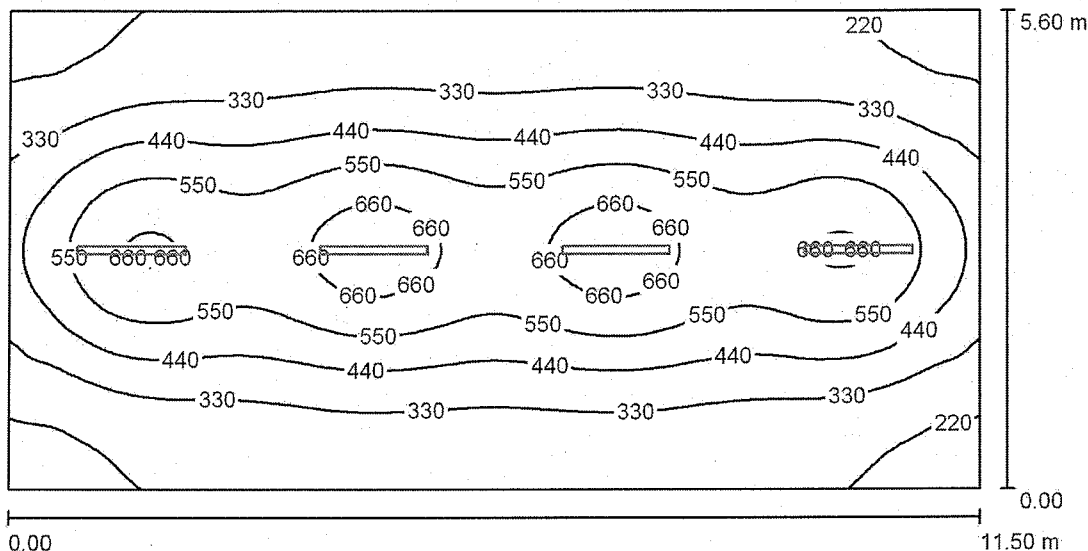

Výška místnosti: 3.100 m, Montážní výška: 3.100 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:83

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	415	178	718	0.429
Podlaha	20	360	186	505	0.517
Strop	70	120	72	921	0.595
Stěny (4)	50	212	118	464	/

## Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m  
Rastr: 128 x 64 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m

## Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítilno) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	Esyst ES-TSPM-69W-4000K LED TESPO MAX 69W 127 cm (1.000)	10067	10000	69.0
Celkem:			40267	40000	276.0

Specifický příkon:  $4.29 \text{ W/m}^2 = 1.03 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $64.40 \text{ m}^2$ )