



# Akce    **Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů**

Zakázkové číslo

Objekt    **SO 01**

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY


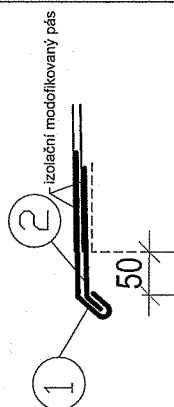
Strana  
1

Poř. číslo	Číslo místnosti	Schéma	Norma – typ		Počet kusů v podlaží					Celkem	Měrná jednotka	Nátěr – barva Zvl. úprava
			Popis	1.NP								
K 1		 <p>1 15 200 150</p> <p>R.š.380MM Pozink. plech tl. 0,63 mm</p> <p>2 30 120 100 20</p> <p>R.š.105MM Pozink. plech tl. 0,63 mm</p>	napojení přístřešků ke stěnám stávajícího objektu plechová krytina						m	reaktivní nátěr 1x základní 2x vrchní  BARVA DLE INVESTORA		
			1 oplechování 2 dilatační lišta dl.=9550+1900+3630+1500 +1850=18430mm= 18,43m									
K 2		 <p>20 250 50</p> <p>R.š.285MM Pozink. plech tl. 0,63 mm</p>	napojení přístřešků ke stěnám stávajícího objektu plechová krytina						m	reaktivní nátěr 1x základní 2x vrchní  BARVA DLE INVESTORA		
			okapnice dl.=9550+1900+3630+1500=16580mm= 16,580m									

Zakázkové číslo

# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ

Strana 2

Poř. číslo	Číslo místnosti	Schéma	Norma – typ	Počet kusů v podlaží					Celkem	Měrná jednotka	Nátěr – barva Zvl. úprava
				Popis	1.NP						
<div><div>K</div><div>1a</div></div>		<div><p>izolační modifikovaný pás</p><p>R.š.470MM Pozink. plech tl. 0,63 mm</p></div>		oplechování u zdiva					dl. 6650+300=6950mm=6,95m	m	reaktivní nátěr 1x základní 2x vrchní BARVA DLE INVESTORA
<div><div>K</div><div>2a</div></div>		<div><p>izolační modifikovaný pás</p><p>okapnice</p><p>25 200 R.š.250MM Pozink. plech tl. 0,63 mm</p><p>příponka z ploché oceli</p><p>25 250 R.š.275MM Pozink. plech tl. 0,63 mm</p></div>		oplechování u žlabu					dl. 18325+15840=34165mm=34,165m	m	reaktivní nátěr 1x základní 2x vrchní BARVA DLE INVESTORA

# Akce    **Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů**

Zakázkové číslo

Objekt    **SO 01**

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Strana  
3

Poř. číslo Odkaz	Číslo místnosti	Schéma	Norma – typ		Počet kusů v podlaží						Celkem	Měrná jednotka	Nátěr – barva Zvl. úprava	
			Popis	1.NP										
<div><div>K</div><div>3</div></div>		<div>plechová krytina</div> <div></div> <div>R.š.290MM Pozink. plech tl. 0,63 mm</div>	napojení přístřešků ke stěnám stávajícího objektu plechová krytina závětná lišta  dl.=2x1000+2x600+1500=4700mm=4,7m										m	reaktivní nátěr 1x základní 2x vrchní  BARVA DLE INVESTORA
		<div>1</div> <div></div> <div>R.š.100+240MM=340mm Pozink. plech tl. 0,63 mm</div>	napojení střešního pláště ke stávajícím atikám živičná krytina  dl.=2x6650+2x6670=26640mm=26,64m											reaktivní nátěr 1x základní 2x vrchní  BARVA DLE INVESTORA
		<div>2</div> <div></div> <div>R.š.365MM Pozink. plech tl. 0,63 mm</div>	oplechování zdiva atiky  oplechování  dilatační lišta											
<div><div>K</div><div>4</div></div>		<div>3</div> <div></div> <div>R.š.105MM Pozink. plech tl. 0,63 mm</div>												





