




DETAIL Č.8 - PROSTUPU KOMÍNA (1:10)

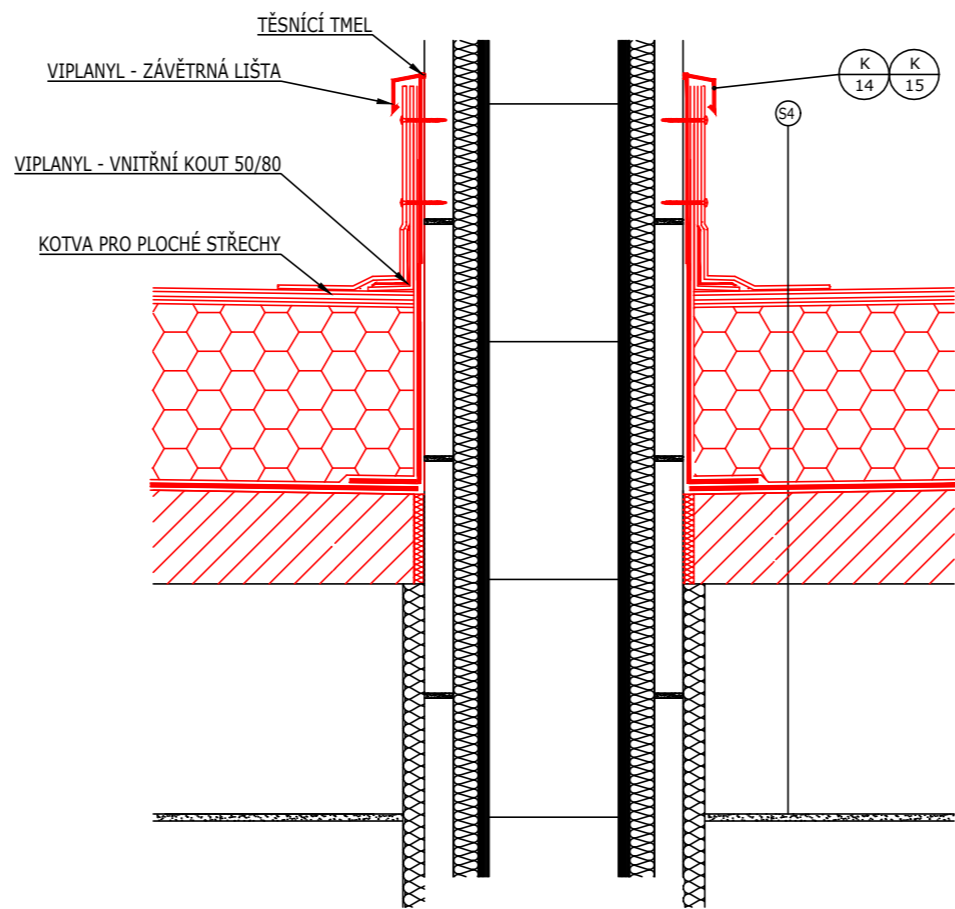

DETAIL D7 - PROSTUPU VĚTRACÍHO KOMÍNKU (1:10)

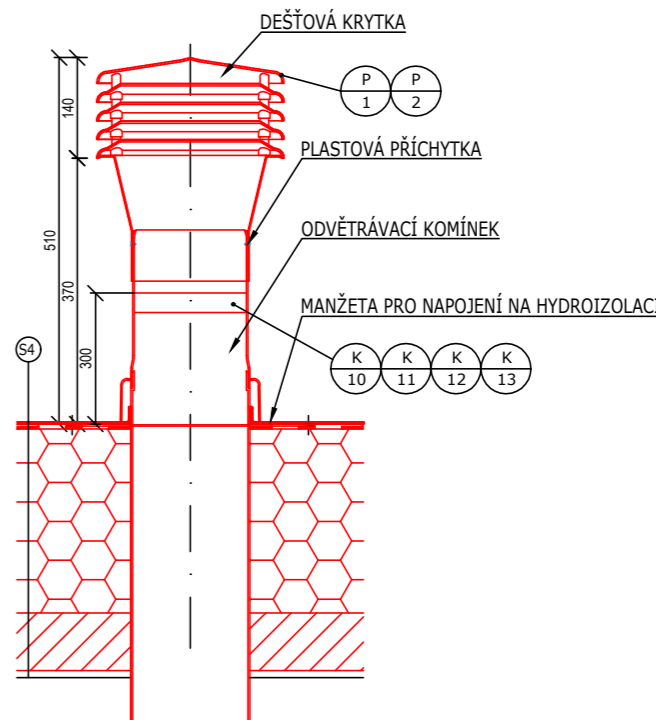

DETAIL DČ.6 - VPUSŤ (1:10)

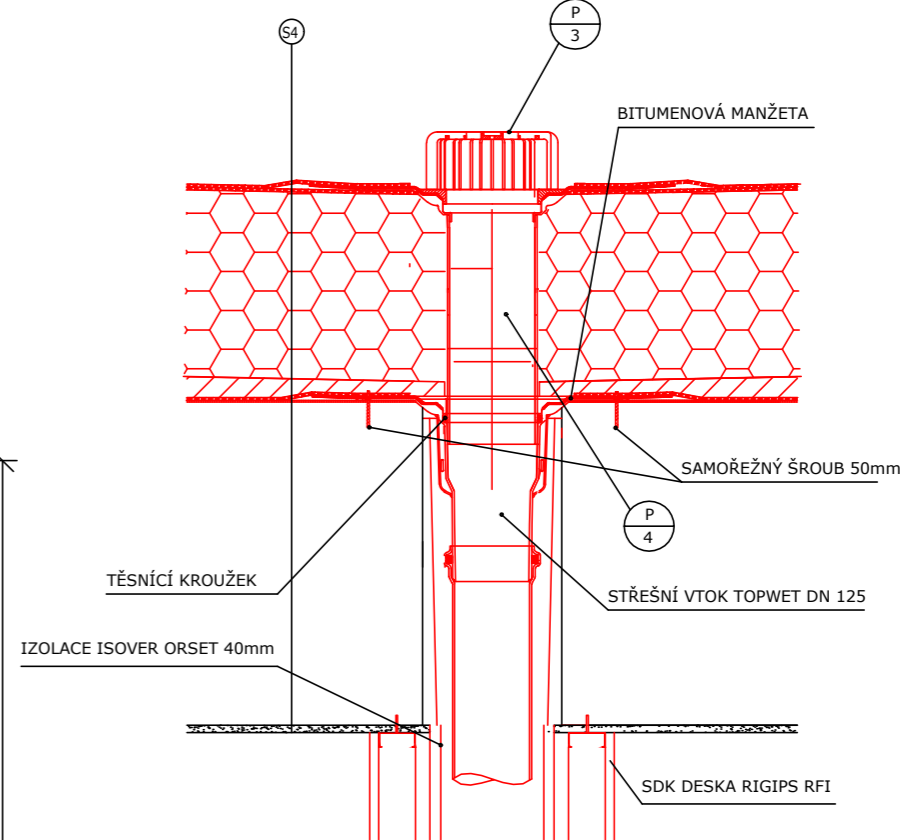

POZNÁMKA

P 5 NASTAVENÍ VĚTRACÍCH KOMÍNKŮ PVC DN 50 - 55 KS

NAVRŽENÉ SOUVRSTVÍ STŘEŠENÍHO PLÁŠTĚ PŘI PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV:

KRYTINA PVC DEKPLAN 76 1,5mm

SEPARAČNÍ VRSTVA FILTEK 300

EPS DESKY 100 S VE SPÁDU min. 150mm

DEKDREN P 900

KOTVENO DO STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ
(NUTNO STATICKY ZAJISTIT NA PODTLAK)


LEGENDA MATERIÁLŮ

NAVRŽENÁ KONSTRUKCE ZATEPLENÍ - MINERÁLNÍ VLNA TL. 160mm

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZMĚNA 08/2019

±0,000 = 212,450



PŮDORYS STŘECHY (1:10)

