


16/Z MŘÍŽKA S ŽALUZIEMI PRO SÁNÍ

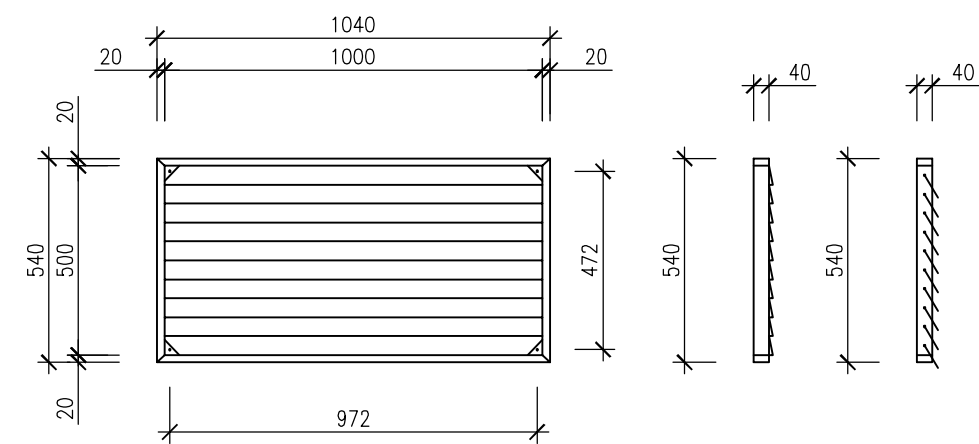

POZNÁMKA

- 1) MŘÍŽKA SE ŽALUZIEMI JE INSTALOVÁNA KE STĚNĚ, NEBO K POMOCNÉMU OCELOVÉMU RÁMU POMOCÍ ČTYŘ VRUTŮ.
- 2) OTVOR V ZÁKLADOVÉ DESCE ŽALUZIE NESMÍ ZASAHOVAT DO MONTÁŽNÍHO OTVORU (ZAMEZENÍ ZMENŠENÍ PRŮTOČNÉ PLOCHY).
- 3) LAMELY ŽALUZIÍ MŮŽOU BÝT BUĎ PEVNĚ UCHYCENY, NEBO JSOU VOLNĚ OTOČNÉ VE SVISLÝCH STRANÁCH RÁMŮ
- 4) VĚTRACÍ MŘÍŽKA JE VČETNĚ LAMEL VYROBENA Z OCELI S POZINKOVOU ÚPRAVOU.
- 5) DETAILNÍ PROVEDENÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VČETNĚ UKOTVENÍ DO STĚN ŘEŠÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE.

17/Z MŘÍŽKA S ŽALUZIEMI PRO ODVOD OHŘÁTÉHO VZDUCHU

