


## VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL – opěvnění koryta

Akce: Kamenice v Srbské Kamenici – LB zeď u č.p. 152


levý břeh

LB - opěvnění v ř.km 14,284 - 14,330

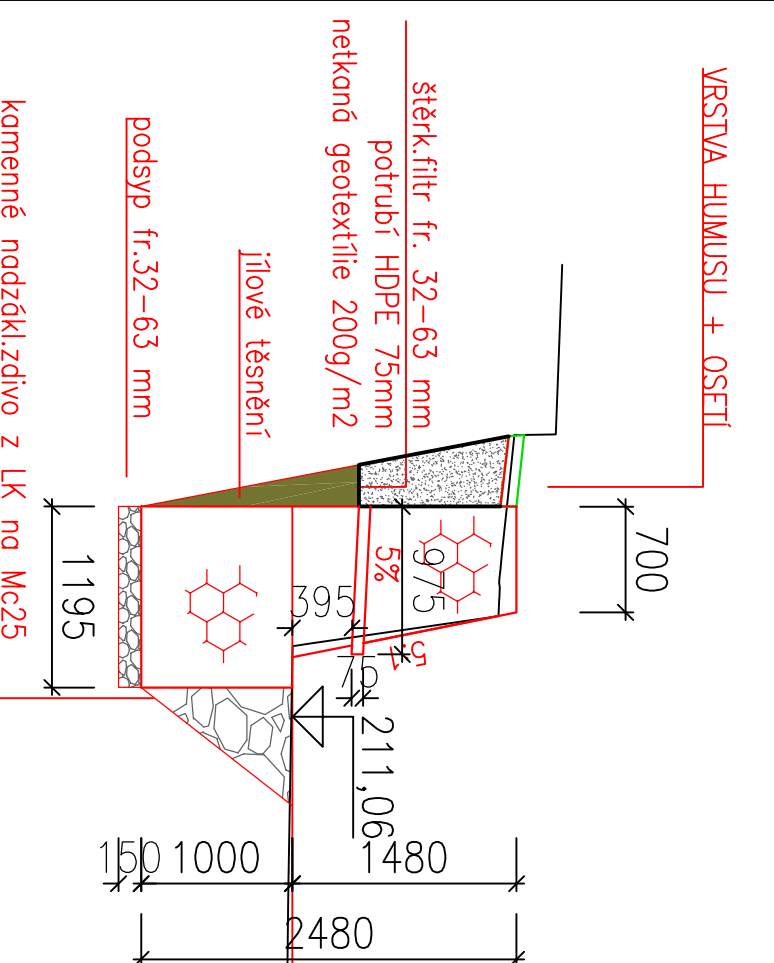

pravý břeh

PB - opěvnění v ř.km 14,284 - 14,330

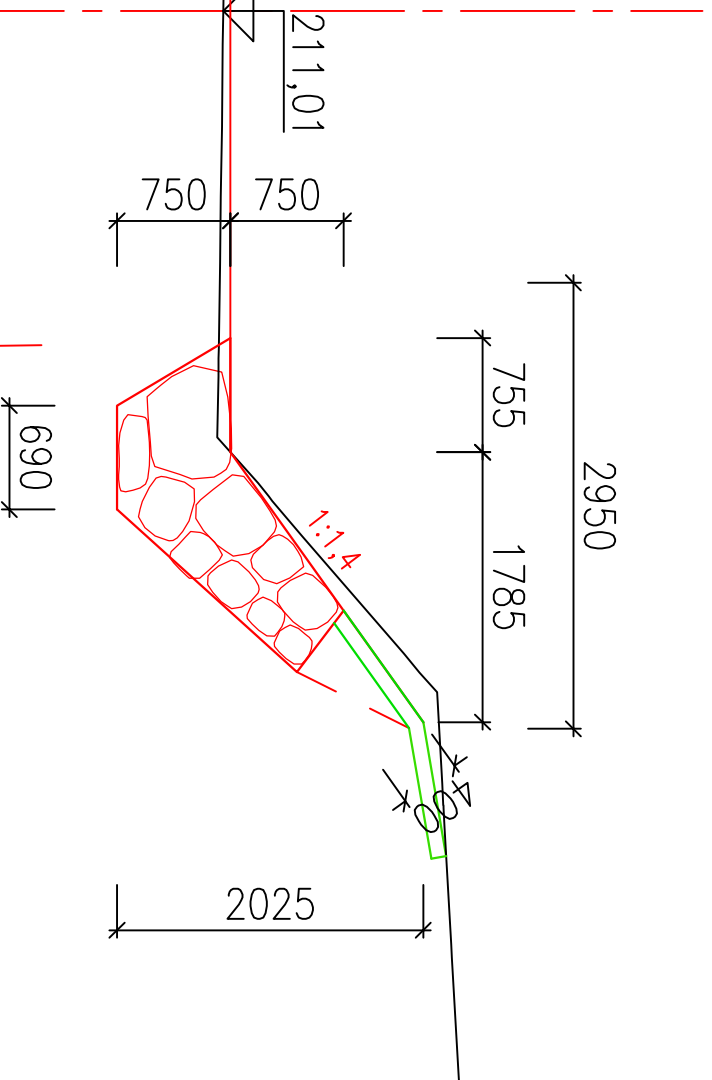

kameně nadzkl.zdivo z LK na Mc25

kameně základ. zdivo z LK na Mc25

spárovací hmota MC15 MX3.2

LOMOVÝ KÁMEN ČEDIČ – obj.hm 2650 kg/m<sup>3</sup>

přítěžení základu – kamenná rovnánina

$D_s = 0,4\text{m}$