


VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL – opevnění koryta

Akce: Kamenice v Srbské Kamenici – LB zeď u č.p. 152


VRSTVA HUMUSU + OSETÍ

šterk.filtr fr. 32–63 mm  
potrubí HDPE 75mm  
netkaná geotextílie 200g/m<sup>2</sup>

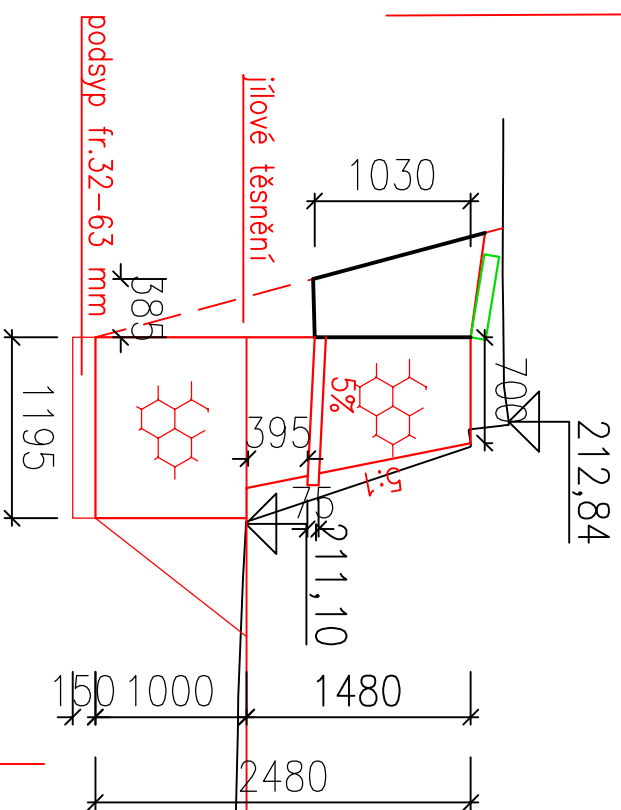

kamenné nadzákl.zdivo z LK na Mc25  
kamenné základ. zdivo z LK na Mc25  
spárovací hmota MC15 MX3.2  
LOMOVÝ KÁMEN ČEDIČ– obj.hm 2650 kg/m<sup>3</sup>  
přítěžení základu–kamenná rovinanina  
Ds=0,4m

PB – opevnění v ř.km 14,300 00

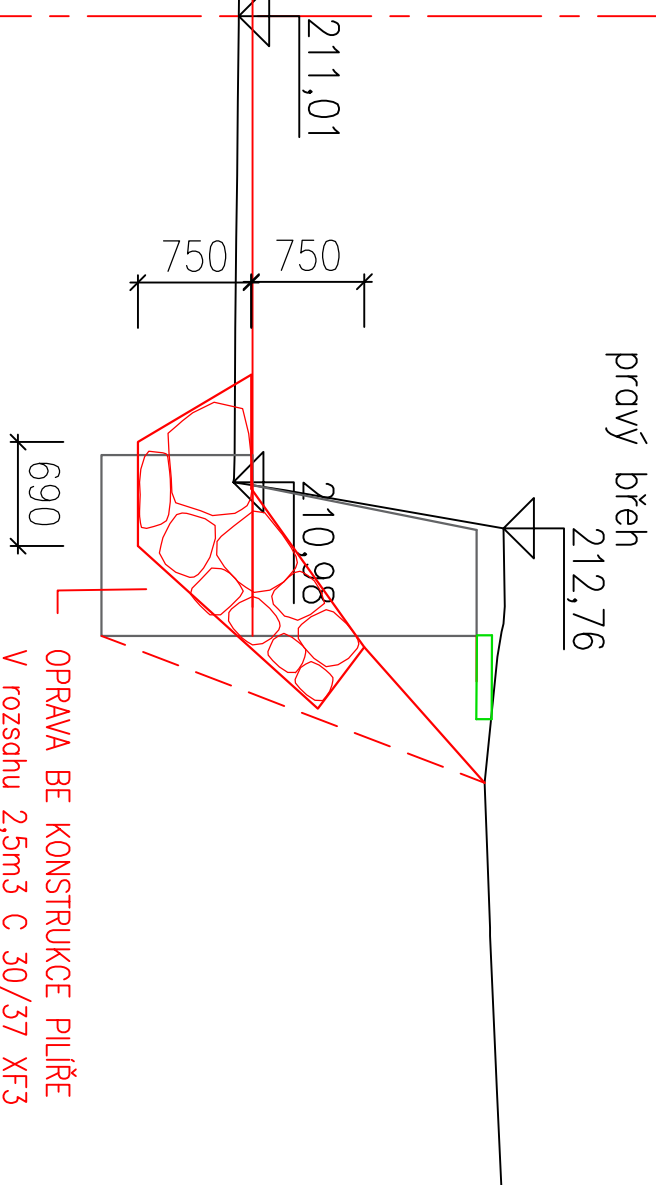

KAMENNÁ ROVINANINA NA SUCHO Ds=0,4m  
ČEDIČ obj.hm 2650 Kg/m<sup>3</sup>  
ROVINANINA HMOTNOST KAMENE do 200Kg

OPRAVA BE KONSTRUKCE PILÍŘE  
V rozsahu 2,5m<sup>3</sup> C 30/37 XF3