

RG

NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ

Oceloplechová rozvodnice

SCHRACK 2A-18

Vnější rozměry:

š. 590 x v. 915 mm, hl. 180 mm

Krytí IP30


Přívod a vývody zadní stěnou


Výtisk číslo:


4/2016


Apollo Art
osvětlovací & řídicí technika

Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3
tel/fax: 274 775 085, info@apolloart.cz

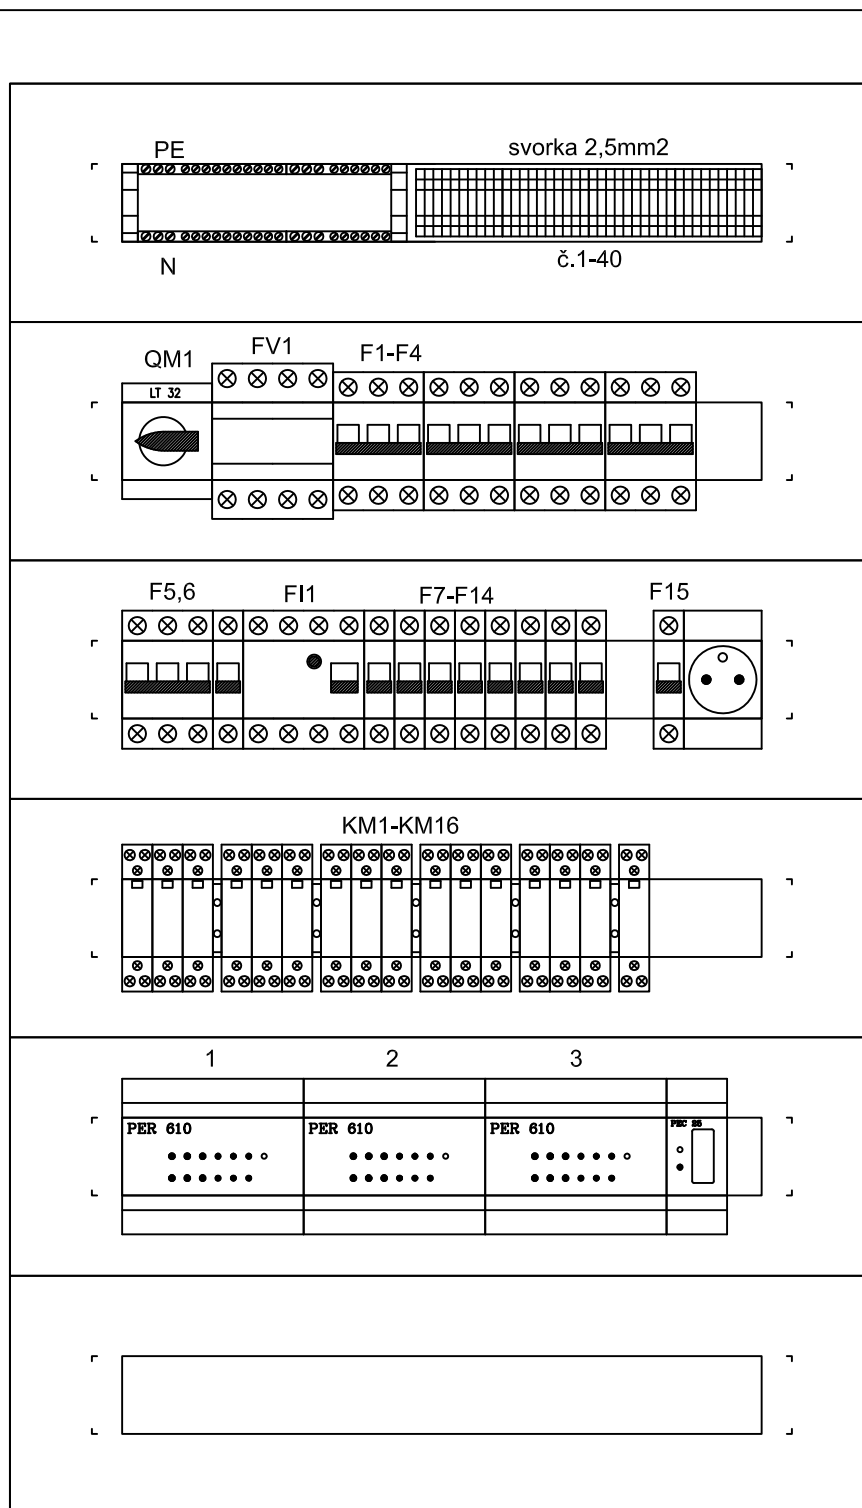

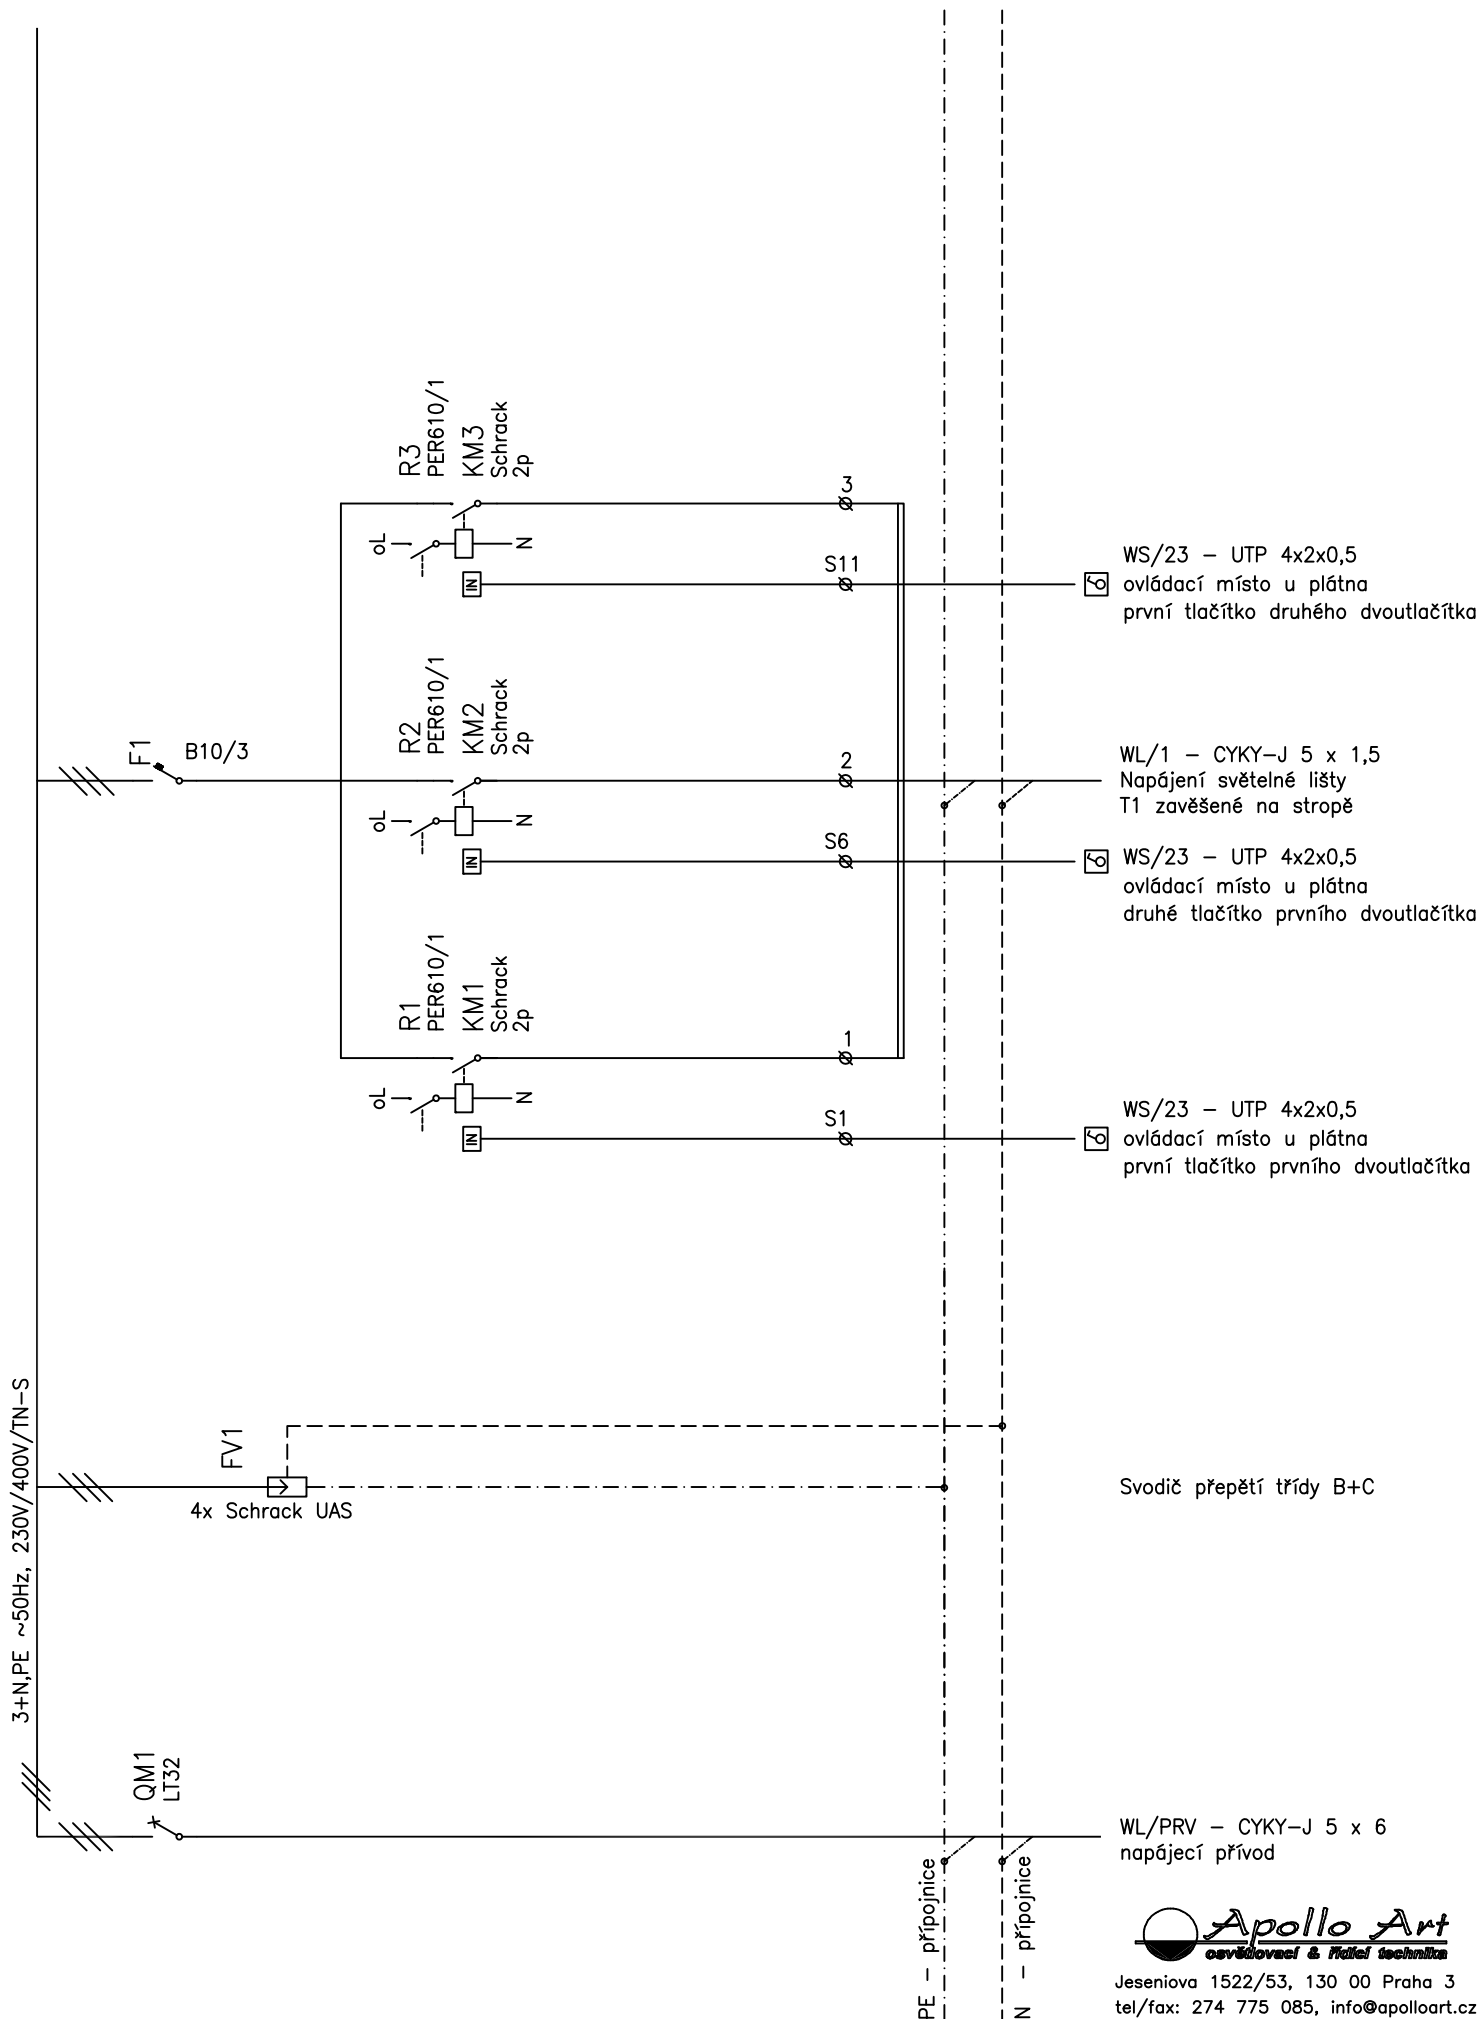

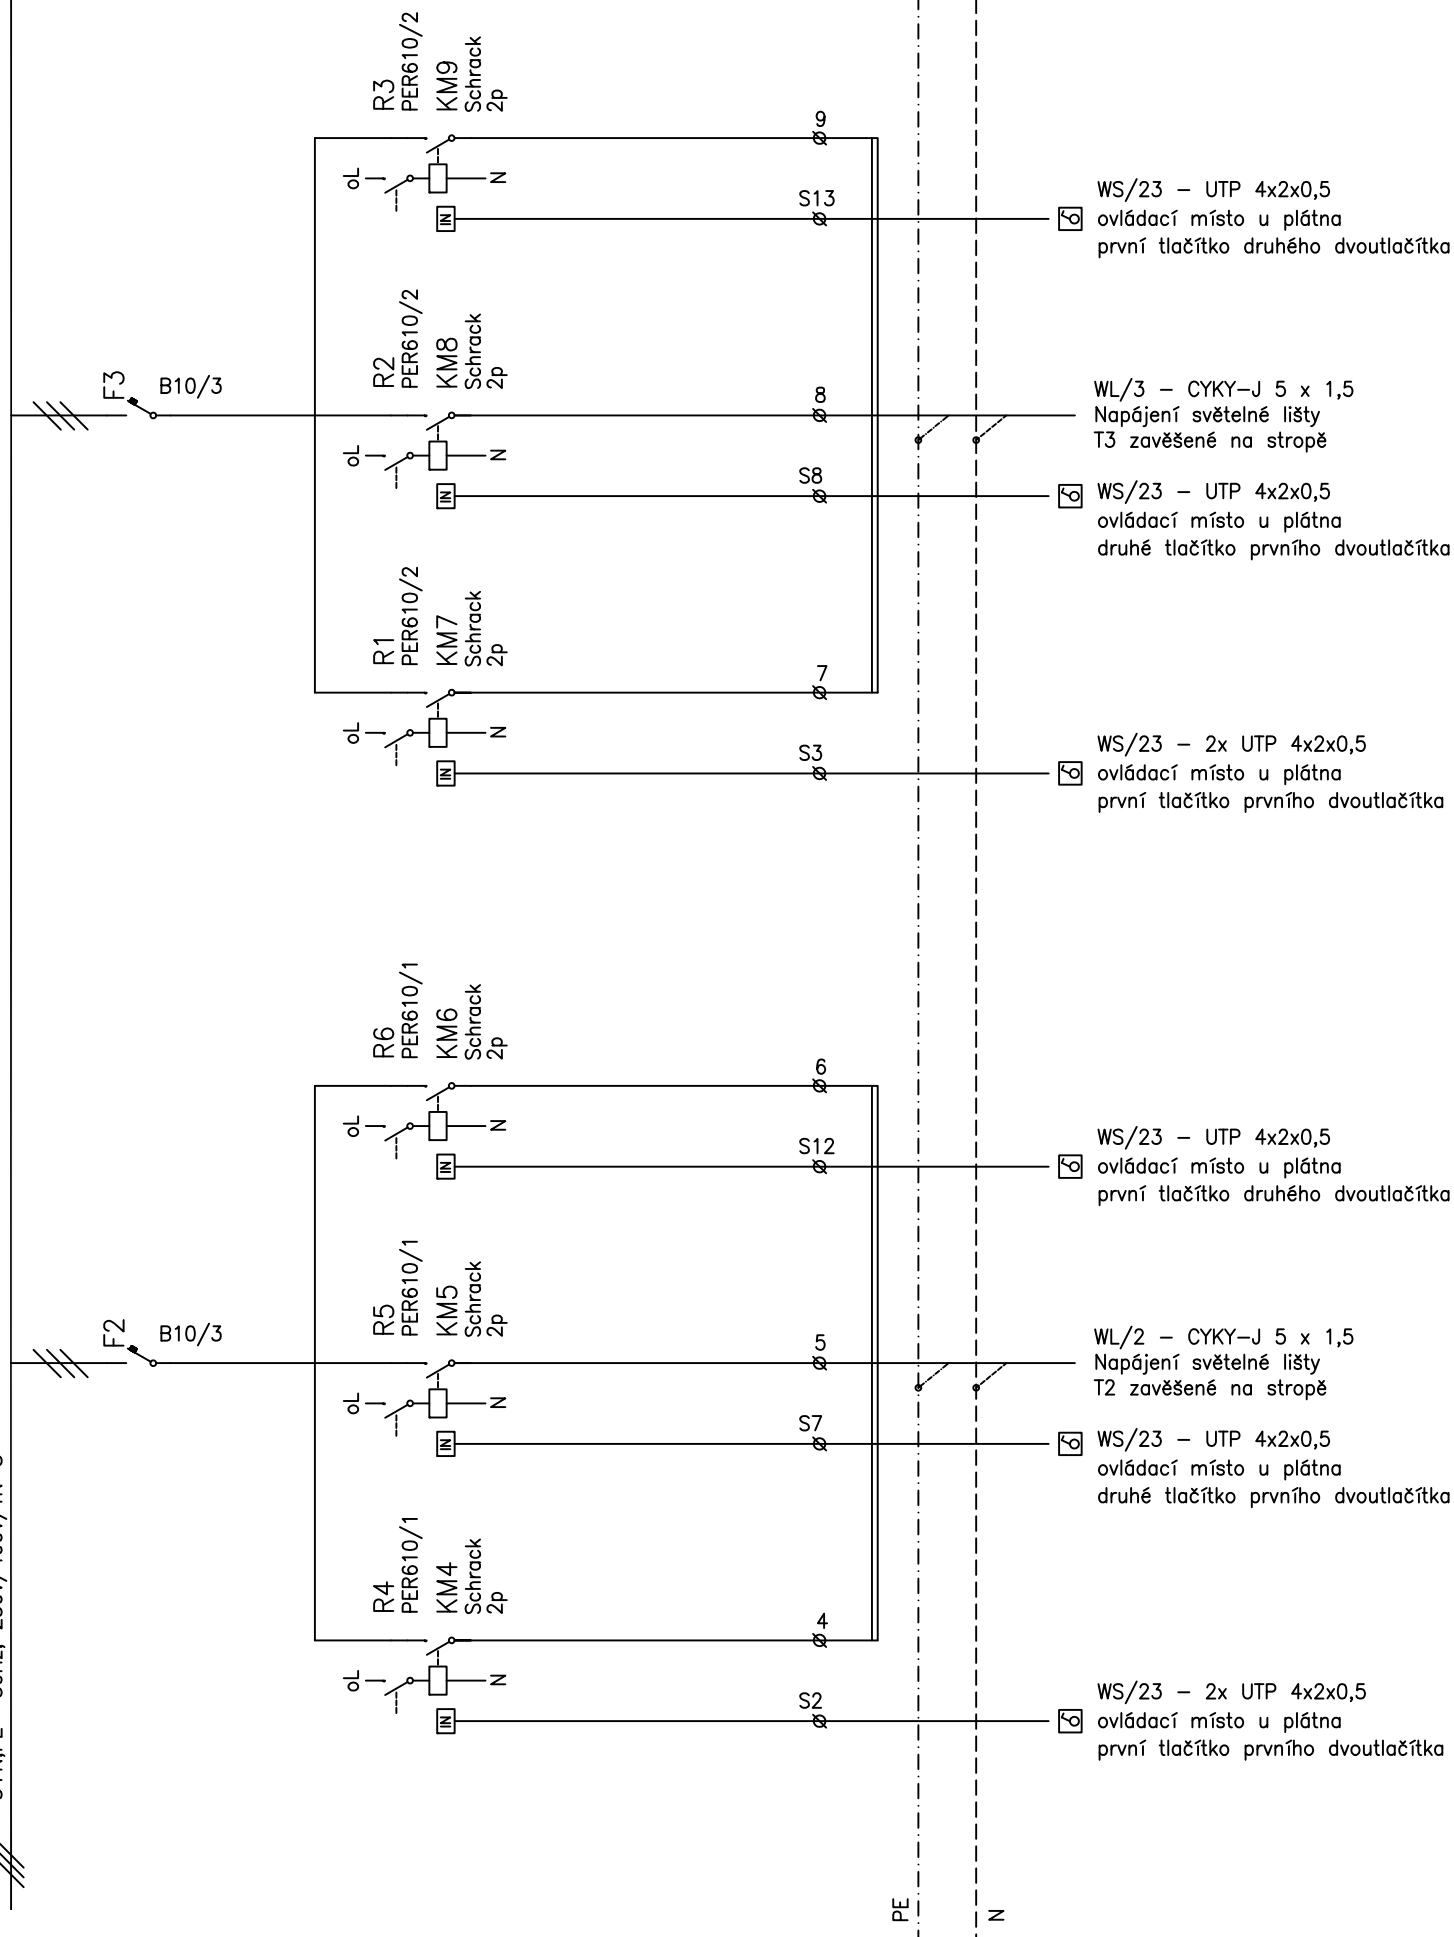

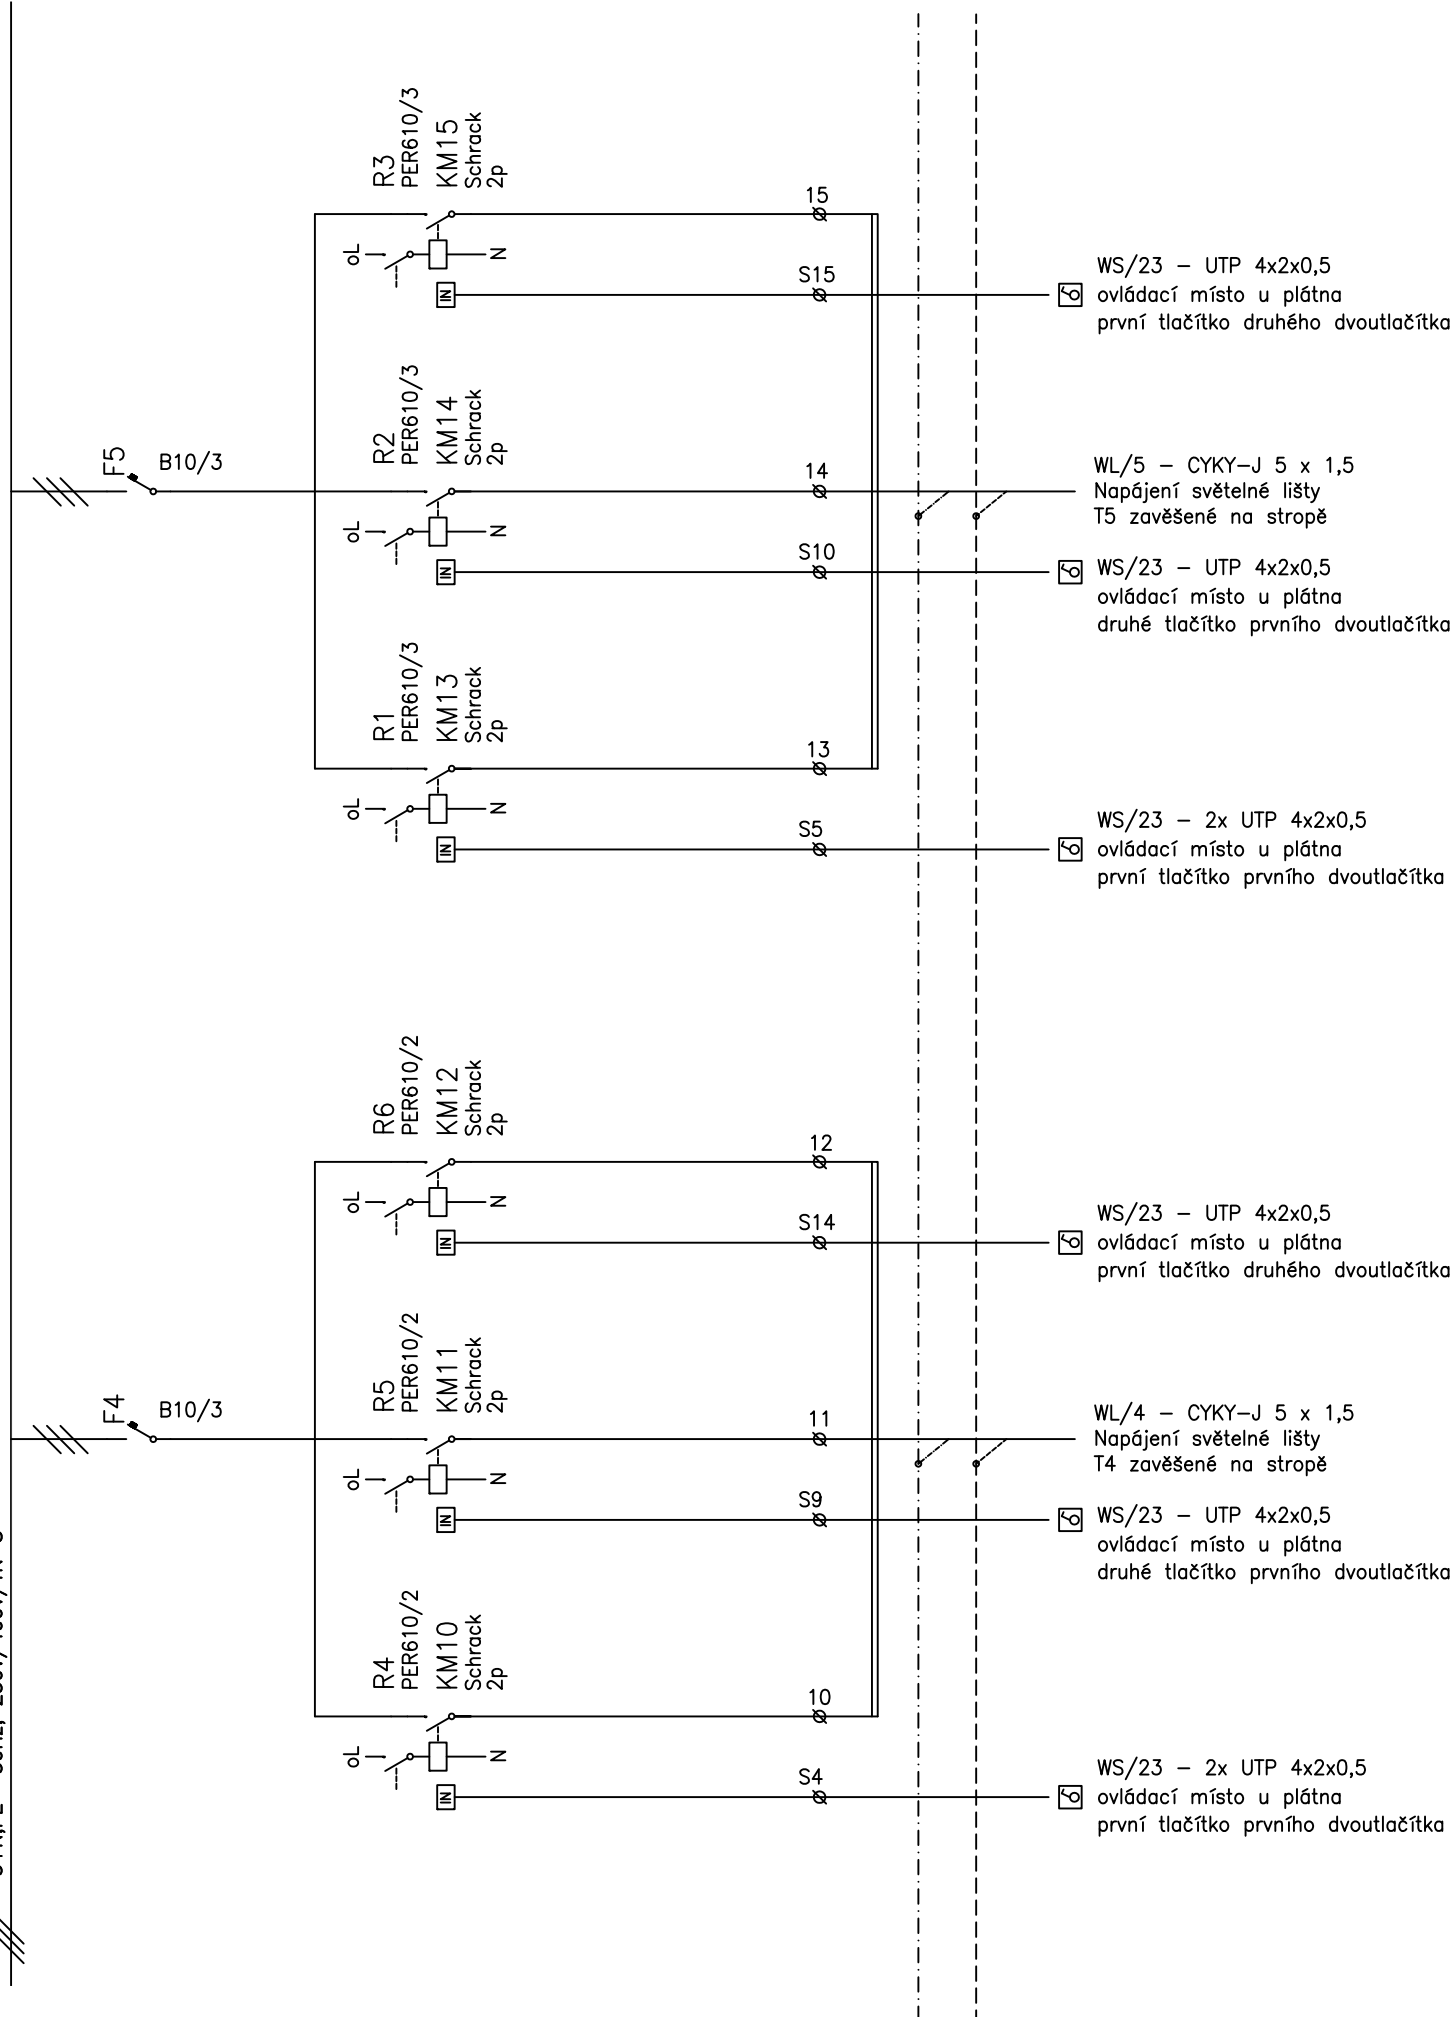

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S


WL/8AB – CYKY–J 3 x 1,5: z RV do krabic pod ovladači 8A a 8B


z krabice pod ovladačem 8A:

WL/8A – CYKY–J 3 x 1,5
Stropní zářivková svítidla 1x36W

z krabice pod ovladačem 8B:

WL/8B – CYKY–J 3 x 1,5
Stropní zářivková svítidla 1x36W

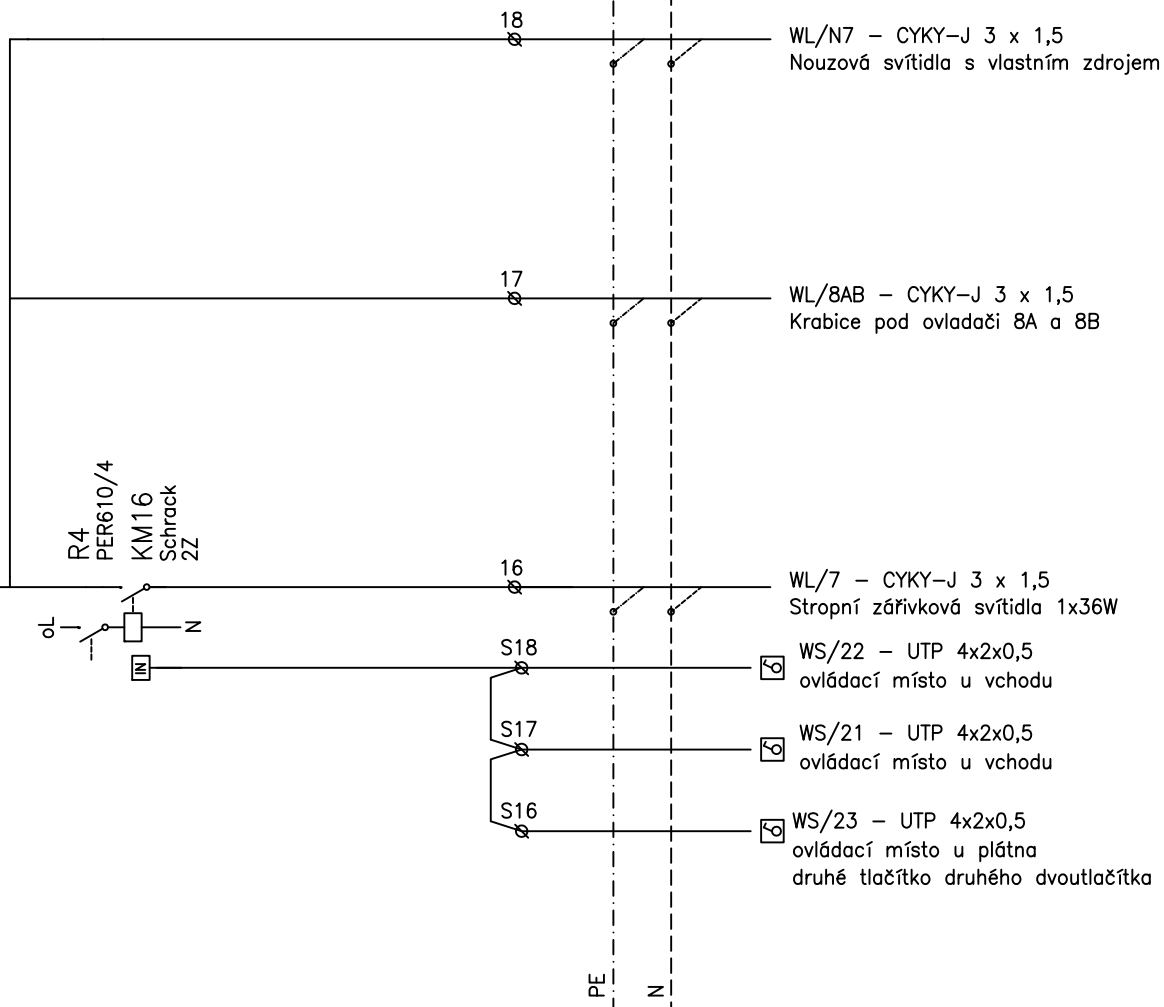

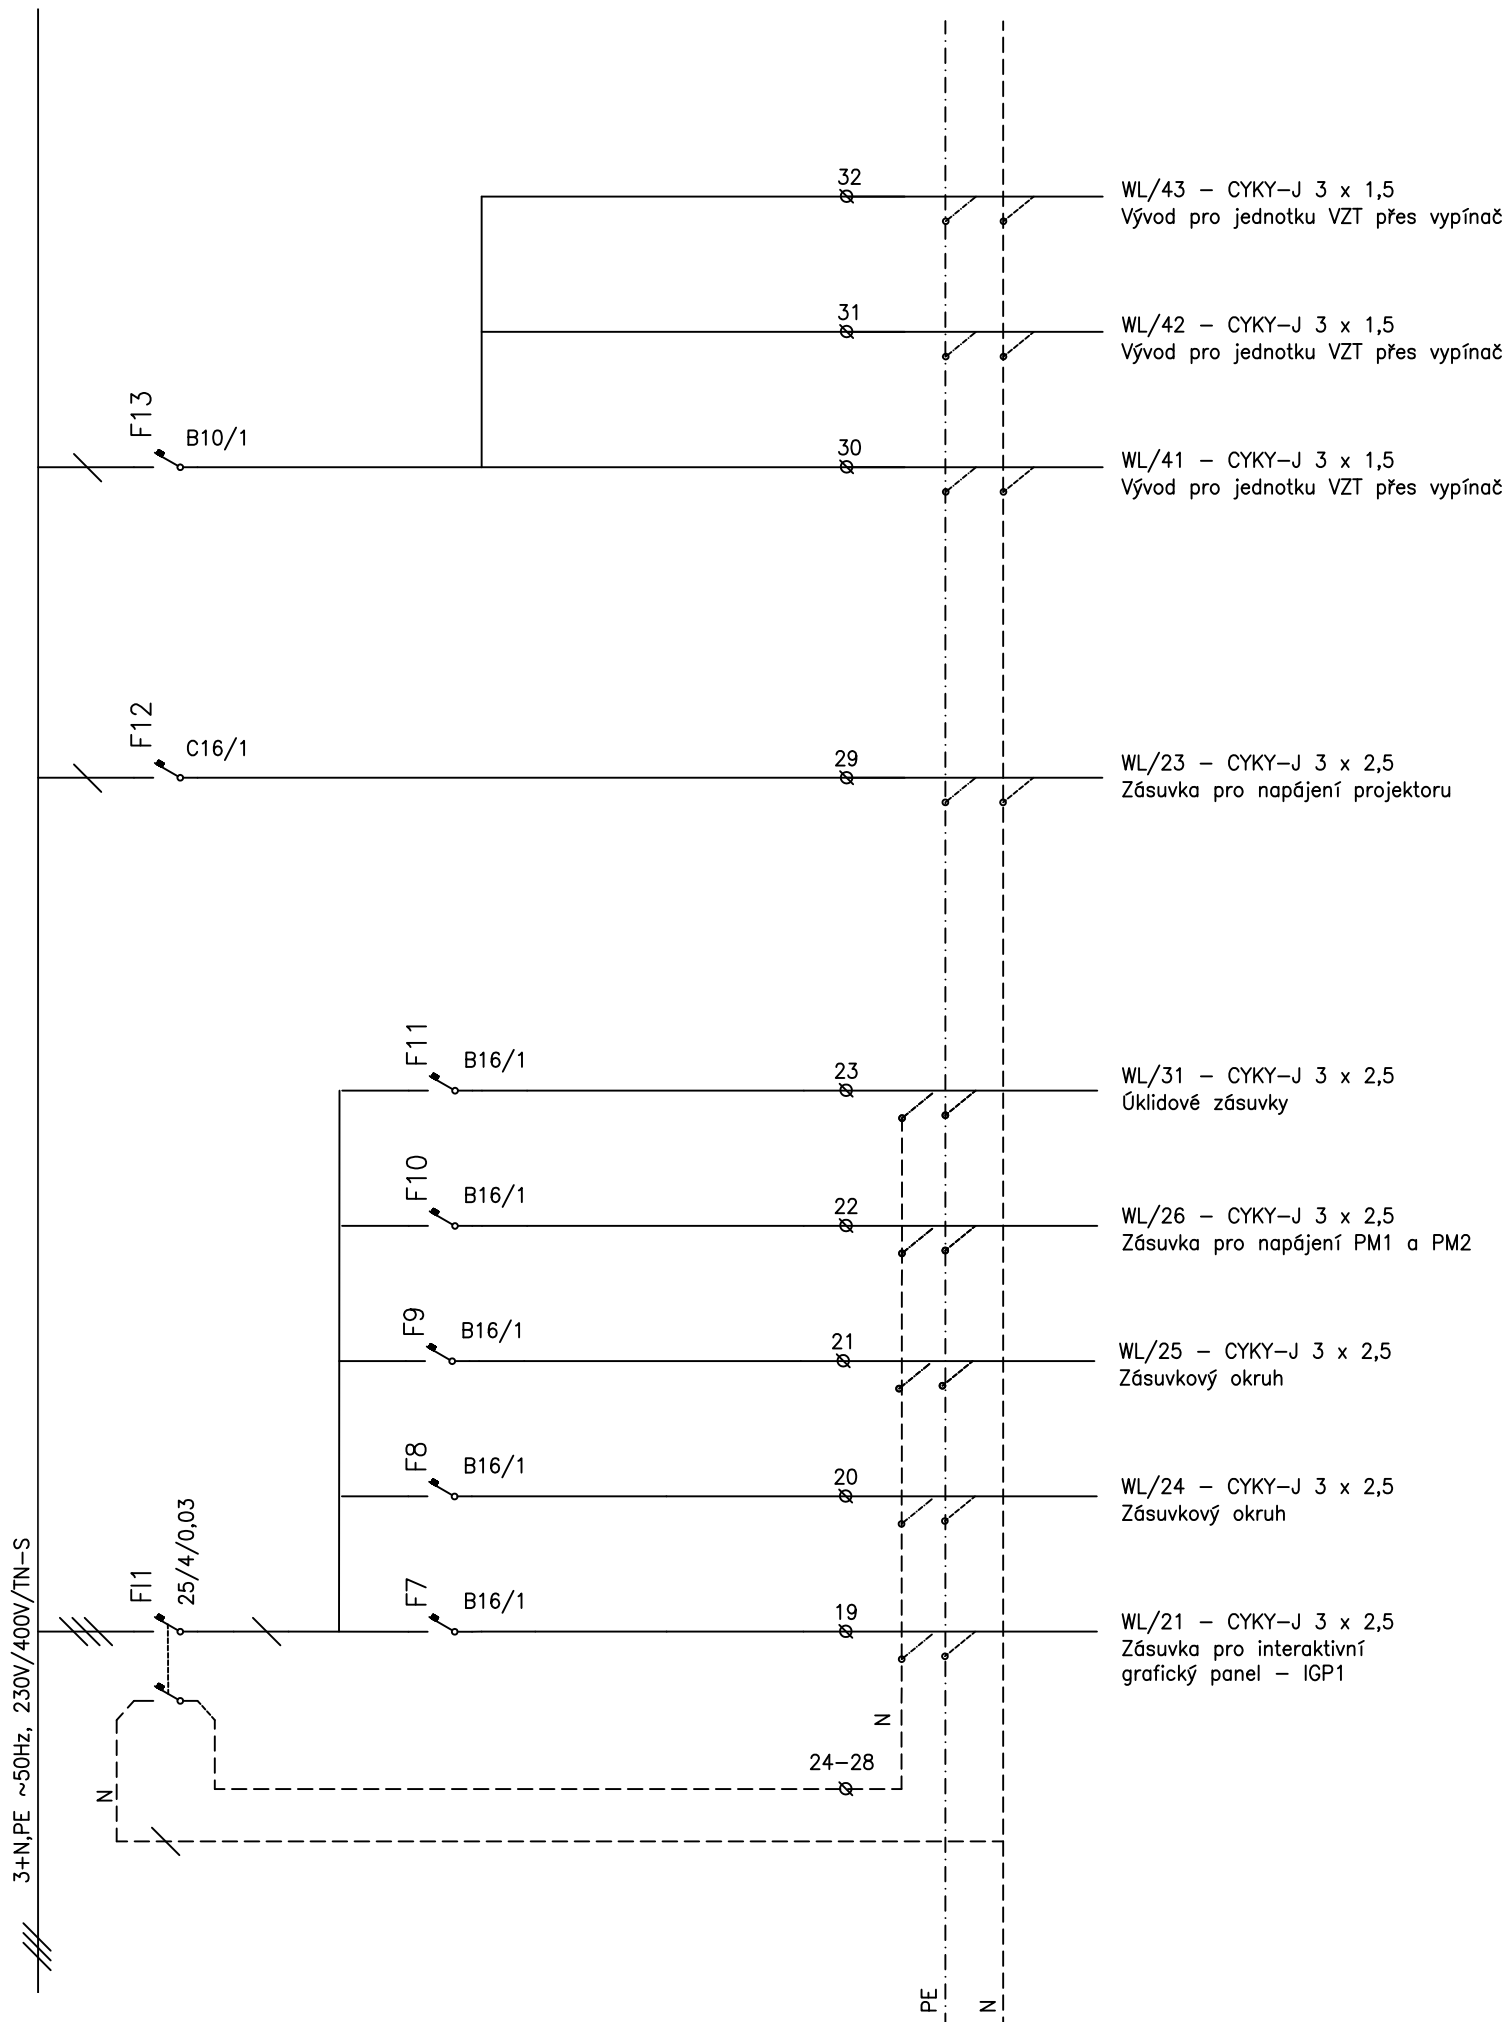

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

F15

B10/1

F14

B10/1


OL

L

N


PE

N



propojení jednotek POWER EXPRESS

PEX-BUS (RS485)

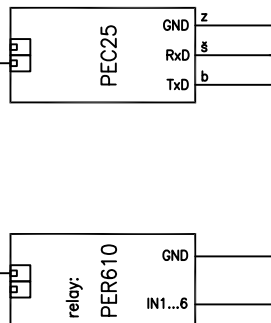

Ø
33-40

REZERVA

WS/PEX – UTP 4x2x0,5
seriová linka RS232

servisní
zásuvka

zapojení
ovládání
stykačů

napájení
releových
jednotek

napájení
jednotek
řízení
zářivek