

# RV

## NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ

Oceloplechová rozvodnice

SCHRACK 2A-18

Vnější rozměry:

š. 590 x v. 915 mm, hl. 180 mm

Krytí IP30


Přívod a vývody zadní stěnou


Výtisk číslo:

11/2015


**Apollo Art**  
osvětlovací & řídící technika

Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3  
tel/fax: 274 775 085, info@apolloart.cz

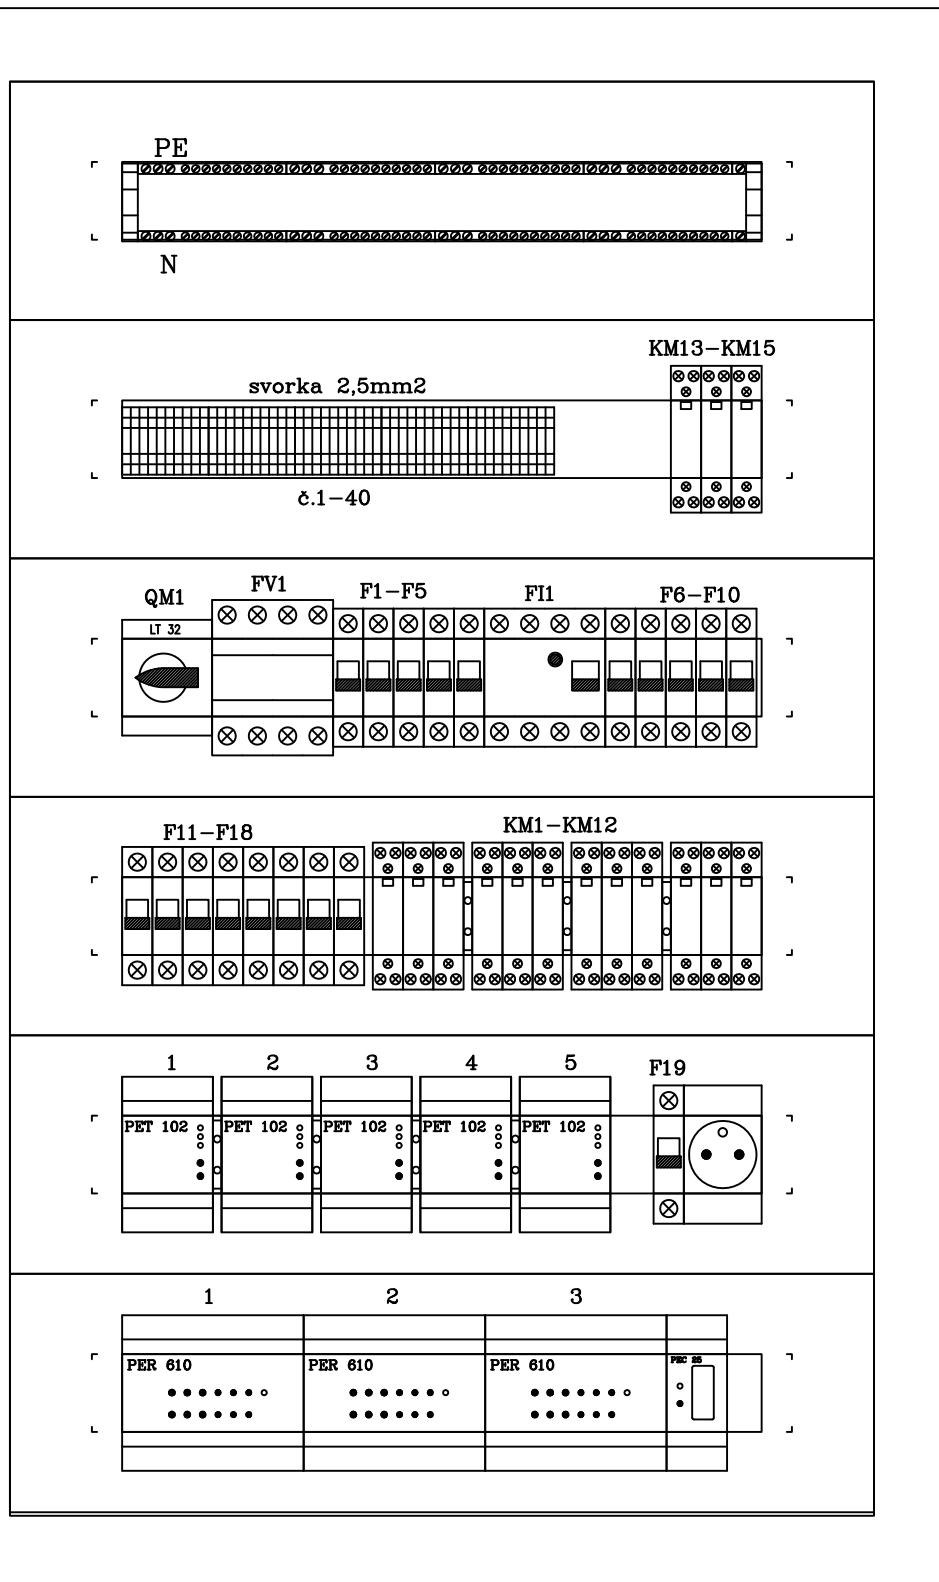

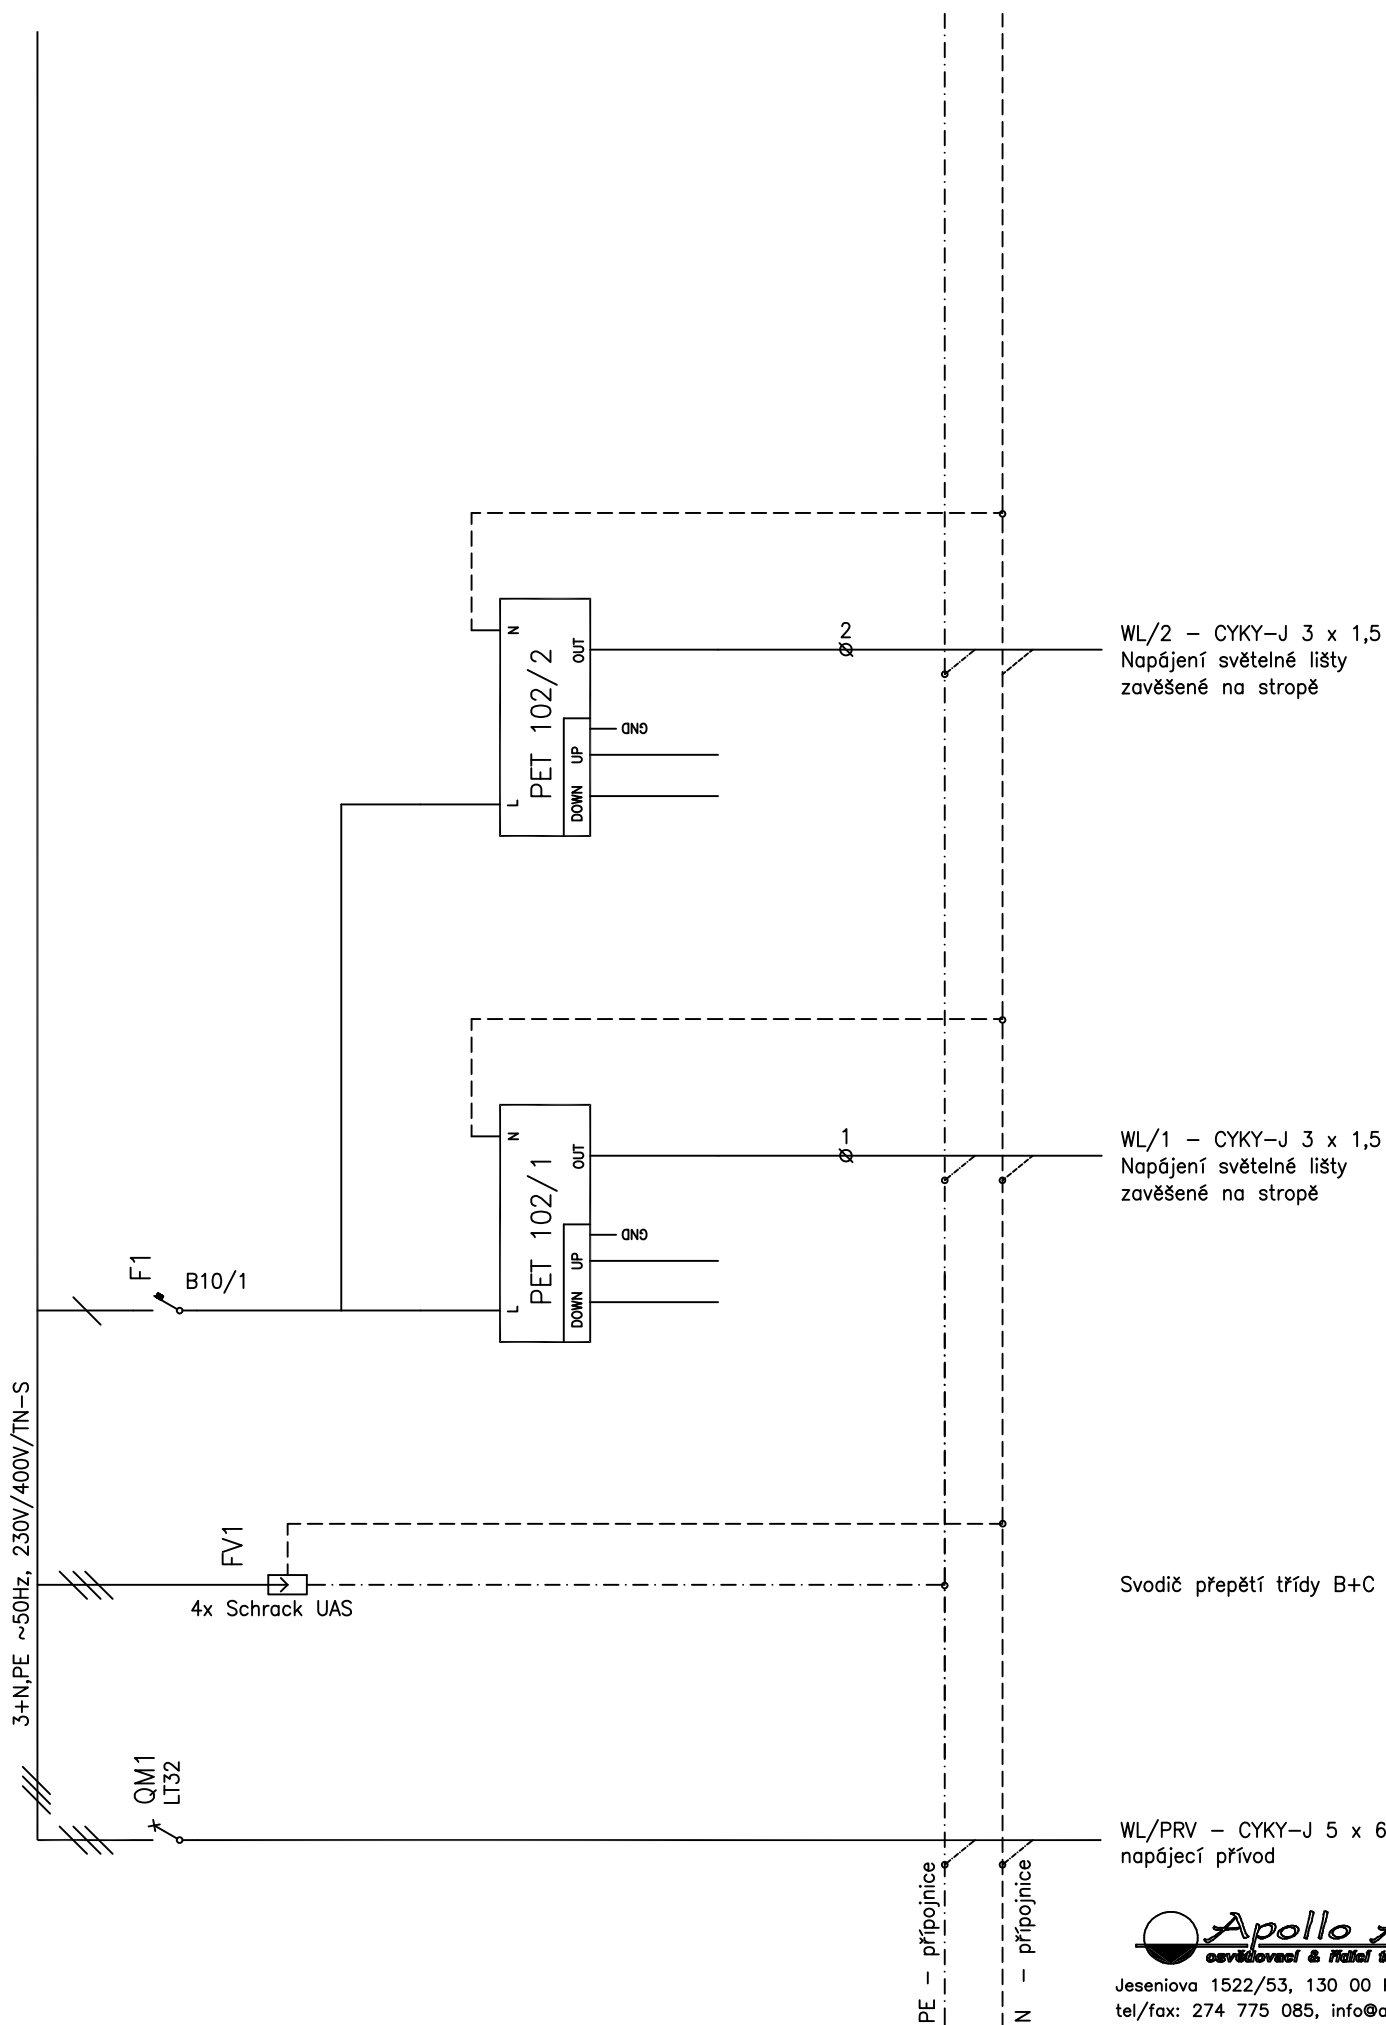

Jeseniova 1522/53, 130 00 Praha 3  
tel/fax: 274 775 085, info@apolloart.cz

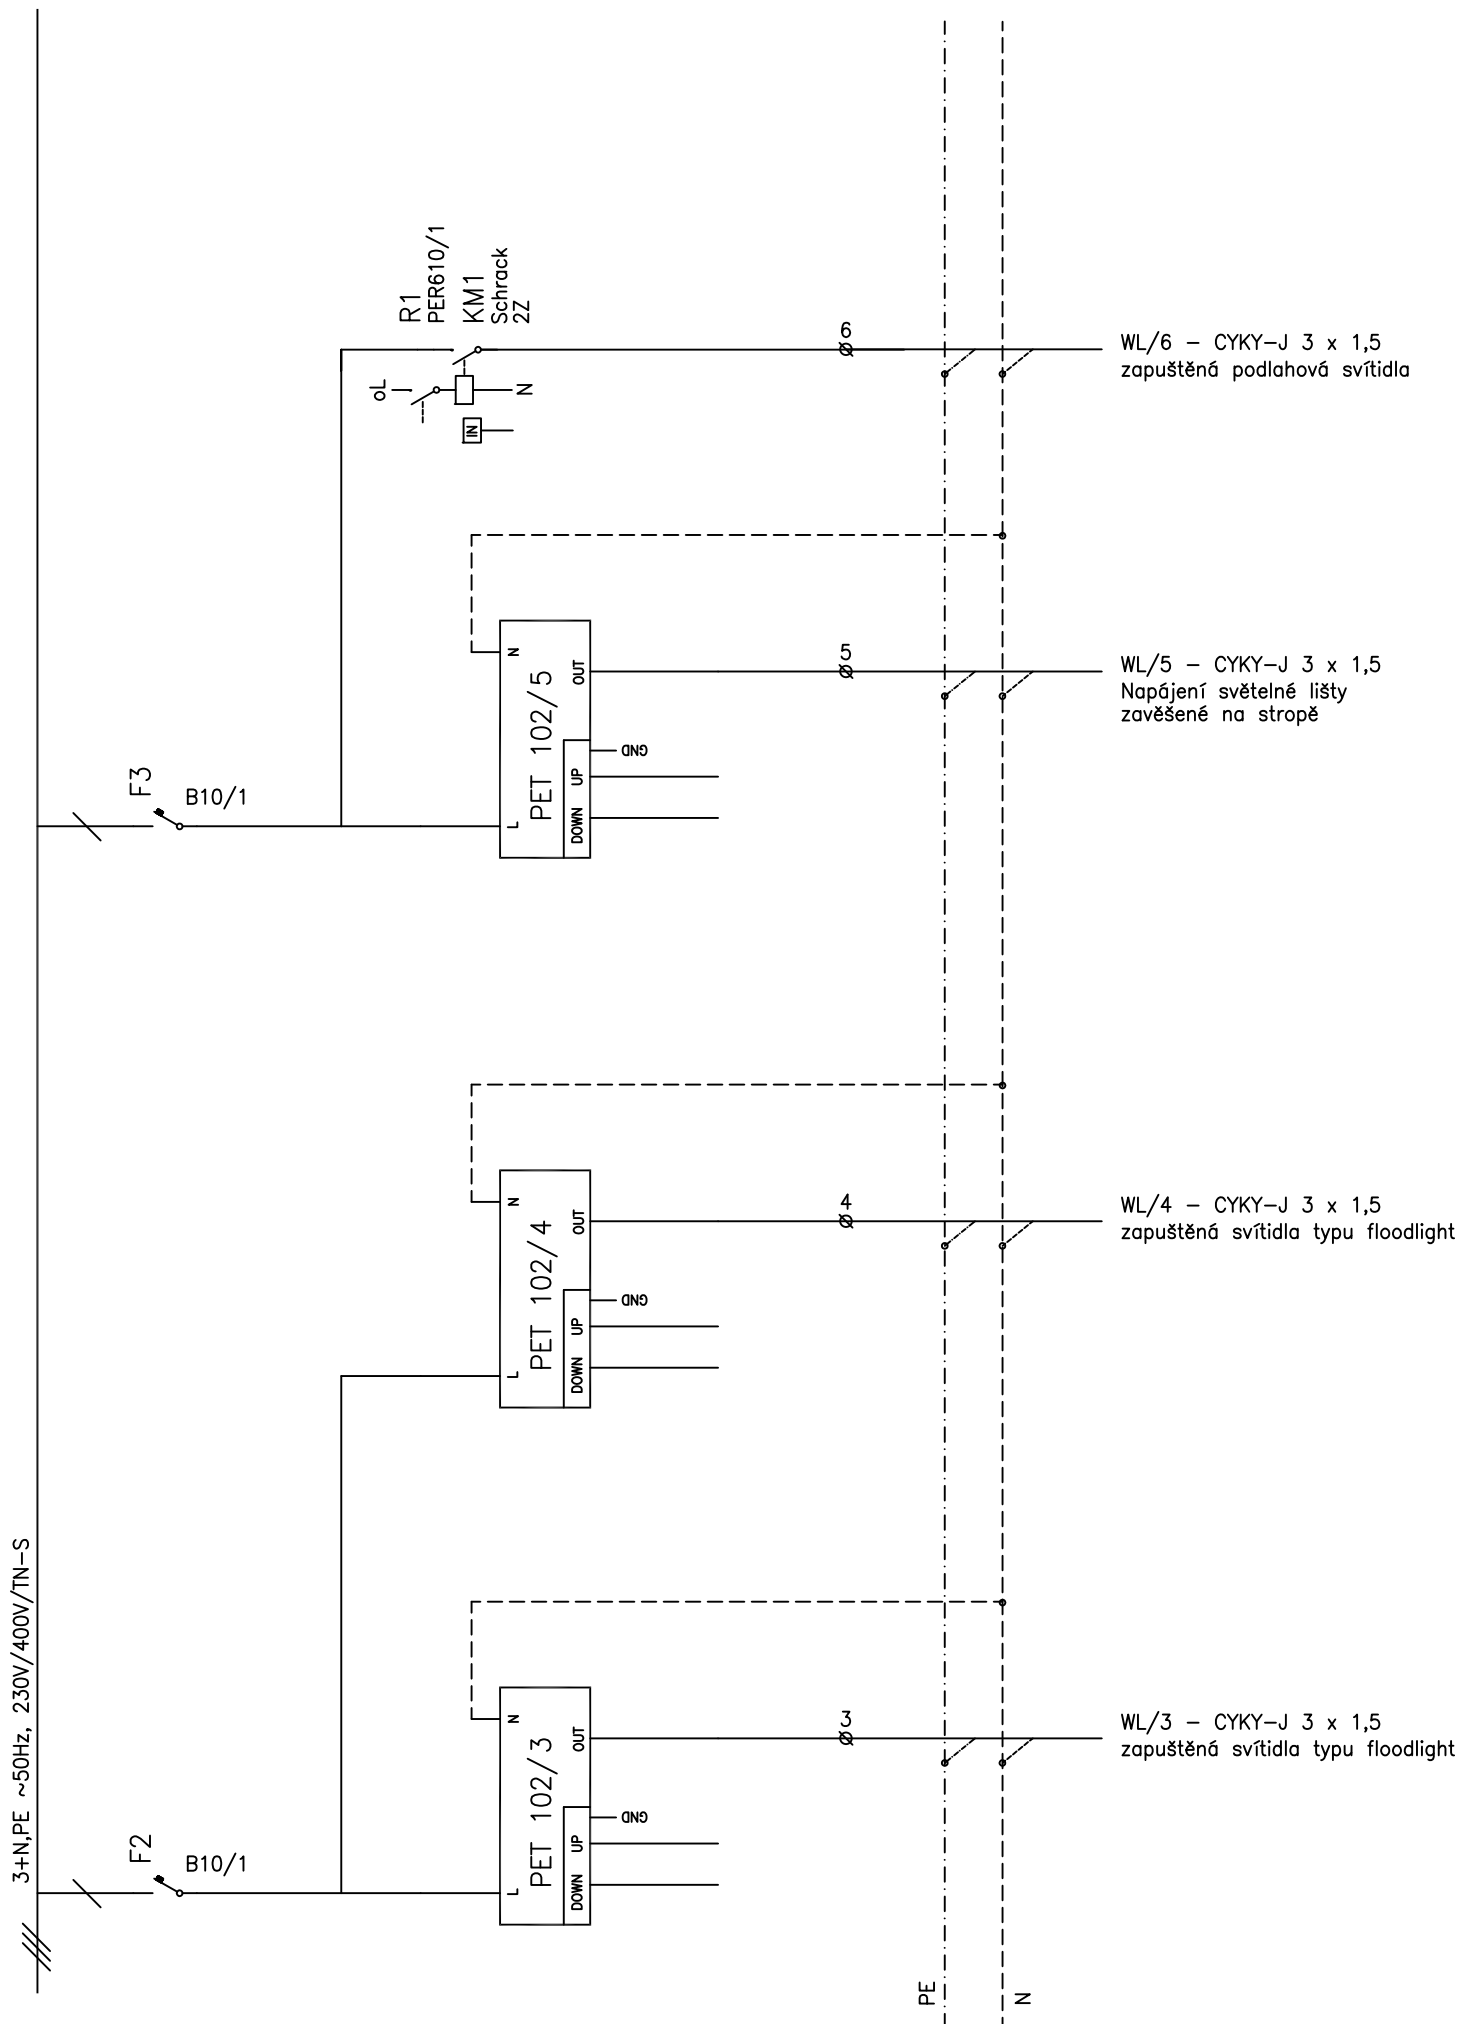

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

WL/8AB – CYKY–J 3 x 1,5: z RV do krabic pod ovladači 8A a 8B

z krabice pod ovladačem 8A:

WL/8A – CYKY–J 3 x 1,5  
Stropní zářivková svítidla 1x36W

z krabice pod ovladačem 8A:

WL/8Ao – CYKY–O 3 x 1,5  
Propojení mezi střídacími ovladači 8A

z krabice pod ovladačem 8B:

WL/8B – CYKY–J 3 x 1,5  
Stropní zářivková svítidla 1x36W

