
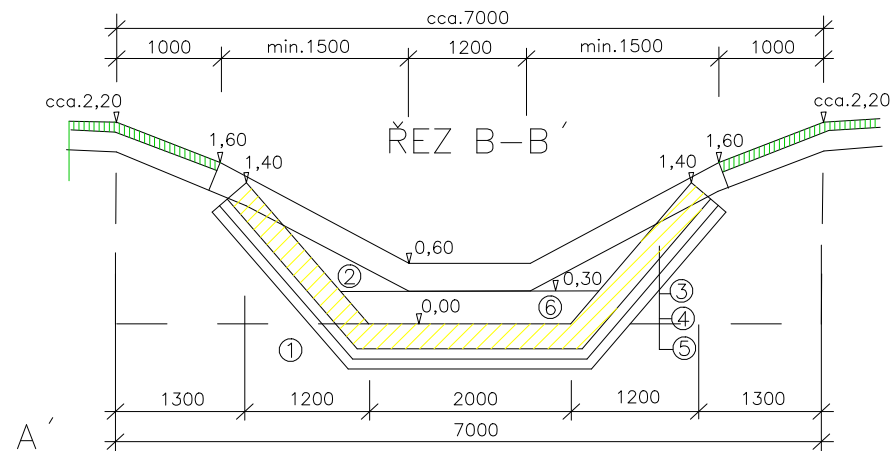


ŘEZ A-A'

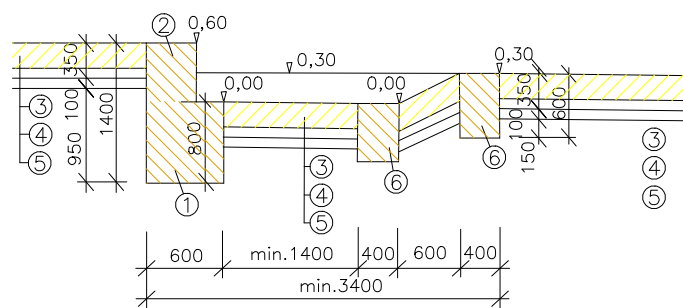

LEGENDA:

- ① ZDIVO ZÁKLADOVÉ Z LOM. KAMENE (VODOSTAVEBNÍ BETON)
- ② ZDIVO OBKLÁDANÉ Z LOM. KAMENE (VODOST. BETON S OBKLAD. ZDIVEM)
- ③ DLAŽBA Z LOM. KAMENE TL. 0,25m
- ④ BETON PODKLADNÍ TL. 0,10 m
- ⑤ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 0,10 m
- ⑥ ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH 40/60cm Z LOM. KAMENE NA CEM. MALTU

UMÍSTĚNÍ STUPŇŮ (ř.km přepadové hrany)

ř.km	kóta přepad.hrany	kóta dna vývaru	kóta zajišť. prahu
11,699	304,39	303,79	304,09
11,745	305,17	304,57	304,87
11,799	306,15	305,55	305,85

VÝKRESY TYPOVÝCH STUPŇŮ S VÝVAREM (SO 05)
V MĚŘÍTKU 1 : 75