



Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zadání rozsahu pasportu vodních děl

Název zakázky: Zpracování pasportu staveb

V rámci zakázky bude provedeno kompletní zaměření celého úseku vodního díla (výškově a polohopisně), zpracování pasportu 6 vodních děl v rozsahu přílohy č.7 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a ověření pasportu na vodoprávním úřadě pro následné zapsání do katastru nemovitostí.

Celková délka všech požadovaných vodních děl (hrází) k zaměření je 26,804 km. Uváděné délky hrází jsou orientační.


Zpracoval: Ing. Zdeněk Jurček
Datum: 11/ 2018


HM234099 Úprava hráze Litavy Rakovec - Brankovice

Katastrální území: Hodějice, Křižanovice u Bučovic, Bučovice, Vícemili

Délka: 2 x 2,35 km; 2 x 1km; 0,8 km; 0,65km; 0,1 km; 2 x 0,75 km; 2 x 0,35 km

Technická karta viz. příloha TK_HM234099.pdf

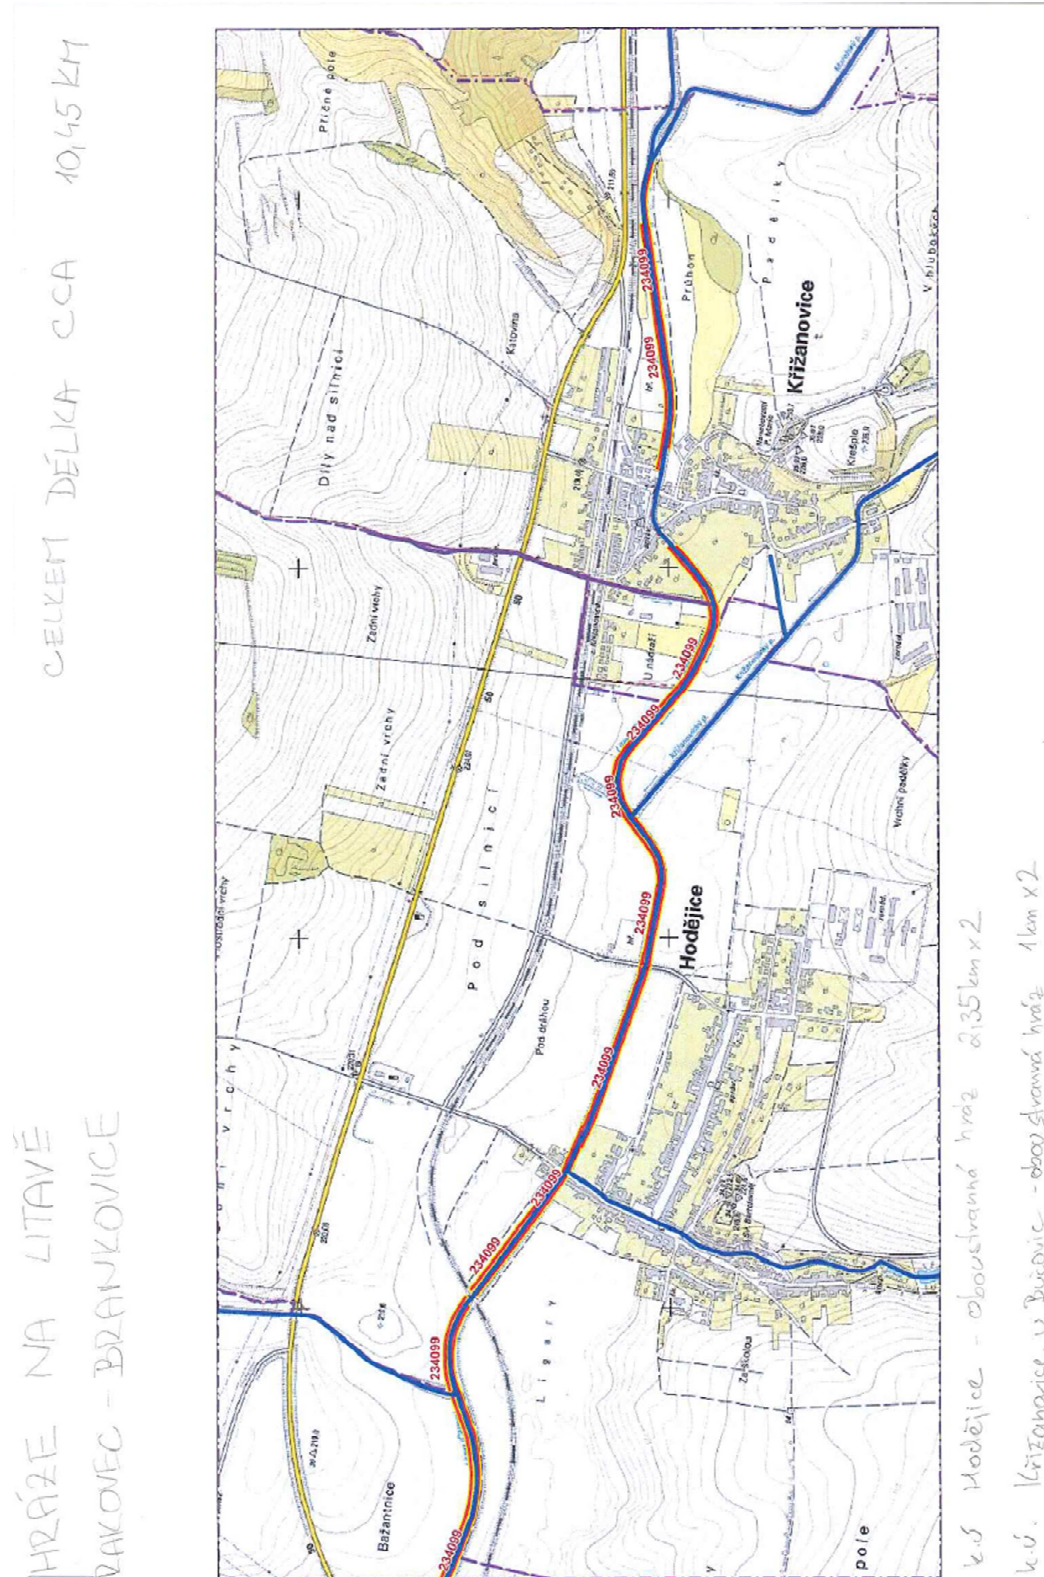

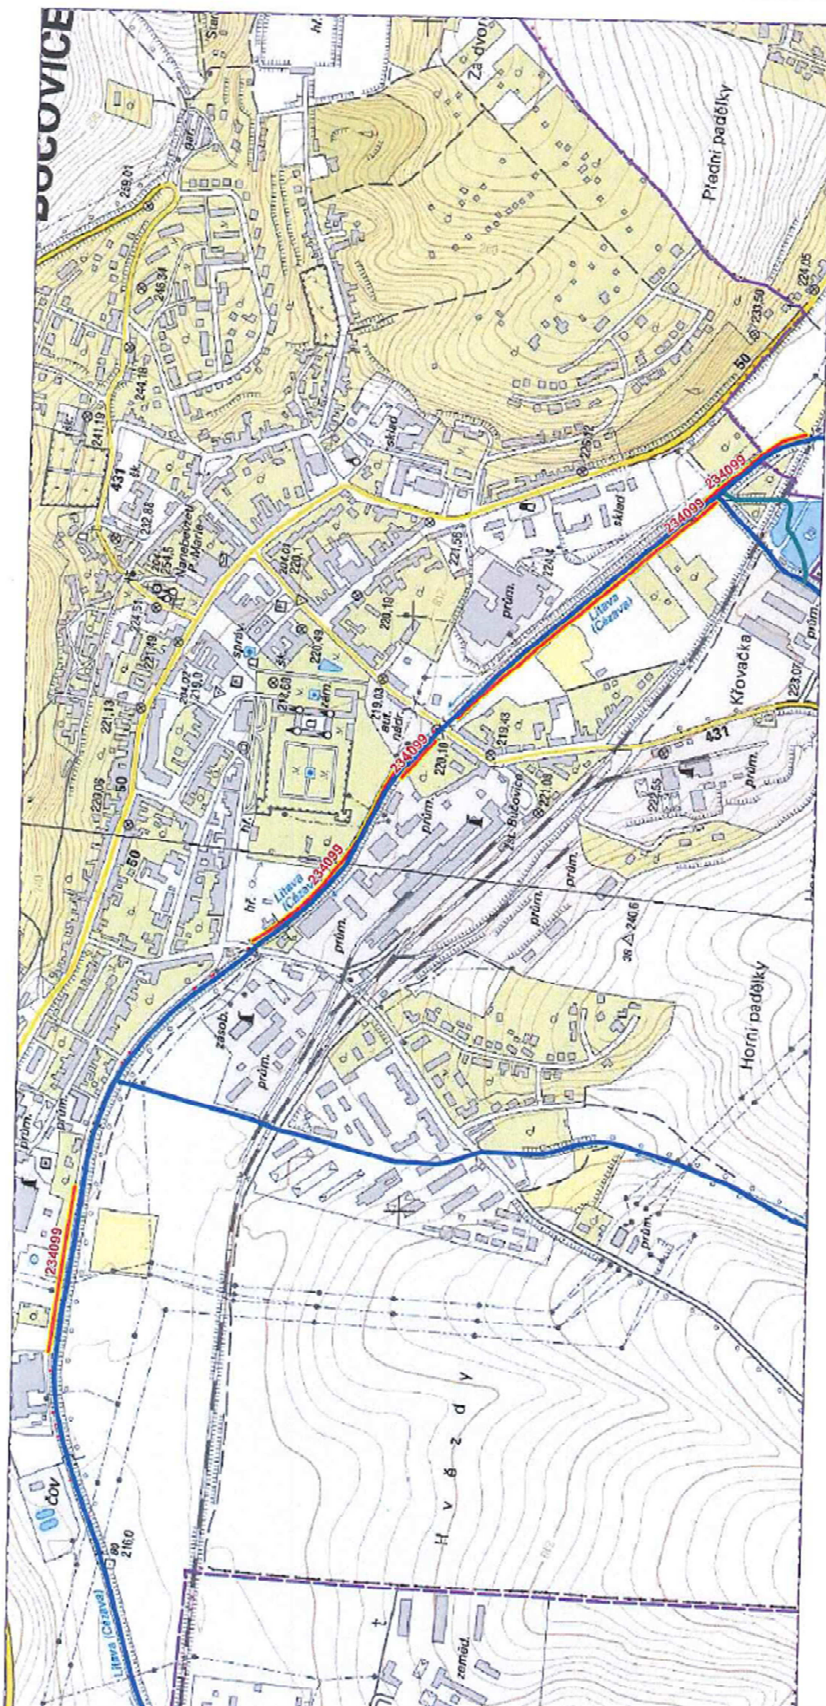

ú Bučovic - pravobřeží hráze 0,8 km

— levobřežní hráz 0,65 km

6. Všechny - pravobřezí mají 0,1 lemm



k.ú. Letošov - oboustranná hráz 0,175km x 2

k.ú. Nazovice - oboustranná hráz 0,335km x 2

HM230725 Úprava Dlouhé řeky – Nedakonice


Katastrální území: Nedakonice, Délka: 2 x 1,6 km

Dlouhá úprava řeky, Nedakonice				Délka 2,194		Rok 1963	
Rok pořízení				1963	Nedakonice	727-287-	% 2
Změny :				1,018.036			
<u>Technický popis :</u> ZÚ od vstupu do odstavného ramene řeky Moravy zv. Oblučí u jezu Nedakonice, KU-228m nad žel.mostem, tr.Břeclav-Přerov nad Nedakonice <u>Účel :</u> Ochrana Nedakonice a přilehl. pozemků :							
Délka : 2,194 m ; Sklon : 2/ 2-3 - 0/100 ; Q 1/ Q 10 = 26 m³/sec. 2/ Q 50 = 36 m³/sec.							
Příčný profil : konec 228 m nad žel.mostem dle proj. km 1,600 2/ km - dl. 504 m, t.j.km 1,690 - 2,194 Jednoduchý lichoběžník 1 : 1,5, š dna 3,50, hl. profilu 2,50 m, Součástí profilu hrázky š. v kor. 120, svah 1 : 1,5, v = 1,0 - 1,20m.							
Opevnění : 2/ patka 50/50, dlažba na š. v. 1,80 m do šterkopisk. lože 10 cm, v konvexe a konkávě bet. dl. 50/50/10 na š.v. 255 v konvexe, 300 v konkávě.							
Opevnění : Zbytek oset. 2- 3072 - betonové prefabrikáty km 1,155 stupen v 0,85 s vývarem 1,461 stupen 0,67 -"-							
1/ km 0,00 - 1,690 : jedn. lich., š. dna 1,50, svahy 1 : 2, hl. prof. 2,6 - 2,0 m I = 0,7/100 - 1,8 0/100 souč.prof.hrázky š.v kor, 3m, vzdušný 1:2 Opevnění : výška proměnlivá do 3,4 m, levostr. nižší jen na Q 10.							
Další údaje : Pohoz z mahadamu, latových plůtek + bet. dlažba, 50/50 osetí, na š.v. 1,0 m. Km : 1,3 - bet. práh, pro umožnění odběru pro rybníky.							
Parcela: č. mapy/ Uh.Hradiště 7-3, 7-2						Mapa č.	

GREEN DLOUE ZEKY
WEBKONIE

OBAS (2024) 100 400 200 100 0

DECCA OCA 4624 (x2)

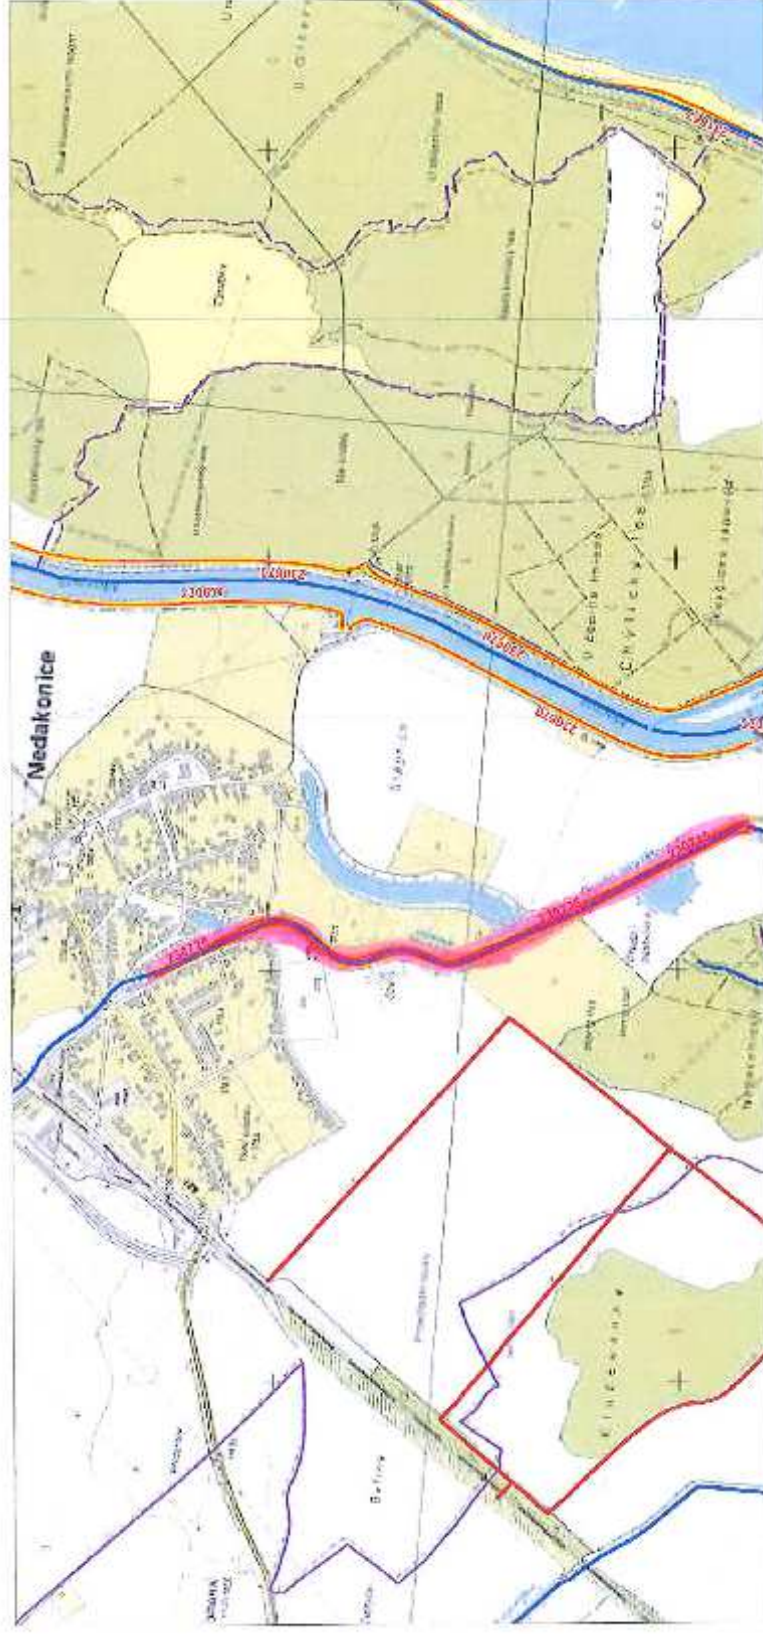

HM231090 Ochranná hráz Moravy Vnorovy - Rohatec

Katastrální území: Vnorovy, Strážnice na Moravě, Petrov u Hodonína, Sudoměřice, Rohatec


Délka: 10,6 km

Název stavby: Ochranná hráz Moravy Vnorovy - Rohatec				Číslo stavby: 2 - 079	
Číslo projektu: 832 221					
Roční pořízení	1935	Hodnota	10,613,210 Kč	7	1
Změny :			Roční odpočet	2035	
Technický popis :					
Účel : Ochrana přílehlých pozemků a obcí proti povodním					
Délka : 12,255 km ; Šířka : m ; Výška : m ; Q : m ³ /sec					
Tvar : Umístění :					
Pevná část : Lichoběž., š. koruny 3 m, svahy návodní 1 : 3, vzdušné 1 : 2 až 1 : 4					
Zpevnění : osetí					
Pohyblivá část :					
Podjezí :					
Nadjezí :					
Další údaje : Kubaturahráze : 262.738 m ³					
Parcela :					Mapa č.

ODHANGANÁ HRAZ
VÁLROU4-ROHATEC

LEVOZÁŽEŽNÍ HRAZ

DÉLKA CCA 10,6 KM

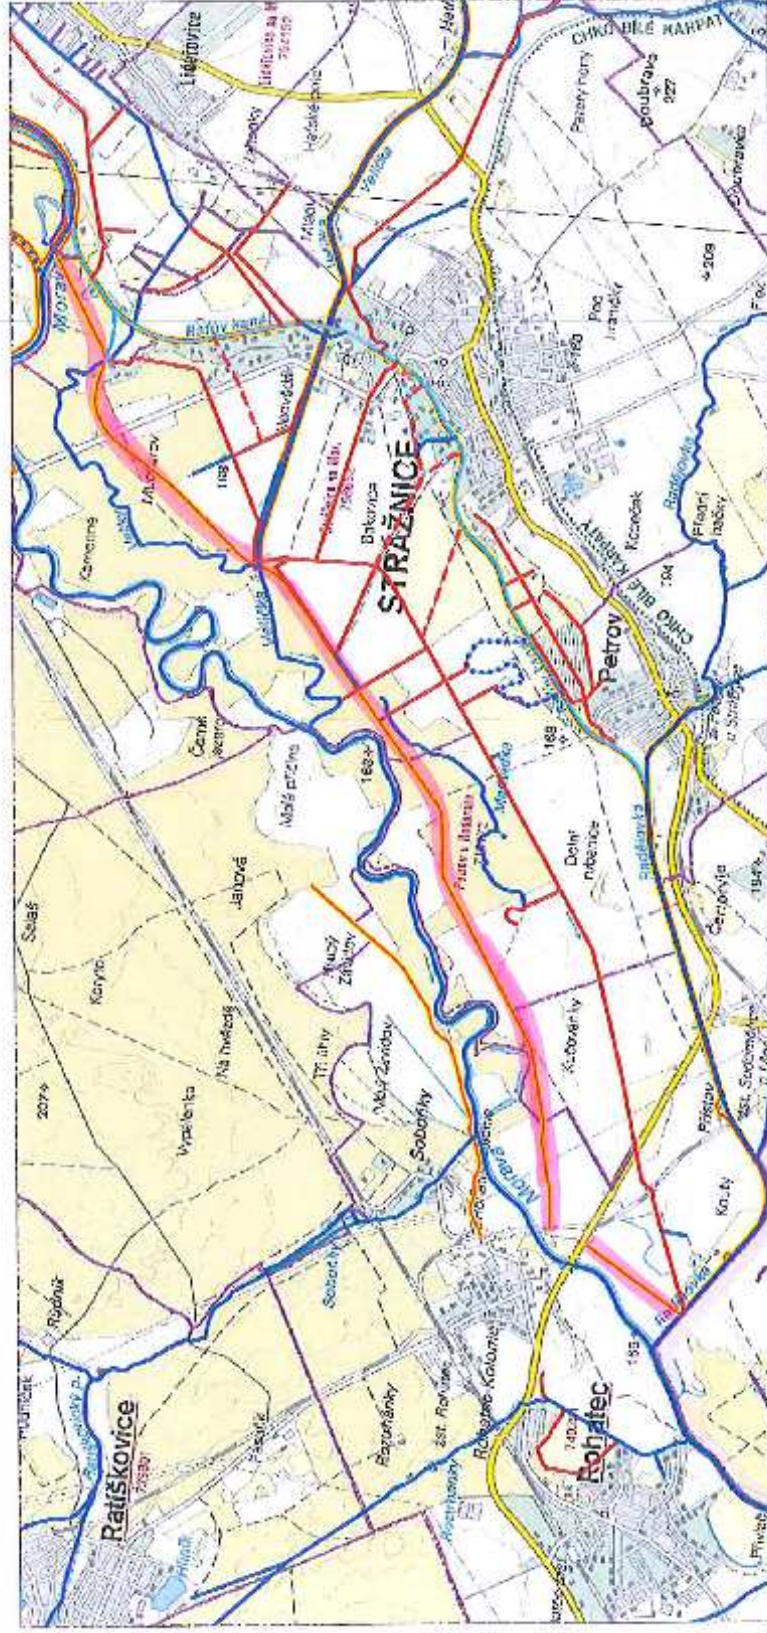

HM231226 Úprava Moravy Moravská Nová Ves - Rohatec

Katastrální území: Hodonín; Délka: 1,9 km

Úprava kory , Kočovní - Ralsko				Účel: 250 - 121,500	
				Účel: 2 - 122	
				Účel: 833 222	
Číslo pořizování	1938	Hodnota	267810-487-Kčs 23,422.350	%	2
Záměr :				Rok odepsání	1986
<u>Technický popis :</u> Účel : Vypřímění a ochrana před záplavami . Délka : 14250 m ; Sklon : 0/00 ; Q m³/sec Příčný profil : 1/ km: 110,250 - 112,150 / 1.900 m/ I = 0,35 0/00 profil : slož. lich. š dna. = 48 m Q 100 = 775 m³/s sklon sv. 1 : 3m kyneta hl. = 2 m berma š = 1 m, hl. prof. = 3,60 m souč. prof. odsaz, hráze o š.kor. = 3 m a svah 1 : 3, 1 : 2 v hrázi = 2,20 m Opevnění : kam. zához a kam. dlažba do štěrkořísku 2/ km : 112,150 - 115,132 / 2.982 m/ I = 0,35 0/00 Účel : ochr. měst. trati Q100 = 675 m³/s Profil : slož. lich., dno š = 41 m, kyneta hl. 2m, berma š = 1m, hl. prof. 3,60, svahy 1:3, souč. prof. oboustr. hrázky 2,20 - 2,5 m Opevnění : kam .zához, kam. dlažba, hatoštěr. válce 3/ km : 115,132 - 120.803 / 5.661 m/ I = 0,34 0/00 účel : vypř. toku, ochrana před záplavami Q 100 = 785 Profil : slož. lichob. i ve dně š. = 37 m, svah kyn. 1 : 2, nad 1 : 3, berma š = 1 m. Součástí prof. jsou oboustr. hráze, kor. š = 3 m, návod. svah 1 : 3, vzduš. 1 : 2, spád Opevnění : kam.-zához, nebo patka z betonu, bet. dlažba z desek 40 x 60 x 12. Odrnování a osetí. 4/ km : 120,803 - 121,500 I = 0,28 0/00 Účel : ochrana před záplavami, vypř.toku Q100 = 785 Profil : slož. lichob. i ve dně š = 37 m, svah kyn. 1 : 2, nad 1 : 3, berma š = 1 m. Součástí profilu jsou oboustr. hráze, kor. š. = 3 m, návid. svah 1 : 3, vzduš. 1 : 2, spád Opevnění : kam . zához, nebo patka z betonu, bet dlažba z desek 40x 60x12. Odrnování a osetí. Zemní úprava					
Parcela:				Mapa č.	

ÚPRAVA MORAVY

MORAVSKÁ NOVÁ VES - BOHATEC

PRÁVOBĚŽNÝ HRDÍ

DĚLKA CCA: 1,9 KM



HM233168 Úprava Olšavy Podolí

Katastrální území: Podolí; Délka: 0,354 km


Úprava Olšavy, Podolí				Klasifikace		9,000 10,000	
				Číslo ZP		2 - 3316	
				Třídník		833212	
Rok pořízení	1978	Hodnota	6,153.207	%	2	Rok odepsání	2028
Změny:							
ZÚ- od siln.mostu místn.komunik.do Popovic, KÚ - 210 m nad železn.							
Technický popis: mostem tratě Brno-Tr.Teplá.							
Účel: Ochrana obce a přilehlých pozemků							
Délka:	936	m; Sklon:	1,2	%:	100		225 m³/sec
Příčný profil: Složitý lichoběžník, š. dna 8,0 m, hl. kynety 2,40 m, berma š. 3,0 m, sklon kynety 1 : 1,5, nad bermou 1 : 2,5, hl. koryta 5,20 m.							
Opevnění: v kynetě rovinanina a kamenný zához berma a svahy nad bermou osety.							
Další údaje:							
Parcela: č.mapy: Uh. Hradiště 3-2, 2-2,						Mapa č.	

HM 233168 ÚPRAVA OLŠAVY PODOLÍ 354m

z.ú. Podolí



SCALE 1 : 2 283



HM233299 Úprava Olšavy Veletiny - Drslavice

Katastrální území: Veletiny; Délka: 0,300 km

Úprava Olšavy, Veletiny-Drslavice.				Kilometr		Číslo	
				Třídník		833212	
Rok pořízení	1981	Hodnota	6,963.207	%	2	Rok odepsání	2031
Změny:							
Technický popis: Účel: Ochrana před povodněmi. Délka: 1.477 m; Sklon: 1,2 ‰; Q:20 v polní trati 180m³/sec Q 100 v obci 235 " " Příčný profil: Dvojitý lichoběžník, š. dna 8,00 m, sklon svahů 1:2, hloubka 2,40 m, bermy š.3,00 m, svahy nad bermami 1:2,5. Pomístně hráze, š. hráze 3,00 m. Opevnění: Patky svahů zpevněny kam. záhozem, svahy místně makadamem a vrbovým pokryvem. Další údaje:							
Parcela:						Mapa č.	

KM 233299 ÚPRAVA OLŠAVY VELETINÝ - DRSCAVICE 300m

so.ú. Velečiny

