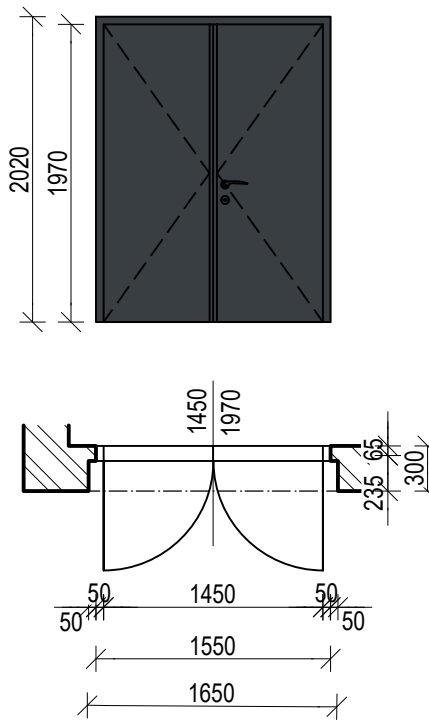


Výpis dveří				
Označení	Rozměry (mm)	ks	Popis	Poznámka / schéma zobrazení
D01 PL	Dveře 1450 x 1970 Stavební otvor 1650 x 2020	2 ks	<p>EXTERIÉROVÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlé, rámové ocelové, 1450 x 1970, s ven otvíravými křídly, levé křídlo aktivní, pravé pasivní, hladké, plné <p><u>Materiál křídla:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranný ocelový pozinkovaný plech tl. 1,5 mm, křídlo zateplené tl. 65 mm, veškeré kovové součásti dveří jsou navzájem odděleny izolačním materiálem, dveře mají konstrukci s děleným tepelným mostem, pryžová manžeta na hraně dveří - zárubeň ocelová, pro zazdění do zděných příček <p><u>Povrchová úprava a barevné řešení:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pozinkovaný povrch - nátěr základní syntetický antikorozi - nátěr syntetický krycí (min. 3x) <p><u>Akustické vlastnosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Třída TZI 3 - Vzduchová neprůzvučnost $R_w = 38\text{dB}$ <p><u>Součinitel prostupu tepla $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$</u></p> <p><u>Kování</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře standardní bezpečnost, systémové závěsy uložené na kuličkových ložiskách, pojistné čepy proti vysazení - panikové kování (paniková klika), z vnitřní strany klika, z vnější strany koule - zámek - s cylindrickou oboustrannou vložkou <p><u>Barevný odstín dveří</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní RAL 7016 / venkovní RAL 7016 <p><u>Poznámka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -součástí dodávky jsou veškeré systémové kotvení a přípojné prvky 	
D02 P	Dveře 800 x 1970 Stavební otvor 1000 x 2020	2 ks	<p>EXTERIÉROVÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé, rámové ocelové, pravé 800 x 1970, s ven otvíravým křídlem, hladké, plné <p><u>Materiál křídla:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranný ocelový pozinkovaný plech tl. 1,5 mm, křídlo zateplené tl. 65 mm, veškeré kovové součásti dveří jsou navzájem odděleny izolačním materiálem, dveře mají konstrukci s děleným tepelným mostem, pryžová manžeta na hraně dveří - zárubeň ocelová, pro zazdění do zděných příček <p><u>Povrchová úprava a barevné řešení:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pozinkovaný povrch - nátěr základní syntetický antikorozi - nátěr syntetický krycí (min. 3x) <p><u>Akustické vlastnosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Třída TZI 3 - Vzduchová neprůzvučnost $R_w = 38\text{dB}$ <p><u>Součinitel prostupu tepla $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$</u></p> <p><u>Kování</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře standardní bezpečnost, systémové závěsy uložené na kuličkových ložiskách, pojistné čepy proti vysazení - panikové kování (paniková klika), z vnitřní strany klika, z vnější strany koule - zámek - s cylindrickou oboustrannou vložkou <p><u>Barevný odstín dveří</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní RAL 7016 / venkovní RAL 7016 <p><u>Poznámka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -součástí dodávky jsou veškeré systémové kotvení a přípojné prvky 	