


BETON:
OBETONÁVKA ŠTĚTOVNIC ČSN EN 206 - C 30/37 - XC2,XF1,XA1(CZ) - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3
- max. průsak do 35 mm dle ČSN EN 12 390-8
PODKLADNÍ BETON ČSN EN 206 - C 8/10 - X0 (CZ) - Cl 1,00 - Dmax 22 - S3

OCEL:
BETONÁŘSKÁ OCEL B 500B
NAJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VLOŽEK dr

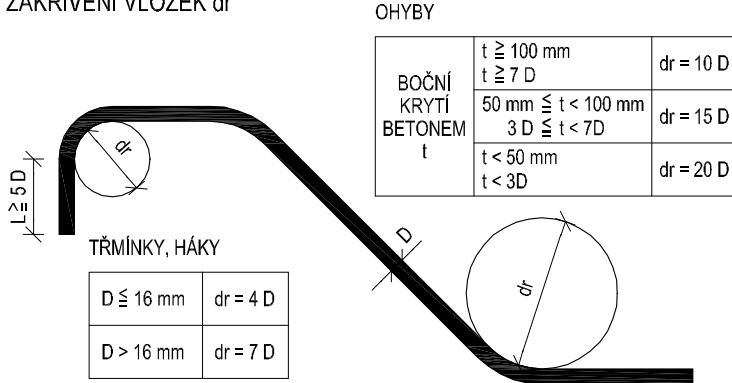


VÝZTUŽ JE KÓTOVANÁ DO OSY PRUTŮ

VÝKRES JE NUTNÉ ČÍST SOUČASNĚ S VÝKRESY:

ZOV
D.1.4.9
D.1.4.10
D.1.4.15

Výkresy
Výtyčovací výkres založení
Výkres založení
Výkres tvaru - nový pilíř

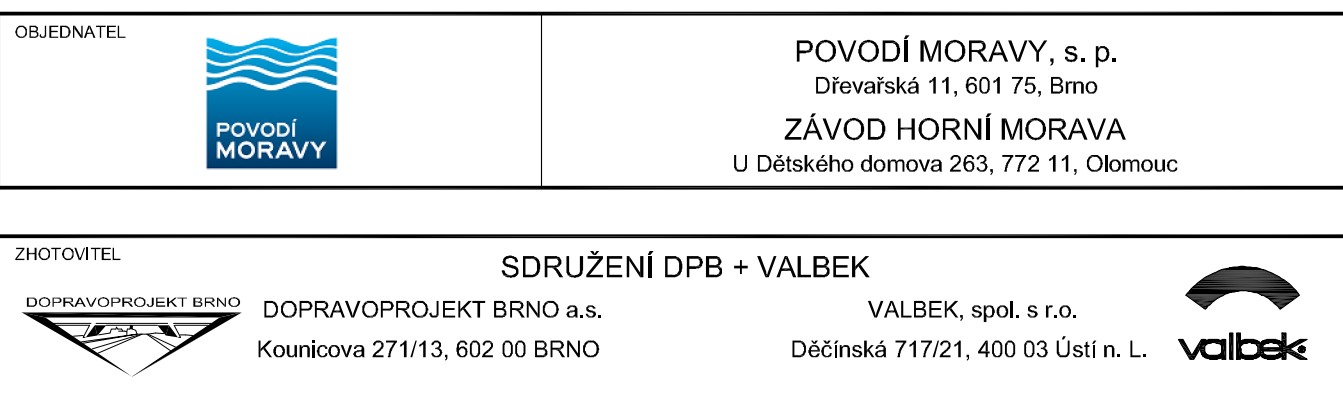

D.1.4

PDPS 2017

