


ŘEZ B-B'
M 1:50

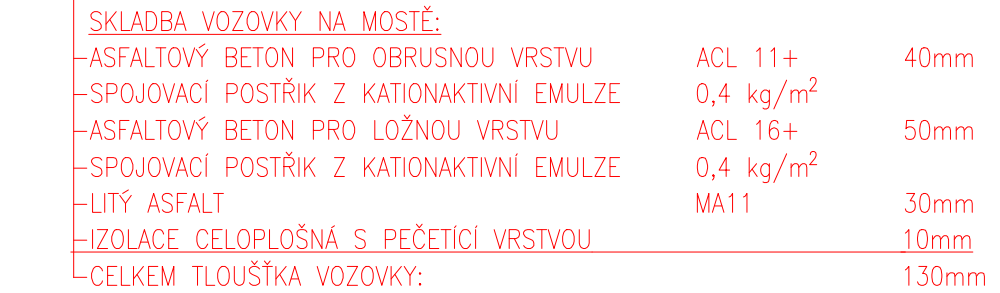

SKLADBA VOZOVKY NA MOSTĚ:		
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACL 11+	40mm
SPJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE	0,4 kg/m ²	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU	ACL 16+	50mm
SPJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE	0,4 kg/m ²	
LUTÝ ASFALT	MA11	30mm
IZOLACE CELOPLOŠNÁ S PEČETÍMI VRSTVOU		10mm
CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY:		130mm

SKLADBA VOZOVKY NA MOSTĚ:			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACL 11 +	40mm	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK S KATIONAKTIVNÍ EMULZE	0,4 kg / m ²		
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU	ACL 16 +	50mm	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK S KATIONAKTIVNÍ EMULZE	0,4 kg / m ²		
LITÝ ASFALT	MA11	30mm	
IZOLACE CELOPOŠŇNÁ S PEČETICÍ VRSTVOU		10mm	
CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY:		130mm	

OZNAČENÉ VÝROBKÝ JSOU UVEDENY A POPSÁNY V PŘÍLOZE VÝPIS VÝROBKŮ

