




ROZVINUTÝ TVAR

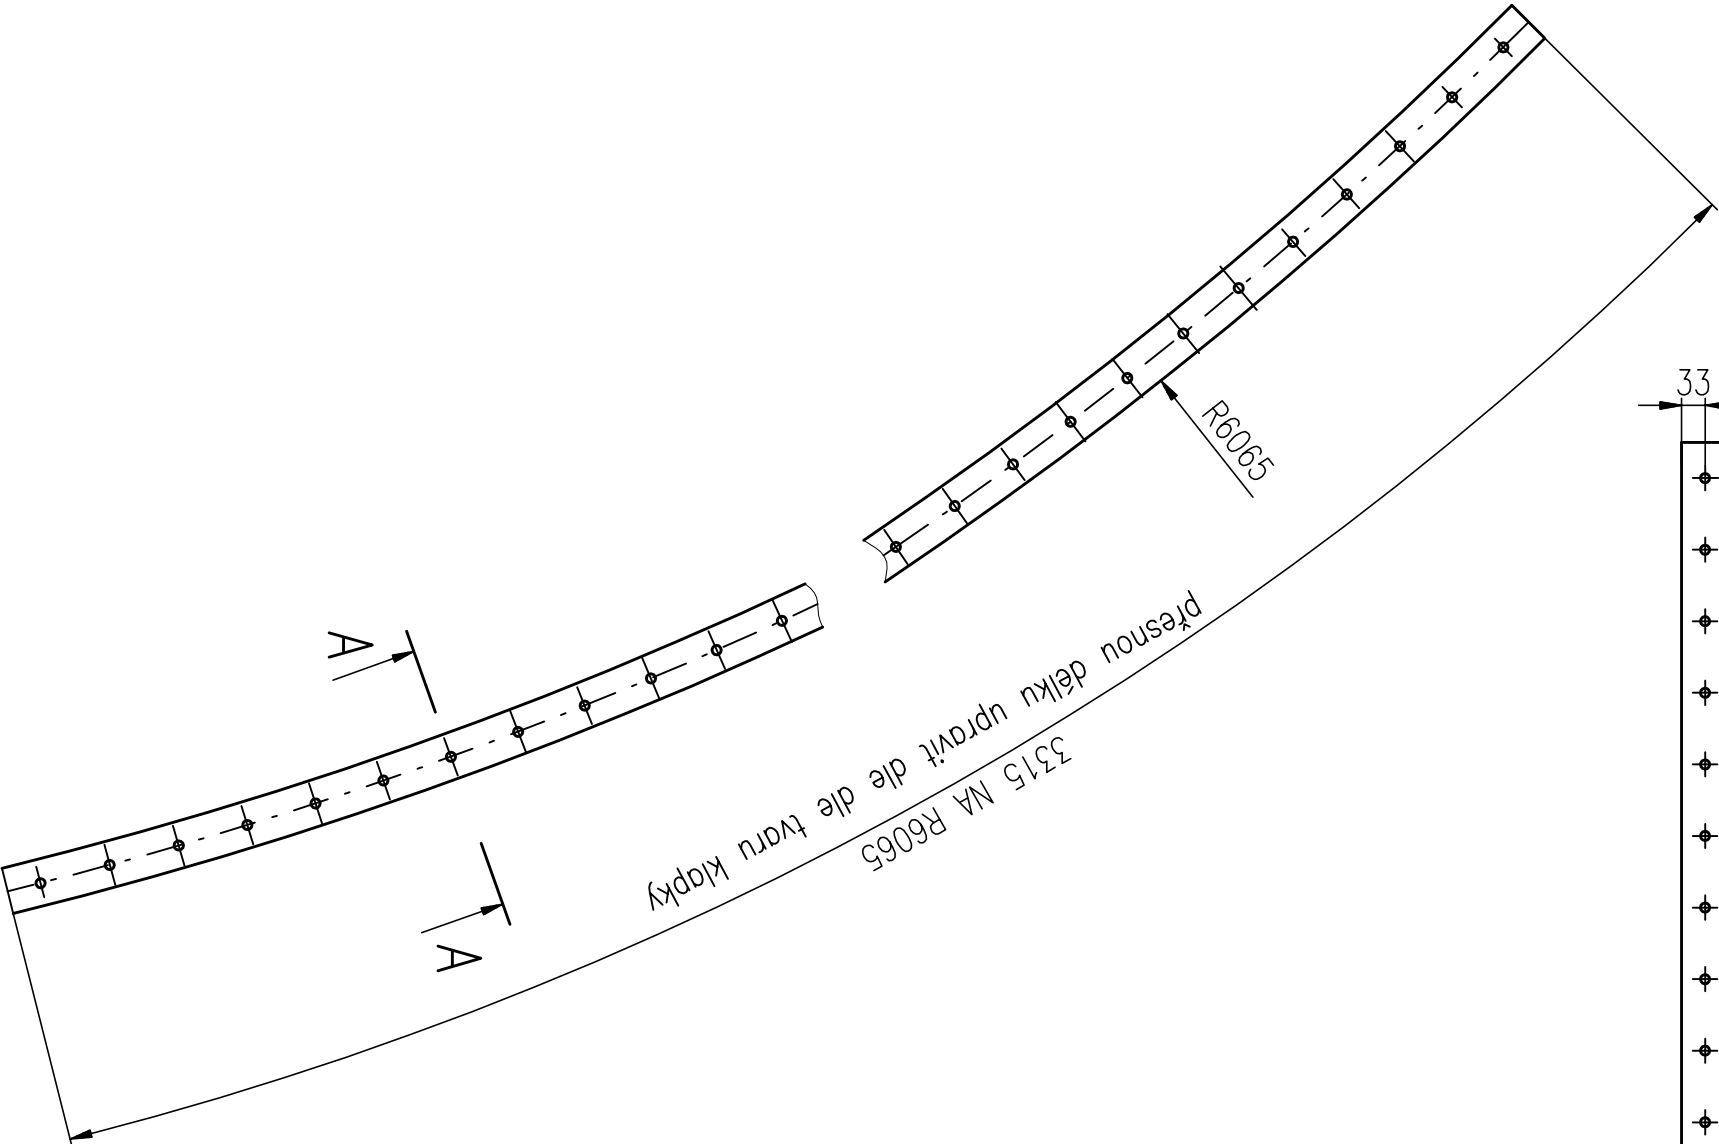

A–A
M 1:1

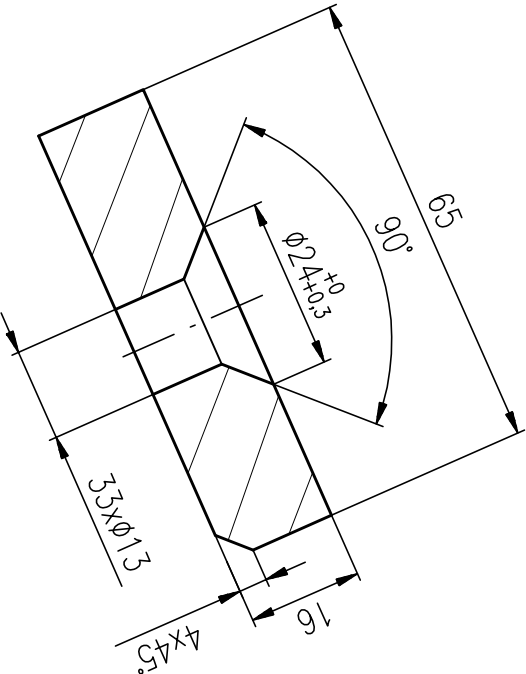

POZOR!
PRO JEDNO PROVEDENÍ KLAPKOVÉHO UZÁVĚRU JSOU POTŘEBA Dvě PŘÍTLAČNÉ
LIŠTY – PRAVÁ, LEVÁ. TO ZNAMENÁ, ŽE ZAHLOUBENÍ PRO ŠROUBY Ø24 A SRAŽENÍ JE PROVEDENO
JEDNOU Z PŘEDNÍ STRANY A JEDNOU ZE ZADNÍ STRANY LIŠTY

PL0 65x16-3310		ČSN 42 5522.10		11 375.0		25	
Počet kusů	Název – rozměr	Položovar	Mater. konečný	Mater. výchozí	Čistá hm.	Číslo výkresu	Poz.
PŘESNOST ISO 2768 – mH		TOLEROVÁNÍ ISO 8015	PROMÍTÁNÍ 		CELK. Č. HMOT.	Kg	MĚŘÍTKO 1:10 1:1
ZMĚNA <							