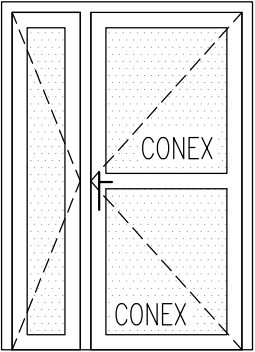





TABULKA OKEN A DVEŘÍ

INVESTOR OBDŘÍ PŘED REALIZACÍ VZORKY VÝROBKŮ (MATERIÁLŮ) KE SCHVÁLENÍ!!!
ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT!!!

OZNAČ.	SCHÉMA	SKLADEBNÉ ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	ÚPRAVA	1.NP	2.NP	CELKEM KS
9		1660 x 2300	<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ HLAVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE S OTVÍRAVÝM BOČNÍM SVĚTLÍKEM - HLINÍKOVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 77mm, STAVEBNÍ HLOUBKA KŘÍDLA 89mm DVOJITÉ TĚSNĚNÍ CELOOBYVDOVÉ KOVÁNÍ (např. HEROAL W 77) - PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍ (CONNEX) IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g=0,6W/m^2K$, max. SOUČINITELE PROSTUPU VÝROBKU $U_w=1,20W/m^2K$ - VEN OTEVÍRAVÉ - BARVA V EXTERIÉRU TMAVĚ MODRÁ V INTERIÉRU MODRÁ, RAL 5002 - DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB. - ELEKTRONICKÝ ZÁMEK NAPOJENÝ NA DOMÁCÍ TELEFON 	L	-	-	1 KS
				P	1	-	
10		4000 x 2600	- POPIS viz. PŘÍLOHA NA KONCI TABULKY OKEN A DVEŘÍ		1	-	1 KS
11		ROZMĚRY KŘÍDLA 900 x 1970	<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ PLNÉ VEDLEJŠÍ VCHODOVÉ DVEŘE DO SKLADU PHM m.č. 112 BEZ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - VEN OTEVÍRAVÉ - BARVA V EXTERIÉRU TMAVĚ MODRÁ V INTERIÉRU TMAVĚ MODRÁ, RAL 5002 - DVEŘE OPATŘENY CYLINDRICKOU BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU FAB, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	L	-	-	1 KS
				P	1	-	
12		ROZMĚRY KŘÍDLA 2400 x 1970	<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÁ PLNÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA, OTVÍRAVÁ, DO PŘÍRUČNÍHO SKLADU m.č. 111 - V ZATEPLENÉM PROVEDENÍ S max. SOUČINITELEM PROSTUPU TEPLA $U=1,50W/m^2K$ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - VEN OTEVÍRAVÉ - BARVA V EXTERIÉRU TMAVĚ MODRÁ V INTERIÉRU TMAVĚ MODRÁ, RAL 5002 - DVEŘE OPATŘENY CYLINDRICKOU BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU FAB, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 		1	-	1 KS