

## sv. A

Vestavné LED svítidlo s homogenním vyzařováním

Těleso: rám a těleso svítidla jsou vyrobeny s bíle lakovaného hliníkového profilu

Optika: opálový difuzor s  $UGR < 19$  + homogenní vyzařování na povrchu


Montáž: vestavná do rastrových podhledů 600x600 shora,  
možnost pro vestavbu do SDK (příslušenství nutno objednat samostatně)

El. výzbroj: 2x LED modul 16W; 4000K, 4100 lm; napáječ je dodáván se svítidlem

Rozměry: L595 x B595 x H9 mm

Hmotnost: 4.1 kg


Stupeň krytí: IP 40

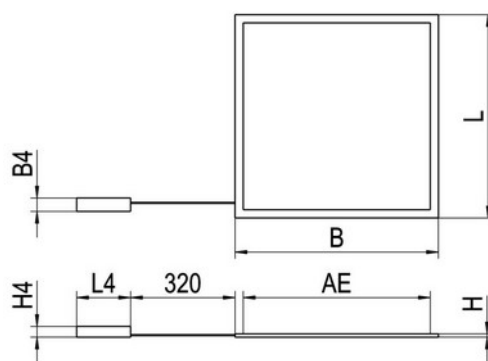

## sv. B1, B1N, B2, B3

<b>Popis:</b>	Přisazené/vestavné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, propojovací do sestav nebo souvislých řad
<b>Těleso:</b>	Hliníkový profil z eloxovaného hliníku
<b>Optická část:</b>	Opálový difuzor
<b>Světelný zdroj:</b>	1x20W LED, 2200lm, 4000K, EVG (sv. B1) 1x20W LED, 2330lm, 4000K, EVG (sv. B2) 1x15W LED, 1630lm, 4000K, EVG (sv. B3)
<b>Rozměry:</b>	A 1200/900/600 mm, B 62 mm, C 90 mm, jiné délky dle projektu
<b>Hmotnost:</b>	2,5 kg
<b>Krytí:</b>	IP20


Svítidlo B1N je vybaveno nouzovým modulem 1hod.

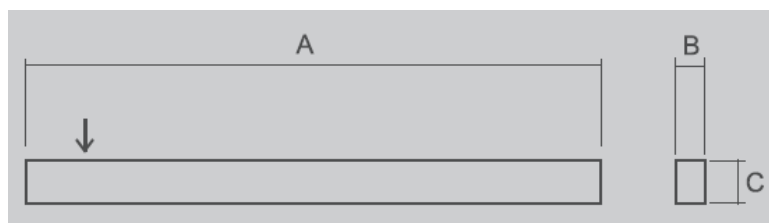

## sv. B4, B4N

<b>Popis:</b>	Přisazené/vestavné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, propojovací do sestav nebo souvislých řad
<b>Těleso:</b>	Hliníkový profil z eloxovaného hliníku
<b>Optická část:</b>	Opálový difuzor
<b>Světelný zdroj:</b>	1x20W LED, 2200lm, 4000K, EVG (sv. B4)
<b>Rozměry:</b>	A 1200 mm, B 62 mm, C 50 mm, jiné délky dle projektu
<b>Hmotnost:</b>	2,5 kg
<b>Krytí:</b>	IP20

Svítidlo B4N je vyzbrojeno nouzovým modulem 1hod.

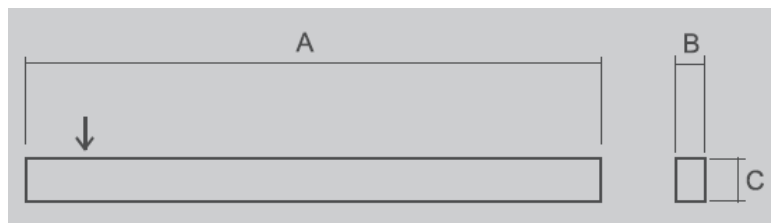

## sv. C

Vestavné kruhové LED svítidlo – downlight

Těleso: bíle lakovaný hliníkový odlitek

Optika: 6 mm silný akrylátový difuzor se speciální úpravou proti oslnění.

Montáž: vestavná do sádkartonových podhledů


El. výzbroj: LED o příkonu 20W, 1950 lm, 4000K, CRI95

Rozměry: viz. nákres

Hmotnost: 0,55 kg

Stupeň krytí: IP 44

Tř. ochrany: II

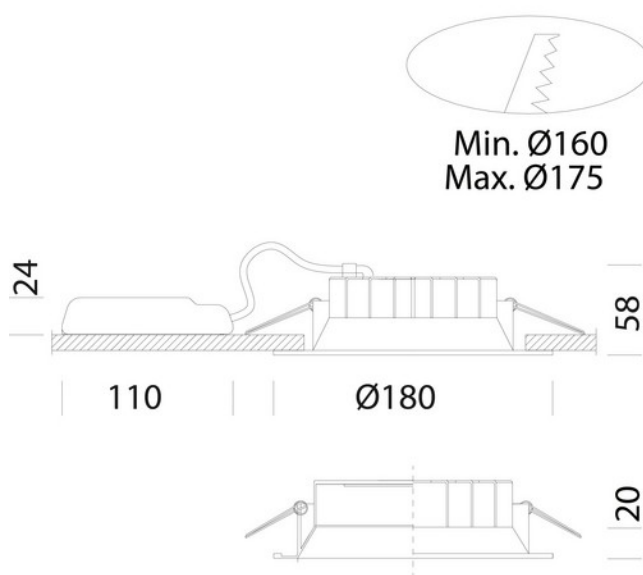

## sv. N

Nouzové LED svítidlo s vlastním zdrojem, samostatnost 1 hodina

Těleso: samozhášivý plast

Optika: opálový difuzor

El. výzbroj: LED 1W, 90 lm, baterie Ni-Cd 3,6V/750mAh.

Rozměry: viz nákres

Stupeň krytí: IP44

Samostatnost: 1 hodina

Svítidlo se dodává v provedení s piktogramem, bez piktogramu



PN-D



PN-I



PN-B



rámeček pro vestavnou  
montáž



stropní montáž s praporkem

