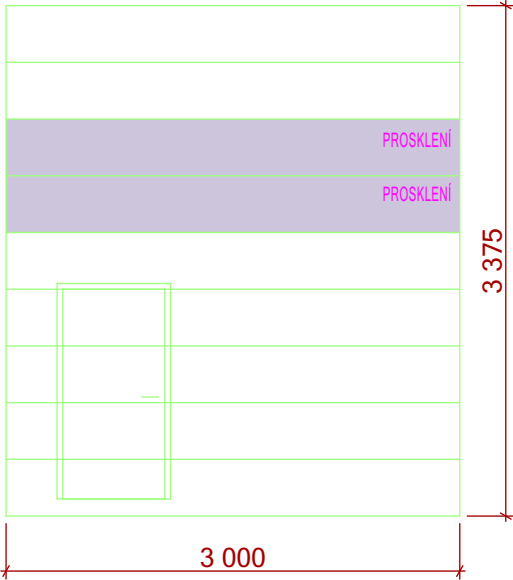


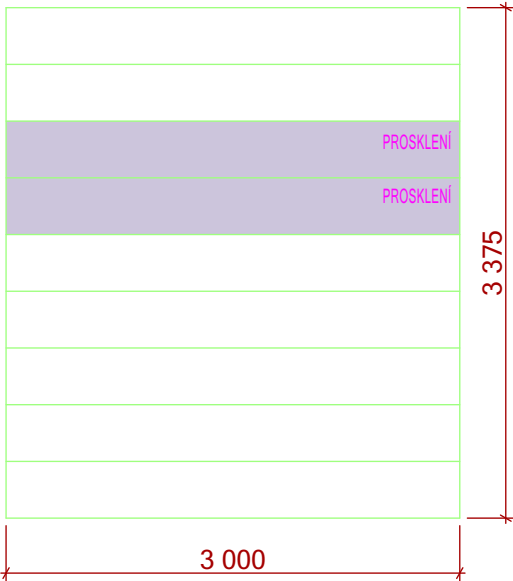
POZNÁMKA:
ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM

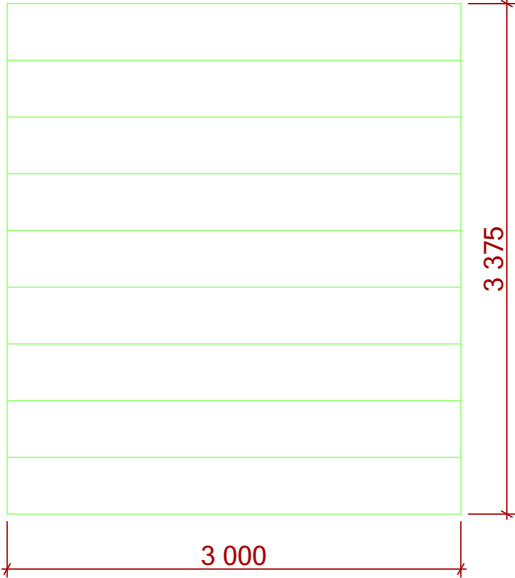
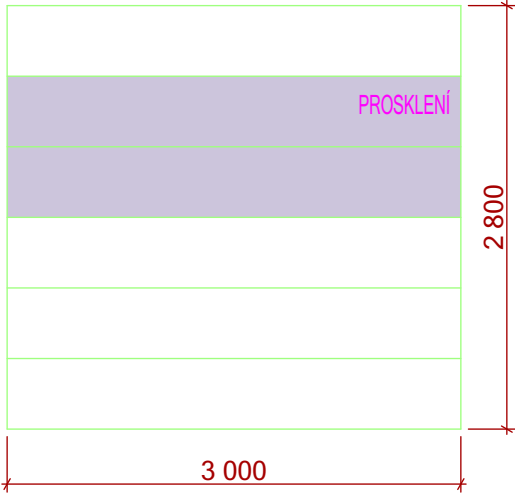
VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	LHOTA - Stavitelství, 468 25 Zásada 311 IČO: 120 45 357 email: lhota-stavitelstvi@volny.cz Tel: +420 602 345 437; +420 606 659 043	
ING. VÍT LHOTA	BOHUMIL LHOTA	ING. MAREK NOVÝ	ING. VÍT LHOTA		
INVESTOR	POVODÍ LABE, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové			FORMÁT	10A4
MÍSTO STAVBY	pozemek p.č. 460/1, k.ú. Jablonec n.N.-Rýnovice, Liberecký kraj			DATUM	10/2017
OBJEKTY Z3, VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT POVODŇOVÉHO DVORA Z3 - HALA, SKLAD, NÁSTROJÁRNA				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1 : 50
				Č. ZAKÁZKY	15108
				Č. ARCHIVNÍ	15108
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					15

OZNAČENÍ	ROZMĚRY	POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ	POČET KUSŮ	ODSTÍN POVRCHU	ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA
GV1	4000x4500	GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA S INTEGROVANÝMI DVEŘMI MIN 800x1970, SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP, KAZETY IZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM S PROSVĚTLOVACÍM PÁSEM	1	ZEVNITŘ RAL 9002 ZVNĚJŠKU RAL 9006	VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ



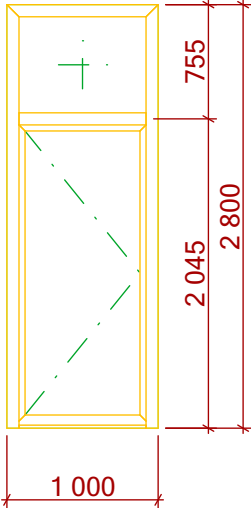
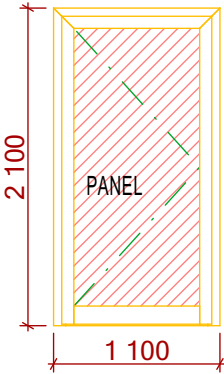
GV2	4000x4500	GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP KAZETY IZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM S PROSVĚTLOVACÍM PÁSEM	1	ZEVNITŘ RAL 9002 ZVNĚJŠKU RAL 9006	VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ
-----	-----------	---	---	---	---

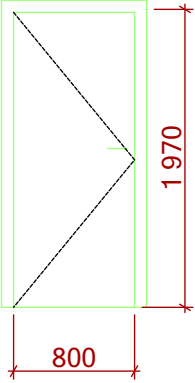
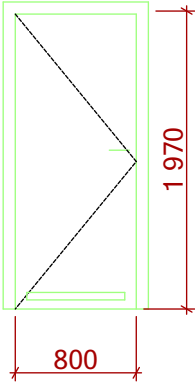
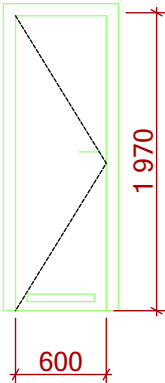



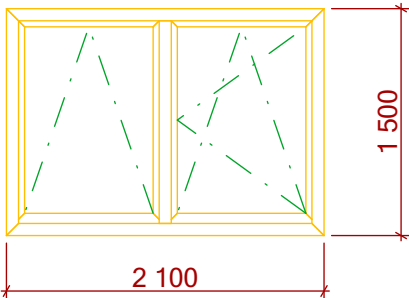
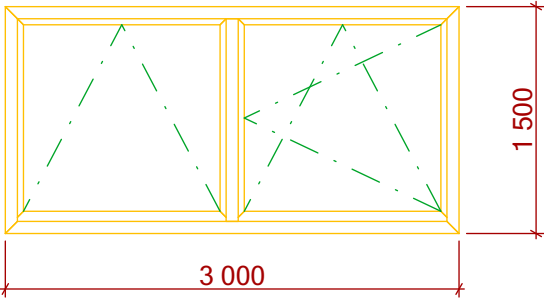
OZNAČENÍ	ROZMĚRY	POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ	POČET KUSŮ	ODSTÍN POVRCHU	ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA
GV3	4000x4500	GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP KAZETY NEIZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM	2	ZEVNITŘ RAL 9002 ZVNĚJŠKU RAL 9002	VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ
					
GV4	3000x2800	GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP KAZETY IZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM S PROSVĚTLOVACÍM PÁSEM	1	ZEVNITŘ RAL 9002 ZVNĚJŠKU RAL 9006	VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ
					

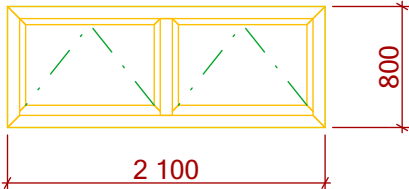

OZNAČENÍ	ROZMĚRY	POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ	POČET KUSŮ	ODSTÍN POVRCHU	ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA
GV5	3000x2800	GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP KAZETY NEIZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM	2	ZEVNITŘ RAL 9002 ZVNĚJŠKU RAL 9002	VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ






OZNAČENÍ	ROZMĚRY	POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ	POČET KUSŮ	ODSTÍN POVRCHU	ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA
D1	1000x2800	VCHODOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM PLAST.PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM Ud=1,2 W/m2K MIN PRŮCHOD 800x1970	1	ZEVNITŘ RAL 9002 ZVNĚJŠKU RAL 9006	IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K VSG SKLO Z EXTERIÉRU I INTERIÉRU
					
D2	1100x2100	VNITŘNÍ DVEŘE Z HLINÍK.PROFILŮ BEZ PŘERUŠ. TEP.MOSTU MIN PRŮCHOD 900x1970	1	ZEVNITŘ RAL 9002 ZVNĚJŠKU RAL 9002	PANEL OC.PLECH 1MM/XPS 30 MM/OC.PLECH 1 MM KOVÁNÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA-KLIKA SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ
 DVEŘE VEN OTVÍRAVÉ, LEVÉ					

OZNAČENÍ	ROZMĚRY	POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ	POČET KUSŮ	ODSTÍN POVRCHU	ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA
D3	800x1970	VNITŘNÍ DVEŘE, KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ DŘEV. VČ.HRANATÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ  PRAVÉ LEVÉ	0 1	BÍLÉ	KLIKA-KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK
D4	800x1970	VNITŘNÍ DVEŘE, KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ DŘEV. VČ.HRANATÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ  PRAVÉ LEVÉ	0 1	BÍLÁ	KLIKA-KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK HLINÍKOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA
D5	600x1970	VNITŘNÍ DVEŘE, KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ DŘEV. VČ.HRANATÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ  PRAVÉ LEVÉ	2 2	BÍLÁ	KLIKA-KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK HLINÍKOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA

OZNAČENÍ	ROZMĚRY	POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ	POČET KUSŮ	ODSTÍN POVRCHU	ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA
O1	1000x1500	PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM OKNO OTVÍRAVOSKLOPNÉ $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1	ZEVNITŘ RAL 9002 ZVNĚJŠKU RAL 9006	IZOL. DVOJSKLO, $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI PROFILY VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006 S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI PROFILY
					
O2	2100x1500	PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM OKNO OTVÍRAVOSKLOPNÉ, OKNO SKLOPNÉ $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	2 2	ZEVNITŘ RAL 9002 ZVNĚJŠKU RAL 9006	IZOL. TROJSKLO, $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ IZOL. DVOJSKLO, $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI PROFILY VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006 S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI PROFILY
					
O3	3000x1500	PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM OKNO OTVÍRAVOSKLOPNÉ, OKNO SKLOPNÉ $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1	ZEVNITŘ RAL 9002 ZVNĚJŠKU RAL 9006	IZOL. DVOJSKLO, $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI PROFILY VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006 S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI PROFILY
					

OZNAČENÍ	ROZMĚRY	POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ	POČET KUSŮ	ODSTÍN POVRCHU	ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA
O4	2100x800	PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM OKNO SKLOPNÉ, OKNO SKLOPNÉ Uw=1,2 W/m2K 	4	ZE VNITŘ RAL 9002 ZE VNĚJŠKU RAL 9006	IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI PROFILY VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006 S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI PROFILY KOVÁNÍ PÁKOVÝ OVLADAČ SKLOPNÉHO OKNA VE V.1,5 M
O5	1600x800	PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM OKNO SKLOPNÉ, OKNO SKLOPNÉ Uw=1,2 W/m2K 	3 3	ZE VNITŘ RAL 9002 ZE VNĚJŠKU RAL 9006	IZOL. TROJSKLO, Ug=0,6 W/m2K IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI PROFILY VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006 S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI PROFILY KOVÁNÍ PÁKOVÝ OVLADAČ SKLOPNÉHO OKNA VE V.1,5 M

OZNAČENÍ	ROZMĚRY	POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ	POČET KUSŮ	ODSTÍN POVRCHU	ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA
V1	700x1300	VÝLEZ DO PŮDNÍHO PROSTORU IZOLOVANÝ U=0,6 W/m2K, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI45 SE S KLÁDACÍMI SCHODY V.4,8 M	1	BÍLÁ	RUČNÍ STAHOVÁNÍ
					
V2	700x1300	VÝLEZ DO PŮDNÍHO PROSTORU IZOLOVANÝ U=0,6 W/m2K, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI45 SE S KLÁDACÍMI SCHODY V.3,0 M	1	BÍLÁ	RUČNÍ STAHOVÁNÍ
					

OZNAČENÍ	ROZMĚRY	POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ	POČET KUSŮ	ODSTÍN POVRCHU	ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA
OD1	1000x500	KRYCÍ ODVĚTRÁVACÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A LEMEL NEREZOVÁ SÍŤ PROTI HMYZU A PTÁKŮM	2	RAL 9006	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006 S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI PROFILY
					
OD2	500x300	KRYCÍ ODVĚTRÁVACÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A LEMEL NEREZOVÁ SÍŤ PROTI HMYZU A PTÁKŮM	2	RAL 9006	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006 S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI PROFILY
