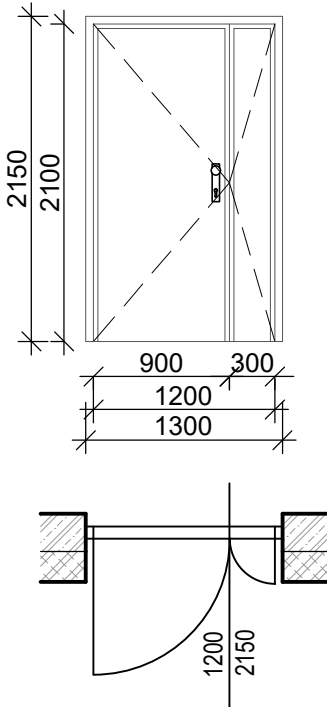


Schéma zobrazení (pohled z exteriéru)	Rozměry (mm)	Popis	Ks
<div data-bbox="100 263 168 327"> <div>01</div> <div>D</div> </div> 	1300/2150	<p>Dveře rámové hliníkové (eloxovaný hliník), dvoudílné 1200x2100, s ven otevíravými křídly</p> <p><u>Materiál rámu, křídel, členění, okapnice:</u> vše eloxovaný hliníkový profil</p> <p><u>Zasklení:</u> bez zasklení</p> <p><u>Součinitel prostupu tepla:</u> $U/W_{rec,20} = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, normou doporučená hodnota, platí pro dveře jako celek (dle ČSN 73 0540-2) - atest</p> <p><u>Kování:</u> dveře standardní bezpečnost, cylindrický zámek, válcové panty, koule - klika, páka mezi křídly pro uzamčení druhého křídla šoupaty do rámu</p> <p><u>Doplňky:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře osazeny systémovým sníženým prahem v. do 20 mm <p><u>Barevný odstín:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní RAL 7021 - venkovní RAL 7021 	1