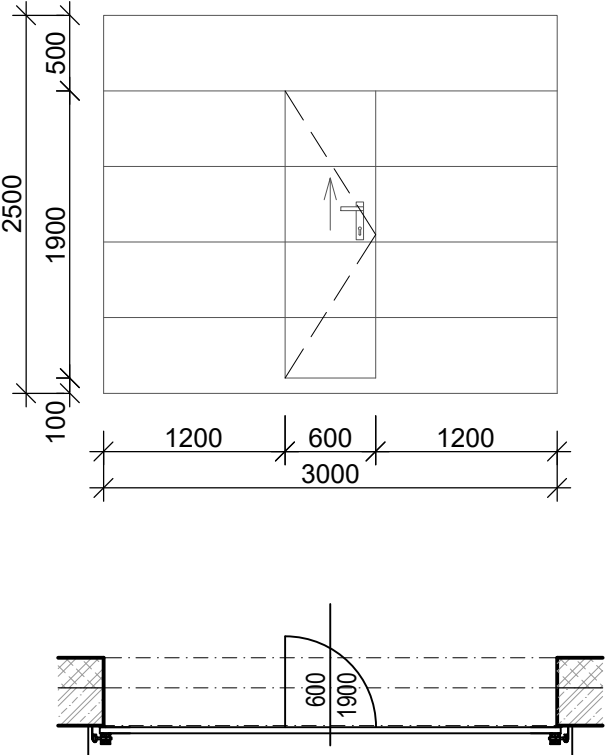


Schéma zobrazení (pohled z exteriéru)	Rozměry (mm)	Popis	Ks
<div data-bbox="100 263 168 327"> 02 D </div> 	3000/2500	<p>Sekční vrata s elektropohonem a mechanickou převodovkou s řetězem (kočkou), 3000x2500 mm, s dveřmi 600x1900 mm</p> <p><u>Materiál:</u> eloxované hliníkové profily</p> <p><u>Výplň:</u> plné, výběr vzhledu dle investora</p> <p><u>Součinitel prostupu tepla:</u> cca $U = 1,22 \text{ W/m}^2/\text{K}$ (závisí na rozměru a příslušenství)</p> <p><u>Kování:</u> ocelové L-profilů s integrovaným těsněním a vodící kolejničí ve tvaru „J“ síla stěny profilů - 2 mm</p> <p><u>Povrchová úprava:</u> galvanické zinkování (kromě střížných hran) bezpečnostní uzamčení</p> <p><u>Kování:</u> dveře standardní bezpečnost, cylindrický zámek, válcové panty, koule - klika</p> <p><u>Barevný odstín:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní RAL 7021 - venkovní RAL 7021 - <p><u>Poznámka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - položka je včetně všeho montážního a připevňovacího materiálu 	2