D.1.4.04 - SO 04 - Koryto pod hrází

Železobetonové prahy

TVAR

PŮDORYS



POHLED P1

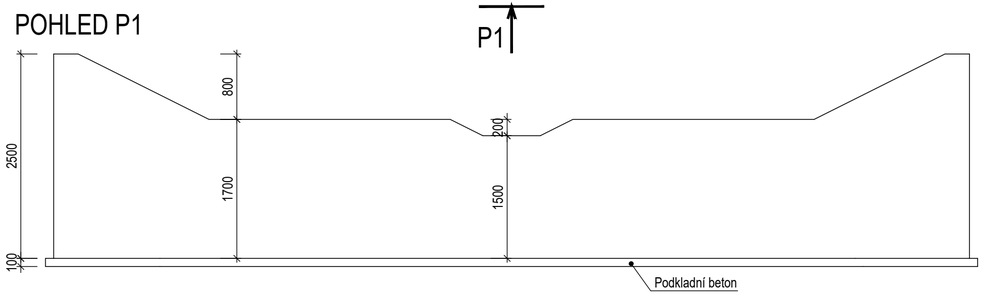

SCHÉMA VÝZTUŽE

BOČNÍ POHLED

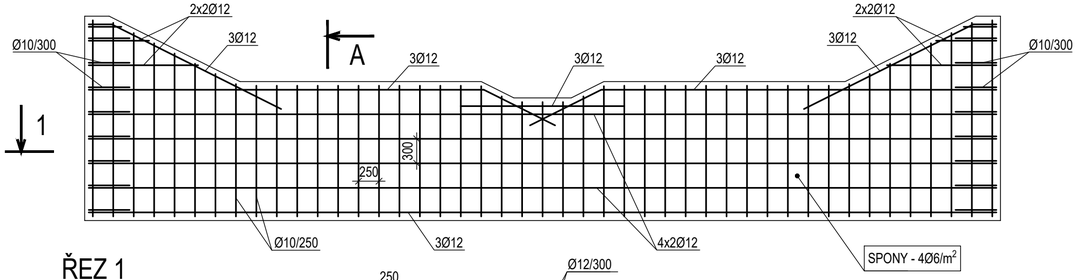

ŘEZ A



ŘEZ 1



Poznámky:

- Horní hrany budou zkoseny vložením trojúhelníkové lišty 10/10 do bednění.
- Na výkrese je zobrazen 1 prah. SO 04 obsahuje celkem 2 shodné prahy.
- Výškové a půdorysné umístění prahů dle ostatních výkresů tohoto SO.

BETON

Konstrukční:

C30/37 - XC4, XF3, XA1, XM1 (CZ, F.1) - Cl 0,4 - D_{max}22 - S3

Podkladní: C12/15 - X0 (CZ, F.1)

dle normy ČSN EN 206

VÝZTUŽ B500B

dle norem ČSN EN 10080 a ČSN 420139

KRYTÍ 50 mm

dle normy ČSN EN 1992-1-1

Umístění stavby v rámci ČR:

Kraj:	Královehradecký
Okres:	Hradec Králové
Město:	Bukovina
Katastrální území:	Bukovina u Hradce Králové - 616044

Souřadný systém JTSK
Výškový systém Balt p.v.

SO 04 - KORYTO POD HRÁZÍ

Objednatel:

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11
326 00 Plzeň

HIP:
Ing. Lucie Krupičková

Vypracoval	Ing. Pavel Semilský		Zak. číslo	15UL31027
Zodp. projektant	Ing. Martin Egermaier		Datum	07/2021
Tech. kontrola	Ing. Lucie Krupičková		Stupeň	PDPS
Akce	Librantický potok, Bukovina, výstavba retenční suché nádrže		Počet formátů	3 x A4
			Měřítko	1 : 50
			Č. přílohy	Paré
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha: ŽELEZOBETONOVÉ PRAHY			D.4.04