



Půdorys

st.77 pravobřežní
výústění bet.roury 400mm
obnovit 2 m betonové roury,
obetonovat C 15/20 v tl.200mm
vyčínající část seříznout na 40mm
od líce stěny


Podélný řez

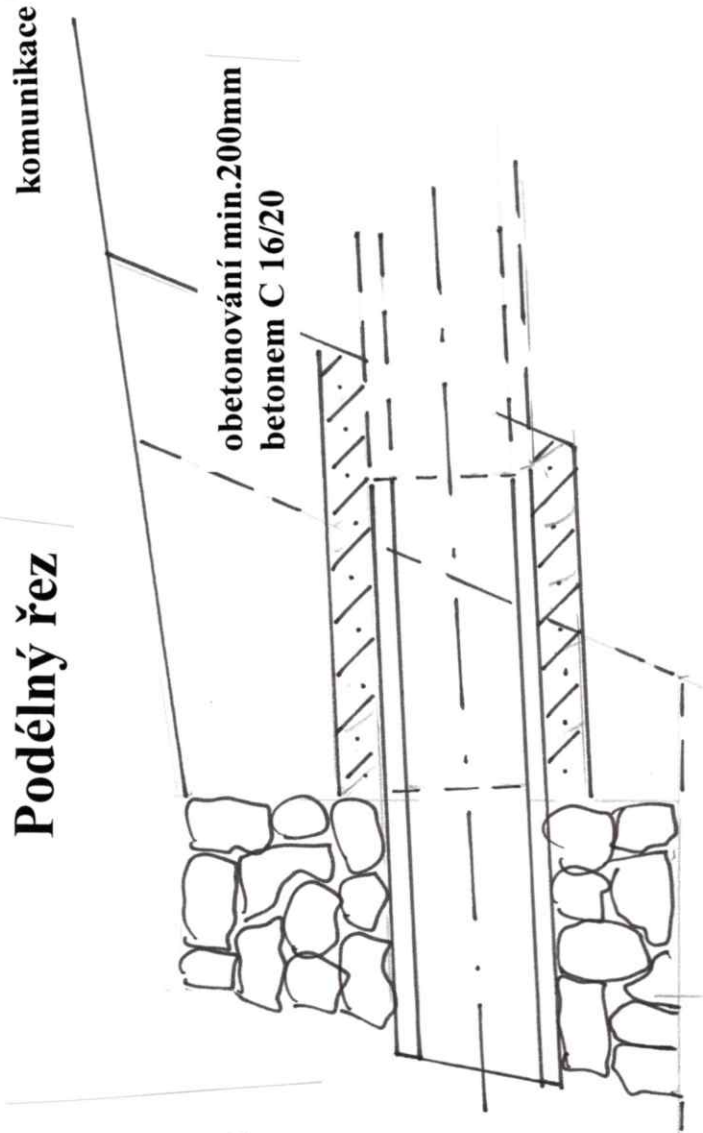

Pohled shora

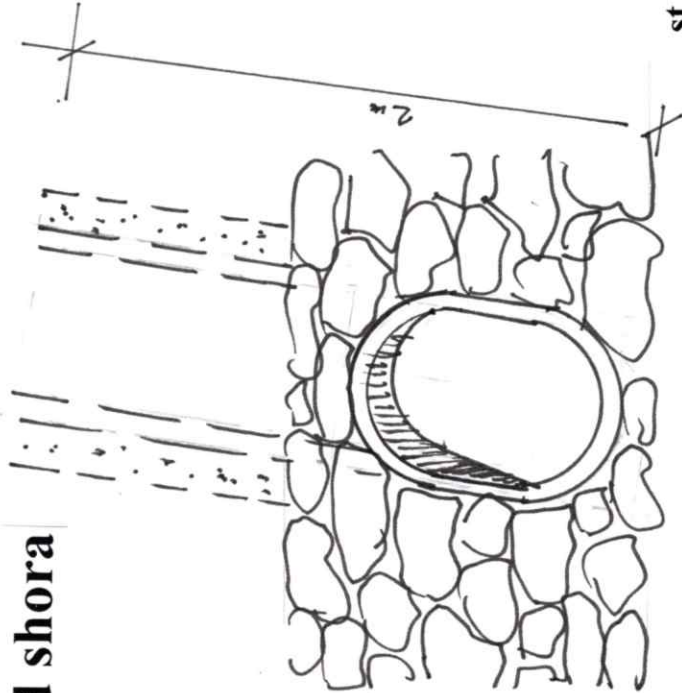

Podélný řez

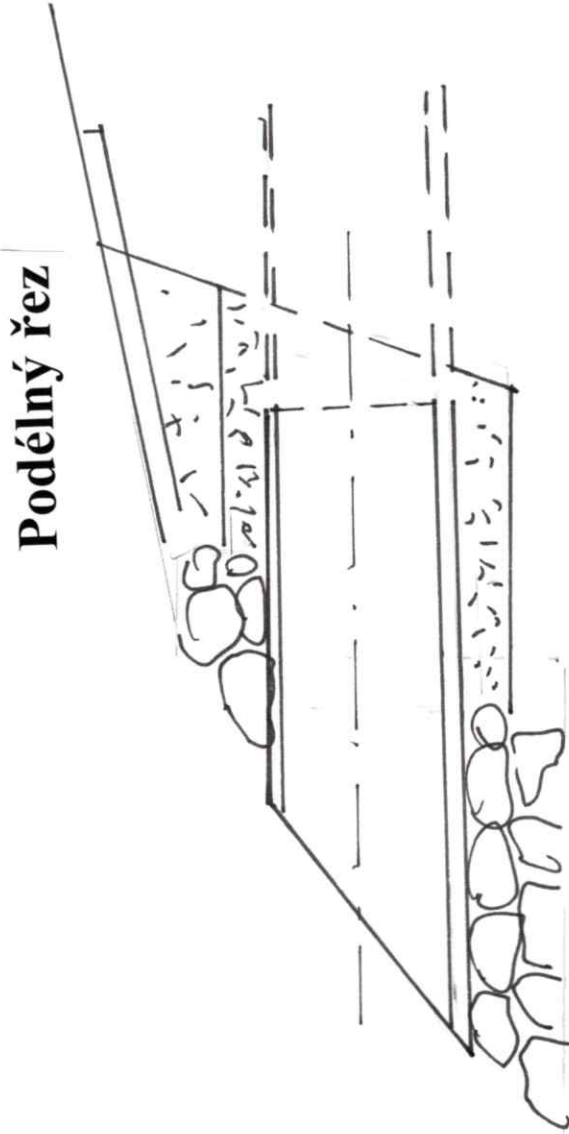

st.2 levobřežní
výústění bet.roury DN 500mm
st.27 levobřežní
výústění bet.roury DN 300mm
obnovit 2 m betonové roury,
obsypat pískem min.200mm
vyčínající část seříznout na 40 mm od líce rovnání

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Rekonstrukce Stebenského potoka Stebno

Prostupy bet.kanalizace

06/2022

12