


E

1

Q

E

A

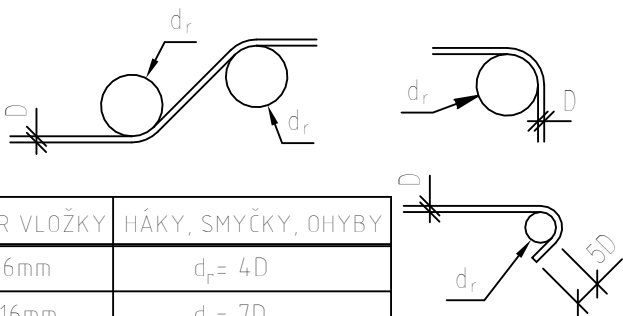

PRŮMĚR VLOŽKY	HÁKY, SMYČKY, OHYBY
$D \leq 16\text{mm}$	$d_f = 4D$
$D > 16\text{mm}$	$d_f = 7D$

BETON: C30/37-XC4, XF3

OCEL: B500 B (VÝZTUŽ)

POZNÁMKY:

- KÓTOVÁNÍ JE VZTAŽENÉ K VNĚJŠÍMU OKRAJI VLOŽEK.
- POLOMERY OBLOUKŮ JSOU POLOMERY OHYBACÍCH TRNÍ.
- NEOZNACENÉ POLOMERY JSOU PODLE ČSN EN 1992-1-1.
- NEOZNACENÉ UHLÝ JSOU 45°, 90° resp. 180°
- CELKOVÉ DĚLKÝ VLOŽEK JSOU STRIHOVÉ DĚLKÝ.
- NAVRŽENO PODLE ČSN EN ISO 3766, ČSN EN 1992-1-1.

