TRNÁVKA, TRNAVA, KM 5,734 - 5,870, ÚPRAVA TOKU

D.3. VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ÚPRAVY TOKU

M 1:50

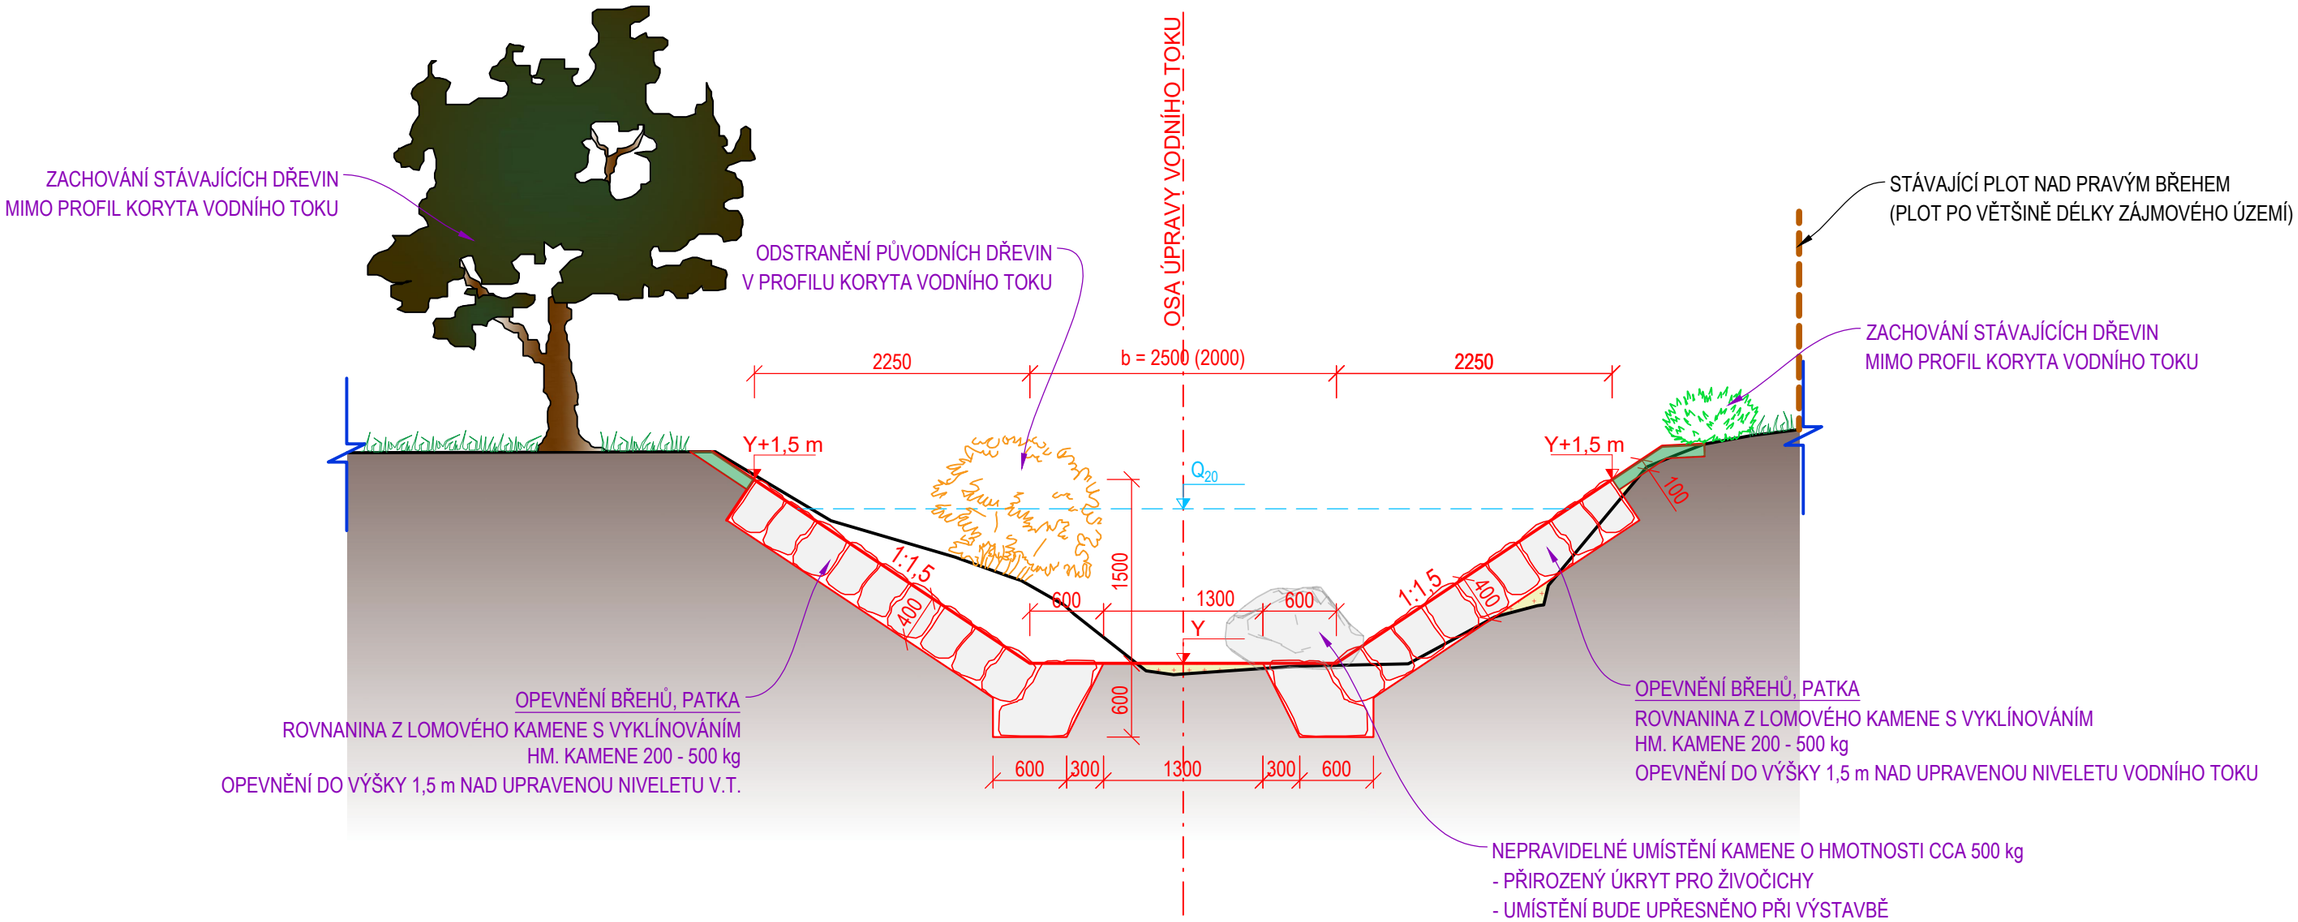

LEGENDA ČAR, SYMBOLŮ A PLOCH:

- NÁVRH
- PŮVODNÍ TERÉN
- HLADINA Q_{20} (návrhový stav; n-letý)
- UROVNÁNÍ TERÉNU - HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
- KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY, hm. 200 - 500 kg; tl. kamene cca 0,4 m
- OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ
- STÁVAJÍCÍ PLOT

POZN.:

- Šířka dna upraveného vodního toku b = 2 m je v rozmezí ZÚ - PF 7; b = 2,5 m je dále v rozmezí PF 8 - KÚ; Mezi profilem PF 7 a PF 8 dojde k plynulému přechodu mezi danými hodnotami
- Hodnota Y je závislá na konkrétním příčném profilu; viz příslušné *D.4. Příčné řezy úpravy toku*

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	VED. PROJEKTANT	vhatelier spol. s r.o. Merhautova 1066/216, 602 00 Brno tel.: 530 504 827, email: info@vhatelier.cz DIČ: CZ49437267	
Petr Mariška	Ing. Marek Krčma	Ing. Ivo Pospíšil		
KRAJ: ZLÍNSKÝ	MÍSTO: TRNAVA U ZLÍNA		ZAK.ČÍSLO	33/22
INVESTOR: POVODÍ MORAVY, STÁTNÍ PODNIK			DATUM	01/2024
AKCE: TRNÁVKA, TRNAVA KM 5,734–5,870, ÚPRAVA TOKU			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			PŘÍLOHA č.	PARÉ č.
OBJEKT: –			D.3.	
OBSAH: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ÚPRAVY TOKU				