


SCHÉMA HLAVNÍ NOSNÉ VÝZTUŽE - ŠACHTA, v. 12 m

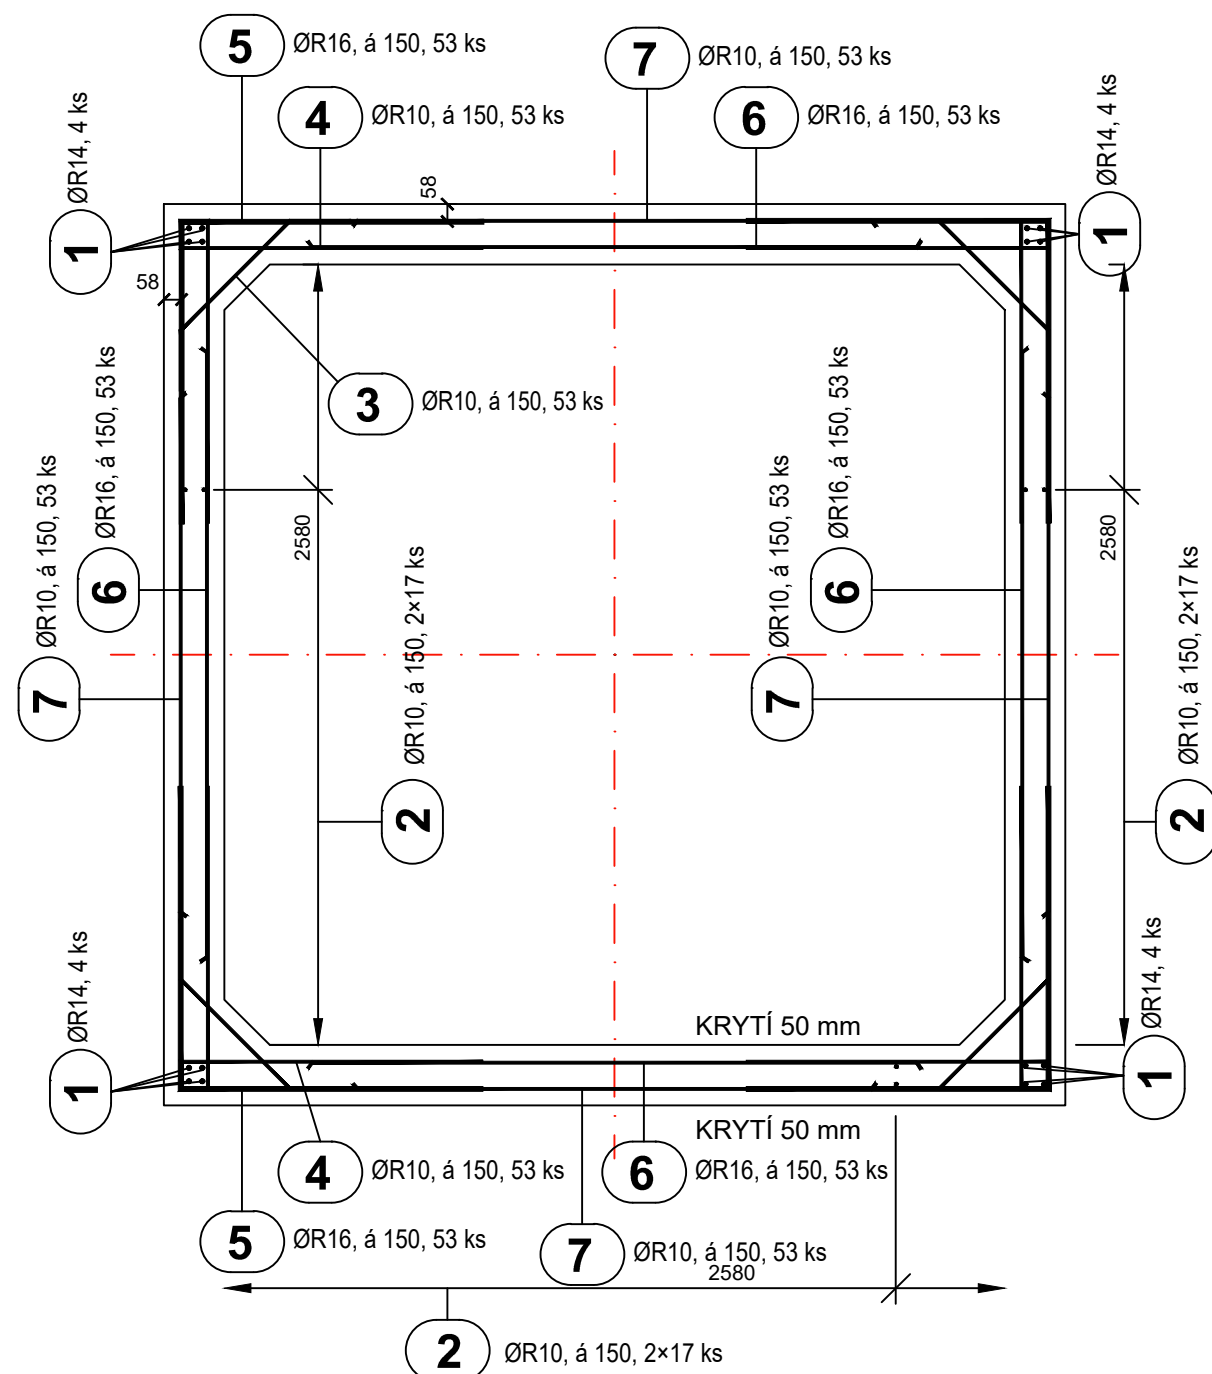

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

BETON C 30/37 XA2, XC2, CI 0,20, DMAX 22, S4, MAX. PRŮSAK 40 mm,

DLE ČSN EN 206 ČSN P 73 2404 + NÁVAZNÉ

VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA K OSE PRUTU

ŠACHTA 1 m'

Položka	Profil [mm]	Délka 1 ks [m]	Počet ks	Délka dle profilu						
				R8 [m]	R10 [m]	R12 [m]	R14 [m]	R16 [m]	R18 [m]	R20 [m]
1	R14	1,00	16				16,00			
2	R12	1,00	48			48,00				
3	R10	0,92	24		22,08					
4	R10	1,09	24		26,16					
5	R16	2,00	24					48,00		
6	R16	2,00	24					48,00		
7	R10	1,70	24		40,80					
Délka celkem			[m]	0,00	89,04	48,00	16,00	96,00	0,00	0,00
Hmotnost			[kg/m']	0,395	0,617	0,888	1,209	1,580	1,999	2,468
Hmotnost celkem			[kg]	0,00	54,94	42,65	19,35	151,64	0,00	0,00
CELKOVÁ HMOTNOST:								268,6 kg		
CELKOVÁ HMOTNOST + 20 %, doplňková a pomocná výztuž, přesahy:								322,3 kg		

ŠACHTA 12 m

Položka	Profil [mm]	Délka 1 ks [m]	Počet ks	Délka dle profilu						
				R8 [m]	R10 [m]	R12 [m]	R14 [m]	R16 [m]	R18 [m]	R20 [m]
1	R14	1,00	192				192,00			
2	R12	1,00	576			576,00				
3	R10	0,92	288		264,96					
4	R10	1,09	288		313,92					
5	R16	2,00	288					576,00		
6	R16	2,00	288					576,00		
7	R10	1,70	288		489,60					
Délka celkem			[m]	0,00	1068,48	576,00	192,00	1152,00	0,00	0,00
Hmotnost			[kg/m']	0,395	0,617	0,888	1,209	1,580	1,999	2,468
Hmotnost celkem			[kg]	0,00	659,26	511,77	232,19	1819,63	0,00	0,00
CELKOVÁ HMOTNOST:								3 222,9 kg		
CELKOVÁ HMOTNOST + 20 %, doplňková a pomocná výztuž, přesahy:								3 867,4 kg		