


# KOTVICÍ BOD URČENÝ KE SVÍRÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ PODKLADŮ

DÉLKY: 150-600 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCI SEVŘENÍ KONSTRUKCE PRO PRŮZNÉ PODKLADY O RŮZNÝCH TLOUŠTKÁCH VRTÁK Ø 24 mm VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795
MĚŘÍTKO: 1:5	


ZÁKLADNÍ INFORMACE	
URČENÍ	JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:1996

## TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PLASTOVÝ VYMEZOVACÍ KROUŽEK - 2x PÉROVÁ PODLOŽKA - 4x MATKA - PLASTOVÁ KRYTKA	- ZTUŽENÍ - DESKA PŘI HORNÍM LÍCÍ SVÍRANE KONSTRUKCE 100x100 mm - DESKA PŘI SPODNÍM LÍCÍ SVÍRANE KONSTRUKCE 200x200mm VČETNĚ ZÁVITOVÉ TYČE - PRODLUŽOVACÍ KUS ZÁVITOVÉ TYČE
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ MATICE PŘI HORNÍM LÍCÍ SVÍRANE KONSTRUKCE 70Nm UTAŽENÍ MATICE U PRODLUŽOVACÍHO KUSU 45 Nm	

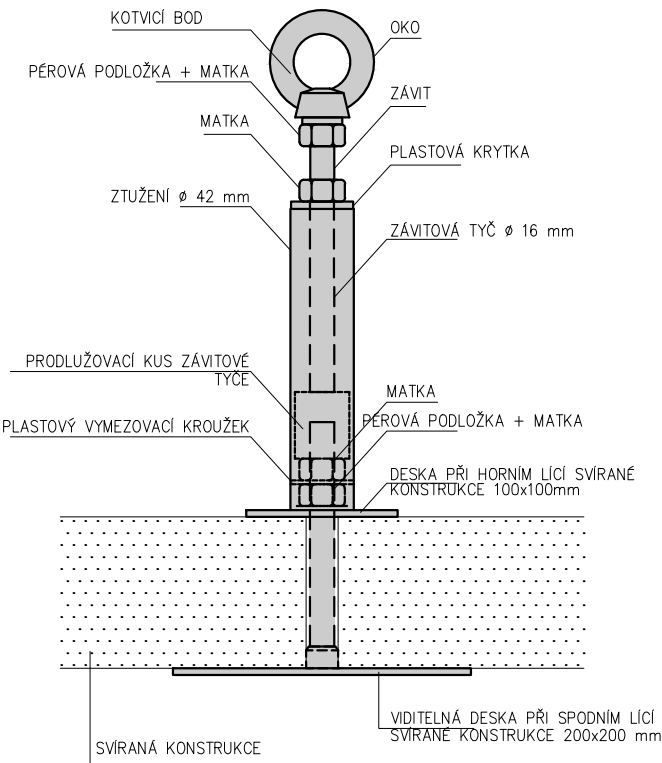

POHLED NA VIDITELNOU SPODNÍ DESKU  
SVÍRANÉ KONSTRUKCE

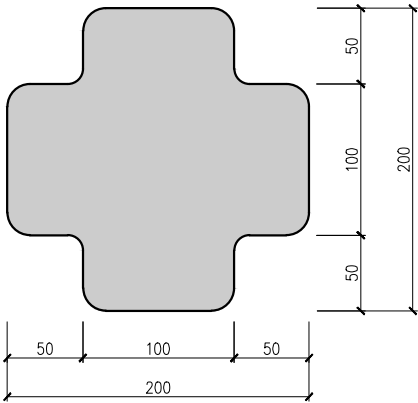

POHLED SHORA

