OPRAVA KORYTA V ř.km 13,070-13,200
OPRAVA PRAVOBŘEŽNÍHO OPEVNĚNÍ KONKÁVNÍHO OBLOUKU
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KORYTEM

1:50

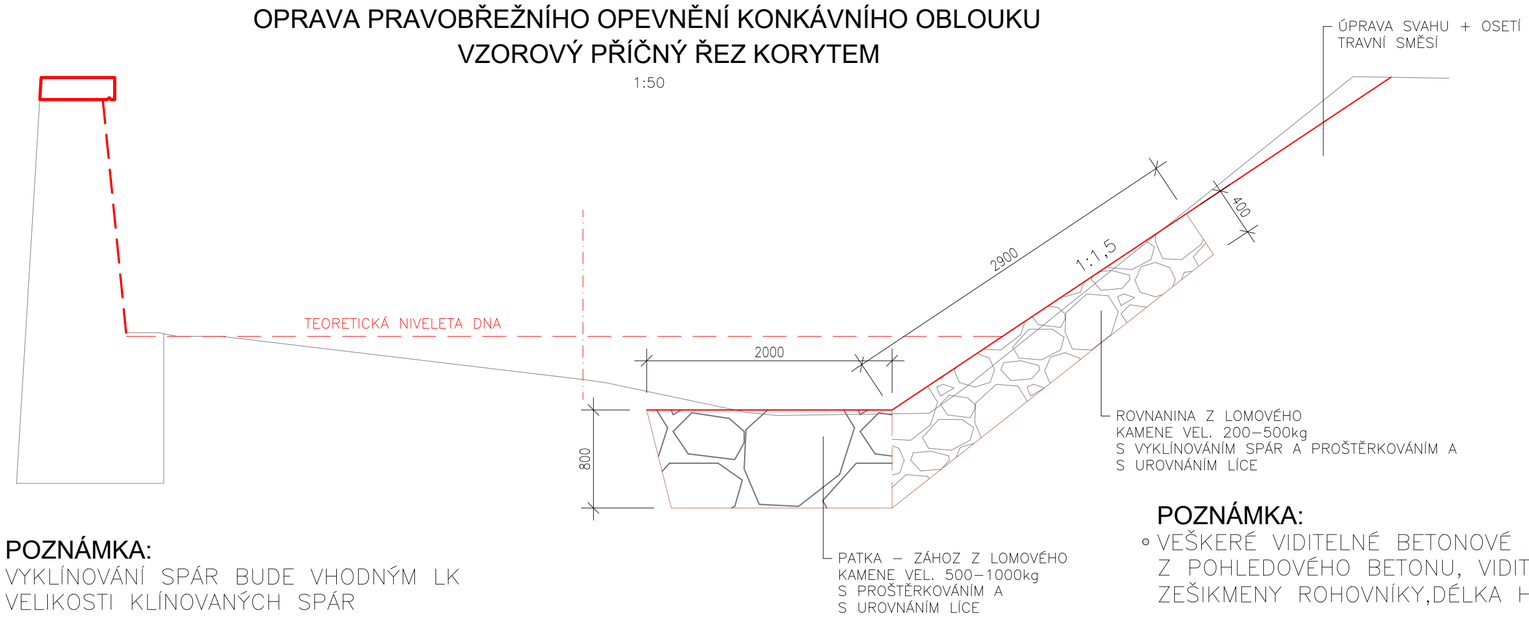

POZNÁMKA:

- VYKLÍNOVÁNÍ SPÁR BUDE VHODNÝM LK VELIKOSTI KLÍNOVANÝCH SPÁR
- PROŠTĚRKOVÁNÍ BUDE ŠTĚRKOPÍSKEM fr. 0–63mm

OPRAVA OPEVNĚNÍ SVAHU V ř.km 13,070

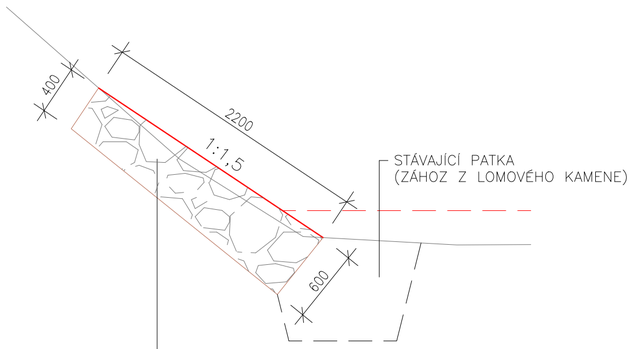

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ VIDITELNÉ BETONOVÉ PLOCHY BUDOU Z POHLEDOVÉHO BETONU, VIDITELNÉ HRANY BUDOU ZEŠIKMENY ROHOVNÍKY,DÉLKA HRANY 20mm

OPRAVA KORYTA V ř.km 13,070-13,200
OPRAVA PRAVOBŘEŽNÍHO OPEVNĚNÍ KONKÁVNÍHO OBLOUKU

KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETON C25/30 XF3 XC4
OCEL 10505
KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm

VZOROVÝ ŘEZ - STÁVAJÍCÍ STAV

1:25

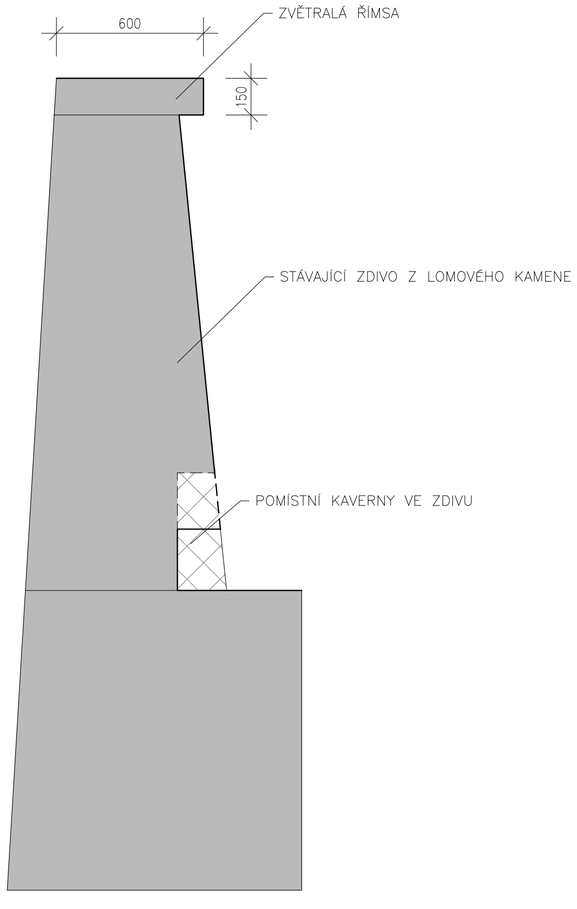

VZOROVÝ ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE

1:25

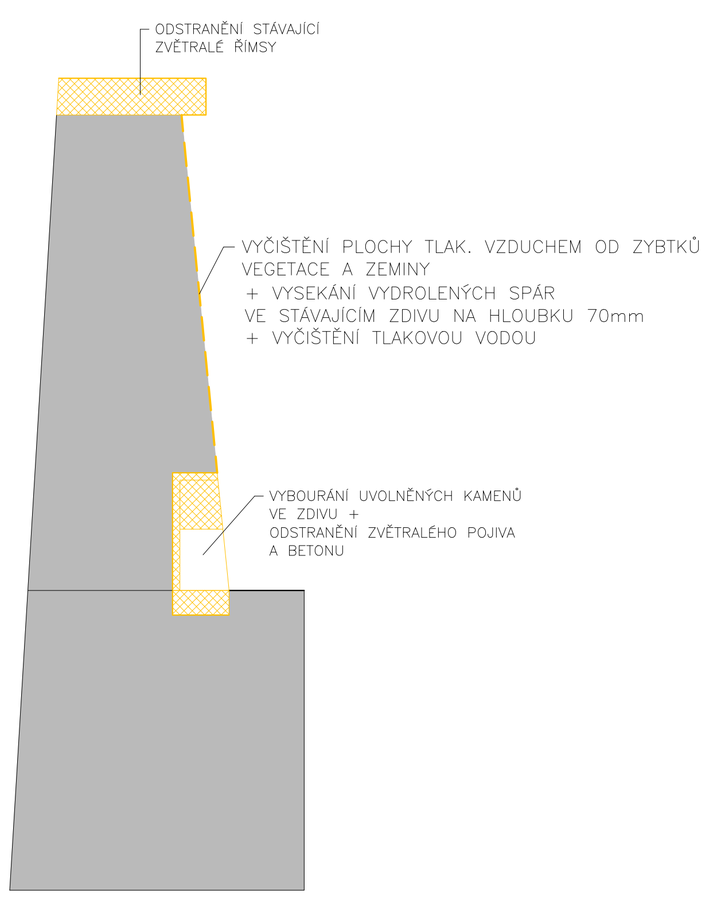

VZOROVÝ ŘEZ - NOVÝ STAV

1:25

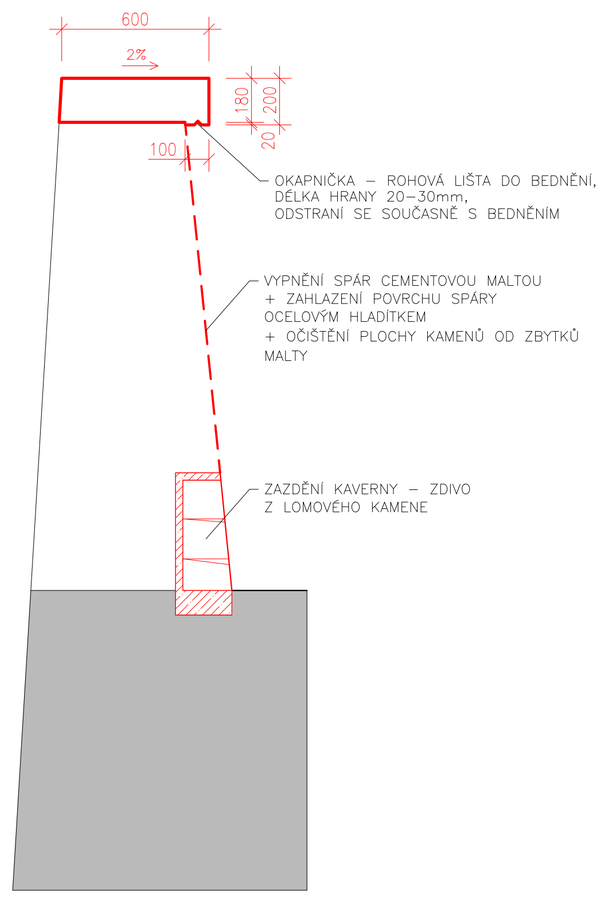

AQUA CENTRUM
Břeclav s.r.o.
Kapusty 27, 690 06 Břeclav
IČO 60710063, DIČ CZ60710063
tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz

Formát
Datum červen 2022
Číslo stavby
Měřítko 1:50 1:25
Číslo přílohy D.1.2.b.10

Zodpovědný pracovník: Ing. Milan Bartolšic
Vypracoval: Ing. Jan Varadínek

Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno

Akce: **BŘEZNÁ, BÍLÁ VODA, ŠTÍTY - DOSYPÁNÍ HRÁZE, OPRAVA STUPŇŮ A TOKU**
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Příloha: **SO02 - VVT Březná, Štíty**
OPRAVA KORYTA V ř.km 13,070 – 13,200
VZOROVÉ ŘEZY