


ROZVADĚČ R-PR

Provozní soustava: 3PEN ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C
Ochrana před úrazem el. proudem: automatickým odpojením od zdroje
dopl. pospojováním

Typ: skříňový
Predpokládané rozměry: 600x2000x250mm (šxvxh)
Instalovaný výkon Pi = stāv.
Soudobý příkon Ps = do max. 80kW
Krytí: IP44/20
Nátěr (barva): šedá

Přívod: spodem, pro mobilní zdroj přívodka z boku
Vývod: spodem

Akce Zřízení přípojek pro náhradní zdroje VD povodí Labe – Kostelec nad Labem		Název výkresu	ROZVADĚČ R-PR	Stupeň	DPS	Zak.č.	22-083	Výkres č.	04
Profese	Přípojka elektro	Projektant	ING. LUBOŠ NOVÁK	Kreslí	ING. LUBOŠ NOVÁK	Datum	07//2022	Líst/Listů	1//2

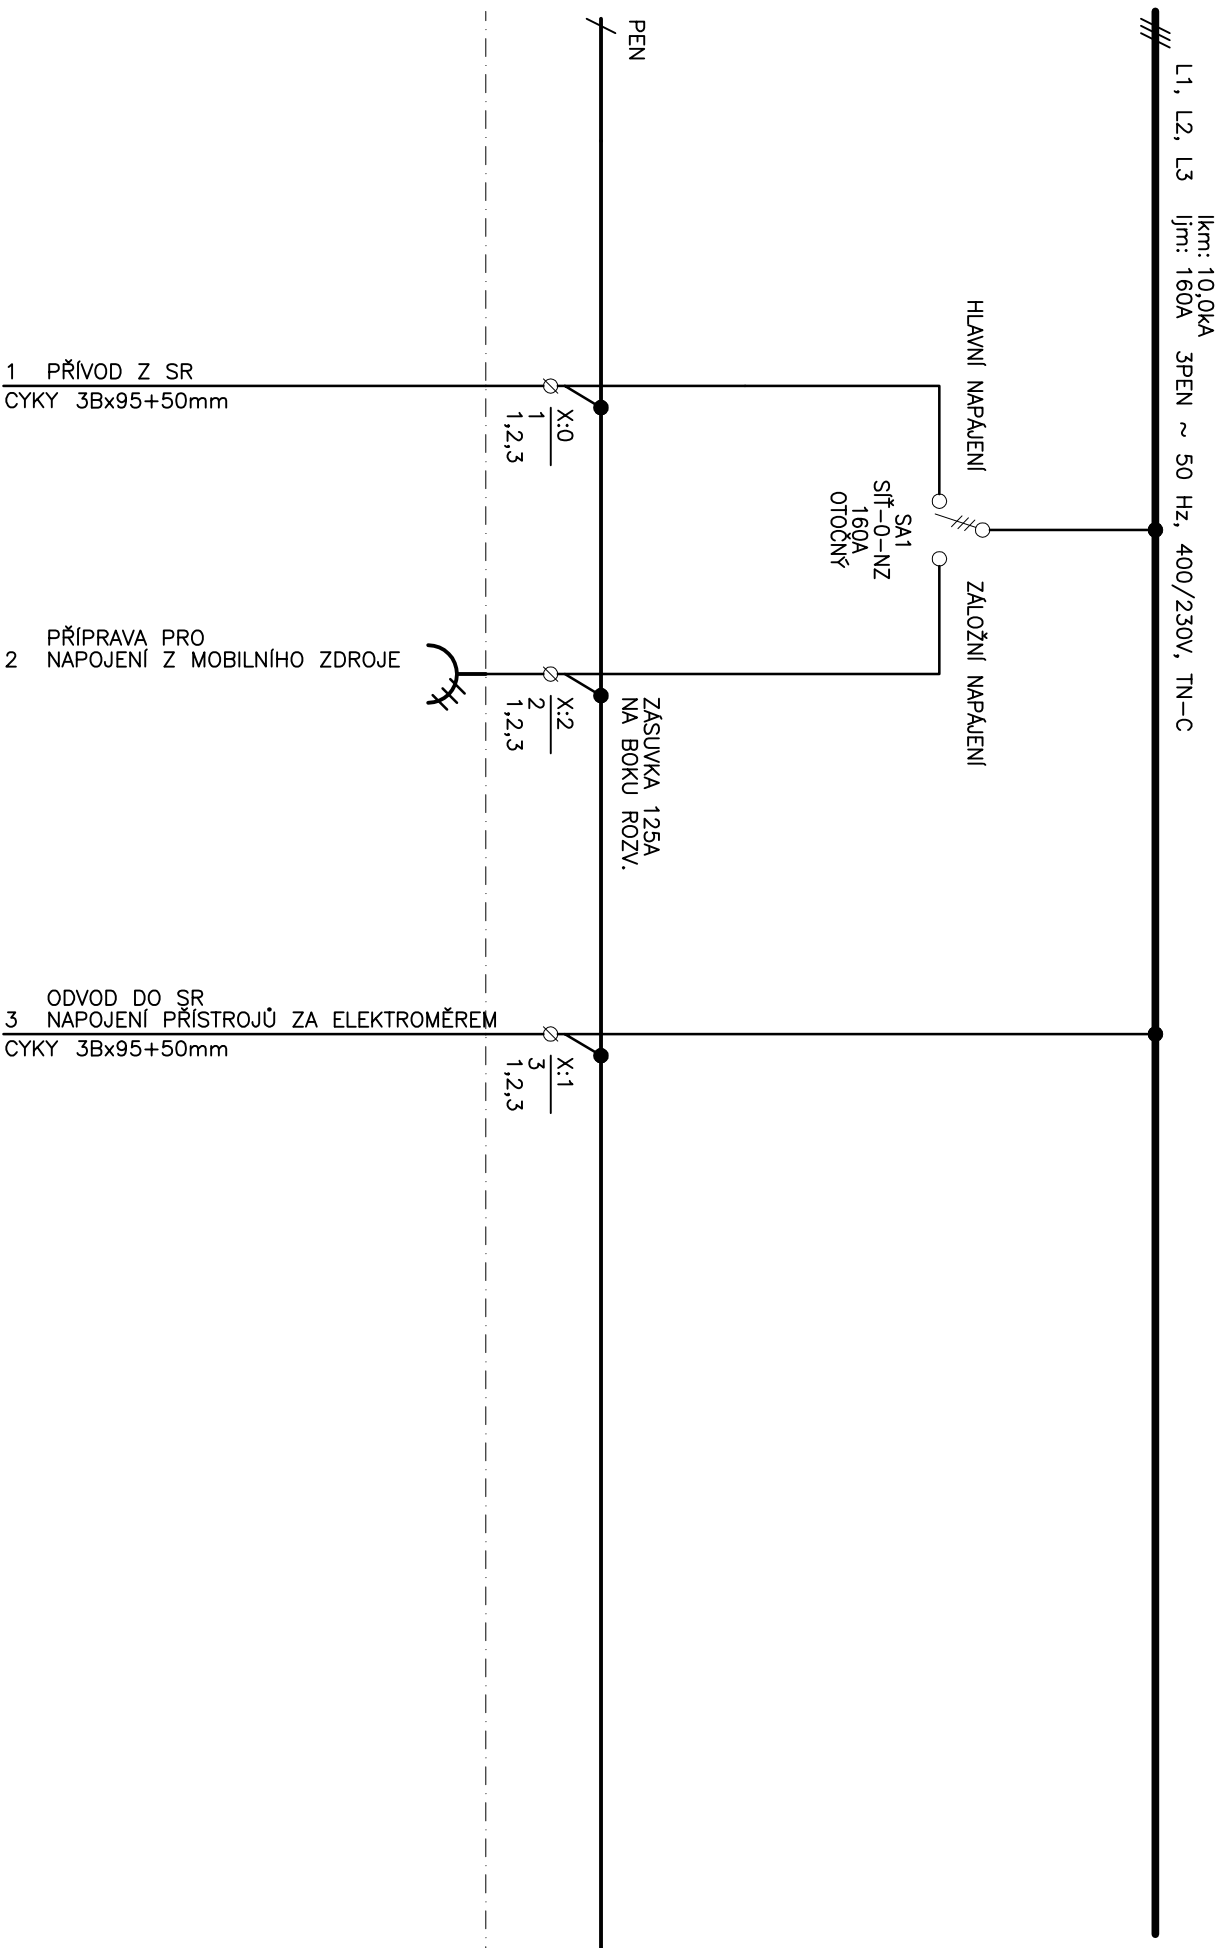

Akce	Zřízení přípojek pro náhradní zdroje		Název výkresu	Stupeň	Zak.č.	Výkres č.
	VD povodí Labe – Kostelec nad Labem		ROZVADĚČ R-PR	DPS	22-083	
Profese	Přípojka elektro		Projektant	Kreslí	Datum	Líst/Lístů
			ING. LUBOŠ NOVÁK	ING. LUBOŠ NOVÁK	07/2022	1/2

DPS

04