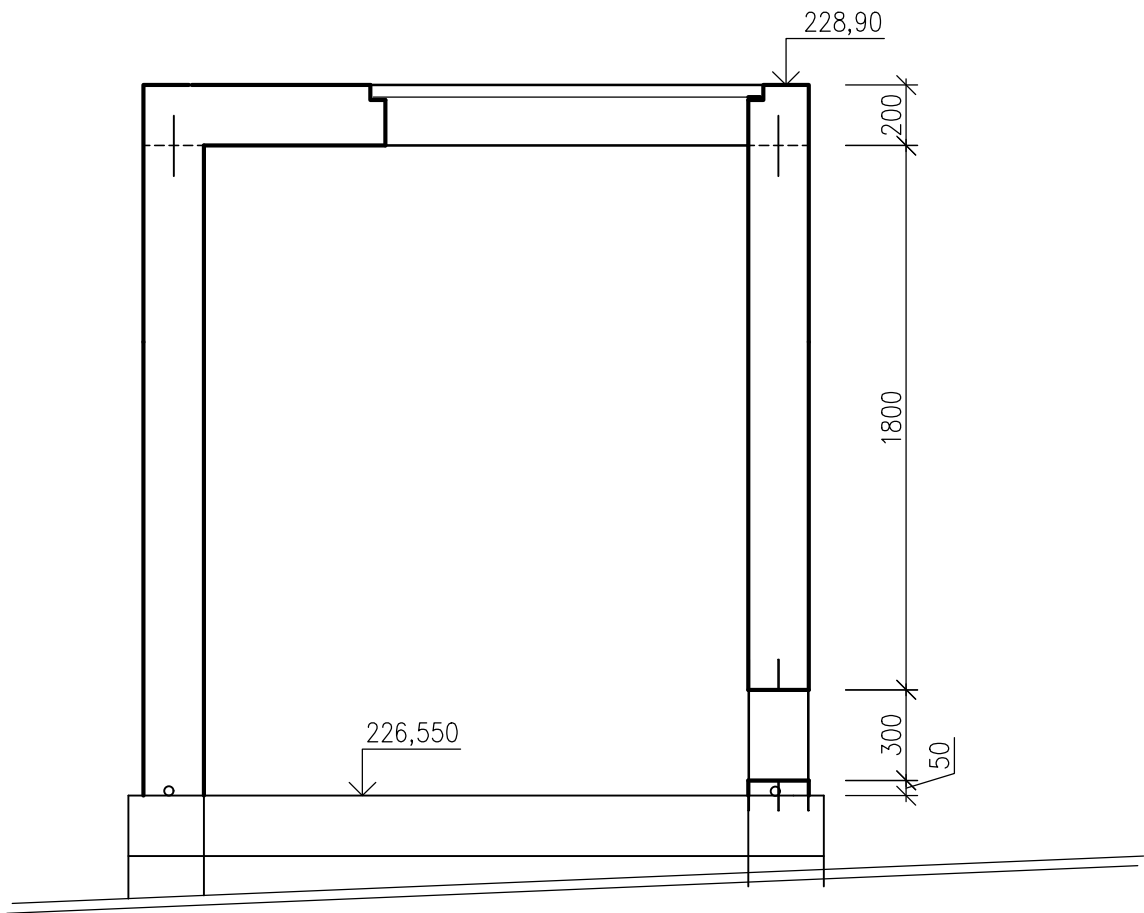
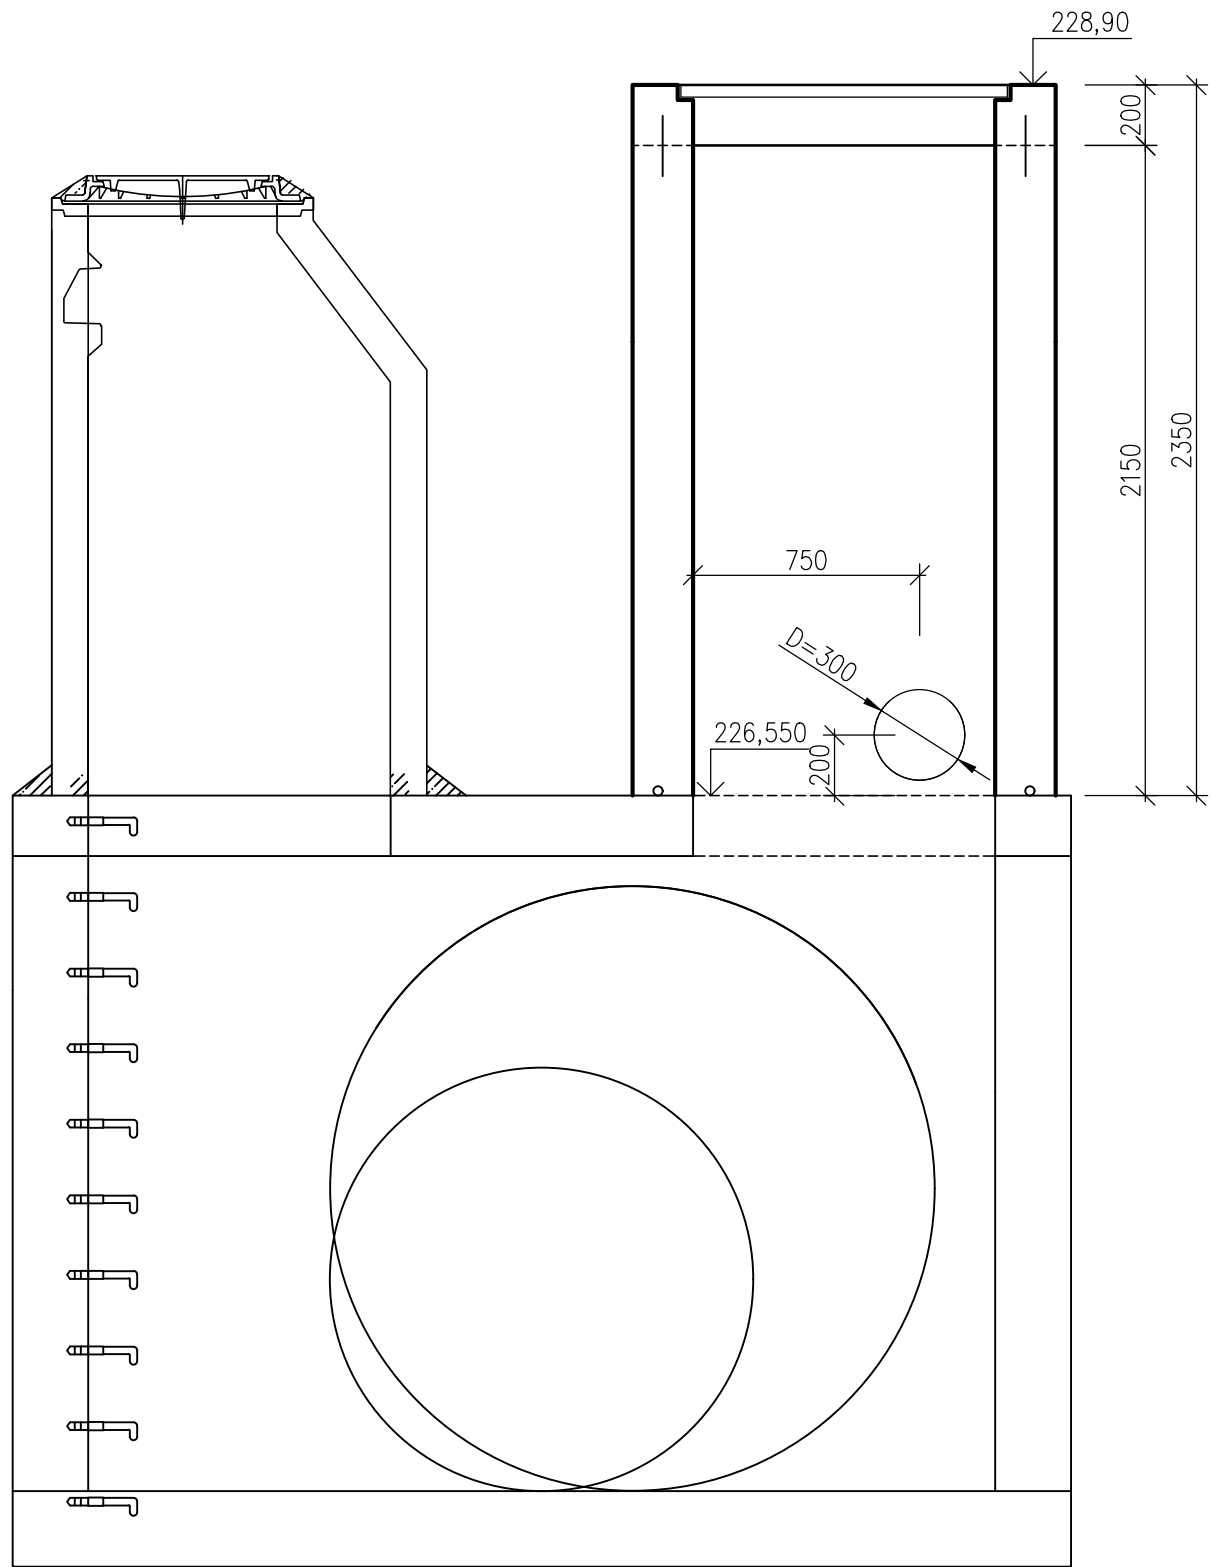
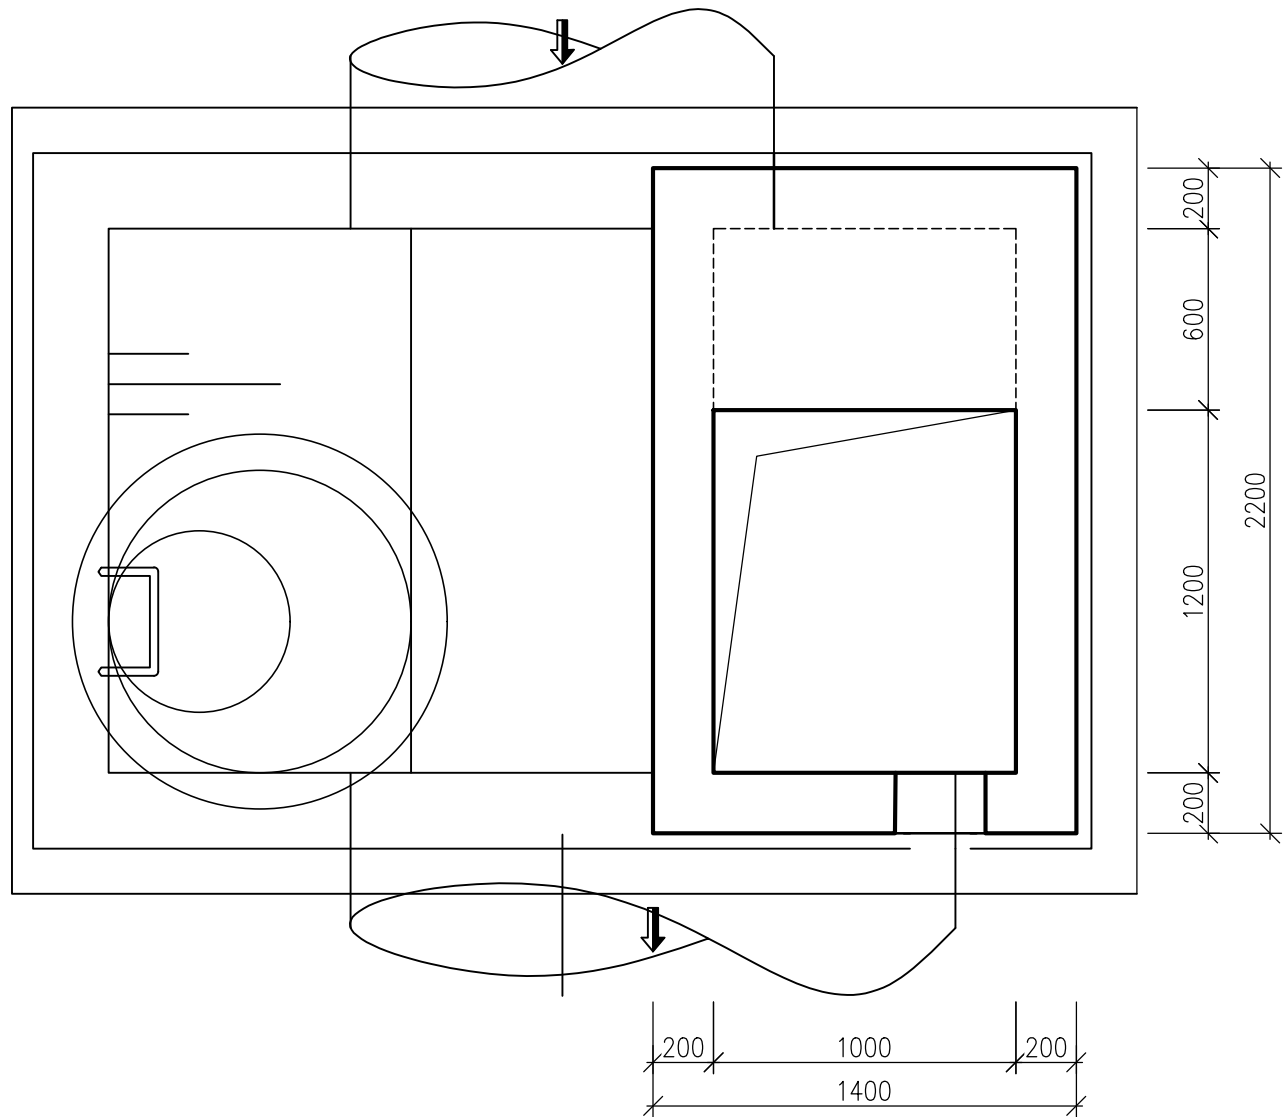





VÝKRES TVARU - ŠACHTA Š3 = Š48b



POZNÁMKA

1. TĚSNÍCÍ PRVKY A PRVKY PROSTUPŮ OSADIT PŘED BETONÁŽÍ DO BEDNĚNÍ.
2. PRACOVNÍ SPÁRY PROVĚST VODOTĚSNĚ.
3. VODOTĚSNOST PRACOVNÍ SPÁRY ZAJISTIT TĚSNÍCÍMI PRVKY.
4. TYP TĚSNÍCÍCH PRVKŮ MOŽNO VOLIT DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE
5. DODAVATEL RUČÍ ZA SPRÁVNÉ PROVEDENÍ A TĚSNOST PRACOVNÍ SPÁRY PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE.
6. TĚSNÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT OSADĚNY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY (TECHNICKÝ LIST) VÝROBCE.
7. PODKLADNÍ BETON C12/15, SÍŤE KARI

BETON	MAX. VODNÍ SOUCINITEL BETONU w/c = 0.50	
ČSN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XF3, XA4 CI 0.40 - Dmax 16 - S3	MIN. MNOŽSTVÍ CEMENTU 320 kg/m3	
	TYP CEMENTU CEM III/B 32.5 N (sníží vývoj hydratač. tepla)	
- max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8		
OCEL (R) B 500 B		
KRYTÍ VÝTUŽE	KÓTOVÁNÍ VÝTUŽE	ZKOŠENÍ HRAN
<div></div>	<div></div> <div>VÝTUŽ V KÓTOVÁNA OSOVOYMI ROZMÉRY</div>	<div></div>
<p>PŘI BETONÁŽI DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206-1 A ČSN EN 13670.</p> <p>NAVŘZENÝ BETON VODONEPROPUSTNÝ S POMALÝM NÁBĚHEM PEVNOSTI (90d).</p> <p>DISTANČNÍ PRVKY (BODOVÁ TĚLISKA, LINIOVÉ PODPORY) Z VLÁKNOBETONU. NE PLASTOVĚ.</p> <p>VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST OŠETŘOVÁNÍ BETONU.</p> <p>ZABRÁNIT NADMĚRNÉMU PОВRCHOVÉMU ODPARU DESEK A STĚN. ODBEDŇOVÁNÍ STĚN NEJDŘÍVE PO TŘECH DNECH.</p> <p>ZABRÁNIT RYCHLÉMU VYCHLADNUTÍ (POVRCHOVÉ ZTRÁTĚ HYDRATAČNÍHO TEPLA BETONU).</p> <p>VÝTUŽ V MÍSTECH PROSTUPŮ ROZHROUNOUT, POPŘ. UPÁLIT. UPÁLENOU VÝTUŽ NAHRADIT PŘÍLOŽKAMI STEJNÉHO PROFILU.</p>		

<h1 style="margin: 0;">Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města</h1>		
Stavěbník: Povodí Moravy, s.p. – Dřevařská 932/11, Brno IČ 70890013, DIČ CZ70890013		
Místo stavby: Vodní tok – Bečva, obec Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, okres Přerov, ORP Lipník nad Bečvou		
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby		
Datum: 07.2024	Číslo projektu:	Paré:
Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. Uhoňská 1629, 253 01		Spolupracovníci: Ing. František Betlach Čenkovice 38, 56164
Obzám: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> PČS – SO 05 - Ostatní objekty YKKRES TVARU – ŠACHTA S3 = Š48b </div>		
Měřítko: 1:25	Čísł příł: D.2.3.6	Formát: 840×297 <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">4 × A4</div>