



DISPOZICE 1.NP

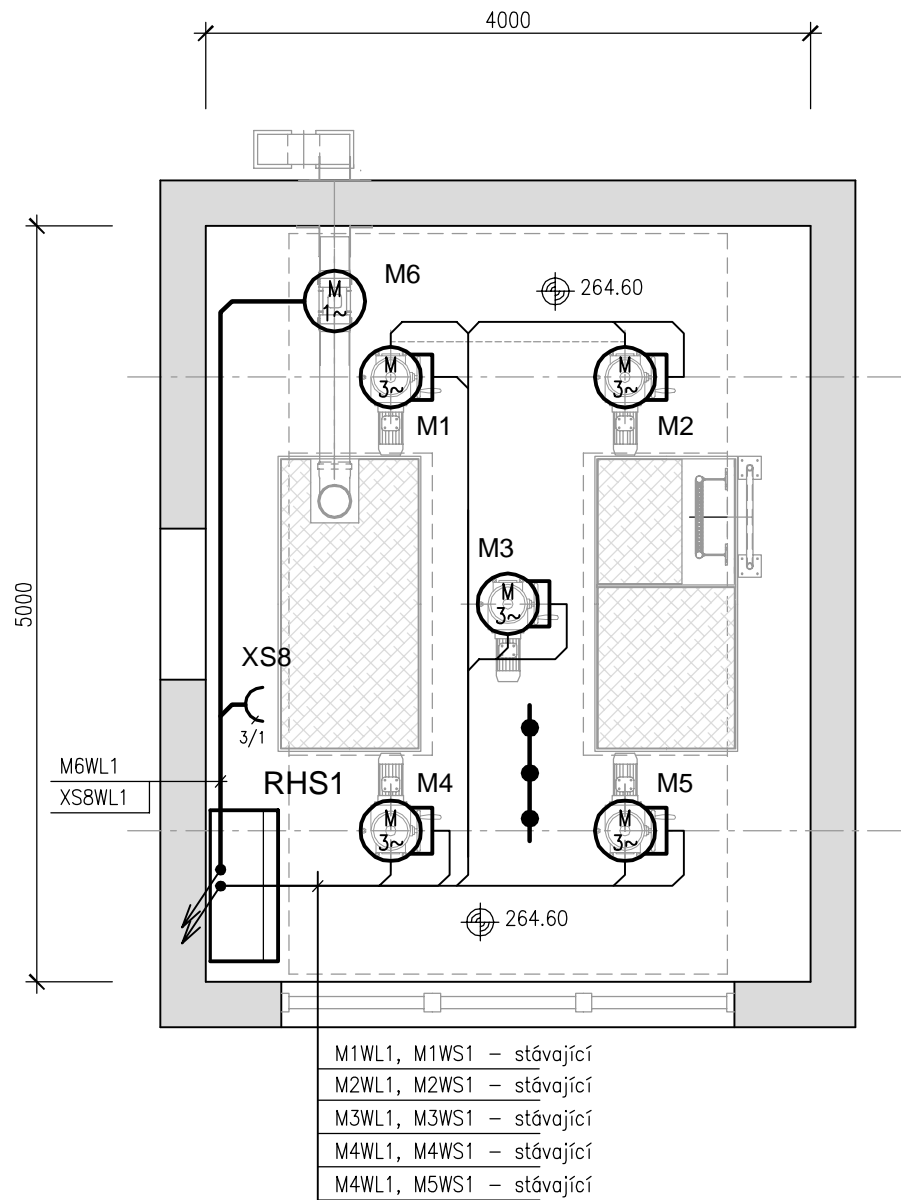

DISPOZICE 1.PP

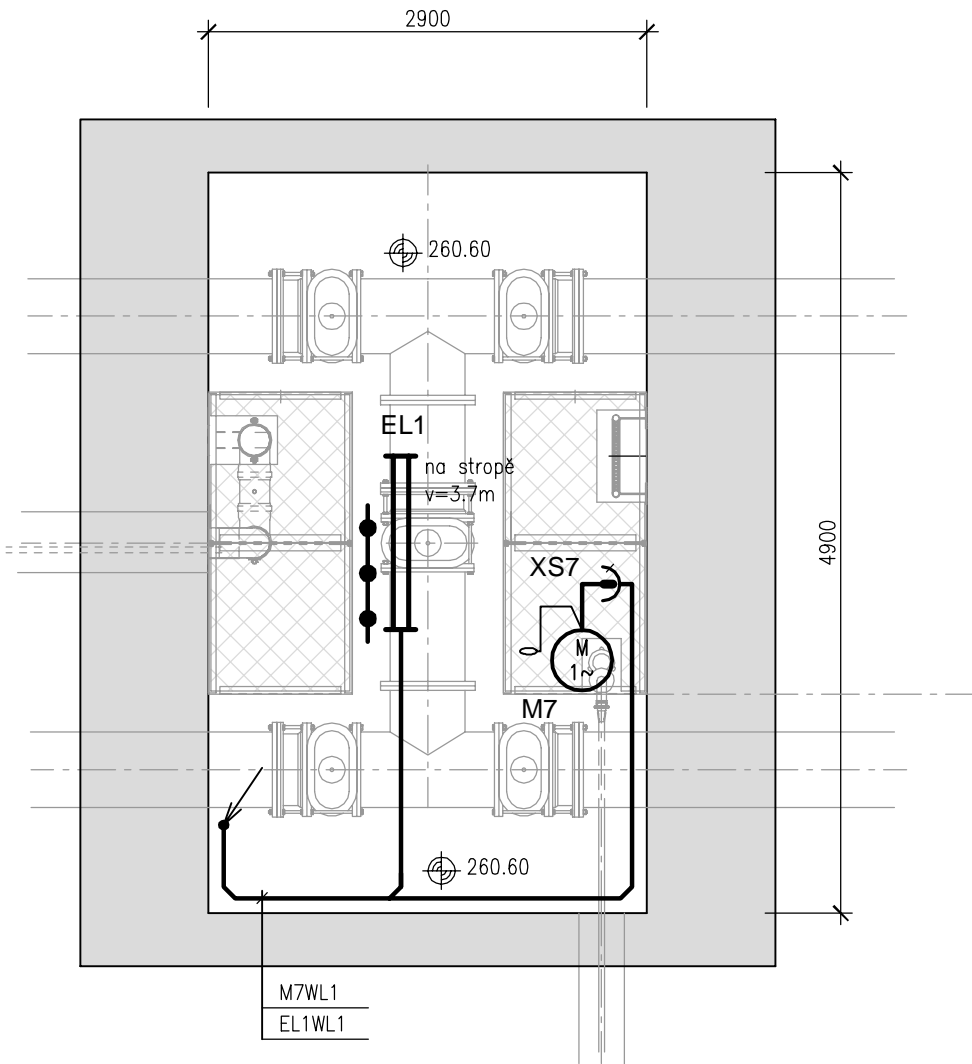

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY : 3 N PE stř 50Hz 230/400V/TN–C–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (DLE ČSN 33 2000–4–41):

– OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

LEGENDA

RHS1		NN ROZVADĚČ
M		SERVOPOHON VODÁRENSKÉHO UZÁVĚRU
M		MOTOR VENTILÁTORU, ČERPADLA
EL		PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 2x18W, IP65
XS		NÁSTĚNNÁ KOMBINOVÁ ZÁSUVKA 400/230V/16A, IP44
XS		NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA 230V/16A, S VÍČKEM, IP44
		KABELOVÁ TRASA

POZNÁMKA :

KABELY BUDOU ULOŽENY NA POVRCHU STĚN VE STÁVAJÍCÍCH ELEKTROINSTALAČNÍCH DRÁTĚNÝCH ŽLABECH  
A V PLASTOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH

V PROSTORU OBJEKTU UZÁVĚŘŮ BUDE DOPLNĚNO HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CYA16,  
V 1.PP BUDE DOPLNĚNO I DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

