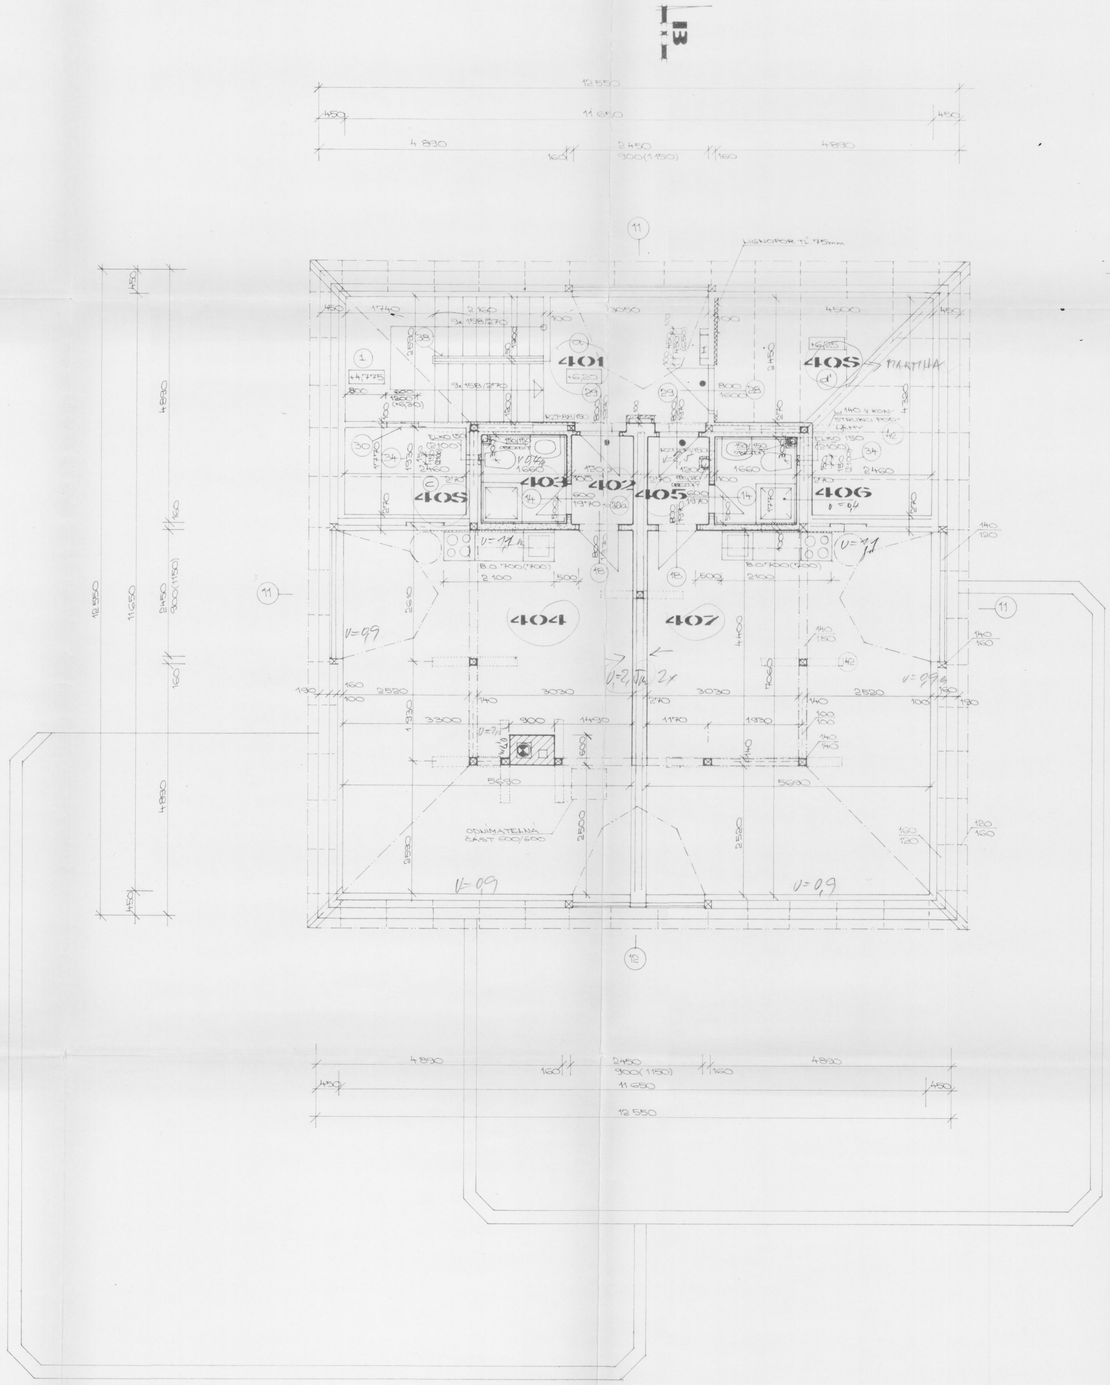

ozn.	název místnosti	m^2	úprava povrchů	
			podlaha	stěny, strop
401	CHODBA, SCHODIŠTĚ	7,60	PVC	(1) (J) (a) SCHODIŠTĚ - TERAZ. SOKL v=100, CHODBA - DŘ. LIŠTA
402	PŘEDSÍŇ	2,13	PVC	(a) DŘEV. LIŠTA
403	HYGIENICKÁ BUŇKA	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	(b) BĚLNÍN OBKLAD v = 2100
404	POKOJ	40,14	PVC	(a) BĚLNÍN OBKLAD DŘEV. LIŠTA
405	PŘEDSÍŇ	2,13	PVC	(a) DŘEV. LIŠTA
406	HYGIENICKÁ BUŇKA	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	(b) BĚLNÍN OBKLAD v = 2100
407	POKOJ	40,14	PVC	(a) BĚLNÍN OBKLAD DŘEV. LIŠTA
405	PŮDA	19,38	(c) CEM. POTĚR + (d) CEM. POTĚR + ROHOŽ OBSIL	(c) TL. 160mm

LEGENDA

ZDIVO Z CIHEL DUTÝCH NA MVC 25

ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH NA MVC 25

ZDIVO Z CIHEL LATHERM 44 P15 NA MALTU MVC 25 TL 450 /TOL 20/
/LATER. CHRUDIM/

SENDVIČOVÉ ZDIVO VE SKLADBĚ
ZDIVO Z CIHEL DUTÝCH NA MALTU MVC 25
ROHOŽ OBSIL TL 140mm
ZDIVO Z CIHEL DUTÝCH NA MALTU MVC 25

V MÍSTĚ ZAVĚŠENÍ EL. BOILERŮ ZESÍLIT PŘÍČKU NA 150mm

VYZTUŽENÍ SENDVIČOVÝCH PŘÍČEK

OCELOVÉ SPONY Φ6mm Á 900mm V LOŽNÝCH SPÁRÁCH NA VÝŠKU Á 600mm
UMÍSTĚNÍ VOLIT TAK, ABY NEKOLIDOVALO S ROZVODY VODY A POTRUBÍM KANALIZACE

POŽÁRNÍ DVEŘE

OTĚRUVZDORNÉ PARAPETY - VNITŘNÍ - DŘEVĚNÉ DESKY - NÁTĚR 3x BEZBARVÝ LUXOL
VNĚJŠÍ - PLASTOVÉ (SOUČÁST OKNA HOCO)

- VNITŘNÍ OMÍTKY - VÁPENNÉ ŠTUKOVÉ
- DŘEVĚNÉ SLOUPY - KROV, VAZNICE, VZPĚRY V MÍSTĚ 404, 407 DO HLADKA, OPRACOVAT A NATŘÍT 3x LUXOL BEZBARVÝ OCEL. PRVKY UCHYCENÍ SLOUPŮ NATŘÍT HNĚDOU BARVOU - ODSTÍN V BARVĚ DŘEV SLOUPŮ
- VNITŘNÍ PODHLEDY - ROVNÝ, ČISTÝ PRKNA TL 20mm + PLASTICKÝ OMYVATELNÝ NÁSTĚRK VARIOPAINT - ODSTÍN Č. 33

- PŘI PROVÁDĚNÍ ZDĚNÍ NUTNO DODRŽET PODMÍNKY ČSN 73 2310 - PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
  CIHLY DĚROVANÉ NELZE POUŽÍT V POLOZE S OTVORY KOLMO NA LÍC ZDIVA
- PŘI PROVÁDĚNÍ DLAŽEB JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 3451 - PODLAHY Z DLAŽDIC
- PŘI PROVÁDĚNÍ KERAM. OBKLADŮ JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 3450 - "OBKLADY KERAM A SKLENĚNÉ

±000 = 378,90 m.n.m.

		ÚSCHODNÍ PROJEKT
Ing. MEISNAROVÁ		HRADEC KRÁLOVÉ
D. Nytra		09/94
POVODÍ LABE n.p. HRADEC KRÁLOVÉ		44/94 - KO/701
LIBEREC - VD HARCOV, VÝSTAVBA PROVOZNÍHO STŘEDISKA		1:50
STAVEBNÍ		15
PŮDORYS PODKROVÍ		S 10