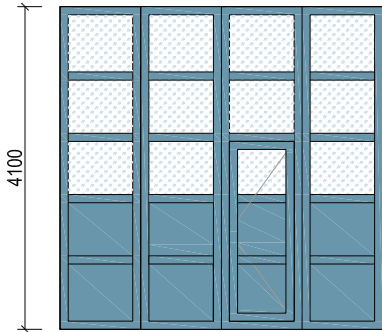






ozn.	schéma	popis	počet ks	poznámka
1	<p>4000 x 4000</p> 	<p>GARÁŽOVÁ VRATA DO OTVORU 4000x4000mm  MATERIÁL: hliníkové lamely vyplněné PUR pěnou U celk.= max.2,0 W/m2/K  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ochranný lak RAL 7040  PROVEDENÍ: skládací čtyřstěnná s integrovanou tep. izolací  KOVÁNÍ: klíky, panty, vodič lišty v závislosti na použité technologii  ROZMĚR JEDNOHO KŘÍDLA - 1000x4000mm  SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO KŘÍDLA JSOU VÝROBCEM VESTAVĚNÉ OKENNÍ OTVORY S INTEGROVANÝM PLEXI SKLEM O ROZMĚRECH cca 600x900mm  SOUČÁSTÍ VRAT BUDE INTEGROVANÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZPRAHOVÁ KONSTRUKCE  PŘÍSLUŠENSTVÍ: vrata vybavena elektrickým pohonem s vratovou jednotkou s možností dálkového otevíření na ovladač 3 ks  - součástí technologie ochrany proti sevření</p>	2ks	rozměry ověřit na stavbě
2	<p>2500 x 2500</p> 	<p>GARÁŽOVÁ VRATA DO OTVORU 2500x2500 mm  MATERIÁL: hliníkové lamely vyplněné PUR pěnou U celk.= max.2,0 W/m2/K  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ochranný lak, barva viz RAL 7040  PROVEDENÍ: sekční průmyslová vrata s integrovanou tepelnou izolací  PŘÍSLUŠENSTVÍ: vrata vybavena elektrickým pohonem s vratovou jednotkou s možností dálkového otevíření na ovladač 4 ks  - součástí technologie ochrany proti sevření</p>	2ks	rozměry ověřit na stavbě
3	<p>1100 x 2350</p> 	<p>DVEŘE DO OTVORU 1100x2350 mm ven otevíravé  MATERIÁL: plastový profil, U celk.=1,5 W/m2K  PROVEDENÍ: jednokřídlové dveře, křídlo otevíravé, š=900 mm, plné  - hliníkový práh s přerušným tepelným mostem  POVRCH. ÚPRAVA: folie - int, ext RAL 7040  KOVÁNÍ: zámek s vložkou, klíka-koule</p>	3ks LEVÉ	rozměry ověřit na stavbě řešení připojovací spáry: - int parotěsná páska - pistolová pěna - ext paropropustná páska - APU lišta
4	<p>1800 x 2350</p> 	<p>DVEŘE DO OTVORU 1800x2350 mm ven otevíravé  MATERIÁL: plastový profil, U celk.=1,5 W/m2K  PROVEDENÍ: dvoukřídlové dveře, aktivní křídlo levé, pasivní na zástrč, plné  - hliníkový práh s přerušným tepelným mostem  POVRCH. ÚPRAVA: folie - int, ext RAL 7040  KOVÁNÍ: zámek s vložkou, klíka-koule</p>	3ks LEVÉ	rozměry ověřit na stavbě řešení připojovací spáry: - int parotěsná páska - pistolová pěna - ext paropropustná páska - APU lišta
5	NEOBSAZENO			
6	<p>1000 x 2350</p> 	<p>DVEŘE DO OTVORU 1000x2350 mm ven otevíravé  MATERIÁL: plastový profil, U celk.=1,2 W/m2K  PROVEDENÍ: jednokřídlové dveře, křídlo otevíravé, š=800 mm, plné  - hliníkový práh s přerušným tepelným mostem  POVRCH. ÚPRAVA: folie - int, ext RAL 7040  KOVÁNÍ: zámek s vložkou, klíka-koule</p>	1ks LEVÉ	rozměry ověřit na stavbě řešení připojovací spáry: - int parotěsná páska - pistolová pěna - ext paropropustná páska - APU lišta