ozn.	schéma	popis	počet ks		poznámka
13		VNITŘNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3 - C2 PROVEDENÍ: dřevotřískové dutinové tl. 40 mm MATERIÁL: dřevěné, hladké, plné TYP: otočné, jednokřídlové POVRCH. ÚPRAVA: HPL laminát, barva šedá RAL 7040 ZASKLENÍ: bez zasklení ROZMĚR: 800/1970 mm KOVÁNÍ: klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou PŘÍSLUŠENSTVÍ: systémová požární ocelová zárubeň, 2x ochranný nátěr RAL 5012 samozavírač do výšky 400 mm oboustranný okopový nerezový plech 2 x přechodová lišta	2ks 1ks	L P	rozměry ověřit na stavbě
14	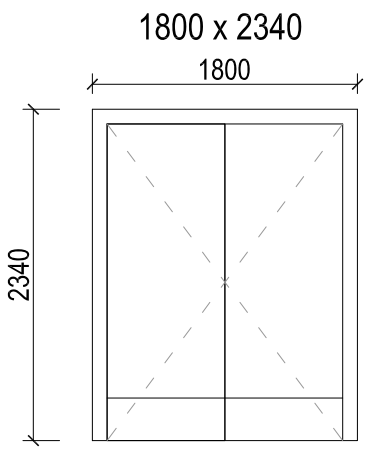	VNITŘNÍ DVEŘE DO OTVORU: 1800x2340 mm PROVEDENÍ: dřevotřískové dutinové tl. 40 mm MATERIÁL: dřevěné, hladké, plné TYP: otočné, jednokřídlové POVRCH. ÚPRAVA: HPL laminát, barva šedá RAL 7040 ZASKLENÍ: bez zasklení ROZMĚR: 800 + 800/2250 mm KOVÁNÍ: klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou PŘÍSLUŠENSTVÍ: systémová ocelová zárubeň, 2x ochranný nátěr RAL 5012 2 x aktivní křídlo levé , 1 x aktivní křídlo pravé do výšky 400 mm oboustranný okopový nerezový plech	3ks		rozměry ověřit na stavbě
15		VNITŘNÍ DVEŘE PROVEDENÍ: dřevotřískové dutinové tl. 40 mm MATERIÁL: dřevěné, hladké, prosklené TYP: otočné, jednokřídlové POVRCH. ÚPRAVA: HPL laminát, barva šedá RAL 7040 ZASKLENÍ: prosklené s dolní plnou částí, ornamentální prosklení ROZMĚR: 800 x 1970 mm KOVÁNÍ: klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou PŘÍSLUŠENSTVÍ: systémová ocelová zárubeň, 2x ochranný nátěr RAL 5012	1ks	L	rozměry ověřit na stavbě
16		VNITŘNÍ DVEŘE PROVEDENÍ: dřevotřískové dutinové tl. 40 mm MATERIÁL: dřevěné, hladké, plné TYP: otočné, jednokřídlové POVRCH. ÚPRAVA: HPL laminát, barva šedá RAL 7040 ZASKLENÍ: bez prosklení ROZMĚR: 800 x 1970 mm KOVÁNÍ: klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou PŘÍSLUŠENSTVÍ: systémová ocelová zárubeň, 2x ochranný nátěr RAL 5012 přechodová lišta	1ks	L	rozměry ověřit na stavbě
17		VNITŘNÍ DVEŘE PROVEDENÍ: dřevotřískové dutinové tl. 40 mm MATERIÁL: dřevěné, hladké, plné TYP: otočné, jednokřídlové POVRCH. ÚPRAVA: HPL laminát, barva šedá RAL 7040 ZASKLENÍ: bez prosklení ROZMĚR: 700 x 1970 mm KOVÁNÍ: klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou PŘÍSLUŠENSTVÍ: systémová ocelová zárubeň, 2x ochranný nátěr RAL 5012 přechodová lišta větrací mřížka	2ks 4ks	L P	rozměry ověřit na stavbě
18		VNITŘNÍ DVEŘE PROVEDENÍ: dřevotřískové dutinové tl. 40 mm MATERIÁL: dřevěné, hladké, plné TYP: otočné, jednokřídlové POVRCH. ÚPRAVA: HPL laminát, barva šedá RAL 7040 ZASKLENÍ: bez prosklení ROZMĚR: 700 x 1970 mm KOVÁNÍ: klika-klika, WC zámek PŘÍSLUŠENSTVÍ: systémová ocelová zárubeň, 2x ochranný nátěr RAL 5012 přechodová lišta větrací mřížka	2ks 3ks	L P	rozměry ověřit na stavbě