ŠACHTY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PLASTOVÉ ŠACHTY DN600

ŠD13, ŠD/14

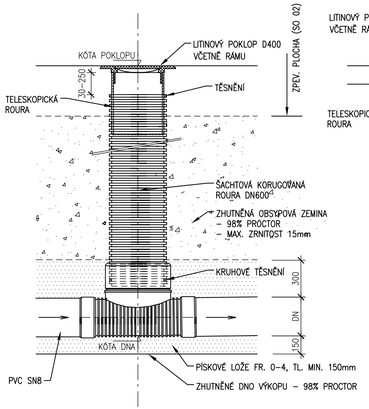

ŠD/15



TABULKA PLASTOVÝCH ŠACHET DN600

OZNAČENÍ	KÓTA DNA [m.n.m.]	KÓTA POKLOPU [m.n.m.]	VÝŠKA ŠACHTY [m]	ŠACHTOVÉ DNO [ks]	ŠACHTOVÁ ROURA [m]	TELESKOPICKÁ ROURA [ks]	PLASTOVÝ POKLOP [ks]	LITINOVÝ POKLOP [ks]
ŠD/13	352,68	354,54	1,86	1	1,50	1	–	1xD400
ŠD/14	352,54	354,63	2,09	1	1,70	1	–	1xD400
ŠD/15	351,64	352,70	1,06	1	0,70	1	–	1xA15

BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA ŠD/02
M 1:25

ŘEZ 1-1

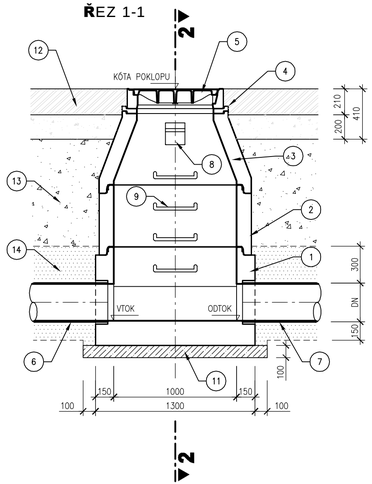

ŘEZ 2-2

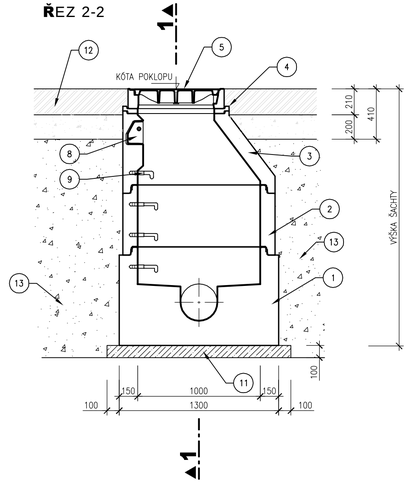

LEGENDA:

1. ŠACHTOVÉ DNO DN1000, VÝŠKA 800mm
2. ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN1000, H = 500mm, SÍLA STĚNY 90mm
3. ŠACHTOVÝ KONUS DN1000/625
4. VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TL. 40mm
5. LITINOVÝ POKLOP PRO ZATÍŽENÍ D400
6. POTRUBÍ PVC KG SN12 DN150 PLNÉ
7. POTRUBÍ PVC KG SN12 DN300 PLNÉ
8. KAPSOVÉ STUPADLO
9. OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM
10. NEOBSAZENO
11. PODKLADNÍ BETON C16/20
12. ZPEVNĚNÁ PLOCHA (SO 02)
13. HUTNĚNÝ ZPĚTNÝ ZÁSYP
14. HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM FR. 0–4

TABULKA - BETONOVÁ ŠACHTA

SCHÉMA PŘIPOJENÍ	OZNAČENÍ ŠACHTY	NIVELETA (m n.m.)				POČET ks							POZNÁMKA
		VTOK	ODTOK	PŘÍTOK DN 200	POKLOP	1 DNO DN 1000	2.1 SKRUŽ H 250	2.2 SKRUŽ H 500	2.3 SKRUŽ H 1000	3 KONUS 1000/625	4 PRSTENEC	5 POKLOP D400	
	ŠD/02	DN150 352,72	DN300 352,70	353,09	354,60	1	0	1	0	1	1	1	PŘÍPOJENÍ DN100 PODLE SKUTEČNÉ POLOHY NA STAVBĚ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel.: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 225
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Zodpovědný projektant: ING. PETR TUPÝ	Hlavní inženýr projektu: ING. JIŘÍ ŠVANCARA	Vedoucí střediska: ING. JIŘÍ ŠVANCARA
Vypracoval: ING. PAVEL BÁRTA	Kontroloval: ING. JAN SEHNAL	Zakázkové číslo: 1712660.31
Datum: ČERVEN, 2019	Stupeň dokumentace: DPS	Název souboru: 02_00_3610_destova_kan_sachty.dwg

Akce:

VD ORLÍK
ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD
SO 02 SKLUZ - KRYTÁ ČÁST

Příloha:

ŠACHTY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Měřítko	Číslo přílohy
1 : 25	02_3.6.10

Objednatel:
POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK