


Legenda - silnoproud:

- Zásuvka jednoduchá pod omítku, 16A, 230V, IP44
- Stropní svítidlo
- Nástěnné svítidlo
- Vypínač jednopólový pod omítku, IP44, fáz.1
- Vypínač schodišťový pod omítku, IP44, fáz.6
- Vývod jednofázový
- Rozváděč silnoproudu
- Ochranné pospojení kabelem CY 4mm2
- Opticko-kouřový detektor

Pozn.1:

Dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2:  
V zóně 1 musí mít svítidla krytí: IPX4  
V zóně 2 musí mít svítidla krytí: IPX4  
Ostatní prostory: IP20

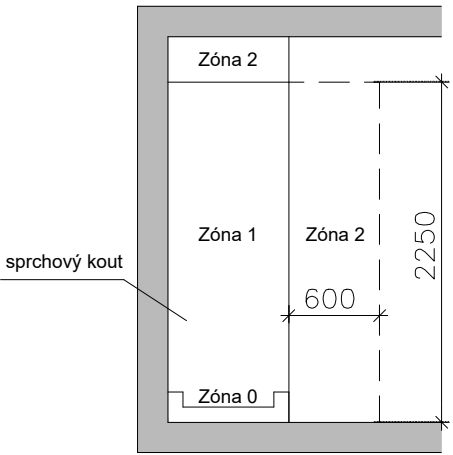

Poznámka:

Výška umístění vypínačů a přepínačů - střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí - nad čistou podlahou.  
Výška umístění zásuvek v obytných místnostech - střed 0,25m nad podlahou, v koupelně dolní okraj 1,2m nad podlahou.  
V kuchyni budou vývody a zásuvky pro kuchyňské spotřebiče umístěny podle montážních výkresů dodavatele kuch.linky.  
U vývodů pro nástěnná svítidla ponechat volný konec kabelu cca 1,5m.  
Zásuvky v koupelnách budou umístěny podle požadavků dodavatele (vpravo, vlevo a výška od podlahy), avšak mimo zónu 2 koupelny.  
Koncové prvky přístrojů (zásuvky, vypínače) budou v provedení na základě rozhodnutí investora.  
Svítidla budou osazována na osu dveří / osu místností, pokud není ve výkrese uvedeno jinak.

REVIZE	POPIS	DATUM		<div></div> <div><b>GEFOS a.s.</b> Kundratka 17 180 82 Praha 8 IČO: 256 84 213</div>	
R.1.		-.-.2021			
R.2.					
R.3.					
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. JAROSLAV JANEČEK			
PROJEKTANT:		MATĚJ PROCHÁZKA			
ÚČEL:		DATUM:	9/2021	FORMÁT:	2xA3
DPS		Č. ZAKÁZKY:	5521 022	MĚŘÍTKO:	1:50
STAVEBNÍK: <b>Národní Hřebčín Kladruby nad Labem</b> státní příspěvková organizace Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem IČO: 72048972					
STAVBA: <b>REKONSTRUKCE OBJEKTŮ VRÁTNICE V KLADRUBECH NAD LABEM</b> Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem parcelní č. 164, kat. území Kladruby nad Labem [665410]					
OBSAH: <b>PŮDORYS SKLAD</b>				Č. VÝKRESU:    Č. PARÉ:  <b>04</b>	