PŮDORYS 2.NP SPRÁVNÍ BUDOVY

PŮDORYS 2.N.P.

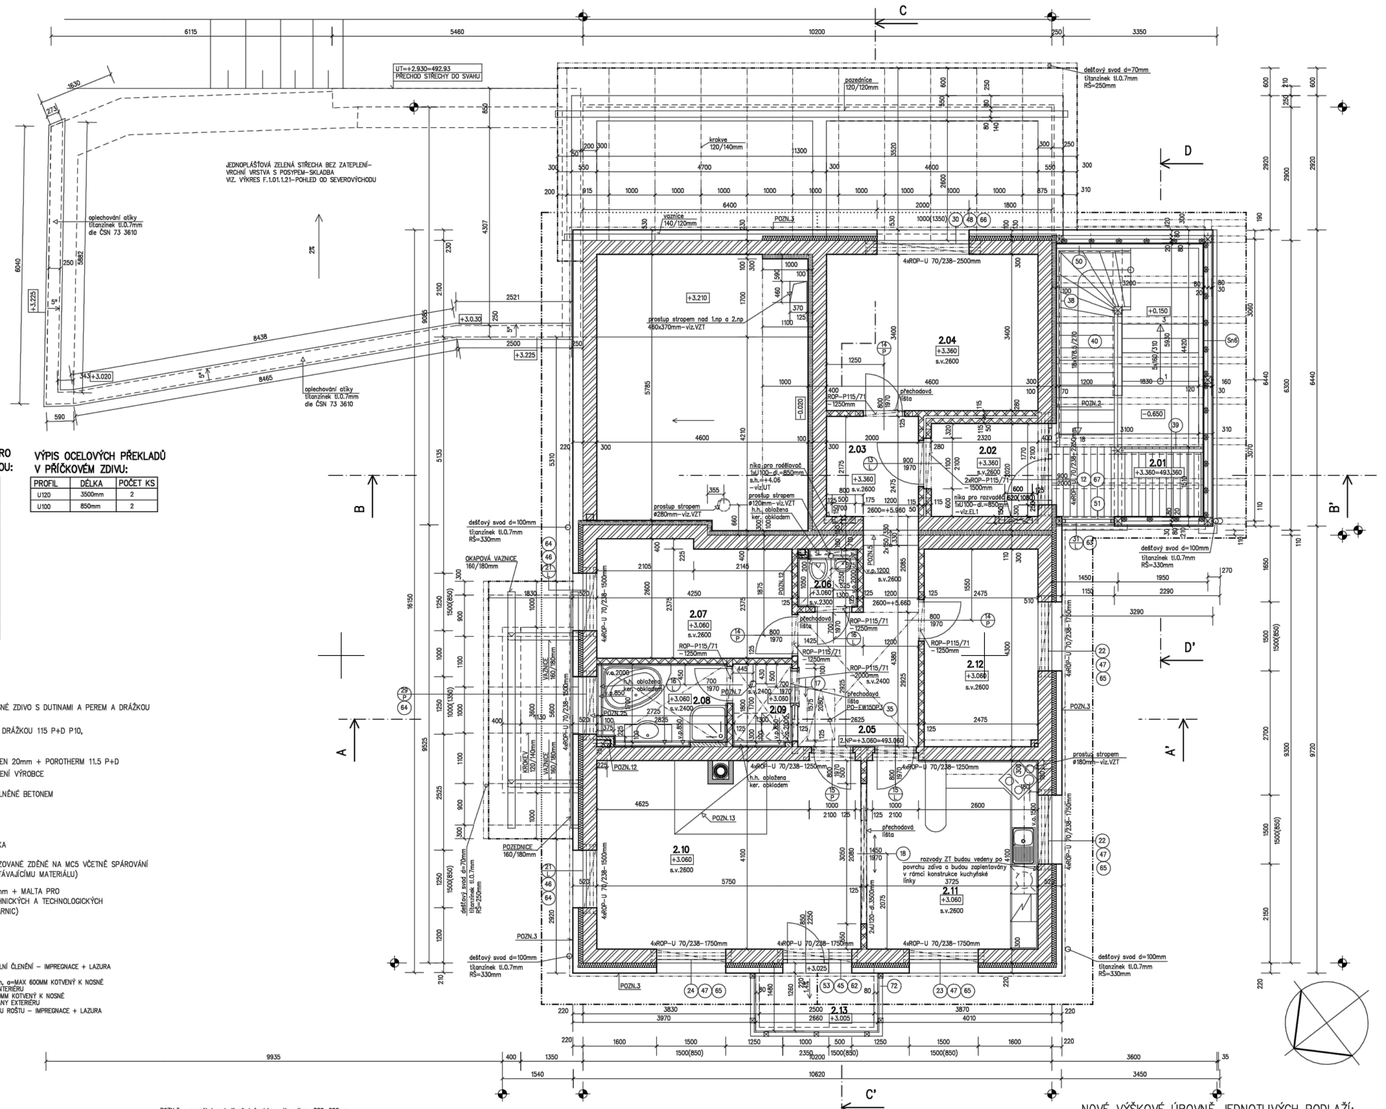

LEGENDA:

1. – HRUBÉ REŽNÉ KAMENNÉ ZDIVO ŘÁDKOVÉ SVISLE PROVAZOVANÉ (MÍSTNÍ MATERIÁL – V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘIBLÍŽIT KE STÁVAJÍCÍMU MATERIÁLU) – PROVEDENÍ SHODNÉ JAKO NA STÁVAJÍCÍM SOKLOVÉM ZDIVU
1a. – STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ, VYSPRAVENÉ, KAMENNÉ SOKLOVÉ ZDIVO
2. – HLADKÁ FASÁDNÍ OMÍTKA, ZRNITOST 1 – SILIKONOVÁ PROBARVENÁ – JEMNÝ TÓN SVĚTLE KRÉMOVÉ – DLE VÝBĚRU ZE VZORKOVNÍKU ZHOTOVITELE
3. – PODEZDÍVKY, SOKLOVÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH TVAROVEK SE STRUKTUROU ŠTÍPANÉHO KAMENE V BAREVNÉM PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ
4. – DŘEVĚNÝ OBKLAD– VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ – IMPREGNACE + LAZURA DLOUHODOBĚ ODOLÁVAJÍCÍ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM – STŘEDNĚ HNĚDÁ
5. – VÝPLNĚ DVEŘNÍCH A OKENNÍCH OTVORŮ Z PLASTOVÝCH PROFILŮ FÓLIOVANÝCH – ZLATÝ DUB
7. – DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ BALKÓNU Z TYČOVÝCH PRVKŮ – JEHLIČNATÉ ŘEZIVO SM NEBO BO – IMPREGNACE + LAZURA DLOUHODOBĚ ODOLÁVAJÍCÍ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
8. – HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO PLECHU Z PÁSŮ SPOJOVANÉ DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU
9. – PROSKLENÁ DŘEVĚNÁ STĚNA V OBVODOVÉM PLÁŠTI S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM – JEHLIČNATÉ ŘEZIVO SM – IMPREGNACE + LAZURA DLOUHODOBĚ ODOLÁVAJÍCÍ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
10. – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY VČETNĚ ŽLABŮ, DEŠŤOVÝCH ODPADŮ A EXTERÉROVÝCH PARAPETŮ – TITANZINEK TL. 0,7 mm
13. – UNIVERZÁLNÍ TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ KOMÍN
17. – POHLEDOVÝ BETON – PO ODŠALOVÁNÍ UPRAVENÝ PEMRLOVÁNÍM
18. – DVOUTRUBKOVÁ SNĚHOVÁ ZÁBRANA – 2xTRUBKA ø32/2MM + AI SVORKY PRO PŘIPEVNĚNÍ NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU
19. – JEDNOTRUBKOVÁ SNĚHOVÁ ZÁBRANA – 1xTRUBKA ø32/2MM + AI SVORKY PRO PŘIPEVNĚNÍ NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU
20. – PROTIDEŠŤOVÁ MŘÍŽKA – VIZ. ČÁST P.D. VZT
21. – ROZVODY VZT A ZT VYVEDENÉ NAD STŘECHU – MATERIÁL POZINK

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ DO ZDIVA Z CIHEL PRO VNĚJŠÍ, NOSNÉ ZDIVO S DUTINAMI PEREM A DRÁŽKOU:

TYP	OZNAČENÍ	POČET KS
KERAMICKÉ PLOCHÉ SPŘAŽENÉ 11,5 115x71x1250mm	ROP–P11S/71– 1250mm	5
KERAMICKÉ PLOCHÉ SPŘAŽENÉ 11,5 115x71x1500mm	ROP–P11S/71– 1500mm	2
KERAMICKÉ PLOCHÉ SPŘAŽENÉ 11,5 115x71x2000mm	ROP–P11S/71– 2000mm	1
CIHELNÉ PŘEKLADY 23,8 70x238x1250mm	ROP–U70/238– 1250mm	8
CIHELNÉ PŘEKLADY 23,8 70x238x1500mm	ROP–U70/238– 1500mm	12
CIHELNÉ PŘEKLADY 23,8 70x238x1750mm	ROP–U70/238– 1750mm	20
CIHELNÉ PŘEKLADY 23,8 70x238x2250mm	ROP–U70/238– 2250mm	4
CIHELNÉ PŘEKLADY 23,8 70x238x2500mm	ROP–U70/238– 2500mm	4

VÝPIS OCELOVÝCH PŘEKLADŮ V PŘÍČKOVÉM ZDIVU:

PROFIL	DÉLKA	POČET KS
U120	3500mm	2
U100	850mm	2

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE
- OBVODOVÉ A NOSNÉ ZDIVO – CIHLY PRO VNĚJŠÍ A NOSNÉ ZDIVO S DUTINAMI A PEREM A DRÁŽKOU NA MVC2,5 TL.300,440mm – PEVNOST CIHLY P10
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO – Z DUTINOVÝCH TVÁRNIC S PEREM A DRÁŽKOU 115 P+D P10, NA MALTU MC5
- PŘÍČKA V SYSTÉMU POROTHERM VE SKLADBĚ: POROTHERM 11,5 P+D+TEP.IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 20mm + POROTHERM 11,5 P+D
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ VÝROBCE
- BETONOVÉ TVÁRNICE TL. 400 mm – VYZTUŽENÉ A VYPLNĚNÉ BETONEM (VIZ. ČÁST P.D. STATIKA)
- BETON – TŘÍDA DLE ČÁSTI P.D. STATIKA
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – VIZ. ČÁST P.D. STATIKA
- HRUBĚ REŽNÉ KAMENNÉ ZDIVO ŘÁDKOVĚ SVISLE PROVAZOVANÉ ZDĚNÉ NA MC5 VČETNĚ SPÁROVÁNÍ (MÍSTNÍ MATERIÁL – V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘIBLÍŽIT KE STÁVAJÍCÍMU MATERIÁLU)
- PŘÍČKOVÉ PŘESNĚ TVÁRNICE Z PÓROBETONU TL.75,100mm + MALTA PRO PÓROBETONOVÉ PŘESNÉ TVÁRNICE (PROVÁDĚT DLE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE PÓROBETONOVÝCH PŘESNÝCH NTVÁRNIC)

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Sn6 – DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD KOTVENÝ K VODOROVNÉMU ROŠTU – VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ – IMPREGNACE + LAZURA DLOUHODOBĚ ODOLÁVAJÍCÍ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM – STŘEDNĚ HNĚDÁ
- VODORovný DŘEVĚNÝ ROŠT PRO DŘEVĚNÝ OBKLAD Z PROFILŮ 80/100mm, a=MAX 600MM KOTVENÝ K NOSNÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCI A PROKOTVENÝ SE SVISLÝM ROŠTEM ZE STRANY INTERIÉRU
- SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT PRO PALUBKY Z PROFILŮ 80/100mm, a=MAX 600MM KOTVENÝ K NOSNÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCI A PROKOTVENÝ S VODOROVNÝM ROŠTEM ZE STRANY EXTERIÉRU
- VODORovný DŘEVĚNÝ OBKLAD Z PALUBEK tl.20mm KOTVENÝ KE SVISLÉMU ROŠTU – IMPREGNACE + LAZURA DLOUHODOBĚ ODOLÁVAJÍCÍ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

POZNÁMKA:

v.o. = výška obkladu od čisté podlahy
v.p. = výška příčky od čisté podlahy

– KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z MATERIÁLU TITANZINEK TL. 0,7 mm, VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 73 3610 A S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE
– DEŠŤOVÉ ODPADY BUDOU PROVEDENY Z MATERIÁLU TITANZINEK TL. 0,7 mm, DN = 100, 70 mm

PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ NESMÍ BÝT PROVÁDĚNY V MÍSTĚ NOSNÝCH KERAMOBETONOVÝCH STROPNÍCH NOSNÍKŮ!!!

KONSTRUKCE KOMÍNOVÉHO TĚLESA A KRBOVÝCH KAMEN NEBYLA ZAHRNUTA DO ROZSAHU REKONSTRUKCE OBJEKTU, PŘED PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRAC OVĚŘIT U INVESTORA PROVEDENÍ TĚCHTO KONSTRUKCÍ.

POZN.2 – kontaktní zateplovací systém
- tepelná izolace tl.100mm – stabilizovaný pěnový polystyren
- povrchová úprava pastovitá omítkovina zmiřovací
- armovací část – dvouvláknová flexibilní stěrková hydroizolace +tepelná izolace extrudovaný polystyrén tl.80mm + mrazuvzdorný keramický obklad 300x300mm – v systémovém provedení výrobce

POZN.3 – provětrávaná dřevěná fasáda – tl. celkem 220, 290mm
- tepelná izolace z minerálních vláken tl.100mm + nosné ocel. pozin kotvy s plastovou podložkou (ve standardu Speedy kotvy) + nosný ocel. pozink L profil
- kontaktní difuzní (paropropustná) pojistná hydroizolace
- dvojitý impregnovaný dřevěný rošt – svislé profily 40/50mm, vodorovné profily 40/50mm
- – provětrávaná mezera min. 40mm – tl.celkem min. 80mm
- dřevěný obklad z aboustranně hoblovaných prken tl.30mm, š=max.120mm s vertikálním členěním – sesazené na pero odrážku

POZN.5 – nadpraží otvoru řešeno v rámci železobetonových věnců – viz. část P.D. STATIKA
POZN.7 – prostup nosnou stropní konstrukcí ø140mm – viz. část P.D.VZT
POZN.12 – prostup ø150 stropem– viz část P.D. ZT
POZN.13 – V MÍSTĚ KRBOVÝCH KAMEN BUDE PROVEDENA KERAMICKÁ DLAŽBA – VELIKOST TÉTO PLOCHY BUDE UPŘESNĚNA DLE VYBRANÝCH KRBOVÝCH KAMEN A DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ – PLOCHA BUDE OHRANIČENA PŘEVODOVÝMA LIŠTAMA
POZN.15 – PARAPET OBLOŽEN KER. OBKLADEM

POHLEDOVÉ ČÁSTI KROVU V MÍSTĚ EXTERIÉRU, ZÁVĚTRÍ A VSTUPU BUDOU UPRAVENY HOBLOVÁNÍM A LAZUROVACÍM PIGMENTOVÝM NÁTĚREM ODOLÁVAJÍCÍ DLOUHODOBĚ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM.

POLOHY A VELIKOSTI OTVORŮ PRO REVIZNÍ DVÍŘKA ZT, BUDOU PROVEDENY DLE POKYNŮ MONTÉRŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

POLOHY DRÁŽEK A PROSTUPŮ BUDOU UPŘESNĚNY DLE POKYNŮ MONTÉRŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	POZNÁMKA
2.01	Schodiště	10,36	dřevěná podesta	
2.02	Chodba	5,32	keramická dlažba	
2.03	Chodba	4,81	plovoucí lamina	
2.04	Ložnice	15,64	plovoucí lamina	
2.05	Hala	10,24	plovoucí lamina	s dřevěnou úpravou na schodištových stupních
2.06	WC	1,71	keramická dlažba	
2.07	Pokoj	10,57	plovoucí lamina	
2.08	Koupelna	5,09	keramická dlažba	
2.09	Předsíňka/sprchový kout	2,47	keramická dlažba	
2.10	Obývací pokoj	23,56	plovoucí lamina	
2.11	Kuchyň + Jídelna	15,54	keramická dlažba	
2.12	Pokoj	10,65	plovoucí lamina	
2.13	Balkon	3,4	keramická dlažba	

NOVÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ:
1.NP = ± 0,000 = 490.000
2.NP = + 3.060 = 493.060

CAD++

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing.Zdeněk Mikulecký		AM PROJEKT S.R.O.
VYPRACOVAL	Ing.Marcela Fejkovd		
OBJEDNATEL PD	Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951,HK	číslo zakázky	0708HM03– 302
VD PASTVINY, VÝSTAVBA SOB č.p.313		stupeň PD	PROJEKT PRO P.S.
		datum	07/2009
		měřítko	1 : 50
PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV		označení přílohy	F.1.01.1.11

SO 701
PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S–JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BpV		
KRESLIL:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ		MDS PROJEKT
ZPRACOVAL:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ		FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN MACHEK		EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: NEKOŘ	
INVESTOR: POVODÍ LABE, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové 500 03		STUPEŇ:	PDPS
AKCE: VD PASTVINY, OPRAVA CESTY DO PODHRÁZÍ		ZAK.ČÍSLO:	1694–17–3
OBJEKT: D.2. SO 701 – NÁTĚRY		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1694
OBSAH: PŮDORYS 2.NP SPRÁVNÍ BUDOVY		DATUM:	03/2018
		FORMÁT:	8 A4
		MĚŘÍTKO:	–
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.2.3.