

k.ú. Slatiňany 749796, č.parc.162; 192; 193; 194

± 0,000 = 279,702 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Ing. arch. Marta Ševčíková	Ing. arch. Zdeněk Ševčík
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	Ing. arch. Eva Ondrušková
Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1	tel.: 777 960 643	
s í d l o	mail.: sevcikova@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,	Z o d p . p r o j e k t a n t	
160 00 Praha 6	Ing. arch. Marta Ševčíková	
i č o	č í s l o a u t o r i z a c e	
033 01 087	ČKA 04 407	
k o n t a k t		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA HISTOR. ČÁSTI HŘEBČÍNA SLATIŇANY A ÚPRAVA AREÁLU		
Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany		
S t a v e b n í k		
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		11/ 2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.2	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.2.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.2.1.c-06	KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

OZNAČENÍ:	POPIS:	POZNÁMKY:
X2-01	AUTOMATICKÁ NAPÁJEČKA	
X2-02	UMYVADLO	
X2-03	VODOVODNÍ KOHOUT S PŘECHODKOU	
X2-04	REVIZNÍ POKLOP VODOVODU	
X2-05	BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽKOU	
X2-06	PŘEDNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ	
X2-07	BOČNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ	
X2-08	UPEVNŮVACÍ OBJÍMKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ	
X2-09	ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP 3 kW	
X2-10	AKUMILAČNÍ ELEKTRICKÁ KAMNA POHLEDOVÁ 3 kW	
X2-11	REVIZNÍ POKLOP KANALIZACE	
X2-12	REVIZNÍ POKLOP ELEKTRO	
X2-13	AKUMILAČNÍ ELEKTRICKÁ KAMNA POHLEDOVÁ 2 kW	
X2-14	LAPAČ STŘEŠNÍCH NAPLAVENIN	

POZNÁMKY:
- TLOUŠTKY VRSTEV JSOU UVÁDĚNY V MILIMETRECH.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.1.A.
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu

SO.02

OBEČNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X2-01

NÁZEV PRVKU: AUTOMATICKÁ NAPÁJEČKA

MNOŽSTVÍ: 28 ks

ROZMĚRY (mm): 250/200

PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: MISKOVÁ JAZYKOVÁ NAPÁJEČKA PRO KONĚ, NEZEROVÝ JAZYK, 1/2" TRUBKOVÁ PŘÍPOJKA SVRCHU A ZDOLA, ČTYŘBODOVÉ UPEVNĚNÍ, KAŽDÁ NAPÁJEČKA BUDE OPATŘENA PŘÍMÝM VENTILEM PRO UZAVŘENÍ PŘÍVODU VODY

MATERIÁL: KOV - LITINA


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SMALT, PRÁŠKOVÁ BARVA

KOTVENÍ: ŠROUBY PŘES OCELOVÝ PROFIL DO STĚNY

DOPLŇKY: VČETNĚ MOSAZNÉHO VENTILU, VNĚJŠÍHO TĚSNĚNÍ, ZDVÍHÁTKA VENTILU A KOTEVNÍCH PRVKŮ, MOSAZNÝ PŘÍMÝ VENTIL PRO UZAVŘENÍ PŘÍVODU VODY DO NAPÁJEČKY OVLÁDANÝ RUČNÍM KOLEM

POZNÁMKY: BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERŇ, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE

SCHÉMA/POHLED:

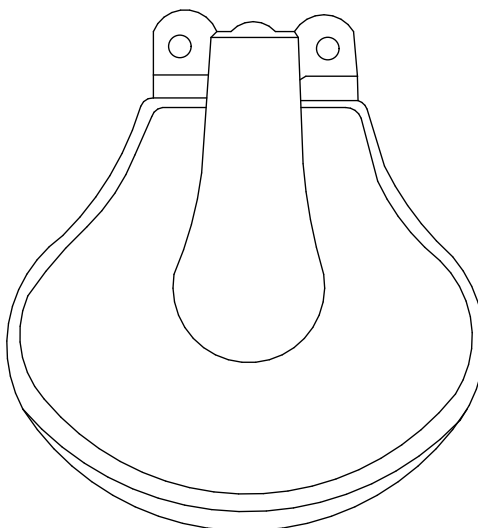

OBECNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X2-02

NÁZEV PRVKU: UMYVADLO

MNOŽSTVÍ: 1 ks

ROZMĚRY (mm): 465/240/320

PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: LITINOVÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO (VÝLEVKA)

MATERIÁL: LITINA



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ BARVA

KOTVENÍ: NA STĚNU ŠROUBY

DOPLŇKY: PŘÍSLUŠENSTVÍ (SIFON, VODOVODNÍ KOHOUT S OTOČNOU PÁČKOU - MOSAZ, BARVA KOVÁŘSKÁ ČERNĚ)

POZNÁMKY: BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERNĚ, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE

SCHÉMA/POHLED:

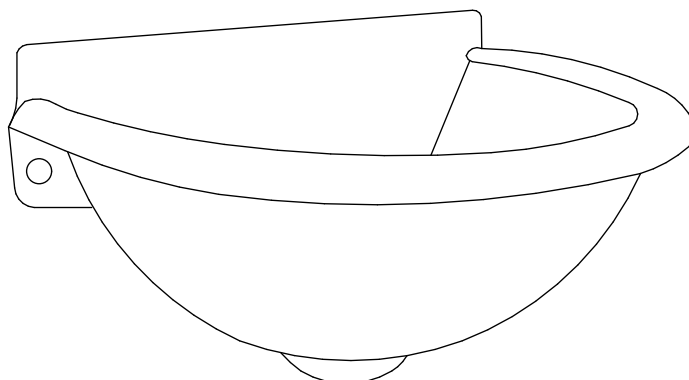

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu

SO.02

OBECNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X2-03

NÁZEV PRVKU: VODOVODNÍ KOHOUT

MNOŽSTVÍ: 2 ks

ROZMĚRY (mm):

-

PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: VODOVODNÍ KOHOUT S OTOČNOU PÁČKOU, PŘIPOJENÍ 1/2", VÝSTUP 3/4", S PŘECHODKOU NA NAPOJENÍ HADICE

MATERIÁL: MOSAZ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ BARVA


KOTVENÍ: ZÁVIT

DOPLŇKY:

-

POZNÁMKY: BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERŇ (TĚLO KOHOUTKU), ZBYTEK MOSAZNÝ

SCHÉMA/POHLED:

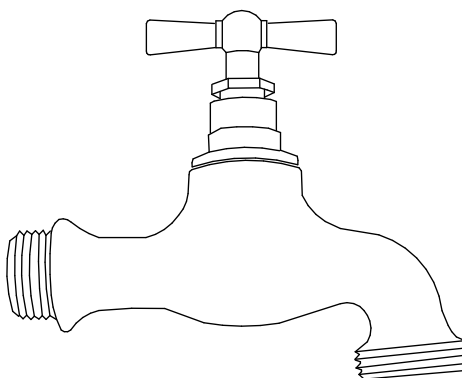

OBECNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X2-04

NÁZEV PRVKU: REVIZNÍ POKLOP VODOVODU

MNOŽSTVÍ: 1 ks

ROZMĚRY (mm): 600/600/135

PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: REVIZNÍ POKLOP ŠACHTY BEZ TĚSNĚNÍ S HLOUBKOU VANY 120 MM. SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU 500 X 500 MM. **NOSNOST POKLOPU MIN. 3 TUNY.** RÁM A POKLOP Z OCELI, POVRCH OŠETŘEN ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM. OTEVÍRÁNÍ PÁKOVÝM OTVÍRAČEM NA KRUMPÁČ. VÝŠKA 100 MM, VÝPLŇ CEMENTOVÝM POTĚREM, LÍC UPRAVEN ŠPALÍKOVOU DLAŽBOU DLE OKOLNÍ PODLAHY.

MATERIÁL: OCEL


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŠPALÍKOVÁ DLAŽBA DUBOVÁ

KOTVENÍ: OSAZENÍ NAD VODOVODNÍ ŠACHTU

DOPLŇKY: VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ DO BETONU, ARMOVACÍ SÍTĚ, SADY KLÍČŮ

POZNÁMKY: POKLOP BUDE VYPLNĚN BETONEM C 35/45 O TLOUŠŤCE MIN. 5 CM. ZBÝVAJÍCÍ VÝŠKA VANY BUDE VYPLNĚNA DUBOVÝMI PRKNY TL. 42 MM. HORNÍ HRANA ŠPALÍKŮ MUSÍ BÝT ZAROVNANÁ S OKOLNÍ VÝŠKOU PODLAHY, PŘIČEMŽ NELZE ZMENŠIT PŘEDEPSANOU TLOUŠŤKU BETONU. VÝŠKU ŠPALÍKŮ JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VÝŠCE RÁMU POKLOPU

SCHÉMA/POHLED:

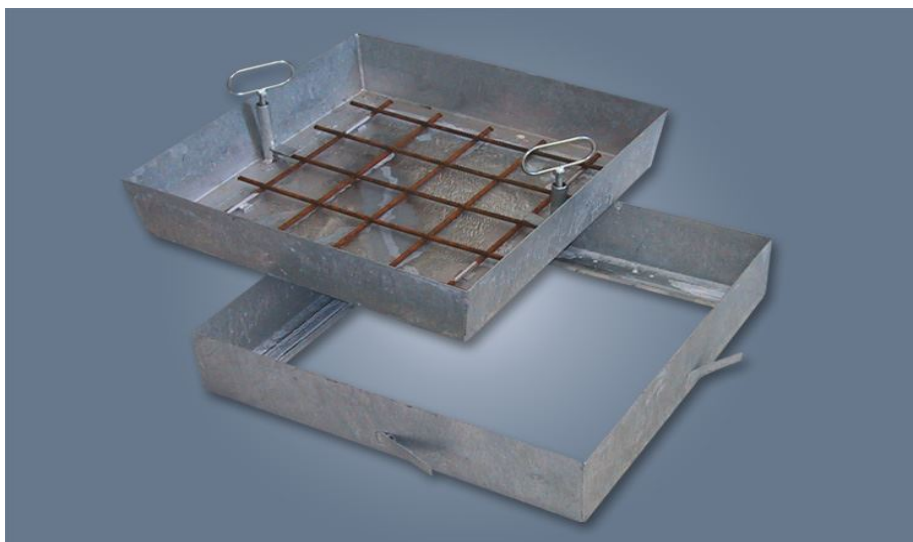

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.02
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X2-05	
NÁZEV PRVKU:	BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽKOU	
MNOŽSTVÍ:	-	
ROZMĚRY:	ŠÍŘKA 250 MM, HLOUBKA 300 MM, CELK. DÉLKA ODTOKOVÝCH ŽLABŮ 106,2 M	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	SYSTÉMOVÝ ODVODŇOVACÍ BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ PO CELÉ DÉLCE MÍSTNOSTI SESTAVENÝ Z JEDNOTLIVÝCH BETONOVÝCH ŽLABŮ O ROZMĚRECH 1000x250x300 mm, LITINOVÁ MŘÍŽ JE PŘÍŠROUBOVANÁ KE ŽLABU, HLADKÝ POVRCH BETONU UVNITŘ ŽLABU. NOSNOST MIN. 3 TUNY.	
MATERIÁL:	BETON C 35/45, LITINA	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LITINA - ŠEDÉ BARVY (ANTRACITOVÁ)	
KOTVENÍ:	DO SKLADBY PODLAHY NA BETONOVÉ LOŽE, (BETON TŘÍDY C 35/45)	
DOPLŇKY:	-	
POZNÁMKY:	KONCOVÝ PRVEK ŽLABU BUDE ZKRÁCEN NA PŘÍSLUŠNOU DÉLKU BRUSKOU S KOTOUČEM NA BETON, ŽLABY BUDOU NA KONCÍCH OPATŘENY KONCOVOU ZÁSLEPKOU ŽLABU, ŽLABY BUDOU OSAZENY 3-5 MM POD VRCHNÍ LÍC PODLAHY	
SCHÉMA/POHLED:		

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčina Slatiňany a úprava areálu	SO.02
--	-------


KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu	SO.02
--	-------

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu	SO.02
--	-------

OBEČNÁ SPECIFIKACE	
ID PRVKU:	X2-06
NÁZEV PRVKU:	PŘEDNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ
MNOŽSTVÍ:	12 ks
ROZMĚRY (mm):	3 860 x 2 580
PODROBNÁ SPECIFIKACE	
POPIS VÝROBKU:	PŘEPÁŽKA S POSUVNÝMI DVEŘMI O SVĚTLÉM ROZMĚRU OTVORU 1600 MM, OCELOVÝ NOSNÝ KRUHOVÝ SLOUPEK A OCELOVÝ RÁM VYPLNĚNÝ V HORNÍ ČÁSTI MŘÍŽÍ, V DOLNÍ ČÁSTI DUBOVÝMI FOŠNAMI TL. 50 MM. FOŠNY BUDOU MÍT FRÉZOVANÉ HRANY VE TVARU DLE VÝKRESU.
MATERIÁL:	KOV, DŘEVO
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	VŠECHNY KOVOVÉ ČÁSTI ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY A OPATŘENY PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSÍNU KOVÁŘSKÁ ČERŇ, DŘEVĚNÉ PRVKY OŠETŘENY SVĚTLE HNĚDOU LAZUROU
KOTVENÍ:	NA LITINOVÝ SLOUP A DO BETONOVÉHO ZÁKLADU
DOPLŇKY:	KOVÁNÍ: 2X DVEŘNÍ PANT, 1X POSUVNÁ ZÁSTRČKA - ŠUPÁK
POZNÁMKY:	BUDE VYHOTOVEN VZOROVÝ KUS A ODSOUHLASEN ZÁSTUPCI INVESTORA, VETERINÁRNÍ SPRÁVY, PAM. PÉČE, BAREVNOST BUDE VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA ZÁSTUPCEM INVESTORA A PAM. PÉČE. ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SE MOHOU LIŠIT, JE NUTNÉ KAŽDÉ POLE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ZVLÁŠTĚ.
SCHÉMA/POHLED:	PŘÍLOHA X2-06.1

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.02
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X2-07	
NÁZEV PRVKU:	BOČNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ	
MNOŽSTVÍ:	10 ks	
ROZMĚRY (mm):	3 600 x 2 500	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	BOČNÍ PŘEPÁŽKA TVOŘENÁ OCELOVÝM NOSNÝM RÁMEM VYPLNĚNÝM DUBOVÝMU FOŠNAMI TL. 50 MM. FOŠNY BUDOU MÍT FRÉZOVANÉ HRANY VE TVARU DLE VÝKRESU.	
MATERIÁL:	KOV, DŘEVO	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	VŠECHNY KOVOVÉ ČÁSTI ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY A OPATŘENY PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSTÍNU KOVÁŘSKÁ ČERNĚ, DŘEVĚNÉ PRVKY OŠETŘENY SVĚTLE HNĚDOU LAZUROU	
KOTVENÍ:	NA STĚNU A LITINOVÝ SLOUP	
DOPLŇKY:	KOVÁNÍ: 2X DVEŘNÍ PANT, 1X POSUVNÁ ZÁSTRČKA - ŠUPÁK	
POZNÁMKY:	BUDE VYHOTOVEN VZOROVÝ KUS A ODSOUHLASEN ZÁSTUPCI INVESTORA, VETERINÁRNÍ SPRÁVY, PAM. PÉČE, BAREVNOST BUDE VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA ZÁSTUPCEM INVESTORA A PAM. PÉČE. ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SE MOHOU LIŠIT, JE NUTNÉ KAŽDÉ POLE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ZVLÁŠTĚ.	
SCHÉMA/POHLED:	PŘÍLOHA X2-07.1	

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.02
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X2-08	
NÁZEV PRVKU:	UPEVNŮVACÍ OBJÍMKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ	
MNOŽSTVÍ:	DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU	
ROZMĚRY (mm):	-	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	INSTALAČNÍ NEREZOVÁ OBJÍMKA UPÍNACÍ NA TRUBKU, DVOUŠROUBKOVÁ, S TĚSNĚNÍM, DIMENZE DLE VODOVODNÍHO POTRUBÍ	
MATERIÁL:	POZINKOVANÁ OCEL	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NÁTĚR DLE BAREVNOSTI VODOVODNÍHO POTRUBÍ	
KOTVENÍ:	NA KOVOVOU KONZOLU KOTVENOU DO STĚNY	
DOPLŇKY:	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ	
POZNÁMKY:	KOTVENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ V BOXOVÝCH ČI VAZNÝCH STÁNÍCH MUSÍ BÝT PROVEDENO TĚSNĚ U SVISLÉ KONSTRUKCE TAK, ABY MEZI SVISLOU KONSTRUKCI A VODOVODNÍ POTRUBÍ NEBYLA MEZERA VĚTŠÍ NEŽ 1 CM.	
SCHÉMA/POHLED:	BEZ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY	

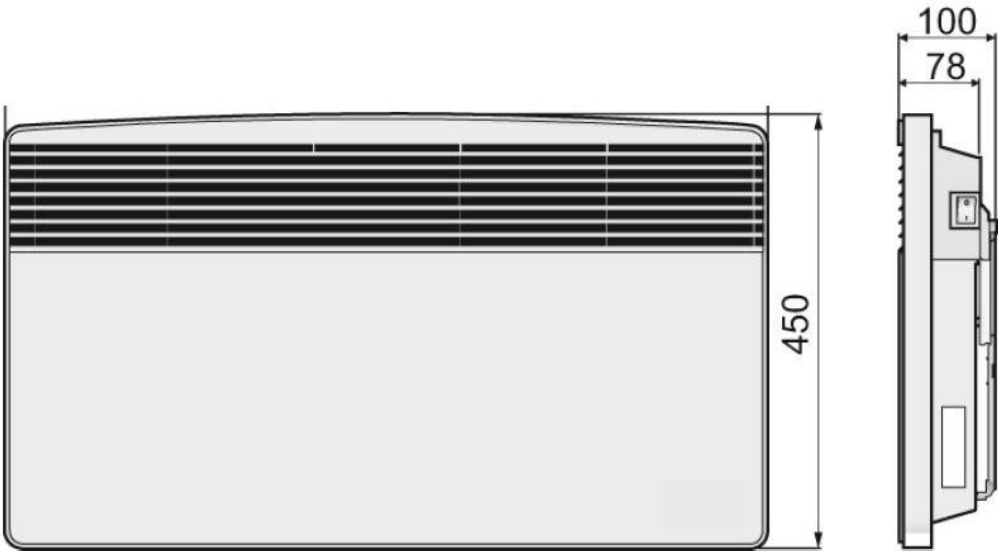KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.02
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X2-09	
NÁZEV PRVKU:	ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP	
MNOŽSTVÍ:	2 ks	
ROZMĚRY (mm):	1040/450/100 (š/v/h)	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	NÁSTĚNNÝ ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP, VÝKON 3 kW, ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA 1/N 230 V, KRYTÍ IP24, TŘÍDA OCHRANY 2, BEZ VENTILÁTORU, S OCHRANOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, PROTIPRAZOVÝ OCHRANNÝ OBVOD	
MATERIÁL:	-	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU	
KOTVENÍ:	NA STĚNU	
DOPLŇKY:	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ NA STĚNU	
POZNÁMKY:	BARVA BÍLÁ	
SCHÉMA/POHLED:		

OBEČNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X2-10

NÁZEV PRVKU: AKUMULAČNÍ ELEKTRICKÁ KAMNA POHLEDOVÁ

MNOŽSTVÍ: 3 ks

ROZMĚRY (mm): 1180/810/280

PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: AKUMULAČNÍ ELEKTRICKÁ KAMNA S KACHLOVÝM POHLEDOVÝM OBLOŽENÍM, VÝKON 3 kW, PROVOZNÍ NAPĚTÍ 400 V, VČETNĚ TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU, DOBÍJECÍHO TERMOSTATU, ZADNÍ STRANA KAMEN SE ZESÍLENOU IZOLACÍ

MATERIÁL: KOV - LITINA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KERAMICKÉ KACHLE


KOTVENÍ: OSAZENÍ NA PODLAHU

DOPLŇKY: PODKLADNÍ PLECH LAKOVANÝ V BARVĚ KACHLÍ, TERMOSTAT

POZNÁMKY: ČTVERCOVÉ KACHLE TVARU JEDNODUCHÉ KAZETY, GLAZOVANÉ, BARVA - KOVOVÁ ZELENÁ, VZHLED KAMEN BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE

SCHÉMA/POHLED:

TVAR KACHLÍ



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



OBEZNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X2-11

NÁZEV PRVKU: REVIZNÍ POKLOP KANALIZAČNÍ ŠACHTY

MNOŽSTVÍ: 1 ks

ROZMĚRY (mm): 700/1000/135

PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: REVIZNÍ POKLOP ŠACHTY BEZ TĚSNĚNÍ S HLOUBKOU VANY 120 MM. **NOSNOST POKLOPU MIN. 3 TUNY.** RÁM A POKLOP Z OCELI, POVRCH OŠETŘEN ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM. OTEVÍRÁNÍ PÁKOVÝM OTVÍRAČEM NA KRUMPÁČ.

MATERIÁL: OCEL


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DUBOVÉ ŠPALÍKY (DLE OKOLNÍ PODLAHY)

KOTVENÍ: OSAZENÍ NAD VODOVODNÍ ŠACHTU

DOPLŇKY: VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ DO BETONU, ARMOVACÍ SÍTĚ, SADY KLÍČŮ

POZNÁMKY: POKLOP BUDE VYPLNĚN BETONEM C 25/30 O TLOUŠŤCE MIN. 5 CM. ZBÝVAJÍCÍ VÝŠKA VANY BUDE VYPLNĚNA DUBOVÝMI ŠPALÍKY.
U POVRCHOVÉ VÝPLNĚ POKLOPU - DUBOVÝCH ŠPALÍKŮ JE NUTNÉ NAVÁZAT NA SPÁROŘEZ OKOLNÍ PODLAHY (NEPŘÍPUSTNÉ JE KLADENÍ ŠPALÍKŮ V JINÉM SMĚRU A VZORU).
HORNÍ HRANA ŠPALÍKŮ MUSÍ BÝT ZAROVNANÁ S OKOLNÍ VÝŠKOU PODLAHY. LZE PŘÍPADNĚ UPRAVIT VÝŠKU ŠPALÍKŮ, NELZE ZMENŠIT TLOUŠŤKU BETONU.

SCHÉMA/POHLED:

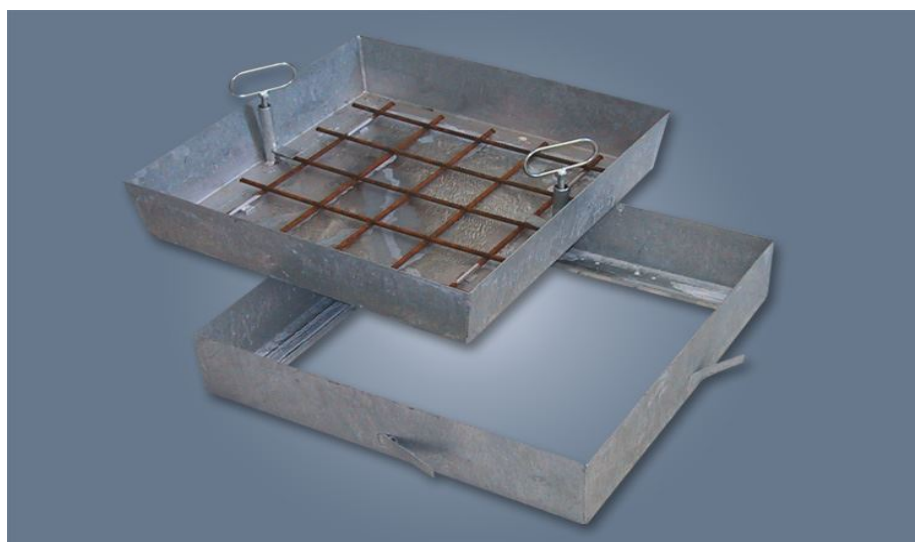

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.02
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X2-12	
NÁZEV PRVKU:	REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRO	
MNOŽSTVÍ:	1 ks	
ROZMĚRY (mm):	600x800	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	REVIZNÍ KOVOVÁ DVÍŘKA, OTEVÍRÁNÍ VLEVO	
MATERIÁL:	POZINKOVANÝ PLECH TL. 1 MM	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVÁ BARVA - BÍLÁ	
KOTVENÍ:	NA STĚNU	
DOPLŇKY:	VČETNĚ ČTYŘHRANNÉHO TRNOVÉHO KLÍČE.	
POZNÁMKY:	-	
SCHÉMA/POHLED:		

OBEČNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X2-13

NÁZEV PRVKU: AKUMULAČNÍ ELEKTRICKÁ KAMNA POHLEDOVÁ

MNOŽSTVÍ: 2 ks

ROZMĚRY (mm): 740/810/280

PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: AKUMULAČNÍ ELEKTRICKÁ KAMNA S KACHLOVÝM POHLEDOVÝM OBLOŽENÍM, VÝKON 2 kW, PROVOZNÍ NAPĚTÍ 400 V, VČETNĚ TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU, DOBÍJECÍHO TERMOSTATU, ZADNÍ STRANA KAMEN SE ZESÍLENOU IZOLACÍ

MATERIÁL: KOV - LITINA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KERAMICKÉ KACHLE


KOTVENÍ: DO PODLAHY

DOPLŇKY: PODKLADNÍ PLECH LAKOVANÝ V BARVĚ KACHLÍ

POZNÁMKY: ČTVERCOVÉ KACHLE TVARU JEDNODUCHÉ KAZETY, GLAZOVANÉ, BARVA - KOVOVÁ ZELENÁ, VZHLED KAMEN BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE


SCHÉMA/POHLED:

TVAR KACHLÍ




ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

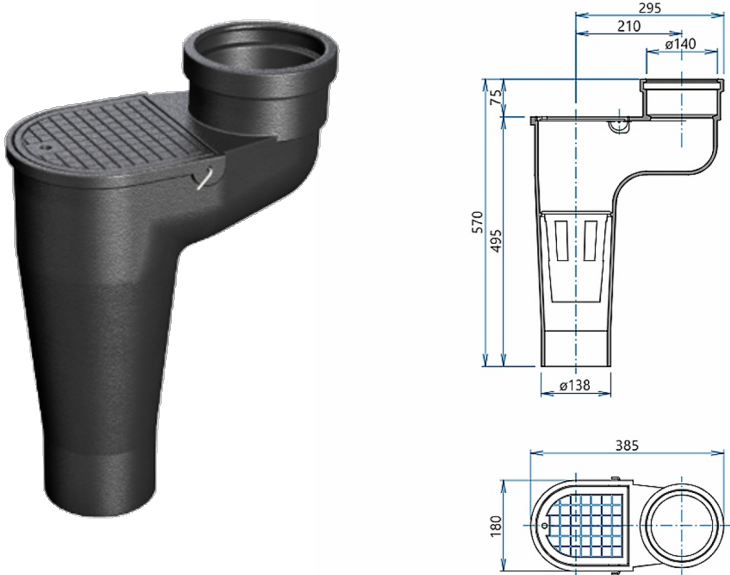


KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.02
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X2-14	
NÁZEV PRVKU:	LAPAČ STŘEŠNÍCH NAPLAVENIN	
MNOŽSTVÍ:	6 ks	
ROZMĚRY (mm):	385 / 180/ 570 mm	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH NAPLAVENIN PRO DEŠŤOVÝ SVOD DN 120	
MATERIÁL:	LITINA	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERNĚ/ŠEDOČERNÁ	
KOTVENÍ:	OSAZENÍ DO SKLADBY OKAPOVÉHO CHODNÍČKU	
DOPLŇKY:	VČETNĚ LAPAČE NEČISTOT	
POZNÁMKY:	-	
SCHÉMA/POHLED:		

PŘÍLOHA: X2-06.1 - PŘEDNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ

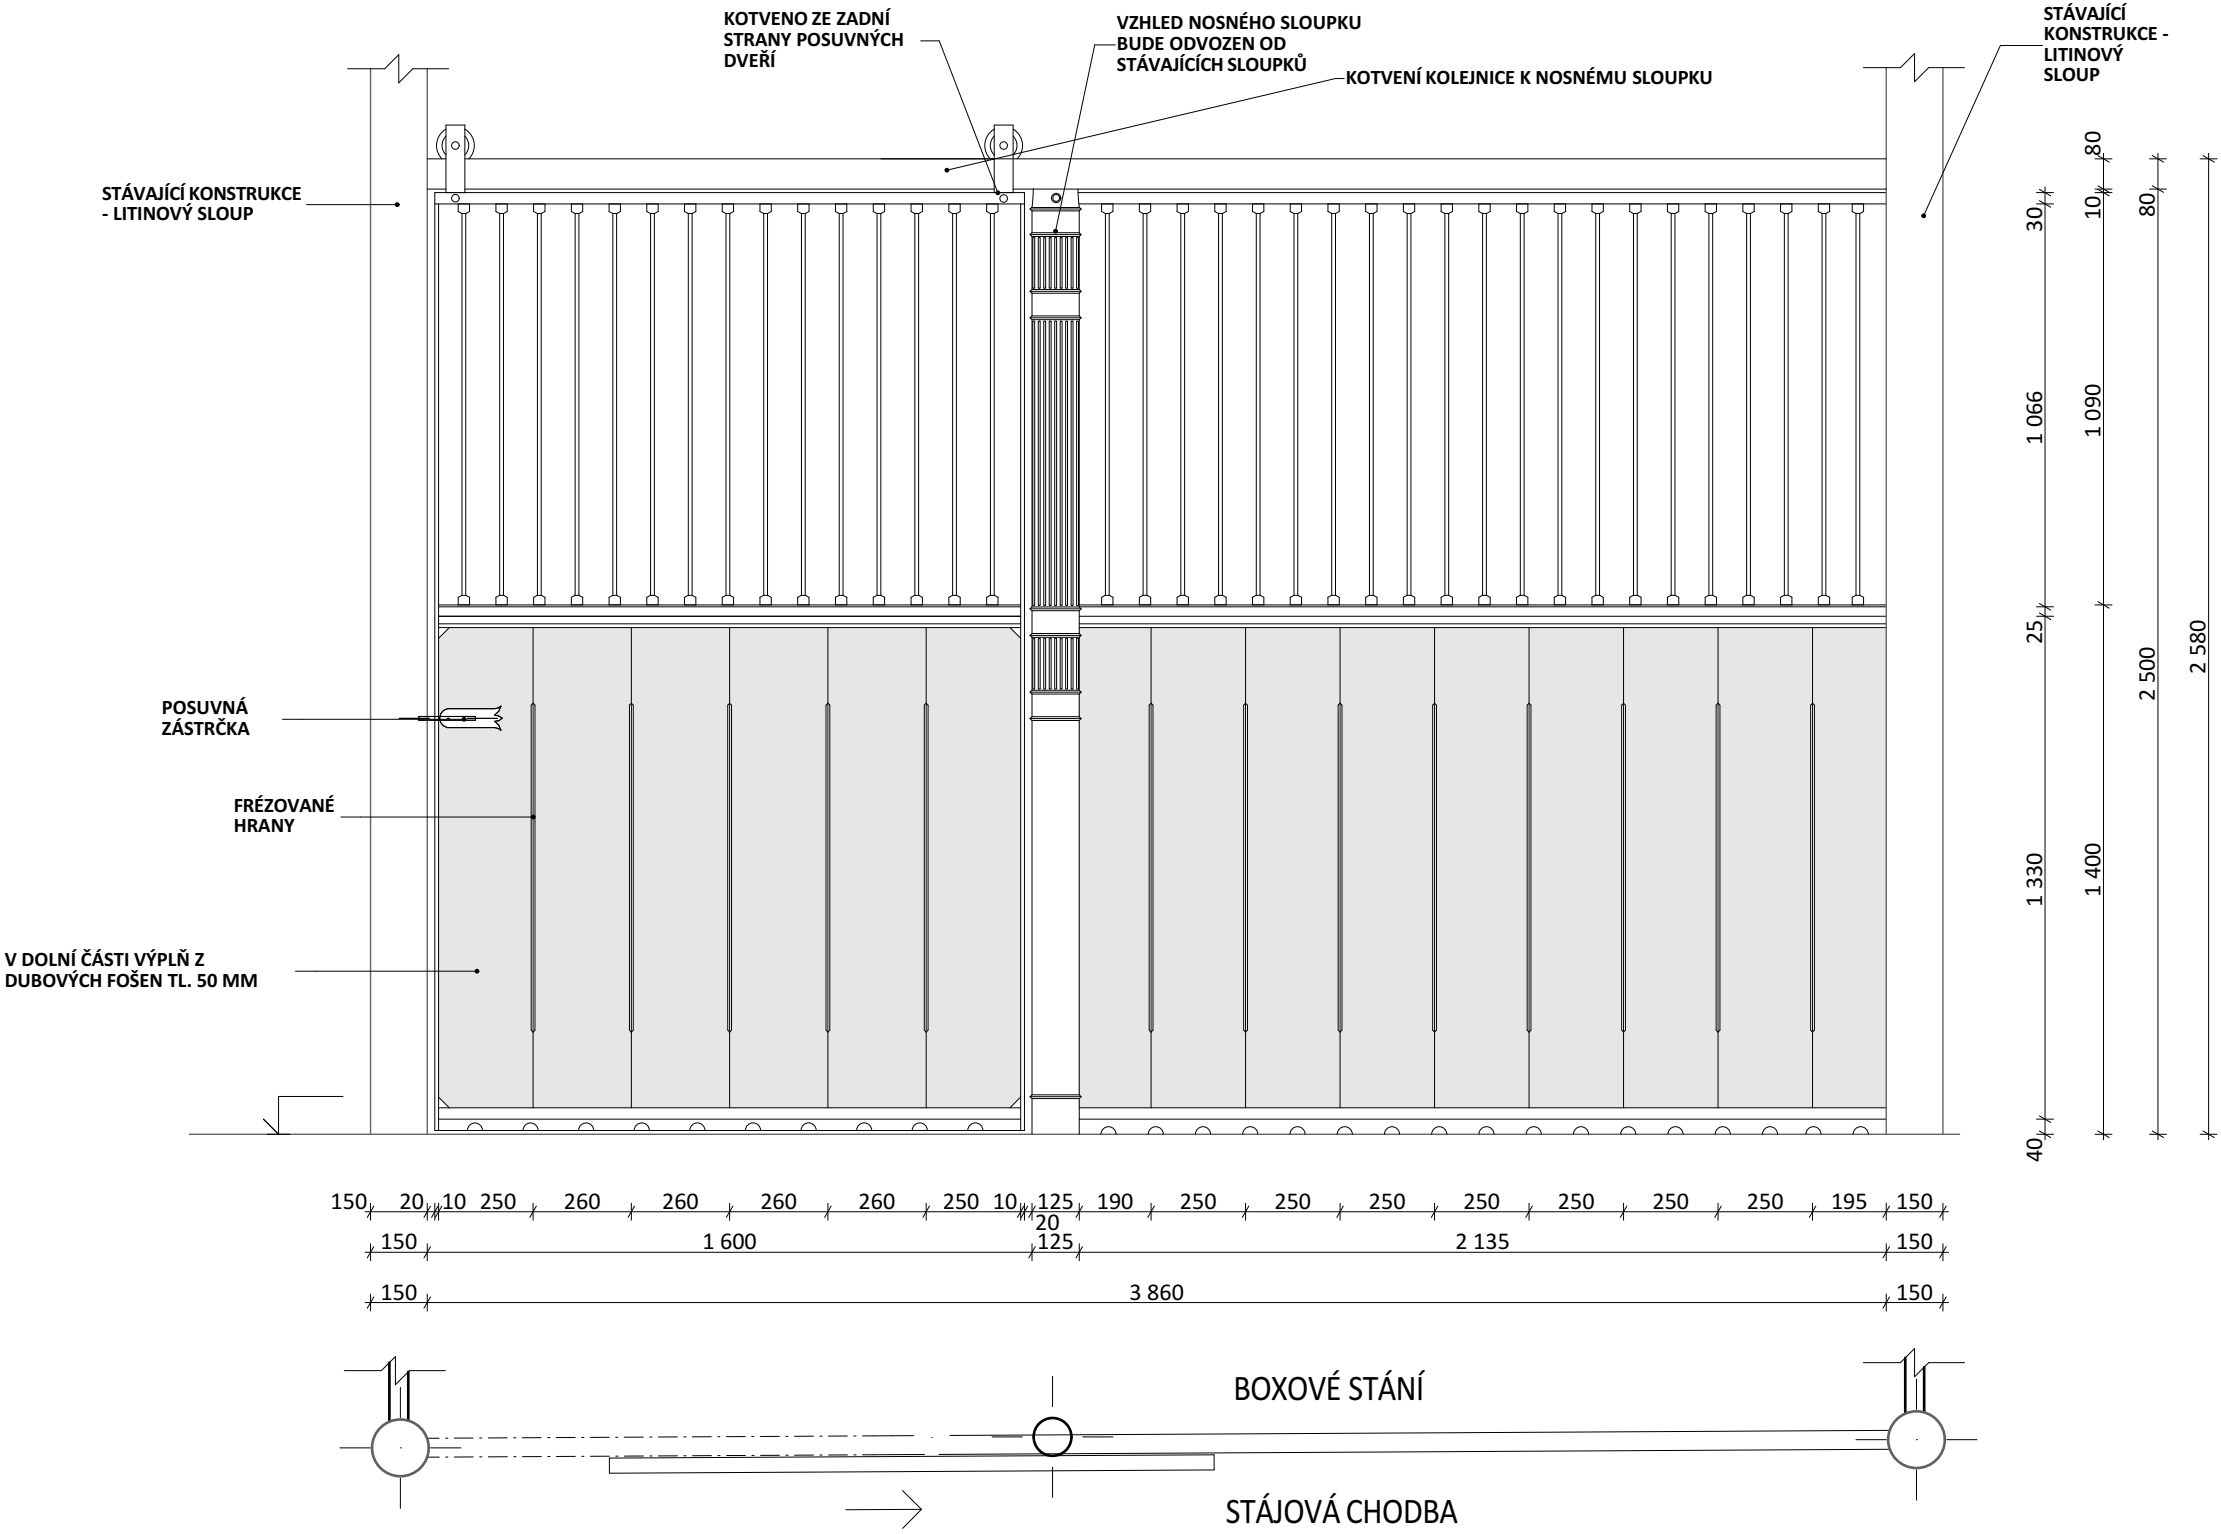

POZNÁMKA: POLOHY STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ SE MOHOU NAVZÁJEM LIŠIT, JE NUTNÉ KAŽDÉ POLE PŘEMĚŘIT ZVLÁŠTĚ A V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE NAVRHNOUT PRVEK NA MÍRU.

PŘÍLOHA: X2-07.1 - BOČNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ

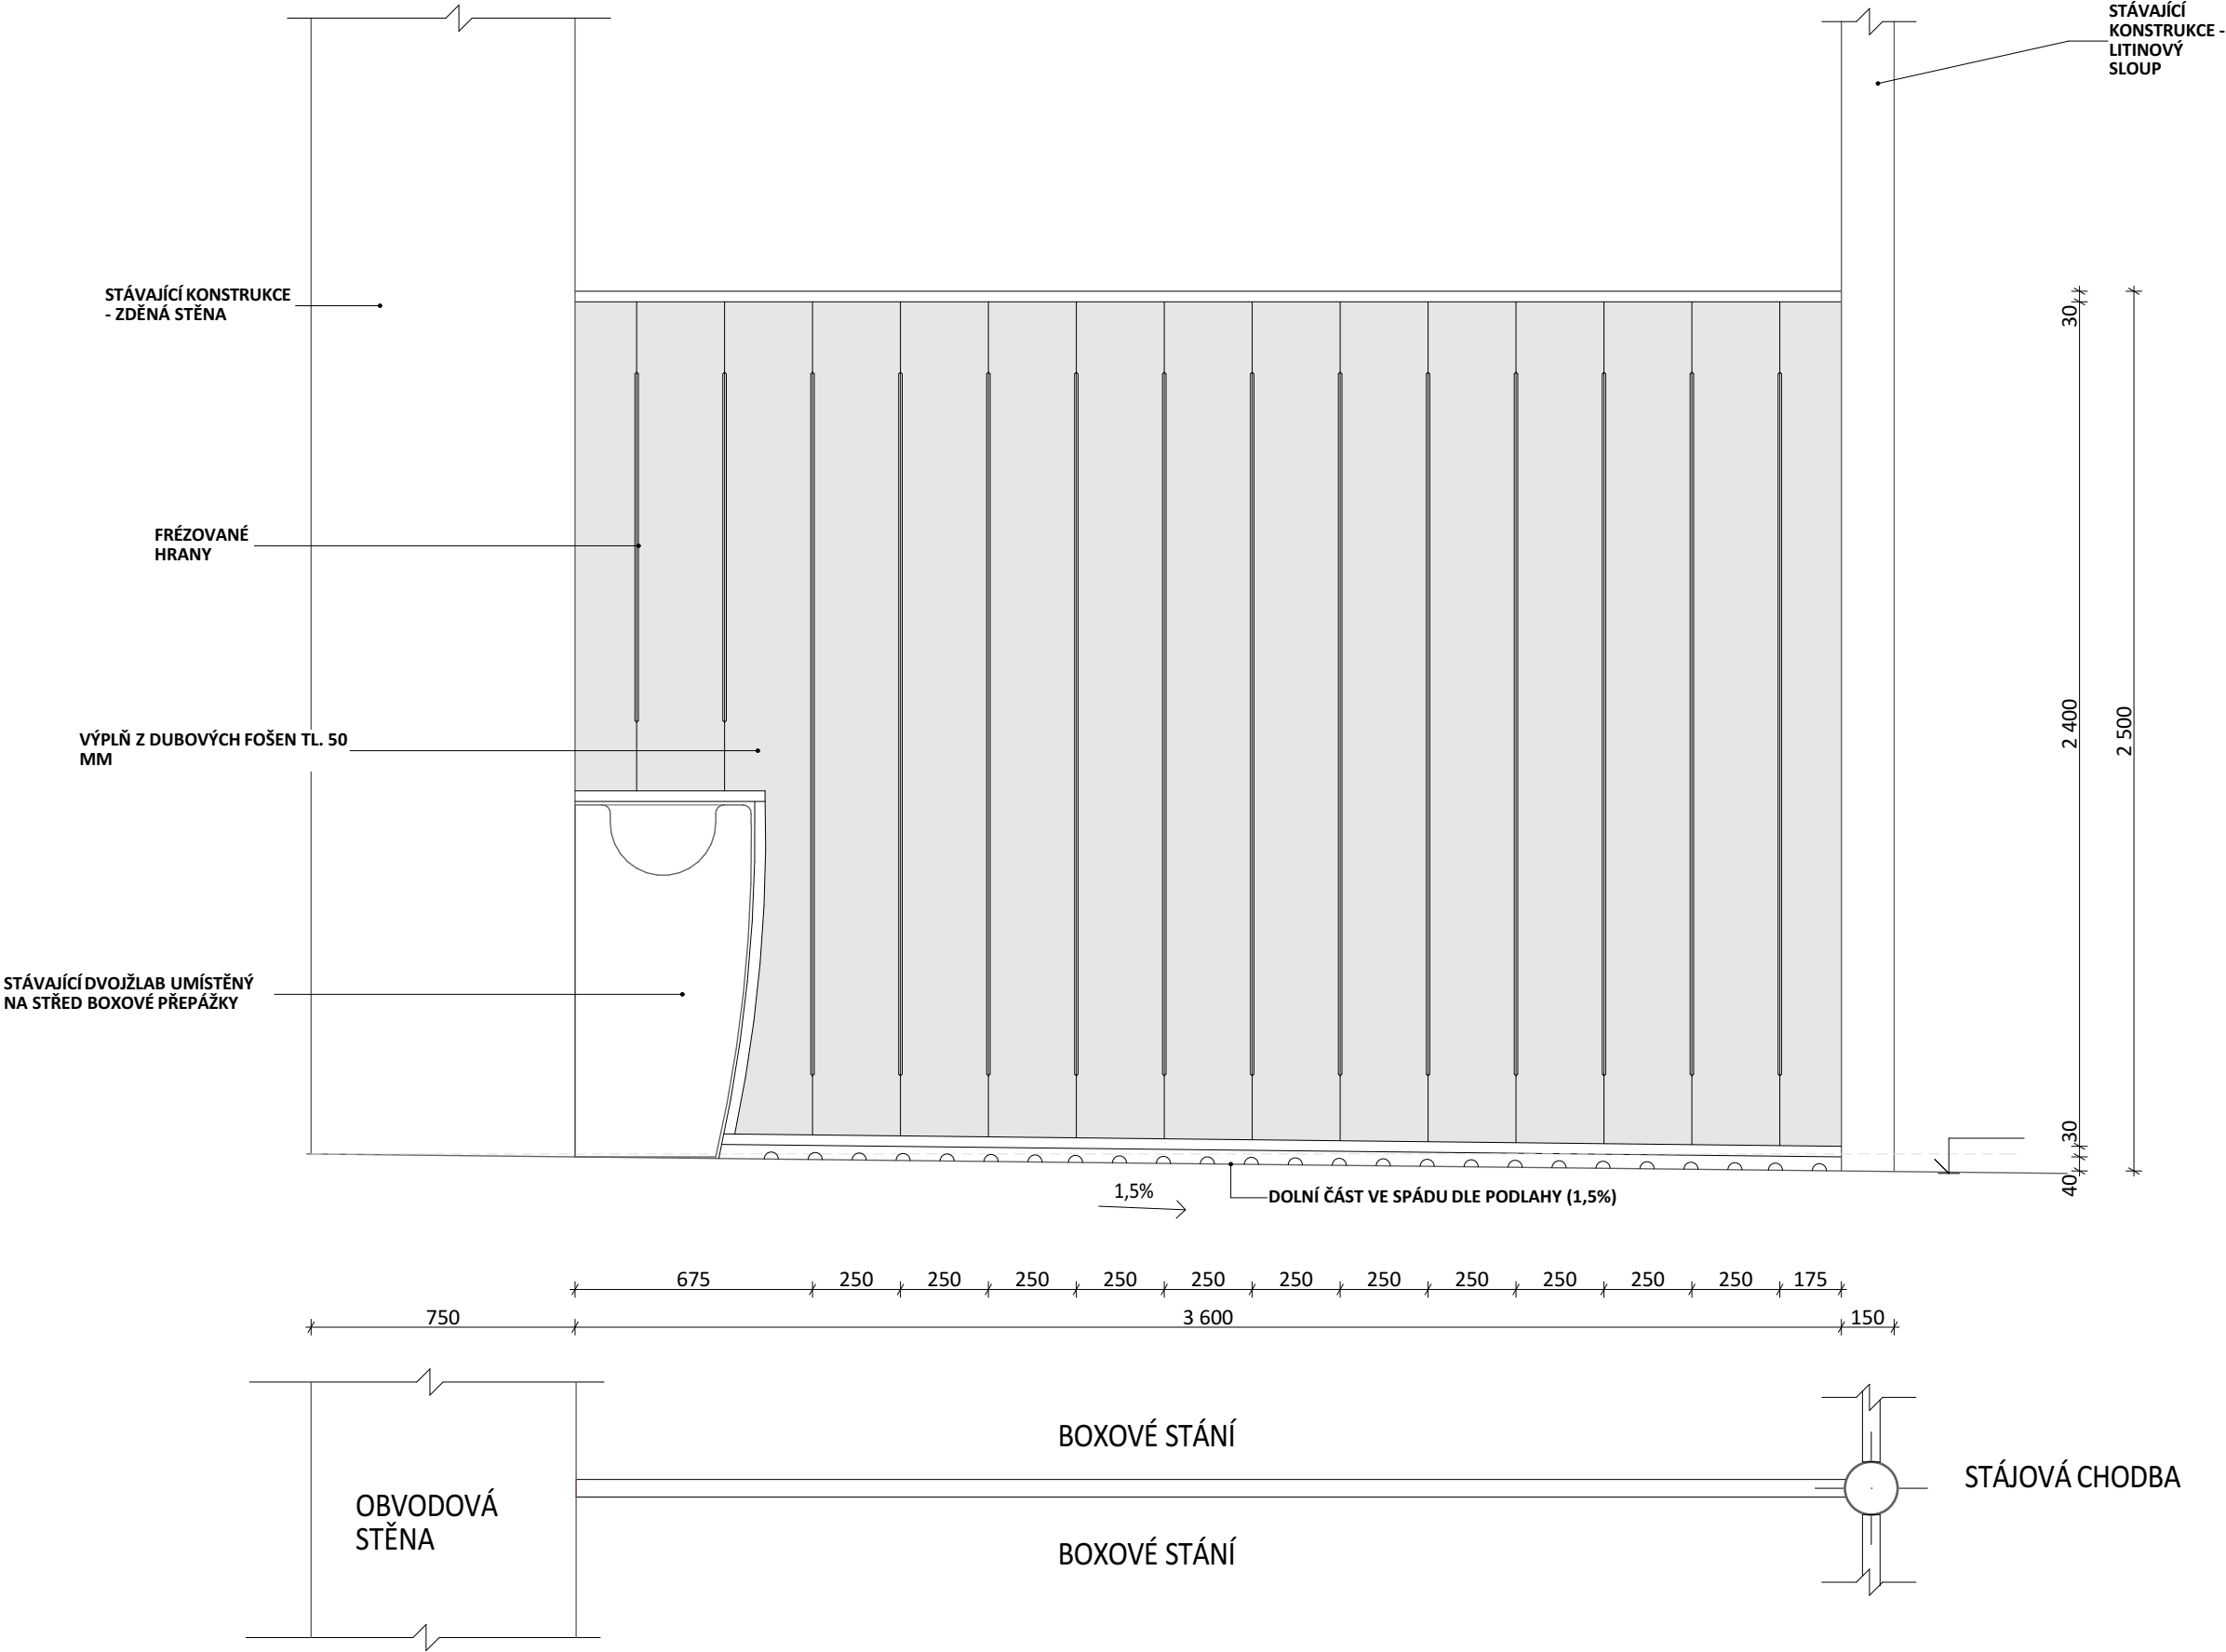

POZNÁMKA: POLOHY STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ SE MOHOU NAVZÁJEM LIŠIT, JE NUTNÉ KAŽDÉ POLE PŘEMĚŘIT ZVLÁŠŤ A V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE NAVRHNOUT PRVEK NA MÍRU.