

V Terezíně, dne 28. 3. 2019

Z Á P I S Z "VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **28. 03. 2019**
hodina konání: **09:00 hod**
místo konání: **Terezín**
akce: **„Jez Varnsdorf - sanace průsaků ve středním pilíři“ - DSJ**

Projektant představil PD pro akci Jez Varnsdorf - sanace průsaků ve středním pilíři.
Bylo odsouhlaseno rozdělení do následujících stavebních objektů:

- SO01: Sanace mezipilíře (investice)
- SO02: Konstrukce zdiva jezu (oprava)
- SO03: Úpravy v podjezí (oprava)

SO01

- Pod objekt bude řazeny všechny práce na levém pilíři a mezipilíři.
- Přespárování celé konstrukce levého pilíře původního pohyblivého jezu.
- Levý pilíř bude snížený o dvě horní „šáry“ kamene (cca 80 cm).

SO02

- Přespárování pravého a středového pilíře v celé ploše.
- Přelivné pole jezové konstrukce v levém poli bude přespárováno i na návodní straně.
- Na pravém a středovém pilíři bude provedeno odbourání horní „šáry“ kamene na výšku cca 40 cm.
- U pravého pilíře bude provedena výměna poklopu včetně rámu.
- Do soupisu prací bude započítána obnova stávajícího zábradlí (povrchová ochrana)

SO03

- Investor požaduje doplnění výplně kaverny pod původním pevným jezem. Bude provedeno vybourání dna a výkop v šířce cca 3,0 m a provedena výplň těžkým záhozem prolitým betonem (kámen cca 200 kg).
- Oprava kaverny bude nahrazena renovací celého prahu.

VON

- Projektant provede rozdělení do VON na investice a opravy poměrově dle nákladové ceny SO.
- Vzhledem k charakteru akce je nutné zasmluvnit koordinátora BOZP ve fázi projektové přípravy.


OSTATNÍ

Projektant žádá o prodloužení termínu odevzdání z důvodů projednání PD s úřady. (15.5.2019 ke kontrole).

Zapsal: Ing. Tomáš Klemša

Datum: 28. 03. 2019

Přečteno, skončeno, podepsáno:

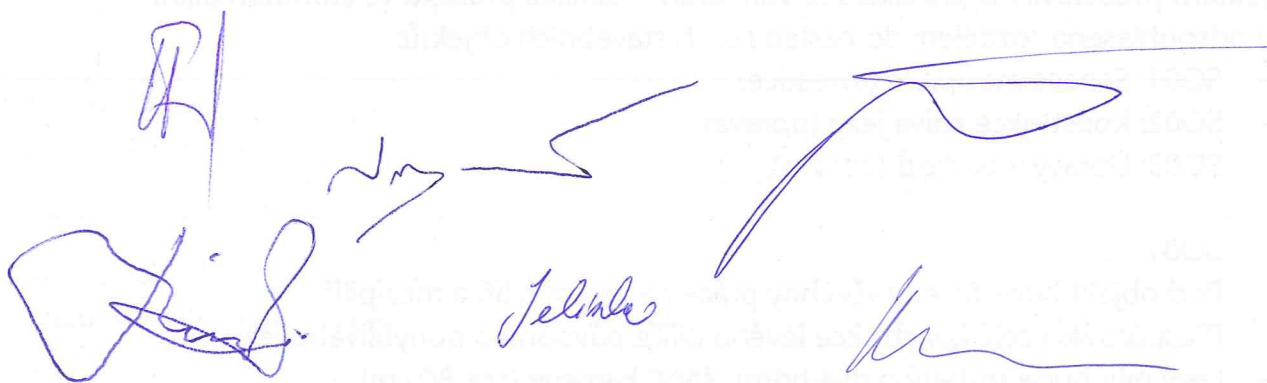

[illegible]